



### RECA arecal Drahtseilspray, Artikel-Nr. 0896 219 500

**(A)**

**Drahtseilspray**  
Schmiert und konserviert Drahtseile; vermeidet ruckartiges Anlaufen und schützt vor Korrosion und Verschleiß. Der Schmierstoff ist zahelastisch, wasserfest und versprödet nicht bei Kälte.

**GEFAHR:**  
Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSENTRUM / Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**(CZ)**

**Sprej na ocelová lana**  
drátěná lana; zamezí trhavý rozběh a chrání před opotřebením a korozi. Mazivo je viskózně elastické, odolné proti vodě a nezkrhne při nízkých teplotách.

**NEBEZPEČÍ:**  
Obsahuje: Uhlvodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Někdy kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropíchněte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122°F. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO / lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Odstraňte obsah / obal podle místních/ státních předpisů.

**(SK)**

**Spray na ocelové laná**  
drótené laná; zamedzuje trhavý rozbeh, chráni pred opotrebovaním a koróziou. Mazivo je viskózne elastické, odolné proti vode a nekrehne pri nízkych teplotách.

**NEBEZPEČENSTVO:**  
Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávať mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčíte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi.

**(HU)**

**Drótkötél-spray**  
Drótkötélek kenésére és konzerválására; megakadályozza a drótkötél hirtelen megindulását és véd korrózióval és kopással szemben. A kenőanyag viszkozoplasztikus, vízálló és hidegben nem válik rideggé.

**VESZÉLY:**  
Tartalmaz: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromások. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Állomását vagy szédülést okozhat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Kerülje a kőd/gőzök/permet beélegését. Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó. A tartalom / edény elhelyezése hulladéként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó).


**(GB)**

**Wire rope spray**  
Lubricates and preserves wire ropes, prevents jerky movement during start-up and protects against corrosion and wear. The waterproof lubricant is highly viscous and does not become brittle at cold temperatures.

**DANGER:**  
Contains: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122°F. Avoid breathing mist/vapours/spray. Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation.

# Drahtseilspray

## Wire rope spray

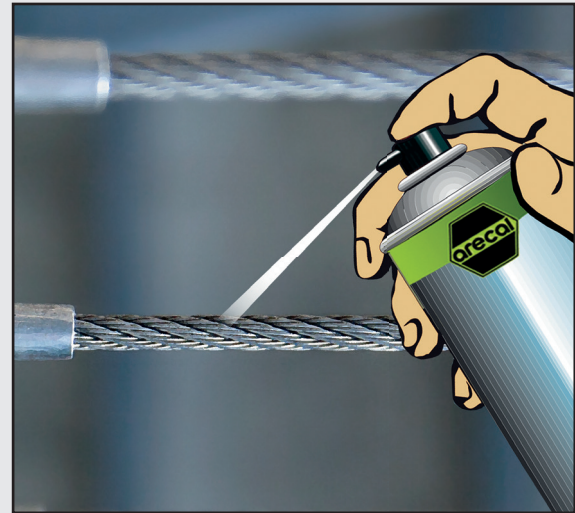

500 ml 650 e 3