

Pull!!!

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

Optymalnie nadający się do wiercenia, toczenia, nacinania gwintów, frezowania, pilowania stali nierdzewnej, stali budowlanej, aluminium, mosiądzu itp. W pełni rafinowany olej rzepakowy o specjalnych adytywach środka smarowego do osiągnięcia maksymalnych okresów trwałości, narzędzia, wyższych prędkości skrawania, precyzji obróbki. Z surowców odnawialnych (rzepak). Całkowicie biologicznie degradowalny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekuwaj ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Unikać wdychania par / rozpylanej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

HR

OSOBINE:

Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, narezivanje navoja, glodanje i piljenje u nerđajućem čeliku, građevinskom čeliku, aluminiju, mjeđi itd. Potpuno rafinirano ulje uljane repice sa specijalnim mazivnim aditivima za maksimalni vijek trajanja alata, veću brzinu rezanja, preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica). U potpunosti biološki razgradivo.

OPASNOST:

Vrlo lako zapaljivi aerosol. Sprem, Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C / 122 °F. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

RS

OSOBINE:

Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, narezivanje navoja, glodanje i testerisanje u nerđajućem čeliku, građevinskom čeliku, aluminijumu, mesingu itd. Potpuno rafinisano ulje uljane repice sa specijalnim mazivnim aditivima za maksimalni vek trajanja alata, veću brzinu rezanja, preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica). U potpunosti biološki razgradivo.

OPASNOST:

Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Držati dalje od izvora topline / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati / probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F; Izbjegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.


BA

OSOBINE:

Optimalno pogodno za bušenje, tokarenje, narezivanje navoja, glodanje i testerisanje u nerđajućem čeliku, građevinskom čeliku, aluminijumu, mesingu itd. Potpuno rafinisano ulje uljane repice sa specijalnim mazivnim aditivima za maksimalni vek trajanja alata, veću brzinu rezanja, preciznu obradu. Od održivih sirovina (uljana repica). U potpunosti biološki razgradivo.


OPASNOST:

Veoma zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Držati dalje od izvora topline / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati / probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F; Izbjegavati udisanje pare / spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

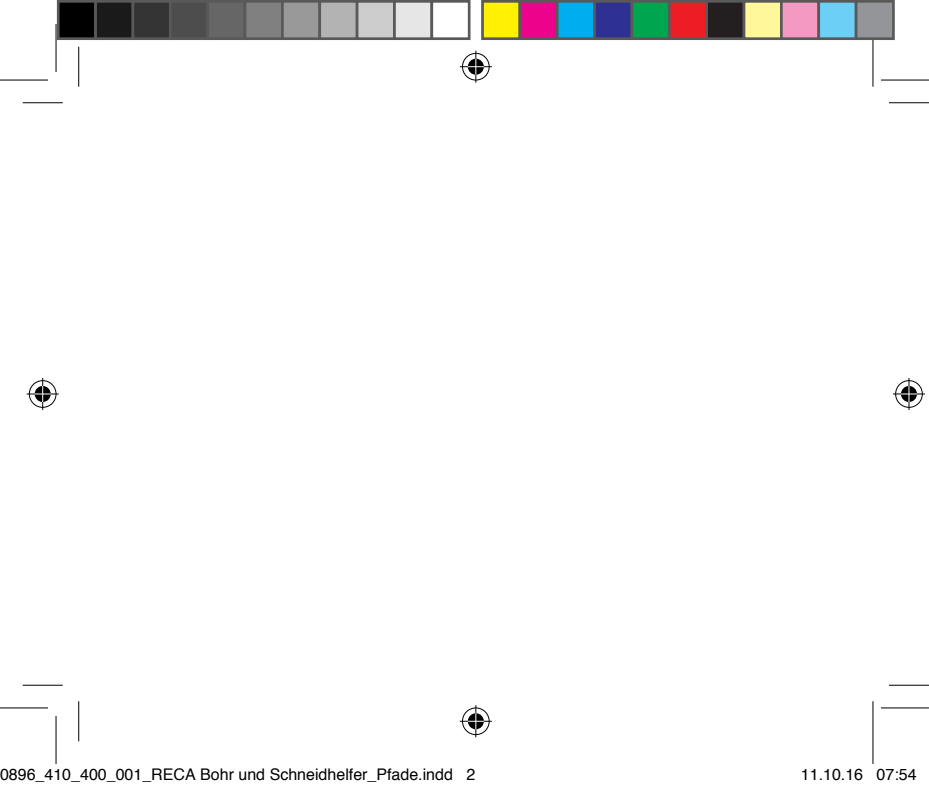

**SI****LASTNOSTI:**

Optimalno za vrtnje, vrtnje, urezovanje navojev, rezkanje, žaganje nerjavečega jekla, gradbenega jekla, aluminija, medenine itd. Polno rafinirano repično olje s posebnimi aditivi maziv za maksimalen upravljalni čas orodij, visoka hitrost rezanja, natančna obdelava. Iz ponovno rastočih surovin (repica). Popolnoma biološko razgradljivo.

NEVARNO:

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprte ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preklonjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F. Ne vdihavati hlapov / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

TR**ÖZELLİKLERİ:**


Paslanmaz çelik, yapı çeliği, alüminyum, pirinç ve benzeri malzemeleri delme, tornalama, diş açma, frezeleme, kesme işleri için optimum ölçüde uygundur. Özel yağlama maddeleri katkılı tam rafine kolza yağı. Sağladığı yararlar maksimum alet dayanım süreleri, daha yüksek kesme hızları, hassas işleme Yenilenen hammaddelerden elde edilir (Kolza). Biyolojik olarak bütünüyle çözünebilir.

DIKKAT:

Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı konteyner: Isıtıldığında patlayabilir, Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcaık yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığında koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Buharını / spreyini solumaktan kaçının. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

BG**СВОЙСТВА:**


Много подходящо средство при пробиване, стружене, резбонарязване, фрезование, рязане (с трион) в неръждасала стомана, конструкционна стомана, алуминий, месинг и др. Напълно рафинирано ралично масло със специални добавки на мажещото средство за максимална издръжливост на инструментите, висока скорост на рязане, прецизна обработка. От подрастващи суровини (рапица). Биологично напълно разграждащо се средство.

ОПАСНО:

Изключително запалим aerosol. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробва и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122 °F. Избягвайте вдихане на изпарения / aerosoli. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

RO**CARACTERISTICI**

Indicat în mod optim pentru foraj, strunjire, tăiat filete, frezare, debitare cu fierăstrăul a oțelului inoxidabil, a oțelului de construcții, a aluminiului, alamei, etc. Ulei de rapită complet rafinat cu aditivi speciali de greutate pentru timpi maximi de utilizare a sculelor, viteze mai mari de debitare, prelucrare precisă. Din materii biodegradabile (rapită). Biodegradabil integral.

PERICOL:

Aerosol extrem de inflamabil.Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe incinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizati deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforati sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122 °F. Evitați să inspirați vaporii / spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

