

RECA arecal Red Cut - Bohr- und Schneidöl, Artikel-Nr. 0896 411 400

(A)

EIGENSCHAFTEN:

Geeignet zum Bohren, Drehen, Gewindeschneiden, Fräsen, Sägen in Stahl, Baustahl, Alu, Messing etc. Mineralölfreies, synthetisches Gewindeschneidmittel für die Installation von Trinkwasserleitungen, rot eingefärbt.
Viskosität bei -10°C < 250 mPas
- erzielt größere
Schnittgeschwindigkeiten
- verlängert Werkzeugstandzeiten
- bietet Korrosionsschutz
- chemisch und gesundheitlich unbedenklich

GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

(CZ)

Vrtací a řezný olej

VLASTNOSTI:
Vhodný k vrtání, soustružení, řezání závitů, frézování, pilování oceli, stavební oceli, hliníku, mosazi atd. Syntetický prostředek k řezání závitů bez obsahu minerálních olejů k instalaci potrubí na pitnou vodu, s červeným zafarbením.
Viskozita při -10 °C < 250 mPas
- umožňuje vyšší řezné rychlosti
- prodlužuje životnost nástrojů
- poskytuje antikorozi ochranu
- chemicky a zdravotně neškodný

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

(SK)

VLASTNOSTI:

Vhodný na vrtanie, sústruženie, rezanie závitov, frézovanie, pilenie ocele, stavebnej ocele, hliníka, mosadze atď. Syntetický prostriedok na rezanie závitov bez obsahu minerálnych olejov na inštaláciu potrubí na pitnú vodu, s červeným zafarbením.
Viskozita pri -10 °C < 250 mPas
- umožňuje vyššie rezné rýchlosti
- predlžuje životnosť nástrojov
- poskytuje antikorozi ochranu
- chemicky a zdravotne neškodný

NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zápalenia. Nepropichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

(HU)


TULAJDONSÁGOK:

Acél, szerkezeti acél, alumínium, sárgaréz stb. fúrására, esztergálására, menetvágására, maratására, fúrészelézésre használható. Ásványi olaj mentes, szintetikus menetvágó szerívívízvezetékek szerelésére, pirosva színezett.
Viszkózitás -10°C-on < 250 mPas
- nagyobb vágási sebességeket ér el
- meghosszabbítja a szerszámok élettartamát
- korrózióvédelmet kínál
- vegyi és egészségügyi szempontból veszélytelen

VESZÉLY: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.



Red Cut Bohr- und Schneidöl

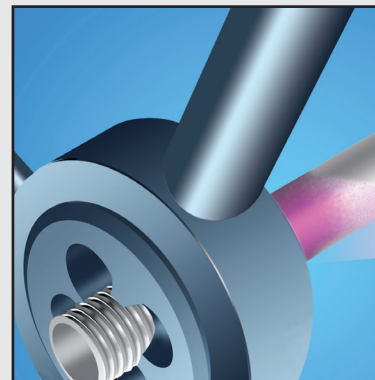

400 ml



DVGW-Reg.-Nr.: DW-0201AU2306

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

115