



RECA arecal Superstrolöser, Artikel-Nr. 0896 010 300 001

PL

WŁAŚCIWOŚCI:

- 98% substancji czynnych
- Rozpuszcza rdzę na połączeniach śrubowych, sworzniach, itp.
- Zapobiega tworzeniu się korozji
- Konserwuje i czyszczy łańcuchy pojazdów i utrzymuje je w należytym elastycznym stanie.
- Wypiera wodę i zapewnia dobry kontakt
- Usuwa w sposób trwały skrzypienie
- Dzięki specjalnemu zaworkowi można rozpylać w każdym położeniu

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera: Węglowodory, C9- C10, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzdronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekazywać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Zawiera: p-nonylofenoksji kwas octowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

HR

OSOBINE:

- 98% aktivne tvari
- Otpušta hrdú na vijčanim spojevima, svornjacima itd.
- Sprečava dalju koroziju.
- Njeguje i čisti lance za vozila te ih održava pokretnim i gibkim.
- Potiskuje vodu i osigurava kontakt.
- Trajno uklanja zvukove škripanja.
- Može se raspršivati u svakom položaju zahvaljujući specijalnom ventilu.

OPASNOST: Sadržii: Hidrokarbon, C9-C10, n-alkan, izoalkan, cikleni, <2% aromata Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskrí, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštítiti od sunčevog svetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Izbjegavati udisanje pare/aerosola. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. EUH066 Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože.Sadržii:



(4-noniifenoksi) acetatna kiselina. Može izazvati alergijsku reakciju.

RS

OSOBINE:

- 98% aktivne substance
- Otpušta hrdú na vijčanim spojevima, svornjacima itd.
- Sprečava dalju koroziju.
- Njeguje i čisti lance za vozila te ih održava pokretnim i gibkim.
- Potiskuje vodu i osigurava kontakt.
- Trajno uklanja zvukove škripanja.
- Može se raspršivati u svakom položaju

OPASNOST: Sadržii: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštítiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F Izbjegavati udisanje pare/ spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pućanje kože. Sadržii: (4-nonylphenoxy)acetic acid. Može da izazove alergijsku reakciju.

BA

OSOBINE:

- 98% aktivne substance
- Otpušta hrdú na vijčanim spojevima, svornjacima itd.
- Sprečava dalju koroziju.
- Njeguje i čisti lance za vozila te ih održava pokretnim i gibkim.
- Potiskuje vodu i osigurava kontakt.
- Trajno uklanja zvukove škripanja.
- Može se raspršivati u svakom položaju

OPASNOST: Sadržii: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Veoma zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom. Može se rasprsnuti ako se grije. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštítiti od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F Izbjegavati udisanje pare/ spreja. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pućanje kože. Sadržii: (4-nonylphenoxy)acetic acid. Može da izazove alergijsku reakciju.

PL

HR

RS

BA

SI

TR


BG

RO

0115

Pull!!!



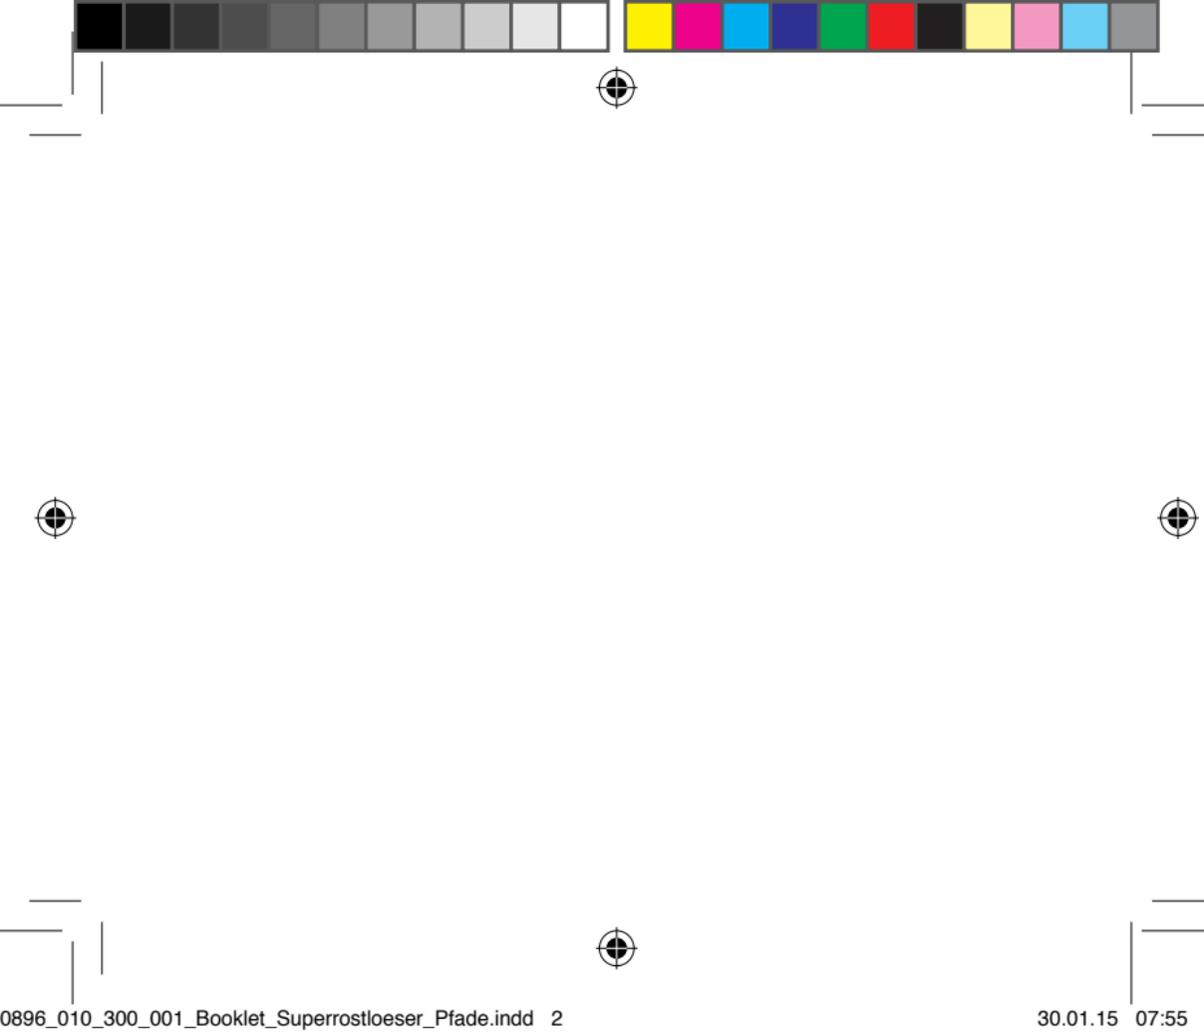

SI**LASTNOSTI:**

98% učinkovina

- Raztaplja jo na vijakih, zatičih itd.
- Preprečuje nadaljnjo korozijo.
- Neguje in čisti verige vozil in jih ohranja tekoče in voljne.
- Preprečuje dostop vode in zagotavlja kontakt.
- Trajno odpravlja škripanje.
- Preko posebnega ventila lahko poškropite na vsa mesta.

NEVARNO: Vsebuje: Ogjikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Lahko povzroči zasnapanost ali ometico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpoke kože. Vsebuje: 4-Nonylfenoksiatskysra. Lahko povzroči alergijski odziv.

TR**ÖZELLİKLERİ:**

%98 etkin madde

- Vida bağlantılarındaki, civatalardaki ve benzerlerindeki pası çözer.
- Paslanmanın zirlemesini önler.
- Saftı aracını zincirlerinin bakımını yapar ve bunları her zaman kullanılabılır ve elastik tutar.
- Nemi iter ve kontakları emniyete alır.
- Gıcırıtı seslerini kalıcı biçimde önler.
- Özel valf sayesinde her konumda püskürtülebilir.

DIKKAT: Tehlikeleri tayin bileşenleri: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncılı konteyner: Istiflîğında patlayabilir. Rehavete veya baş dömesine yol açabilir. Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Isıdan/kvîlcîmdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Alevle veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basıncılı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Buhannı/spreyni solumaktan kaçınm. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Tehlikeleri tayin bileşenleri: (4-nonylfenoksi)acetic acid. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

BG**СВОЙСТВА:**

98% действоваещество

- разтваря ръждата върху винтове съединения, болтове и др.;
- не допуска образуването на нова ръжда;
- поддържа и почиства веригите на превозни средства, които остават дълготрайно проходими и гъвкави;
- потиска водата и осигурява контакт;
- отстранява продължително скърцащите звуци;
- чрез специален вентил може да бъде направен във всякакви положения

ОПАСНО: Съдържа: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагриване. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се преска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробва и изгаря дори след употреба. Да се пази от прака слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Избягвайте вдъшване на изпарения/аерозоли. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. Съдържа: (4-нонилфенокси)оетна киселина. Може да предизвика алергична реакция.

RO**CARACTERISTICİ:**

98% substanțã activã

- îndepãrteazã rușina de pe imbinãri filetate, bolturi, etc.
- previne formarea ulterioarã a coroziiuni.
- îngrijește și curãță lanțurile auto și le menține în stare de funcționare și flexibile.
- eliminã apa și asigurã contactul.
- previne, pe termen lung, apariția scãrșentelor.
- datoritã supapei speciale poate fi pulverizat în orice poziție.

PERICOL: Conține: Hydrocarburi, C9-C10, n-alkani, izo-alkani, cicloalkani, < 2% aromatic Aerosol cîrmã de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacã este incalzit. Poate provoca somnolențã sau amețeaã. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se pãstra departe de surse de cãldurã, suprafețe incinse, scãntei, flãcãri deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flãcãri deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și dupã utilizare. A se proteja de lumina solarã. Nu expuneți la temperaturi care depãșesc 50 °C/122 °F. Evitați sã inspirați vapori/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Expunerea repetatã poate provoca uscarea sau crãparea pielii. Conține: (4-nonylfenoksi)acetic acid. Poate provoca o reacție alergicã.

