

## RECA arecal Weldspray - Schweißhelfer, Artikel-Nr. 0897 010 400

A

Schweißhelfer  
Silikonfreies, wässrigeres  
Irrimmittel für die  
Schweißtechnik auf der  
Basis von hochwirk samen,  
emulgierten fetten Ölen.

CZ

Pomocný prípravek na  
svarovanie  
Dielic prostriedok pre  
svarovači techniku na  
bázi vodnej emulzie vysoce  
účinnych emulgovaných  
masných olejov, bez obsahu  
silikónu.

SK

Pomocný prípravok na  
zváranie  
Bezsilikonový, vodná  
dielací prostriedok  
na zváranie, na báze  
vysokejúcných emulzív  
masných olejov.

HU

Hegesztési segédanyag  
Nagy hatékonyságú  
emulgeált zsíros olajokra  
építő, szilikommentes,  
vízes levlásztószer  
hegesztéshez.

GB

Welding Aid  
Silicone-free, water-based  
release agent for welding  
technology, based on  
highly effective, emulsified  
fatty oils.

**EIGENSCHAFTEN:**  
Als Trenn- und Schutz-  
mittel in der Elektro- und  
Schutzgasschweißung.  
Verhindert das Festbrechen  
von Schweißspritzen.  
Erhöht die Brennerstandzeit  
erheblich. Extrem hohe  
Wirksamkeit bei geringem  
Verbrauch, deshalb kurz  
spritzen, dünn auftragen.

**GEFAHR:**  
Extrem entzündbares Ae-  
rosol. Behälter steht unter  
Druck: Kann bei Erwärmung  
bersten. Von Hitze, heißen  
Oberflächen, Funken,  
offenen Flammen und  
anderen Zündquellen fern-  
halten. Nicht rauchen. Nicht  
gegen offene Flamme oder  
andere Zündquelle spritzen.  
Nicht durchstechen oder  
verbreißen, auch nicht  
durch Gehäuse. Vor Sonnen-  
bestrahlung schützen. Nicht  
Temperaturn über  
50 °C / 122 °F aussetzen.

**VLASTNOSTI:**  
Dielic a ochranný prostriedok  
pri svarovaní v ochrannej  
atmosfére a svarovaní el.  
obloukom. Brani pŕavovanie  
odstránkuťného svarovacieho  
materiálu. Podstatne  
zvyšuje životnosť horákù.  
Extremne vysoká účinnosť  
pri nízké spotrebě, proto  
nastríkat len krátce a v  
tenke vrstve.

### NEBEZPEČÍ:

Extremne horľavy aerosol.  
Nádoba je pod tlakom: Pri zahriati sa  
može roztrhnuť. Ucho-  
vávajte mimo dosahu  
tepia / horúciach povrchov  
/ isker / otvoreného ohňa  
a iných zdrojov horenia.  
Nefajčte! Nestríkejte na  
otvorený ohň ani iný zdroj  
zapálenia. Neprepichujte  
alebo nespalivte, a to ani  
pri spotrebovaní obsahu.  
Chráňte pred slnečnou  
žiariením. Nevytavujte  
teplotám nad 50 °C / 122 °F.

**TULAJDONOSÁK:**  
Levlásztó- és védeľszer  
elektromos- és védőpázas  
hegesztéshez, mely meg-  
akadálkozza a frecessné  
heganag (rágesését).  
Jelentesen megnöveli az  
éghő jéletartamát. Taká-  
rékos felhasználhatósága  
mellett igen magas haté-  
konyságú, ezért elég csak  
röviden ráfújni, vékonyan  
felhoradni.

**PROPERTIES:**  
For use as a release and  
protective agent in electric  
and inert-gas-shielded  
welding. Prevents sticking  
of welding spatter. Consider-  
ably increases the lifetime  
of the welding torch.  
Extremely efficient and eco-  
nomical, so spray in short  
bursts and apply thinly.

### DANGER:


Extremely flammable  
aerosol. Pressurised con-  
tainer: May burst if heated.  
Keep away from heat,  
hot surfaces, sparks, open  
flames and other ignition  
sources. No smoking. Do  
not spray on an open flame  
or other ignition source.  
Do not pierce or burn, even  
after use. Protect from  
sunlight. Do not expose to  
temperatures exceeding  
50 °C / 122 °F.

400 ml [520] e3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • [www.reca.com](http://www.reca.com)  
RECA NORM GmbH • Am Wasserturm 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0



# Weldspray Schweißhelfer

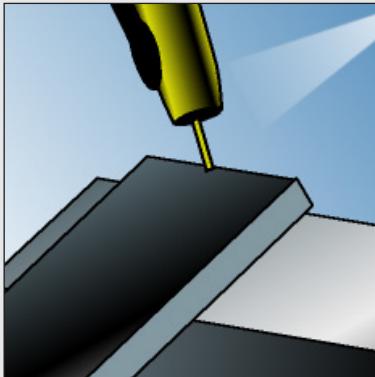

0120