








VMU plus VMU plus

Der Universalmörtel The universal mortar


Art.-Nr. 0911 003 330



Ziegelsteine gemäß EN 771-1
Clay masonry according
to EN 771-1



Kalksandsteine gemäß EN 771-2
Calcium silicate masonry
according EN 771-2




Gerissener, ungerissener Beton
sowie Bewehrungsanschlüsse
Cracked and non-cracked concrete
and reinforcement connections



Porenbeton- und Leichtbetonsteine
gemäß EN 771-3/4
Autoclaved aerated concrete and
light concrete blocks according to
EN 771-3 / 4

330 ml

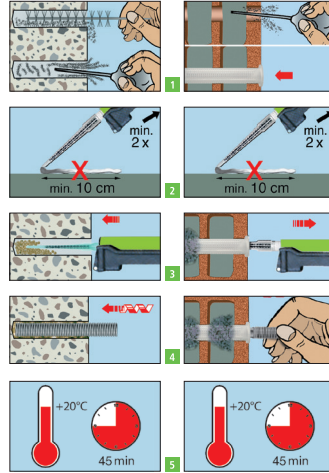

		max.	dry	wet
+40 °C	+5 °C - +40 °C	1,5 min. (2,5 min)*	15 min.	30 min.
+35 °C	(<+20 °C)*	2 min. (2,5 min)*	20 min. (15 min)*	40 min. (30 min)*
+30 °C		4 min. (2,5 min)*	25 min. (15 min)*	50 min. (30 min)*
+25 °C	+5 °C - +40 °C	6 min. (4,0 min)*	45 min. (25 min)*	90 min. (50 min)*
+20 °C		(<+20 °C)*	6 min.	45 min.
+10 °C	+5 °C - +40 °C		15 min.	80 min.
+5 °C		(<+20 °C)*	25 min.	2 h
0 °C	-5 °C		45 min.	7 h
-5 °C		+15 °C - +40 °C	90 min.	14 h
-10 °C	+15 °C - +40 °C		90 min.	24 h

*Werte in Klammern für Bewehrungsanschlüsse (ETA-11/0514)
Values in brackets for rebar connections (ETA-11/0514)

ACHTUNG/ATTENTION
ATTENZIONE/ADVARSEL
WAARSCHUWING/ATENCIÓN
WARNING/PAŽNJA
VAROVÁNÍ/POZOR
UWAGA/POZORENJE
FIGYELEM/ATENȚIE
ВНИМАНИЕ
PAŽNJA/POZOR



RECA NORM GmbH Am Wasserturm 4
DE-74635 Kupferzell, Telefon: +49 7944 61-0
Kellner & Kunz AG Boschstraße 37 AT-4600 Wels
Telefon: +43 7242 484-0

www.reca.com



RW17.8



4 029484 755608

Zu verarbeiten bis:
To be used before:

DE | AT | CH | Mitgeltende Dokumente, Zulassungen und Piktogramme unbedingt beachten. Nicht einsetzbar in Kernbohrlöchern. Kann Naturstein verfärben! Mörtelfarbe gleichmäßig grau = Komponenten ausreichend gemischt. Kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C lagern, Mindesthaltbarkeit beachten! Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! **Komponente A:** Enthält: Ethylendimethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H335** Kann die Atemwege reizen. **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Komponente B:** Enthält: Dibenzoylperoxid **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

FR | Les documents, autorisations et pictogrammes associés doivent être respectés. Ne doit pas être utilisé dans les avant-trous de taraudage. Peut provoquer une décoloration dans la pierre naturelle ! Le composant est suffisamment mélangé lorsque la couleur du mortier est un gris uniforme. Stockez dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et 25 °C ; notez la durée de stockage minimum. Ne pas exposer la cartouche directement aux rayons du soleil. **Comp. A:** Contient: Diméthacrylate d'éthylène, Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **Comp. B:** Contient: Peroxyde de dibenzoyl **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

NL | De bijbehorende documenten, goedkeuringen en pictogrammen moeten in acht worden genomen. Mag niet worden gebruikt in boorgaten. Kan verkleuring in natuursteen veroorzaken. De component is voldoende gemengd wanneer de mortel een gelijkmatige grijze kleur heeft. Op een koele, droge plaats bewaren bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C; let op de minimale houdbaarheid. Bescherm de cartridge tegen direct zonlicht. **Comp. A:** Bestanddeel: Dimethacrylaat van ethyleenglycol, methacrylzuur, monoester met propan-1,2-diol **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de regionale/nationale voorschriften. **Comp. B:** Bestanddeel: Dibenzoylperoxide **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de regionale/nationale voorschriften.

DK | Instruktionerne i de tilhørende dokumenter, godkendelser og pictogrammer skal følges. Må ikke anvendes i kerneborerhuller. Kan forårsage misfarvning af natursten! Komponenter er tilstrækkeligt blandet, når mortar'en har en ensartet grå farve. Opbevares et køligt og tørt sted ved en temperatur på mellem +5 °C og +25 °C, vær opmærksom på minimumsholdbarheden. Beskyt patronen mod direkte sollys. **Comp. A:** Bestanddel: Ethylendimethacrylat, Methacrylsyre, monoester med propan-1,2-diol **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H335** Kan forårsage irritation af luftvejene. **P261** Undgå indånding af pulver/rog/gas/tåge/damp/spray. **P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsskyttelse. **P362+P364** Alt tilsmedet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/nationale regler. **Comp. B:** Bestanddel: Dibenzoylperoxid **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation. **P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsskyttelse. **P362+P364** Alt tilsmedet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

GB | The associated documents, approvals and pictograms must be observed. Must not be used in core bore holes. May cause discolouration in natural stone! The component is sufficiently mixed when the mortar colour is an even grey colour. Store in a cool dry place at a temperature of +5°C to +25°C; note the minimum shelf life. Protect the cartridge from exposure to direct sunlight. **Comp. A:** Contains: Ethylene dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with Propan-1,2-diol **H317** May cause an allergic skin reaction. **H335** May cause respiratory irritation. **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national regulation. **Comp. B:** Contains: Dibenzoyl peroxide **H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national regulation.

IT | È necessario rispettare i documenti, le approvazioni e i pittogrammi associati. Non utilizzabile nelle perforazioni. Può causare la decolorazione della pietra naturale! Il componente è miscelato a sufficienza quando il colore della resina è grigio uniforme. Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C; notare la durata a scaffale minima. Proteggere la cartuccia dai raggi diretti del sole. **Comp. A:** **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H335** Può irritare le vie respiratorie. **P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali della cessione fuori. **Comp. B:** **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali della cessione fuori.

ES | Deben tenerse en cuenta los documentos relacionados, las aprobaciones y los pictogramas. No debe utilizarse en agujeros perforados en el núcleo. Puede provocar decoloraciones en la piedra natural. El componente está lo suficientemente mezclado cuando el color del mortero es gris uniforme. Almacénalo en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 y +25 °C; anote la vida útil mínima. No exponga el cartucho a la luz directa del sol. **Comp. A:** Contiene: Dimetacrilato de etileno, Ácido metacrílico, monoester con propano-1,2-diol **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica. **H335** Puede irritar las vías respiratorias. **P261** Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional. **Comp. B:** Contiene: Peróxido de dibenzoylo **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica **H319** Provoca irritación ocular grave. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional.

CZ | Dodržujte příslušné dokumenty, schválení a pictogramy. Nepoužívejte v otvorech po jádrovém vrtání. Může způsobit zbarvení přírodního kamene. Směs je dostatečně promísená, pokud má stejnoměrné šedivou barvu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Dodržujte minimální dobu použitelnosti. Čiňte kartušičku před působením přímých slunečních paprsků. **Comp. A:** Obsahuje: Etylén-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolem **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů. **Comp. B:** Obsahuje: dibenzoylperoxid **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů.

SK | Dodržujte príslušnú dokumentáciu, schválenia a piktogramy. Nesmie sa aplikovať do dier pri jadrovom víťaní. Môže spôsobiť zmenu farby prírodného kamena. Komponent je dostatočne namiešaný vtedy, keď je farba matly rovnomerne sivá. Uchovávať na chladnom a suchom mieste pri teplotách +5 až +25 °C. Pozrite si minimálnu dobu skladovateľnosti. Balenie chráňte pred priamym slnečným svetlom. **Comp. A:** Obsahuje: Etylén-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolom **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H335** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. **P261** Zabráňte vychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi. **Comp. B:** Obsahuje: Dibenzoilperoxid **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi.

PL | Przestrzegaj instrukcji zawartych w powiązanych dokumentach, aprobaty i piktogramach. Nie wolno używać w otworach wykonanych przez wiercenie rdzenie. Może spowodować odbarwienie naturalnego kamienia! Komponent jest wystarczająco wymieszany, gdy zaprawa przybierze równomiernie szary kolor. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C; pamiętając o minimalnym okresie przechowywania. Chronić bezpośrednio przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. **Comp. A:** Zawiera: Dimetakrylan etylenu, Produkt reakcji kwasu metakrylowego z propano-1,2-diolem **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **P261** Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/hmgly/par/rozpylonej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. **Comp. B:** Zawiera: Nadtlenek dibenzoyliowy **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

RO | Trebuie respectate documentele, aprobările și pictogramele conexe. Nu se va utiliza în găuri de sondă. Poate provoca decolorarea pietrei naturale! Componenta este amestecată suficient atunci când culoarea mortarului este gri uniform. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C; atenție la durata minimă de depozitare. Protejati cartușul împotriva expunerii la lumina directă a soarelui. **Comp. A:** Conține: Etilen dimetacrilat, Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H335** Poate provoca iritarea căilor respiratorii. **P261** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. **P280** Purtați mănuși de protecție/imbrăcămintă de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintă contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. **P501** Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/nationale. **Comp. B:** Conține: peroxid de benzoil **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provocă o iritare gravă a ochilor. **P280** Purtați mănuși de protecție/imbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintă contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. **P501** Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/nationale.

HR | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, odobrenja i slikovnih prikaza. Ne smije se upotrebljavati u vrtovima u jezgri. Može dovesti do promjene boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad mort poprimi jednoliku sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom vijeku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od izravnog sunčevog zračenja. **Comp. A:** Sadrži: Etilen dimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H335** Može nadražiti dišni sustav. **P261** Izbjegavajte udisanje prašine/dim/a/plina/magle/pare/aerosola. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. **Comp. B:** Sadrži: Dibenzoilperoksid **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje oka. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

BG | Трябва да се съблюдават свързаните документи, одобрения и пиктограми. Не трябва да се използва в дълбоки вътрешни отвори. Може да предизвика промяна на цвета на естествената камък! Компонентът е достатъчно смесен, когато цветът на строителния разтвор е равномерно сив. Съхранявайте на хладно, сухо място при температура от +5 °C до +25°C; обърнете внимание на срока на годност. Пазете патрона от излагане на пряка слънчева светлина. **Comp. A:** Съдържа: етилендиметакрилат, метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H335** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. **P261** Избягвайте вдихане на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P362+P364** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. **Comp. B:** Съдържа: дибензоилпероксид **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P362+P364** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

HU | A kapszoló dokumentumokba foglaltakat, az engedélyeket és a piktogramokat figyelembe kell venni. Nem használható magfaguratókhoz. A természetes kövénél elszíneződést okozhat! A komponens akkor van megfelelően elkeverve, ha a habarcs egyenletesen szürke színű. Törolja száraz, hűvös helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; ügyeljen a minimális eltarthatósági időre. Óvja a patronát a tűző naptól. **Comp. A:** Tartalmaz: Etilén-dimetakrilát, Metakrilsav, monoester propán-1,2-diol **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H335** Légúti irritációt okozhat. **P261** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegését. **P280** Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újból használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladéként a helyi/országos előírásoknak (meghatározó). **Comp. B:** Tartalmaz: Benzoil-peroxid **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **P280** Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újból használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladéként a helyi/országos előírásoknak (meghatározó).

SL | Upoštevatí je treba povezane dokumente, odobritve in piktograme. Ne uporabljajte v središčnih izvrtinah. Lahko povzročí razbarvanje naravnega kamena. Snov je dovolj premešana, ko je malta enakomerno sive barve. Shranjevanje v hladnem in suhem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +25 °C, pri čemer morate upoštevatí minimalni rok trajanja. Embalaže ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. **Comp. A:** Vsebuje: Etilenglikol dimetakrilat, Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diol **H317** Lahko povzročí alergijski odziv kože. **H335** Lahko povzročí draženje dihalnih poti. **P261** Ne vdihavati prahu/dima/plina/maglice/hlapov/zapršila. **P280** Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. **Comp. B:** Vsebuje: Dibenzoilperoksid **H317** Lahko povzročí alergijski odziv kože. **H319** Povzročá hudo draženje oči. **P280** Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

RS | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i piktograma. Ne sme se koristiti u rupama izbušenim u jezgri. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno izmešana kad malter dobije ujednačenu sivu boju. Skladite na hladnom i svom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C; pridržavajte se podatka o roku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od direktnog sunčevog zračenja. **Comp. A:** Sadrži: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H335** Može da izazove iritaciju respiratornih organa. **P261** Izbegavati udisanje prašine/dim/a/ gasa/ magle/ pare/ spreja. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrži: Dibenzoilperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).

BA | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i piktograma. Ne smije se koristiti u vrtovima u jezgri. Može izazvati promjenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad malter poprimi ravnomjernu sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom roku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od izravnog sunčevog zračenja. **Comp. A:** Sadrži: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H335** Može da izazove iritaciju respiratornih organa. **P261** Izbjegavati udisanje pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrži: Dibenzoilperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).