




VM Winter


Der universal Kältemörtel

The universal cold mortar

Art.-Nr. 0911 020 420




Ziegelsteine gemäß EN 771-1
Clay masonry according
to EN 771-1




Kalksandsteine gemäß EN 771-2
Calcium silicate masonry
according EN 771-2



Ungerissener Beton Non-cracked concrete



Porenbeton- und Leichtbetonsteine
gemäß EN 771-3/4
Autoclaved aerated concrete and
light concrete blocks according to
EN 771-3/4

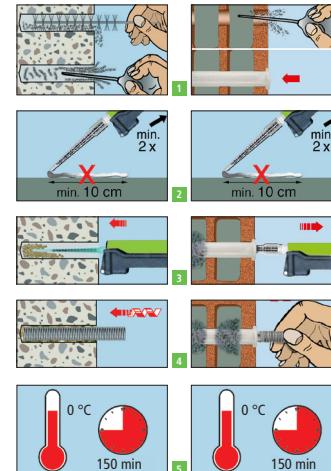

| +10 °C | | 6 min. | 60 min. | 120 min. |
|--------|-----------------|---------|---------|----------|
| +5 °C | | 6 min. | 80 min. | 160 min. |
| 0 °C | | 10 min. | 2,5 h | 5 h |
| -5 °C | -20 °C - +10 °C | 20 min. | 5 h | 10 h |
| -10 °C | | 35 min. | 10 h | 20 h |
| -15 °C | | 55 min. | 16 h | 32 h |
| -20 °C | | 75 min. | 24 h | 48 h |

**ACHTUNG/ATTENTION
ATTENZIONE/ADVARSEL
WAARSCHUWING/ATENCIÓN
WARNING/PAŽNJA
VAROVÁNÍ/POZOR
FIGYELEM/ATENȚIE
UWAGA/POZORENJE
ВНИМАНИЕ
PAŽNJA/POZOR**



Zu verarbeiten bis:
To be used before:

420 ml

www.cocacola.com

DE | AT | CH | Mitgeltende Dokumente, Zulassungen und Piktogramme unbedingt beachten. Nicht einsetzbar in Kernbohrlöchern. Kann Naturstein verfärben! Mörtelfarbe gleichmäßig grau = Komponenten ausreichend gemischt. Kühl und trocken bei -20 °C bis +10 °C lagern, Mindesthalbarkeit beachten! Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Nur restenteert entsorgen. Restmenge über Schadstoffsammlung entsorgen. Nur für industrielle und gewerbliche Anwender. Komponente A: Enthält Ethylendimethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H335** Kann die Atemwege reizen. **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Komponente B: Enthält: Dibenzoylperoxid **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

FR | Les documents, autorisations et pictogrammes associés doivent être respectés. Ne doit pas être utilisé dans les avant-trous de taraudage. Peut provoquer une décoloration dans la pierre naturelle ! Le composant est suffisamment mélangé lorsque la couleur du mortier est un gris uniforme. Stockez dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre -20 °C bis +10 °C ; notez la durée de stockage minimum. Ne pas exposer la cartouche directement aux rayons du soleil. Eliminer uniquement lorsque le produit est vide. Eliminer la quantité restante lors de la collecte des déchets nocifs. Pour les utilisateurs du secteur industriel et les professionnels uniquement. Comp. A: Contient: Diméthacrylate d'éthylène, Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Comp. B: Contient: Peroxyde de dibenzoyle **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

NL | De bijbehorende documenten, goedkeuringen en pictogrammen moeten in acht worden genomen. Mag niet worden gebruikt in boorgaten. Kan verkleuring in natuursteen veroorzaken! De component is voldoende gemengd wanneer de mortel een gelijkmatige grijze kleur heeft. Op een koele, droge plaats bewaren bij een temperatuur van -20 °C bis +10 °C; let op de minimale houdbaarheid. Bescherm de cartridge tegen direct zonlicht. Alleen lege verpakking afvoeren. Resthoeveelheden moeten worden afgevoerd via de inzameling van schadelijke stoffen. Alleen voor industriële en commerciële gebruikers. Comp. A: Bestanddeel: Dimethylacrylaat van ethyleenglycol, methacrylyzuur, monoester met propaan-1,2-diol **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden. **P280** Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de regionale/nationale voorschriften. Comp. B: Bestanddeel: Dibenzoylperoxide **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P280** Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de regionale/nationale voorschriften.

DK | Istrukturerne i de tilhørende dokumenter, godkendelser og pictogrammer skal følges. Må ikke anvendes i kerneborehuller. Kan forårsage misfarvning af natursten! Komponenten er tilstrækkeligt blandet, når mortlen har en ensartet grå farve. Opbevares et køligt og tørt sted ved en temperatur på mellem -20 °C bis +10 °C, vær opmærksom på minimumsholdbarheden. Beskyt patronen mod direkte sollys. Må kun bortskaffes, når den er helt tom. Bortskaf restmaterialet ved indsamling af skadelige stoffer. Kun til industrielle og erhvervsmaessige brugere. Comp. A: Bestanddel: Ethylendimethacrylat, Methacrylyse, monoester med propan-1,2-diol **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation. **H335** Kan forårsage irritation af luftvejene. **P261** Undgå inndræning af pulver/rag/gas/støde/damp/spray. **P280** Bør beskyttelseshandsker/beskyltede hænder/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. **P362+P364** Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler. Comp. B: Bestanddel: Dibenzoylperoxid **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation. **P280** Bør beskyttelseshandsker/beskyltede hænder/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. **P362+P364** Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler. MAL-kode: 2-5 (Comp. A, 1993); 1-4 (Comp.B, 1993); 2-5 (klar til bug blanding, 1993)

GB | The associated documents, approvals and pictograms must be observed. Must not be used in core bore holes. May cause discolouration in natural stone! The component is sufficiently mixed when the mortar colour is an even grey colour. Store in a cool dry place at a temperature of -20 °C bis +10 °C; note the minimum shelf life. Protect the cartridge from exposure to direct sunlight. Only dispose of if completely empty. Dispose of residual quantities via waste collection services. Only for industrial and commercial users. Comp. A: Contains: Ethylene dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with Propan-1,2-diole **H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation. **H335** May cause respiratory irritation. **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulation. Comp. B: Contains: Dibenzoyl peroxide **H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national regulation.

IT | È necessario rispettare i documenti, le approvazioni e i pittogrammi associati. Non utilizzabile nelle perforazioni. Può causare la decolorazione della pietra naturale! Il componente è miscelato a sufficienza quando il colore della resina è grigio uniforme. Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra -20 °C bis +10 °C; notare la durata a scatola minima. Proteggere la cartuccia dai raggi diretti del sole. Smaltire solo completamente vuoto. Smaltire i residui di sostanze nocive accumulate. Solo per utenti industriali e commerciali. Comp. A: **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H335** Può irritare le vie respiratorie. **P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosoli. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indosstrarli nuovamente. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali della cessione fuori. Comp. B: **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indosstrarli nuovamente. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali della cessione fuori.

ES | Deben tenerse en cuenta los documentos relacionados, las aprobaciones y los pictogramas. No debe utilizarse en agujeros perforados en el núcleo. Puede provocar decoloraciones en la piedra natural. El componente está lo suficientemente mezclado cuando el color del mortero es gris uniforme. Almacenélo en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre -20 °C bis +10 °C, anote la vida útil mínima. No exponga el cartucho a la luz directa del sol. Solo desechar tras haberse vaciado por completo. Desechar los restos en puntos de recogida de sustancias nocivas. Solo para aplicaciones industriales y comerciales. Comp. A: Contiene: Dimetacrilato de etileno, Ácido metacílico, monoester con propano-1,2-diol **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica. **H319** Provoca irritación ocular grave. **H335** Puede irritar las vías respiratorias. **P261** Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional. Comp. B: Contiene: Peróxido de dibenzolí **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica **H319** Provoca irritación ocular grave. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional.

CZ | Dodržujte příslušné dokumenty, schválení a piktogramy. Nepoužívejte v otvorech po jádrovém vrtání. Může způsobit zabarvení přírodního kamene. Směs je dostatečně promíšena, pokud má stejnomořně šedivou barvu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě -20 °C bis +10 °C. Dodržujte minimální dobu použitelnosti. Chráťte kartuší při příšibením přímých slunečních paprsků. Zlikvidujte až po odstranění zbytků. Zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Pouze pro průmyslové a profesionální použití. Comp. A: Obsahuje: Etiléndimakrylákt, metakrylová kyselina, monoester s propan-1,2-diolem **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plnýu/mlhy/pár/aerosolů. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obliečkový štít. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů. Comp. B: Obsahuje: dibenzoylperoxid **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obliečkový štít. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů.

SK | Dodržujte príslušnú dokumentáciu, schválenia a pictogramy. Nesmie sa aplikovať do dier pri jadrovom vŕtani. Môže spôsobiť zmenu farby prírodného kameňa. Komponent je dostatočne namiešaný vtedy, keď je farba malty rovnomennej sivá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste pri teplotách -20 °C bis +10 °C. Pozrite si minimálnu dobu skladobatnosť. Balenie chráfte pred priamym slnečným svetlom. Likvidujte až po úphom vyprážnení. Zvyšky likvidujte formou zberu škodlivých látok. Len na priemyselnej a komerčnej použití. Comp. A: Obsahuje: Etylen-dimetylakrylat, metakrylová kyselina, monoester s prop-1,2-diolem. **H317** Môže vytvoriť alergickú kožnú reakciu. **H319** Spôsobuje väčšie podráždenie očí. **H353** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. **P261** Zabráňte vydychovaniu prachu/dymu/plynu/hml/y pář/aerosolov. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyčleňte a pred dalším použitím vyperte. **P501** Zneškodnite obsah / nádoba v súlade s miestnymi/náročnosťami predpismi. Comp. B: Obsahuje: Dibenzoylperoxid **H317** Môže vytvoriť alergickú kožnú reakciu. **H319** Spôsobuje väčšie podráždenie očí. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyčleňte a pred ďalším použitím vyperte. **P501** Zneškodnite obsah / nádoba v súlade s miestnymi/náročnosťami predpismi.

PL | Przestrzegać instrukcji zawartych w powiązanych dokumentach, aprobatach i pictogramach. Nie wolno używać w otworach wykonanych przez wiercenie ręcznego. Może spowodować odبارwienie naturalnego kamienia! Komponent jest wystarczająco wymienny, gdy zaprawa przebieże równomiernie szary kolor. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od -20 °C bis +10 °C; pamiętając o minimalnym okresie przechowywania. Chronić kartridż przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Użytywać tylko w stanie całkowitego opróżnienia. Pozostałość używać w ramach zbiórki odpadów szkodliwych. Tylko dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych. Comp. A: Zawiera: Dimetykalen etenu. Produkt reakcji kwasy metakrylowego z propano-1,2-diolem **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **P261** Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylanej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyrządzić ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. Comp. B: Zawiera: Nadtefenil dibenzolowy **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyrządzić ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

RO] I trebuie respectate documentele și pictogramile conexe. Nu se va utiliza în găuri de sonde. Poate provoca decolorare pietrelor naturale. Componenta este amestecată suficient atunci când culoarea morțuitarului este gri uniform. Depozită într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între -20 °C bîs +10 °C; atenție la durata minimă de depozitare. Protejează cartușul împotriva expuneri la lumina directă a soarelui. Eliminări numai fără resturi. Eliminării cantitative de resturi cu ajutorul unui centru de colectare a substanțelor nocive. Numai pentru utilizatori industriali și comerciali. Comp. A: Contine: Etilen dimetacrilat, Acid metacrylic, monoester cu propan-1,2-diol **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provocă o iritare gravă a ochilor. **H335** Poate provoca iritația căilor respiratorii. **P261** Evitați să inspirați praf/fumul/gazul/ceată/vaporii/spray-ul. **P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spați-o înainte de reutilizare. **P501** Aruncăți continutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/nationale. Comp. B: Contine: peroxid de benzoi **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provocă o iritare gravă a ochilor. **P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție de protecție a feței. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spați-o înainte de reutilizare. **P501** Aruncăți continutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/nationale.

HR | Obavezno je pribrajanje povezanih dokumentacija, odobrenja i sličnih prikaza. Ne smije se upotrebljavati u proritima u jezgru. Može dovesti do promjene boje prirodnog kamenja! Komponenta je dovoljno pomiješana kad mort poprimi jednoliku svijetu boju. Čuvajte na hladnom i sunčevom mjestu, na temperaturi između -20 °C bis +10 °C, pribrajuće se podatka o minimalnom vijeku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpunou ispravljenjem stanja. Preostalo količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrži: Etilen dimetiklat, Metakrilatna kiselina, monoester s propen-1,2-diol. **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje očiju. **H335** Može nadražiti dijni sustav. **P261** Izbjegavati udruživanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. **P280** Nositи zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti zagadenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. **Comp. B:** Sadrži: Dibenzol **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje očiju. **P280** Nositи zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P362+P364** Skinutizagadenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

БГ | Трябва да се съблудават сързаните документи, одобрения и пиктограми. Не трябва да се използва в дълбоки вътрешни отвори. Може да предизвика промяна на цвета на естествения камък! Компонентът е достатъчно смесен, когато цвета на строителния разтвор е равномерно сив. Съхранява на хладно, сухо място при температура от -20 °C bis +10 °C; обърнете внимание на срока на годност. Пазете патрона от излагане на пряка слънчева светлина. Изхвърляйте без остатъци. Останалото количество се изхвърля при събирането на вредни отпадъци. Само за промишлените или професионалните пользователи.

Сопр. А: Съдържа: етилендиметицаприлат, метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвика сериозно дразнене на очите. **H335** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. **P261** Излягайте въдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аверозоли. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P362+P364** Свалете замърсеният облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Излерете замърсеният облекло преди повторна употреба. **Сопр. В:** Съдържа: дебенозинилпиродицаприлат **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвика сериозно дразнене на очите. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P362+P364** Свалете замърсеният облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Излерете замърсеният облекло преди повторна употреба.

HU | A kapcsolódó dokumentumokba foglaltakat, az engedélyeket és a piktogramok figyelembe kell venni. Nem használható magfuratkózó. A természetes köveknél elszíneződést okozhat! A komponens akkor van megfelelően elkeverve, ha a habarc egyenletes színre színű. Tárolja száraz, hűvös, -20 °C bis +10 °C közötti hőmérsékleten; ügyeljen a minimális eltarthatási időre. Óvja a patronat a tüzh naptól. Csak maradványok nélküli állapotban ártalmatlansítja. A maradványokat szennyezőanyag-bejárású keretben belül ártalmatlansítja. Kizárolág ipari és kereskedelmi felhasználók számára. Comp. A: Tártalmaz: Etilén-dimikrátilát, Metárikával, monoszter propán-1,2-diol **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **H335** Légüti irritációt okozhat. **P261** Kerülje a purfust/gázkö/gőzök/permet belélegzését. **P280** Védőkesztyű/védrúra/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újabb használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése haladékként a helyi/országos elérőlánsoknak (mehetározandó). Comp. B: Tártalmaz: Benzil-peroxid **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **P280** Védőkesztyű/védrúra/szemvédő/arcvédő használata kötelező **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újabb használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése haladékként a helyi/országos elérőlánsoknak (mehetározandó).

SL | Upoštevati je treba povezane dokumente, odobritve in pictograme. Ne uporabljajte v središčnih izvrtnah. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna. Snov je dovolj premesana, ko je malta enakomerne sive barve. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturah od -20 °C bis +10 °C, pri čemer morate upoštevati minimalni rok trajanja. Embalaže ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Odstranite samo popolnoma očiščeno. Kolčini ostankov odstranite prek zbirnega mesta za škodiljive snovi. Samo za industrijsko in poslovno uporabo. Comp. A: Vsebuje: Etilinglikol dimetakrilat, Metakrilna kislina, monoester s popravilom 1,2-diola **H317**. Lahko povzroči alergijski odziv kože. **H319** Povzroča hudo draženje oči. **H335** Lahko povzroči draženje dihalnih poti. **P261** Ne vdihavati prahu/dima/plina/maglice/hlapov/razpršila. **P280** Nosiš zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Comp. B: Vsebuje: Dibenzo peroksid **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **H319** Povzroča hudo draženje oči. **P280** Nosiš zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

RS | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumentacija, dozvola i piktograma. Ne sme se koristiti u iznimnim u slučaju. Može izazvati promjene boju prirodnog kamenjal Komponenta je dovoljno izmešana kad materijal dobije ujednačenu svu boju. Skladištite na hladnom i suvom mestu, na temperaturi od -20 °C bis +10 °C; pridržavajte se podatka o roku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od direktnog sunčevog zračenja. Sme da se odloži u otpad samo u potpunu ispräžnjenom stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih materija. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrži: Etylenimetakrilat, Metakrilina kiselina, monoesthar s propyan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **H335** Može da izazove iritaciju respiratornih organa. **P261** Izbegavati udizanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreje. **P280** Nosit zaštitne rukavice/ zaštitnu odězvu/ zaštitne naočare/ zaštitu za licu. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odězvu i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrži: Dibenzolperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P280** Nosit zaštitne rukavice/ zaštitnu odězvu/ zaštitne naočare/ zaštitu za licu. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odězvu i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).

BA | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumentacija, dozvola i pictograma. Ne smije se koristiti u prostirima u jugozapadu. Može izazvati promjenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad materijal poprimi ravnomjernu situ boju. Čuvanje na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između -20 °C bis +10 °C, pridržavaju se podatka o minimalnom roku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpunu ispraznjenoj stani. Preostalo količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Smatra se industrijske i poslovne korisnike. **Comp.** A: Sadži: Etylentimetakrilat, Metakrilatna kiselina, monoestari s propyan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jakе iritacije oka. **H335** Može da izazove iritaciju respiratornih organa. **P261** Izbegavati udiranje par. **P280** Nositи zaštite rukave / zaštite naočare / zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp.** B: Sadži: Dibenzolperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jakе iritacije oka. **P280** Nositи zaštite rukave / zaštite naočare / zaštitu za lice. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).

а в дълбоки вътрешни отвори. Може да предизвика промяна на цвета на естествения камък! Компонентът също има при температура от -20 °C bis +10 °C; обърнете внимание на срока на годност. Пазете изхвърляния при събирането на вредни отпадъци. Само за промишлените или професионалните пользователи. Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **H335** газ/дим/изпарения/аерозоли. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни ръкавици/предпазни очила/употреба. **P501** Излерете замърсненото облекло преди повторна употреба. Сопр. В: Съдържа: дразнене на очите. **P281** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/употреба. **P501** Излерете замърсеноото облекло преди повторна употреба.