### Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.







# Holen Sie sich Ihren EM-Ball

Kaufen Sie **PRODUKTE AUS DEM RECA FOCUS** im Wert von € **399,-** und holen
Sie sich den original **EM-BALL GRATIS!**\*

<sup>\*</sup>GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!





### Spiralbohrer HSS-Co5 Kassette



#### DIN 338, Typ TS (Tieflochspirale), rechtsschneidend, HSS-Co 5 %, geschliffen, TiAlN-Beschichtung

Der präzisionsgeschliffene Spiralbohrer mit Tieflochprofil ist Titan-Aluminium-Nitrid beschichtet. Durch die Beschichtung kann der Bohrer in verschiedenste Materialien bis 1.300 N/mm² eingesetzt werden. Der Bohrer hat ein Tieflochprofil. Dies ermöglicht Materialstärken von bis zu 10 x Ø zu bohren. Der RECA ultra plus Spiralbohrer ist bestens für den Einsatz in CNC-Maschinen und Ständerbohrmaschinen geeignet.

#### Vorteile:

#### 135° Schneide im U-Anschliff

- Optimaler Spanbruch
- Schneller Spantransport
- Reduzierung der Zerspanungskräfte
- Werkzeugschonung
- Beste Zentriereigenschaften
- Kein Verlaufen des Werkzeuges
- Keine Schneidhöhenunterschiede
- Maximale Lochqualität und -genauigkeit (Toleranz H8)

#### 40° Drallwinkel

- Hervorragende Spanfördereigenschaften
- Schnellster Bohrfortschritt


#### TiAIN-Beschichtung

- Universell einsetzbar
- Geeignet für Materialien bis 1.300 N/mm²
- Für alle gut zerspanbaren Werkstoffe geeignet
- Höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
- Maximale Produktivität

#### Tieflochprofil mit verstärktem Kern

- Höchstes Zerspanungsvolumen
- Maximale Bohrtiefe bis zu 10 x Ø
- Hervorragende Werkzeugsteifigkeit
- Geringe Bruchgefahr
- Präziseste Löcher auch bei großen Bohrtiefen
- Optimal für Kernlochbohrung geeignet

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Steigung mm	Preis €
0622 004 913	Kassette, 34-teilig	1,0 - 5,0 (je 2) 5,5 - 13,0 (je 1)	0,5	184,99



### Maschinen-Gewindebohrer-Satz

für Sacklöcher in Edelstahl

- Mit Kernlochbohrern, in der robusten Kunststoffbox
- M3 M10: DIN 371, Form C
- M12: DIN 376, Form C

Artikelnummer	Inhalt	VPE ST	Preis €
0626 020 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1	134,99





Mittelfeld

### Kegelsenker Satz HSS TiAlN 6-teilig

#### HSS-CO TIALN, DIN 335, Form C

Der 3-Schneiden Kegel- und Entgratsenker zeichnet sich durch die neue Zerspanungsgeometrie aus. Die extra breite Spannut sorgt für schnelleren Span- und Wärmetransport. Dies erhöht die Standzeit des Werkzeugs enorm. Die perfekte Senkoberfläche wird durch den variabel verlaufenden Hinterschliff erreicht. Durch die TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung wird die Senkoberfläche nochmals gesteigert. Einsatzgebiete: Universell einsetzbar in Stahl, Guss, Edelstahl, Bunt- und Leichtmetallen

Hinweis: Bei schwer zerspanbaren Materialien, z.B. Edelstahl, den Vorschub reduzieren

#### Vorteile:

- Schnelleres Senken durch variablen Hinterschliff, der wesentlich höhere Vorschübe ermöglicht
- Höhere Standzeit durch schmalen Schneidkeil, der den abrasiven Verschleiß reduziert
- Extrem ruhiger lauf sorgt für optimales, glattes Senkergebnis
- TiAIN-Beschichtung für höhere Standzeit, Schnittgeschwindigkeit und ratterfreies Arbeiten
- Universeller Einsatz für Materialien bis 1.100 N/mm²
- Für Stahl und Edelstahl geeignet (Farbringe blau/grün)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter und optimale, formschlüssige Kraftübertragung durch TRICON-Schaft

Artikelnummer	Inhalt mm	Preis €
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	129,99



### Hybrid Trennscheibe



- Neues Fertigungsverfahren ermöglicht weiche, präzise und extrem schnelle Schnitte von Anfang an.
- Universeller Einsatz auf der Baustelle und Montage
- Eisen-, schwefel- und chlorfreie (≤ 0,1 %) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Die stapelbare Dosenpackung sorgt für maximalen Schutz der Trennscheibe. Keine Chance für Feuchtigkeit, dadurch bleibt die Trennscheibe länger "frisch".

#### Einsatzgebiete:

 Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen NF-Metallen

#### Vorteile:

- Schnellste Trennzeiten
- Kaum Anlauffarben
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

#### Sicherheit:

- Extrem starke Belastbarkeit
- oSa Sicherheitsrichtlinien
- Dosenverpackung für maximalen Schutz der Scheibe

#### Standzeit:

- Kein "Austrocknen" der Trennscheibe durch Dosenverpackung
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Spezielles Bindemittel
- Verhindert frühzeitiges Ausfallen der Schleifkörner

#### Komfort.

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Deutlich weniger Schleifstaub

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0670 130 125	125	22,23	1	gerade	15	1,79



### Trennscheibe ULTRA 2 in 1



Hochleistungstrennscheibe mit besten Ergebnissen in Stahl und Edelstahl. Zum Trennen von dünnen Blechen, dünnwandigen Rohren und Eisen, schwefel- und chlorfrei (≤ 0,1 %)

#### Vorteile:

- Speed
- Schnellste Trennzeiten
- Zeitersparnis
- Geringe Scheibenstärke
- Mühelose Schnitte
- Aggressivität der Scheibe
- Geht sofort ins Material, verläuft nicht

#### Sicherheit:

- Sollbruchstelle
- Verletzungsfreies Arbeiten
- Carbonverstärktes Sicherheitsgewebe
- Extrem starke Belastbarkeit
- OSA Sicherheitsrichtlinien
- Streng geprüfte Qualität

#### Komfort:

- Präzise, ratter- und gratfreie Schnitte
- Weniger Nacharbeiten
- Staubarm
- Saubere kühle Schnitte

#### Standzeit:

- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren
- Dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase
- Beschichtetes Korund
- Langlebigkeit

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VPE ST	Preis € ab 1 ST	Preis € ab 25	Preis € ab 50	Preis € ab 100
0670 002 225	125	0,75	22,23	gekröpft	25	2,19	1,89	1,79	1,69
0670 002 125	125	1	22,23	gerade	25	2,29	1,99	1,89	1,79

Winkelschleifer mit hoher Leistung verwenden (> 1.400 Watt)



### Schruppscheibe Hybrid



Die Hybrid Schruppscheibe ist für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien (Edelstahl, Stahl, Alu, ...) geeignet. Geringste Vibrationen sorgen für optimalen Komfort beim Schleifen. Durch das geringe Gewicht ist die Hybrid Schruppscheibe auch ausgezeichnet für Akku-Winkelschleifer geeignet.

#### Vorteile:

- Abtragsleistung
- Selbstschärfend
- Waffelstruktur
- Aggressiv immer scharfes Schleifkorn vorhanden
- Flexible Struktur mehr Schleifkorn im Einsatz

#### Standzeit

• Waffelstruktur - kein Zusetzen bei schmierenden Werkstoffen

#### Komfort

- Geringes Gewicht Maximale Akkulaufzeit
- Flexible Struktur Minimale Vibrationen und Schwingungen
- Angenehme Handhabung passt sich der Werkstückoberfläche an
- Grob- und Feinschleifen in einem Arbeitsgang
- Weniger Arbeitsgänge
- Geringe Staubentwicklung, weniger Lärm und Staub

#### Sicherheit

- oSa- Sicherheitsrichtlinie
- Streng geprüfte Qualität
- Kein Stützteller erforderlich
- Verstärktes Sicherheitsgewebe
- Extreme Belastbarkeit

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VPE ST	Preis €
0669 012 125	125	3	22,23	gekröpft	10	4,49



### RECA Kunststoffmaßband

RECA Kunststoff-Maßband EG 2, glasfaserverstärkt

- Das glasfaserverstärkte Kunststoffband mit neuartiger und geschlossener Rahmenkonstruktion, welche für eine hohe Biege- und Bruchfestigkeit sorgt
- Bietet ein großflächiges Griffstück für einen guten Halt und eine sichere Handhabung
- Ein im Kunststoffrahmen gelagerter Kurbelantrieb sorgt für den optimalen Wickelkomfort. Das aufgewickelte Band ist optimal im Rahmen vor mechanischen Beanspruchungen geschützt
- Der Bandring kann ebenfalls am Rahmen fixiert werden und schützt das Band vor Bandbruch
- Maßband: Genauigkeitsklasse EG II.
- CE Kennzeichnung

Hinweis: Einseitige cm-Teilung!

#### Vorteile:

- Der Kurbelarm kann leicht auf den Gebrauch für Linkshänder umgebaut werden
- Besonders stabil und schlagfest

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Genauigkeit	Preis €
0705 271 130	13	30	II	39,99
0705 271 150	13	50	II	49,99



#### DISTANZA 10

Laser Entfernungsmesser


Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Der RECA DISTANZA 10 überzeugt durch sein handliches Format und verfügt über eine intuitive Ein-Tasten Bedienung. Perfekt für Handwerker sämtlicher Gewerke sowie Bauherren und Immobilienverwalter.

Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit	Preis €
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m	39,99

Laserklasse 2







- Messbereich: 0-55%Messgenauigkeit: +/- 2%
- Auflösung: 0,1%
- Messfunktion Hold: ermöglicht das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messfunktion Min-, Max-Wert: ermöglicht das Ausmessen größerer Flächen bzw. Mengen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C, 14-122°F
- Lagertemperatur: -20-60°C
- Lieferumfang: inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung

#### Einsatzgebiete:

Baugewerbe, Trockenbau, Sanierung/Renovierung, Elektrohandwerk, SHKL Installationen, Industrie

#### Vorteile:

- Keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig
- Messung der Temperatur über die Messspitzen
- Transportschutzkappe für die integrierten Messspitzen
- Auto-Power-Off
- integrierte Selbsttesteinheit

		Akku-/Batterie- bezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28





### RECA Holzgliedermaßstab

- Maßstab aus hochwertigem Buchenholz
- Die gehärteten Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
- Die widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung schützt die Holzlättchen und die Skala gegen Feuchtigkeit, Sonne und mechanischen Abrieb
- Mit Gradeinteilung am 2. Glied
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten
- Genauigkeitsklasse III

#### Vorteile:

- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Ausgeklappte Glieder ergeben eine durchgehend gerade Kante ideal zum Anreißen

Hinweis: Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie.

Artikelnummer	Anzahl Glieder	Ausführung	Länge m
0705 100 101	10	RECA	2

# www.reca.com

### RECA Holzgliedermaßstab Buchenholz

- Naturfarbener Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz mit schlanken Holzlättchen (2,5 mm dünn) für hohe Biegsamkeit
- Die hochfesten Gelenkplatten und die gehärteten Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten
- Die widerstandsfähige, witterungsbeständige transparente Lackierung schützt die Holzlättchen gegen Feuchtigkeit, Sonne und mechanischen Abrieb.
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten.
- · Genauigkeitsklasse III

#### Vorteile:

- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung

#### Hinweis:


Dieser Maßstab ist auch als "Schweden-Maßstab" bekannt. Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie.

Artikelnummer	Anzahl Glieder	Länge m	Ausführung
0705 100 111	10	2	RECA





### RECA Kunststoff-Gliedermaßstab



- Die eingelassenen, haltbaren Kunststoff-Gelenke mit Stahlfedern können im rechten Winkel eingerastet werden
- Auf volle Länge ausgeklappt, ist der Maßstab sehr biegsam und geschmeidig
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten.
- Genauigkeitsklasse III

#### Vorteile:

- Tiefgeprägte, abriebfeste Skala
- Ausgeklappte Glieder ergeben eine durchgehend gerade Kante ideal zum Anreißen

#### Hinweis:

Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie.

Artikelnummer	Anzahl Glieder	Ausführung	Länge m
0705 100 121	10	RECA	1
0705 100 115	10	RECA	2

## reco



www.reca.com reco

ww.reca.com

1000 1001-1 1-00 1CC1-1 1000-1

### RECA Holzgliedermaßstab Dezi-Skala

- Maßstab aus hochwertigem Buchenholz
- Die weiß-gelbe Lackierung der Dezimal-Blöcke ermöglicht ein schnelles Ablesen bzw. Abschätzen
- Die umschließenden, hochfesten Gelenkplatten und gehärteten Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit und exaktes Einrasten
- Die widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung schützt die Holzlättchen gegen Feuchtigkeit, Sonne und mechanischen Abrieb
- Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten
- Genauigkeitsklasse III

#### Vorteile:

- Schnelles Ablesen dank weiß/gelb eingefärbter Dekaden
- Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung
- Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit

#### Hinweis:

Erfüllt die für Europa gültige MID-Richtlinie.

Artikelnummer	Ausführung	Anzahl Glieder	Länge m
0705 100 105	RFCΔ	10	2

### Gliedermaßstab

- Gliedermaßstab aus Leichtmetall
- Doppelte mm-Teilung, schwarz, tiefgeätzt

Artikelnummer	Anzahl Glieder	Länge m
2684 861	6	1
2684 862	10	2





### Schmierspray PTFE



Das alternative Ersatzschmiermittel, wenn Öle oder Fette schmutzen würden

#### Eigenschaften:

- Trockene Trennfilmbildung
- Bildet eine schnell abtrocknende Oberfläche
- An der geschmierten Oberfläche bleiben keine Schmutzpartikel haften

#### Einsatzbereiche:

- Zum Schmieren von Gleitschienen und Führungen, Türangeln, Möbelscharniere, Schubfächer, Schiebedachschienen, usw.
- Durch 25 % PTFE-Gehalt auch als Trennmittel im Kunststoff-Formenbau geeignet

#### **Technische Information:**

- Trockenzeit: ca. 5 min
- Aushärtezeit: ca. 30 min

#### Temperaturbeständigkeit:

• -180 °C bis +260 °C

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis €	Preis €	Preis €
	ml	ST	ab 1 ST	ab 6 ST	ab 15 ST
0896 711 400	400	12	18,99	14,99	11,99



# Cockpitreiniger Silikonfreier KFZ-Pflegespray

Zur Werterhaltung und zum Auffrischen des Kfz-Innenraums.

#### Eigenschaften:

- Wirkt antistatisch (staubabweisend) und farbauffrischend
- Zitronenduft

#### Anwendung:

• RECA Mikrofasertuch (fusselfrei, Art.-Nr. 0892 046 004) besprühen und zu behandelnde Flächen damit einreiben

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST	Preis € ab 1 ST	Preis € ab 6 ST	Preis € ab 15 ST
0895 011 400	400	15	7.29	6.59	5.99







### Markierspray

UpSideDown – der klassische Baumarkierspray

#### Eigenschaften:

- Markieren am Boden und über Kopf möglich
- Mit Spezialsprühkappe

#### Einsatzbereiche:

• Sehr gute Haftung auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Holz

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0897 353 500	weiß	500	12
0897 363 500	gelb	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	blau	500	12
0897 393 500	grün	500	12
0897 395 500	rot	500	12
0897 396 500	orange	500	12



### Markierhilfsmittel

passend für Markierspray UpSideDown

#### Eigenschaften:

- Stabiler, nahezu bruchsicherer Kunststoff
- Sehr leicht und ergonomisch, angenehm im Gebrauch
- Verstell,- bzw. verschiebbare Dosenaufnahme
- Aufnahmenut für sicheren Dosenhalt
- Jeder Markierstange, bzw. Markierpistole liegt eine Anwendungsbeschreibung bei

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €	
0897 399 1	Markierstange	59,99	
0897 399 2	Markierpistole	41,99	



### ergo

### Sekundenkleber

Universal, schnell

- 2-Komponentiger Sekundenkleber
- Schnellhärtender Sekundenkleber für unterschiedlichste Anwendungen
- Die thixotrope, gelige Konsistenz erlaubt es, das Produkt über Kopf oder an vertikalen Flächen einzusetzen
- Inklusive 3 Mischdüsen

#### Materialien:

• Kunststoff, Holz, Metall (auch Aluminium) und an rauen sowie unebenen Oberflächen

Artikelnummer	Inhalt g	Einsatztemperatur °C	VPE ST	Preis €
0983 538 0	10	-55 - +80	1	24,99





### RECA Bit Set TX+PZ+PH Torsion, 31-teilig



Einsatzgebiete: Bits zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z.B. in Blech oder Metall

#### Inhaltshinweis:

- 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3
- 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3
- 1 x RECA Bithalter 1/4" 75 mm mit Sprengring und Magnet

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0702 930 084	TX: 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 2x30, 2x40; PZ: 2x1, 4x2, 1x3 PH: 2x1, 4x2, 3x1 Universalhalter mit Sprengring und Magnet 75 mm	44,99



### RECA Bit Set TX Torsion, 31-teilig

Einsatzgebiete: Bits zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z.B. in Blech oder Metall

#### Inhaltshinweis:


- 3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40
- 1 x RECA Bithalter 1/4" 75 mm mit Sprengring und Magnet

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0702 930 085	TX: 3x10, 6x15, 6x20, 6x25, 6x30, 3x40; Universalhalter mit Sprengring und Magnet 75 mm	44,99



Symbolfoto

#### Knarrenschlüssel Satz Varius



- Gleichgroße Maulseite unterstützt schwere Schraubarbeiten
- Werkstoff: Chrom Vanadium
- Oberfläche: verchromt

Artikelnummer	Inhalt SW	Preis €
0700 315	6-tlg, im Kunststoffkoffer: 8 10 12 13 17 19	84 99





### Ratschenschlüssel-Satz 5-teilig

- Neuartige Ratschenmechanik im Maul
- Ring-Ratsche mit 72 Zähnen exakt verzahnt
- Maulstellung um 15° abgewinkelt
- Schnelleres Verschrauben auf der Maulseite
- Zeitersparnis / bequemeres Arbeiten
- Mikro-fein satinierte Oberfläche
- Bessere, feinere Oberflächenstruktur hochwertige Haptik
- Liegt angenehmer in der Hand, weniger anfällig für Schmutz bzw. kann dieser besser entfernt werden
- Lieferung im praktischen, verschließbaren Kunststoffhalter

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 und 19 mm	79,99



### Bithalter Schraubendreher

Multi - in der praktischen Gürteltasche

- Alle Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit SW 6,35 mm (=1/4")
- Oberfläche matt verchromt mit schwarzen Spitzen
- Klingenlänge 160 mm Einsatzmöglichkeiten wie ein überlanger Bit
- Durch den Einsatz im T-Griff sind höchste Drehmomente umsetzbar

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 900 100	in Gürteltasche	Griff; Klingen: ISK 5, 6; Sch 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; TX-TR 20, 25, 30, 40	59,99





### Bithalter Schraubendreher

Multi - in der robusten Kunststoffkassette

#### **RECA Multi Mechanik Kassette**

Artikelnummer	Ausführung Inhalt		Preis €
0701 901 100	Set, 12-teilig	Griff; Klingen: ISK 3, 4, 5, 6; Sch 1,0; 1,2; PH 1, 2, 3; TX-TR 20, 25, 30; Steckschlüssel SW 7, 8, 10, 13; Phasenprüfer	81,99
0701 902 100	Set, 13-teilig	Griff; Klingen: ISK 3, 4, 5, 6; ISK- Kugelkopf 3, 4, 5, 6; Sch 4, 5, 6, 7; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; TX-TR 10, 15, 20, 25, 30, 40	69,99





### Präzisionsschraubendreher-Satz

8-teilig, in handlicher Rolltasche

- Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
- Griffsicherer 2-Komponentengriff mit Abrollschutz
- Farbleitsystem durch unterschiedliche Kappenfarben: schwarz = Schlitz / weiß = PH / grün = TX
- Leicht drehbare, ergonomische Kappe
- Querloch zum Aufhängen der Schraubendreher
- Beste Leistungsdaten mit bis zu 100 % über DIN
- Rolltasche mit Gürtelschlaufe

Artikelnummer	Inhalt	VPE ST	Preis €
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; SL 2,0; 2,5; 3,0	1	39,99





### Schraubendreher-Satz

7-tlg. Satz für Pozidriv-/Schlitz-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebssymbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: "Black Tip" Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 449 700	PZ 1, 2, Sch 3,0x0,5, 4,0x0,8, 5,5x1,0, 6,5x1,2, 8,0x1,2	32,99



### Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz ultra

6-teilig, Satz für SKT-Schrauben und Muttern

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebssymbol auf der Griffkappe.
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: "Black Tip" Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 460 001	6-teilig: 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	69,99



### Schraubendreher-Satz ultra

7-teilig, im Karton

Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit elastischem, kratzund säurefestem Elastomer ummantelt. In diesen Mantel sind Kammern aus hoch flexiblem Kunststoff eingelassen.



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 500 501	Sch 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2	53,99



### Schraubendreher-Satz

7 tlg. Satz für Phillips-/Schlitz-Antrieb

- Der Griff verfügt über einen Abrollschutz, der ein Wegrollen des Schraubendrehers verhindert, ein Querloch zum Aufhängen und dem Antriebssymbol auf der Griffkappe
- Klinge: matt verchromte Rundklinge
- Abtrieb: "Black Tip" Spitze für präzisen Sitz



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2	32,99



### Stiftschlüssel-Sätze IMPACT

DIN 911

- Stiftschlüssel nach Größe in einem handfreundlichen Halter griffbereit geordnet erleichtert die Auswahl der benötigten Inbus-Schlüssel-Größe
- Halter aus schlagfesten Kunststoff gefertigt
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet
- Oberfläche: vernickelt

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 729 309	ISK	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	16,99
0701 749 309	ISK mit Kugelkopf	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	24,99

### € 16,99 24,99

reca

### Stiftschlüsselsatz Magic-Ring 9-teilig

- Neue Klappfunktion für einfaches Öffnen des Halters, dies ermöglicht eine zeitsparende Entnahme jedes Einzelschlüssels, ohne einen anderen zu bewegen
- Kompaktes Format spart Platz in Werkbank und Werkzeugkasten
- Hochwertiger, schlagfester Kunststoff, cadmiumfrei.
- Ein wesentlicher Vorteil des Magic-Ring ist, dass auch nicht magnetische Schrauben sicher gehalten werden

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 735 001	ISK mit Kugelkopf / Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	36,99







- Lange Ausführung
- Durchgehend gehärtet, vernickelt
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Preis €
0701 759 309	TX lang	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50	38,99

# reca



Mittelfeld

### T-Griff Stiftschlüssel-Satz 7-teilig

- Durchgehende Klinge mit "Black Tip"-Spitzen für präzise Passung und mehr Drehmoment
- Mit Seitenabtrieb
- Ergonomischer 2K-Griff
- Integriertes Loch im Griff zum Aufhängen an einer Werkzeugwand
- Inklusive Werkstatt-Ständer

,	Artikelnummer	Inhalt	Preis €
(	0701 632 107	ISK 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	52,99







### RECA diaflex ultra universal premium



Die neue Generation Diamanttrennscheiben mit Top-Schnittigkeit und Geschwindigkeit sowie ausgezeichneter Standzeit. Die symmetrisch angeordneten Diamanten sind in vier Lagen durchgängig im Segment verbaut. Das verleiht der Scheibe eine extreme Schnittgeschwindigkeit und gleichzeitig ein äußerst komfortables Schnittgefühl, selbst in den härtesten Steinmaterialien und Eisen. Durchgehend lasergeschweißt, mit Segmenthöhe 12 (10+2) mm, ab 230 mm und größer mit Segmenthöhe 15 mm (13+2).

#### Anwendungsgebiet:


- 115 230 mm im Trockenschnitt auf Winkelschleifern und Mauernutfräsen
- 300 400 mm mit Bohrung 20, 22,2 und 25,4 mm wahlweise im Trocken- oder Nassschnitt auf Fugenschneidern oder Tischmaschinen
- 300 und 350 mm mit Bohrung 30 und Reduzierring auf 25,4 mm verfügen über ein Leisekern-Stammblatt, Einsatz deshalb ausschließlich auf Tischsägen im Nassschnitt

#### Geeignete Materialien:

- Beton Armierter Beton Waschbeton
- Natursteine Schamotte Granit
- Porphyr Kalksandstein

**Hinweise:** Die Durchmesser 115 und 125 mm verfügen neben der 22,23 mm Bohrung zusätzlich über die X-Lock-Aufnahme der neuesten Winkelschleifer. Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm verfügen über ein zusätzliches Mitnehmerloch.

Artikelnummer	Ø mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Anzahl Segmente	Bohrung mm	Preis €
0664 006 115	115	12	32	8	22,23	45,99
0664 006 125	125	12	32	9	22,23	54,99
0664 006 300	300	15	40	19	20	89,99



### Polierset 4-teilig



- Abrasive, flexible, kunstharzgebundene Diamant-Polierpads für universellen Einsatz
- Diamant-Polierpads zum Bearbeiten von Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten
- Mit diesen Polierpads können Sie schleifen oder polieren
- Durch die hochwertigen Diamanten erfolgt ein effizientes Schleifen mit hoher Standzeit
- Spitzen-Finish in nur 3 Schritten
- Zum Finishen von harten Oberflächen und Nachbearbeiten von Schnittkanten
- Anwendung: Für Marmor, Granit, Naturstein, Keramik, Feinsteinzeug und Beton

#### Eigenschaften:

- Trockenschliff, Nassschliff
- Klettaufnahme
- Für Winkelschleifer und Nassschleifmaschinen mit Drehzahlregelung, max. 3500 U / min.
- Kunstharz gebunden
- Für Aufnahmeteller M 14, Ø 125 mm
- Premium Qualität

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0662 500 001	je 1 x: rot = K 220 / gelb = K 400 / weiβ = K 800 / Polierpad-Klettaufnahmeteller flexibel M 14, Ø 125 mm	109,99



### Absperrband

- Aus hochreißfestem Kunststoff
- Mit beidseitig senkrechten, rot-weißen Streifen

Artikelnummer	Breite mm	Länge m
2695 891 80	80	500



### Schlangenbohrer-Satz

- Schnelles Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken)
- Selbstständiger Vorschub bei minimalem Kraftaufwand durch Einzugsgewinde
- Ausrissfreie Schnittkante durch Vorschneider
- Hohe Standzeit durch gehärtete Spirale
- Runde und tiefe Spannut ohne Kern beschleunigt den Bohrfortschritt bei geringem Kraftaufwand und optimiert den Spanauswurf
- In Holzkassette



Artikelnummer	Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm	Preis €
0616 460 000	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390	76,99
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160	66,99



### Universalfräsbohrer HSS

#### Anwendungsgebiet:

 Universalfräsbohrer – der Problemlöser. Zum Ausfräsen jeder gewünschten Kontur. Universal-Fräsbohrer zum Fräsen in NE-Metall, Holz, Kunststoff usw.

Artikelnummer	Ø mm	Gesamtlänge mm	Spannutlänge mm	VPE ST
0634 100 600	6	87	65	2



reca



### Einhandzwinge Mini

Einhandzwinge mit Pistolengriff für leichtere Spann-Arbeiten und für den Einsatz an engen Stellen. Weiche Schonbacken zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	
3655 900 001	150	62	
3655 900 002	300	62	



### Einhandzwinge Standard

- Arretierbare bewegliche Spannbacken
- Die Multipositionsbacke ermöglicht das Spannen unregelmäßiger Oberflächen
- Mit der Schnellwechselschraube ist kein Werkzeug erforderlich, einfacher Umbau von Zwinge zu Spreizer
- Schnellllösehebel schnelles Lösen durch kurzen Druck auf den Lösehebel
- Frei bewegliche Profilgleitschiene

Artikelnummer	Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm
3655 900 003	150	196 - 338	81
3655 900 004	300	196 - 488	81
3655 900 005	450	196 - 640	81
3655 900 006	600	196 - 793	81
3655 900 007	910	196 - 1097	81



### Druckpumpzerstäuber Pump-up

#### Eigenschaften:

• Nicht geeignet für acetonhaltige Flüssigkeiten

#### Anwendung:

- 1. Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter durch Pumpen
- 2. Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für eine gleichmäßige, konstante Zerstäubung
- 3. Feinheit ist durch Drehen der Düsenmutter zu regulieren

#### Vorteile:

- Mit Messingdüse
- Sprühstrahl von stark bis fein einstellbar

Artikelnummer	Inhalt 	Preis €
0892 600 06	1	19,99

#### Eimer

- Speziell für den Bau
- Aus hochwertigem Polyethylen, starke Ausführung

Artikelnummer	Ausführung	Volumen I	Ø cm
2695 072	mit Ringbügel	12	30
2695 072 1	mit Nasenbügel	12	30



Mittelfeld

### Schnellmontagezement Ulith-Fix 2

- Schnellabbindender Montagemörtel für Innen und Außen
- Anwendung u.a. für sanitäre und elektrische Installationen zum Befestigen, Verankern, Ausbessern, Reparieren, Einsetzen und Abdichten
- Verarbeitungszeit ca. 2 4 Minuten, belastbar nach ca. 10 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5 °C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,2 l Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig

Artikelnummer	Inhalt kg	VPE ST	Preis € ab 1 ST	Preis € ab 5 ST	Preis € ab 20 ST
0898 515 12	15	1 / 44	15,99	13,99	11,99



### Schnellmontagezement Ulith-Fix 5

- Schnellabbindender Montagemörtel für Innen und Außen
- Anwendung u.a. für sanitäre und elektrische Installationen zum Befestigen, Verankern, Ausbessern, Reparieren, Einsetzen und Abdichten
- Verarbeitungszeit ca. 5 7 Minuten, belastbar nach ca. 15 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5 °C Luft- und Objekttemperatur
- 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,1 Liter Nassmörtel
- Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Preis €	Preis €	Preis €
	kg	ST	ab 1 ST	ab 3 ST	ab 5 ST
0898 515 15	15	1 / 44	14,99	12,99	10,99





### Heftklammer

Rapid Heftklammer Flachdraht, Typ 140

- Diese hochwertigen Flachdraht-Heftklammern haben einen breiteren Rücken und damit eine größere Auflagefläche auf der Oberfläche
- Dadurch wird ein Ausreißen unwahrscheinlich und deshalb sind sie ideal für die Arbeit mit Isoliermaterial und dünnen Folien sowie dünner Pappe und Teppichen
- Der präzise Meißelanschnitt optimiert den Eintreibvorgang
- Nenndurchmesser: 1,3 mm

Artikelnummer	Ausführung	Länge mm	Breite mm	VPE ST
0580 140 008	Stahl galvanisiert	8	10,6	5000
0580 140 006	Stahl galvanisiert	6	10,6	5000
0580 140 010	Stahl galvanisiert	10	10,6	5000
0580 140 012	Stahl galvanisiert	12	10,6	5000
0580 140 014	Stahl galvanisiert	14	10,6	5000
0580 140 028	Rostfreier Stahl	10	10,6	2000



### Rapid Tacker R 34 (Typ 140)

- Leistungsstarker, kompromissloser Handtacker
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen und präzise Arbeiten entwickelt
- Mit patentierter 3-Stufen-Schlagkraftregelung 40 % weniger benötigter Kraftaufwand
- Für Flachdraht-Heftklammern Typ 140 von 6 14 mm Länge
- Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl
- Rückschlagfrei mit Geräuschdämpfung
- Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen
- Einfaches Farbleitsystem zum Finden der richtigen Klammer

Einsatzgebiete: Dampfsperren und Isoliermaterial, dünne Platten, Holzfaserplatten

Artikelnummer	Länge	für Länge	Gewicht
	mm	mm	g
0580 140 034	180	6 - 14	835



### Rapid Hammertacker R 311 (Typ 140)

Hammertacker mit herausragender Präzision und Lebensdauer. Ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller, professioneller Anwendungen. Ein neu entwickeltes, ausgeklügeltes Ladesystem stellt sicher, dass beim Befüllen des Klammermagazins keine Teile herausfallen können. Die perfekte Lösung für die schnelle Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien, Dampfsperren, Kunststofffolien und Etiketten.

- Für Flachdraht-Heftklammern Typ 140, 6 12 mm Länge
- Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- Drehbarer Klammertreiber für eine lange Lebensdauer
- Große Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- Robuste Konstruktion komplett aus Stahl

Einsatzgebiete: Dach- und Isoliermaterial, Dampfsperren, Unterspannbahnen

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge mm	für Länge mm	Gewicht g
0580 140 311	Rapid R 311	336	6 - 12	1020





### Montagehandschuh Flexlite Touch

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Polymer-P Beschichtung
- Nahtlos gestrickter Polyamid-Liner
- Angenehmer Tragekomfort
- Sehr atmungsaktiv
- Sicherer Griff mit gutem Tastgefühl
- Hervorragender Nass- und Trockengriff
- Sehr gute Passform
- Lebensmittel geeignet
- Die Polymer-P Beschichtung ist Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss

Artikelnummer	Größe	VPE PAAR	Preis / PAAR €
0687 924 007	7	12	2,99
0687 924 008	8	12	2,99
0687 924 009	9	12	2,99
0687 924 010	10	12	2,99
0687 924 011	11	12	2,99



Sicherheitsschuh S1P Swift Black Low



### Sicherheitsschuh S1P Blue Yellow Low

- Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Duchtrittschutz
- Gummi/PU Sohle
- Metallfrei
- EN ISO 20345



#### • Textilmaterial

- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- Metallfreier Duchtrittschutz
- Gummi/PU Sohle
- Metallfrei
- EN ISO 20345





Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 901 839	39	63,99
0686 901 840	40	63,99
0686 901 841	41	63,99
0686 901 842	42	63,99
0686 901 843	43	63,99
0686 901 844	44	63,99
0686 901 845	45	63,99
0686 901 846	46	63,99
0686 901 847	47	63 99



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 901 739	39	63,99
0686 901 740	40	63,99
0686 901 741	41	63,99
0686 901 742	42	63,99
0686 901 743	43	63,99
0686 901 744	44	63,99
0686 901 745	45	63,99
0686 901 746	46	63,99
0686 901 747	47	63,99



### Sicherheitsschuh S1P Charge Green Low



- Plus: ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- Schaft: SAFETY KNIT®
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: Gummisohle MOTION CLOUD 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE. FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

• Weite: 11

Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 800 039	39	84,99
0686 800 040	40	84,99
0686 800 041	41	84,99
0686 800 042	42	84,99
0686 800 043	43	84,99
0686 800 044	44	84,99
0686 800 045	45	84,99
0686 800 046	46	84,99
0686 800 047	47	84,99

### Sicherheitsschuh S1P Frontside Low

- Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- Schaft: SAFETY KNIT®
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID
- Sohle: Gummisohle MOTION CLOUD 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE. FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

• Weite: 11

Norm: EN ISO 20345



Artikelnummer	Größe	Preis €
0686 800 239	39	79,99
0686 800 240	40	79,99
0686 800 241	41	79,99
0686 800 242	42	79,99
0686 800 243	43	79,99
0686 800 244	44	79,99
0686 800 245	45	79,99
0686 800 246	46	79,99
0686 800 247	47	79,99











### Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche

- Polyester, 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche.
- Nach EN 12195-2.

Artikelnummer	Zugkraft 1-strangig daN	Zugkraft 2-strangig daN	Breite mm	Länge m	Preis €
2697 391 306	1000	2000	35	6	14,99
2697 391 508	2000	4000	50	8	16,99
2697 391 510	2000	4000	50	10	19,99



### Zurrgurt mit Gurtklemme

- Polyester, einteilig mit Gurtklemme.
- Nach EN 12195-2.

Artikelnummer	zul. Zugkraft daN	Breite mm	Länge m	Preis €
2697 391 125	250	25	2,5	3,49
2697 391 130	250	25	3	3,79
2697 391 150	250	25	5	4,99



# Rundschlingen aus Polyester Doppelmantel nach EN 1492-2

- Mit eingewebten Tonnenstreifen
- Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
- Geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Bis +100 °C Hitzebeständigkeit
- Bis -40 °C Frostbeständigkeit (unter 0 °C nur trockene Anschlagmittel einsetze

Artikelnummer	Farbe	Nutzlänge m	Umfang m	Tragkraft t	Preis €
2697 390 313	violett	1,5	3	1	8,79
2697 390 314	violett	2	4	1	10,99
2697 390 316	violett	3	6	1	13,99
2697 390 318	violett	4	8	1	14,99
2697 390 320	violett	6	12	1	24,99
2697 390 322	grün	1	2	2	8,59
2697 390 323	grün	1,5	3	2	14,99
2697 390 324	grün	2	4	2	16,99
2697 390 326	grün	3	6	2	19,99
2697 390 328	grün	4	8	2	26,99
2697 390 332	gelb	1	2	3	12,99
2697 390 333	gelb	1,5	3	3	14,99
2697 390 334	gelb	2	4	3	17,99
2697 390 336	gelb	3	6	3	22,99
2697 390 338	gelb	4	8	3	29,99
2697 390 342	grau	1	2	4	16,99
2697 390 343	grau	1,5	3	4	25,99
2697 390 344	grau	2	4	4	32,99
2697 390 346	grau	3	6	4	34,99
2697 390 348	grau	4	8	4	38,99
2697 390 362	braun	1	2	6	32,99
2697 390 363	braun	1,5	3	6	39,99
2697 390 364	braun	2	4	6	44,99
2697 390 366	braun	3	6	6	56,99
2697 390 368	braun	4	8	6	65,99
2697 390 383	blau	1,5	3	8	44,99
2697 390 384	blau	2	4	8	54,99
2697 390 386	blau	3	6	8	59,99
2697 390 388	blau	4	8	8	64,99



# Verlängerungskabel Mit 230 V Schukostecker /-kupplung

• Baustellensicherheitskabel AT-N07V3V3-F mit montiertem Gummistecker und Gummikupplung 16 A 230 V

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm²	Länge m	Schutzkontaktsystem	Preis €
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-fach Schutzleiter- system	59,99
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-fach Schutzleiter- system	39,99



# Verlängerungskabel mit CEE Phasenwender mit CEE-Phasenwender und Kupplung, 5 polig

- Mit montierten CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung, 5polig, 400 V
- Baustellensicherheitskabel Typ. AT-N07V3V3-F

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm²	Länge m	Preis €
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10	74,99
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25	94,99
0774 200 106	32 A 5 x 4,0	10	89,99



### Glasfaserstab Profi-Set Ø 4,5 mm

Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi-Set

Profi -Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Mit neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) Zusätzliche Feststellbremse

Ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör

#### Enthaltenes Zubehör:

- 1 x RUNPOGLEITER
- 1 x Schäkel
- 1 x Laufrolle
- 1 x Spezialkleber
- 1 x Verbindungshülse
- 2 x Endhülse

#### Einsatzgebiete:

• Rohrdimensionen von 30 - 80 mm

#### Vorteile:

- Inklusive Stahlhaspel
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstabzuglast: bis 1300 kg
- Gesamtzuglast: 220 kg
- Biegeradius: 120 mm

Artikelnummer	Arbeitslänge m	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht g	Preis €
0695 990 040	60	380	500	250	5,03	269,99
0695 990 041	80	380	500	250	5,48	309,99






### Anlegeleiter aus Aluminium

- 1-teilige Alu-Anlegeleiter für vielseitigen Einsatz im Haus und Garten
- Perfekt für Lagerung und Transport
- Dauerhafte Holm-Sprossen Verbördelung
- Rutschsichere Kunststoff-Füße gewährleisten die Stabilität der Leiter



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
2695 576 046	6	1,65	2,60	39,99
2695 576 049	9	2,43	3,70	49,99
2695 576 052	12	3,21	5,50	64,99
2695 576 055	15	3,99	7,20	87,99
2695 576 058	18	4,77	8,70	99,99

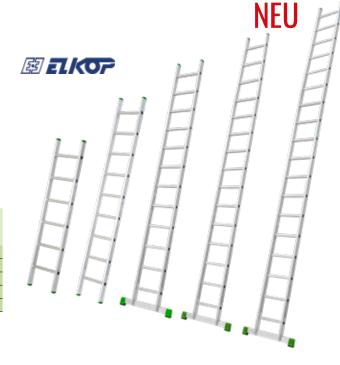

### Teleskop-Anlegeleiter

- Tragkraft: 150 kg
- Die wahren Transportmeister bis zu 3,8 m einfach ins Auto gelegt
- Kein langes verzurren auf dem Wagendach
- Dazu noch die Variabilität die Leiter auf die gewünschte Höhe auszuziehen
- Trittverbreitungen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für deutlich größeren Komfort bei längeren Arbeiten
- Mit Antislip-Rillen
- Die komfortablen Druckschließen unterscheiden sich vom Standard
- Wesentlich leichter mit feuchten Händen zu bedienen
- Die dauerhafte Lasermarkierung zeigt den Verriegelungszustand genau und eindeutig an
- Eindeutige Griffmarkierungen erleichtern den Auszug auf die gewünschte Höhe erheblich
- Mit patentiertem Gleitbremssystem
- 2 Kipphebel mit Verschlussanzeige dient als Entriegelungssystem



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Breite m	Länge m	Ausführung	Preis €
4965 000 260	9	8,1	0,49	2,6	Eingeschoben 0,72 m	227,99
4965 000 380	13	15	0,88	3,8	Eingeschoben 0,86 m mit Quertraverse	319,99

Ab 3 m Länge dürfen nur noch Leitern mit Quertraversen eingesetzt werden.

### Toolbox

- Metallverschlüsse
- Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
- Inneneinsatz
- Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
- Hängeschlossmöglichkeit

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0700 001 213	560	340	340	3.1	39.99



### Powerjet Set Koffer

Der PowerJet Mapp ist die Lötlampe für den professionellen Handwerker und bietet alles was eine moderne Lötlampe können muss. Dank MAPP Gas meistert sie Hart-, Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten souverän und sorgt für eine hohe Flammentemperatur auch bei Überkopf-Arbeiten. Das Set wird im stabilen Powercase Transportkoffer geliefert.

- Präzise Flammenregulierung
- Bajonettverschluss Brennerwechsel ohne Werkzeug
- Leistungsstark
- Piezozündung

Das PowerJet MAPP Set beinhaltet:

- 1x PowerJet Kopf 2535
- 1x Zyklonbrenner 8706, 14mm
- 1x MAPP Gas Kartusche
- 1x Stützfuß für Gaskartusche
- 1x Powercase Transportkoffer

Artikelnummer	Ausführung	Gasverbrauch g/h
2694 362 115	Piezozündung	170

### Gaslöt-Kartusche

mit Butan-/Propangasmischung

Artikelnummer	Bezeichnung	für	Inhalt g
2694 362 116	Schraubventilkartusche 7/16" EU	Powerjet	380

### **RECA Powerbank 10 PD**

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W PD Technologie
- Quick Charge 3.0 abwärtskompatibel mit allen Versionen 4× schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80 % in nur 35 Minuten)
- Integriertes Power delivery (PD) Protokoll zum schnellen Laden von iPads, Tablets und Notebooks bis 12 V
- Typ-C Port für die neueste Generation von mobilen Geräten
- Aufladbar über den Typ-C-Port (inkl. USB auf Typ-C-Kabel)
- Kapazität: 10000 mAh / 37 Wh
- Eingang: Typ-C 5V/max.3.0A 9V/max.2.0A 12V/max.1.5A
- Ausgang: Typ-C (PD): 5V/3.0A 9V/2.0A 12V 1.5A | USB (QC3.0): 5V/3.0A - 9V/2.0A - 12V/1.5A
- Total: 18W / max. 3.0A
- Ladezeit Powerbank: ca. 3.5h (12V / 1.5A)
- Features: 360° Haken und Magnet auf der Rückseite, Metallplatte auf der Front
- Lieferumfang: Powerbank 10Ah Type-C 18W PD, Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Kapazität	Preis
	mm	mm	mm	mAh	€
0981 005 001	103	68	28,5	10.000	39,99











### Kugellager Abzieher-Satz PULLPO



Zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle.

- Mit diesem Abzieher werden Rillen-Kugellager, die gleichzeitig auf einer Welle und in einem Gehäuse sitzen, einfach und schnell abgezogen.
- Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung.
- Besondere Traversenform gewährleistet Selbstspannung der Abzughaken.
- Speziell entwickelte Abzughaken für den präzisen Einbau in Lagerlaufbahnen, für optimalen Halt und höhere Ausbaukräfte.
- Abzughaken aus zwei Teilen gefertigt. Spannstift ist am oberen Ende des Hakens eingeschlagen.

#### Vorteil:

- Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung.
- Einfache, selbsterklärende Anwendung durch die geringe Anzahl der Einzelteile.
- Magnete unterhalb der Traverse sorgen für einfache Montage der Abstützringe am Kugellager.
- Einfaches Einhängen der Abzughaken mit 90° Drehbewegung in der Traverse.
- Die spezielle Traversenform gewährleistet durch Selbstspannung einen sicheren Halt der Abzughaken am abzuziehenden Teil.

Artikelnummer	Innen-Ø mm	für ISO	Inhalt
4650 700 101	10 - 30	6000 - 6006 / 6200 - 6205 / 6300 - 6304	18-teilig
4650 700 201	37 - 100	6007 - 6020 / 6206 - 6212 / 6305 - 6311 / 6403 - 6408	21-teilig



### Schneideisensatz 8-teilig



- Je 1 Schneideisen nach DIN EN 22568
- HSS geschliffen, Ø 25 mm, M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12,
- 1 Stück Schneideisenhalter DIN 225, 25 x 9mm



Artikelnummer	Inhalt M	Preis €
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Schneideisenhalter 25x9	49,99



# Putzpapier Reinigungszellstoff


- Putztuch aus hochwertigem Zellstoff
- Schwere Qualität
- Sehr voluminös
- Lebensmittelecht
- Vielseitig verwendbar
- Hochweiß

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 850 10	2-lagig	240	340	750	2



### Maschinen-Gewindebohrer-Sätze

für Sacklöcher in Stahl



• M3 - M10: DIN 371, Form C

• M12: DIN 376, Form C

Artikelnummer	Inhalt	VPE ST	Preis €
0624 020 312	14-teilig: M3 - M12 + Kernlochbohrer	1	109,99



### Zahlenschlösser mit verstellbarem Code

- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Verriegelung
- Schlosskörper und Bügel in exklusiver Hochglanz-Verchromung
- 40: 3-stelliger Zahlencode
- 50: 4-stelliger Zahlencode

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm
2697 093 440	40	71
2697 093 450	50	86



### Abdeckkappe flexibel



Schnelle und saubere Fugenabdeckung durch Aufschieben der Abdeckkappe über den Gewindeanschluss

- Anwendungsgebiet: Optimale Abdeckung von Fugen, welche zum Beispiel bei der Befestigung von Fallrohrschellen, Schildern, Beleuchtungen oder ähnlichem zwischen dem Anschlussgewinde und Untergrund entstehen.
- Vorteile:
  - Einfache Handhabung
  - Auf Gewindeanschluss schieben
  - Sauberer Wandanschluss
  - Flexibler Schutz vor Regen und Spritzwasser
  - Kein umständliches Aufschrauben erforderlich
  - Verfügbar für M8 und M10

Artikelnummer	Außen-Ø mm	d mm	VPE ST
0902 002 008	40	M 8	50
0902 002 010	40	M 10	50









### **RECA Dimos Mini Sets**


mm möglich Abdeckkappe flexibel, optional erhältlich



Thermisch getrenntes Distanzmontagesystem. Die ideale Lösung für leichte bis mittlere Lasten an wärmegedämmten Fassaden

- Anwendungsgebiet: Zur Befestigung von z. B. Fallrohren, Schilder, Jalousienführungen, Briefkästen, Beleuchtungen, Blitzableitern usw. an gedämmten Wänden
- Hinweis: Bei Verwendung mit Montagewindestift ideal zur Befestigung von z. B. Fallrohrschellen. Bei Verwendung ohne Montagegewindestift lassen sich Bauteile mit Gewindeschrauben M6 im Entkoppelungselement befestigen. Bei Verwendung ohne Montagegewindestift ist mit beiliegendem Dübel 5x25 mm eine Befestigung mit Holzschrauben Ø 3-4,5

• Vorteile: Für Dämmstoffstärken von 50-200 mm variable Anschlussmöglichkeiten Keine Wärmebrücken. Speziell auch für weiche Dämmstoffe wie z. B. Steinwolle geeignet. Keine Druckbelastung auf die Fassade. Schlanke Kopfgeometrie für unsichtbare Befestigungen



	Artikelnummer	Produkt	Anschluss- gewinde	Innen- antrieb	Verankerung- stiefe (hnom)	Bohrloch- durchmesser mm	Bohrloch- tiefe mm	Dämmstoff- stärke mm	Inhalt	VPE ST
1	0902 020 120	Dimos Mini Set M 8 X 120	M 8	TX 25	70	14	90	50 - 120	inkl. Dübel 14x70 und Dübel 5x25	20
2	0902 020 200	Dimos Mini Set M 8 X 200	M 8	TX 25	70	14	90	50 - 200	inkl. Dübel 14x70 und Dübel 5x25	20
3	0902 021 120	Dimos Mini Set M 8 X 120	M 10	TX 25	70	14	90	50 - 120	inkl. Dübel 14x70 und Dübel 5x25	20
4	0902 021 200	Dimos Mini Set M 8 X 200	M 10	TX 25	70	14	90	50 - 200	inkl. Dübel 14x70 und Dübel 5x25	20



#### Empfohlene Querlast\*\*









#### Empfohlene Zuglast\*











Zum Video

\*Die max. empfohlene Zuglast bei der Verwendung mit einem Dübel 5/25 im Entkoppelungselement ist auf 35 kg begrenzt.


#### Montageanleitung:




 Gewindestange auf die benötigte Länge kürzen. Hilfestellung bietet die Bemaßung auf der Riickseite




4. Dübel 14/70 mit max. zwei Umdrehungen auf die Gewindestange aufdrehen.




2. Bohrloch mit Ø 14 mm im Baustoff erstellen. Bohrlochtiefe: 90 mm + tWDVS



5. Gewindestange in das Bohrloch einschlagen bis das weiße Entkoppelungselement den Putz berührt.



3. Bohrloch reinigen.



6. Fertig eindrehen bis der Kragen des Entkoppelungselements bündig am Putz anliegt. Spalt zwischen Putz und Entkoppelungselement mit geeignetem Dichtstoff abdichten.

<sup>\*\*</sup> Gilt für Dämmstoffe mit Putzdicken ≥ 5 mm

# SCANNER-LÖSUNGEN

VERBINDET DIE OFFLINE MIT DER ONLINE-WELT - EINFACH BEQUEM PER STRICHCODE BESTELLEN





#### RECA SECO DIRECT SCAN

Das mobile und individuelle Bestellsystem für die Hosentasche.

- Unkomplizierte Erfassung von Ihren ausgewählten Artikeln aus unserem gesamten Produktsortiment für Ihren täglichen Bedarf.
- Ob als Erweiterung für Ihr bestehendes RECA SECO-System, Scannen über den Barcode-Katalog oder als komfortable mobile Bestelleinheit für unterwegs. All dies wird durch den SECO DIRECT SCAN abgedeckt.

#### **RECA SECO SCAN**


Offline Welt verbunden mit unserem RECA eSHOP.

KUNZ ANSPRECHPARTNER

BERATET SIE GERNE!


- Der RECA Scanner schafft die Verbindung zwischen der offline- und der online-Welt. Durch die einfache Erfassung von Artikeldaten am Regal, dem Barcode auf der Verpackung oder dem Barcode-Katalog haben Sie sofort nach der Übertragung alle nötigen Bestellinformationen online verfügbar!
- Die gesammelten Informationen werden in den Warenkorb im RECA eSHOP übergeben und können von dort bequem kontrolliert und ergänzt werden.




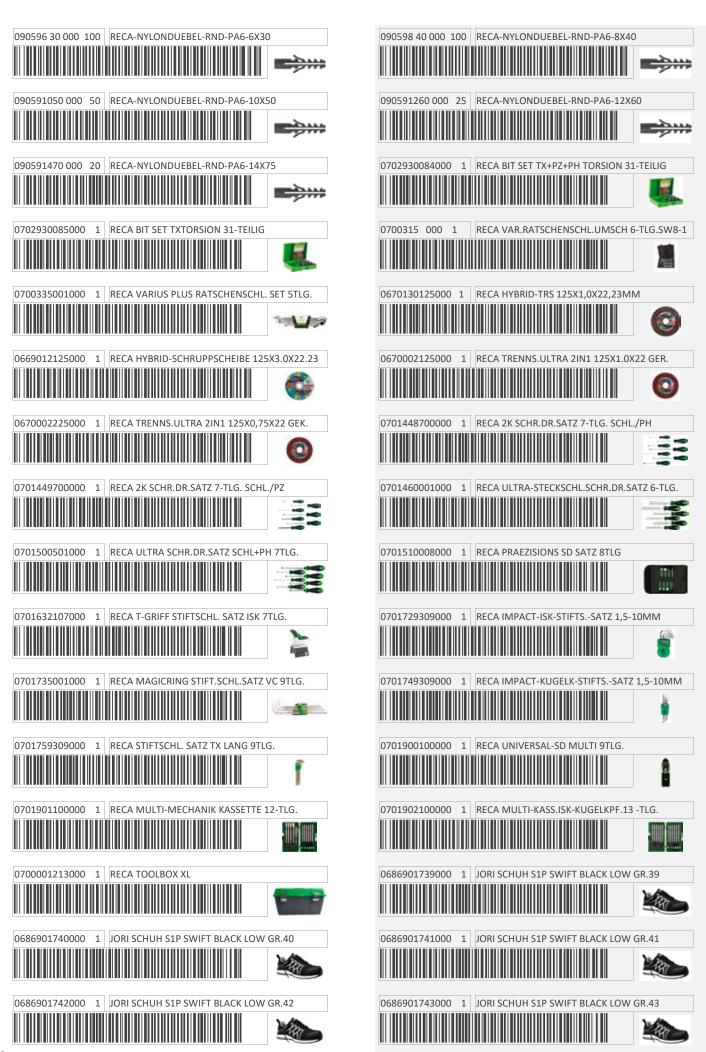






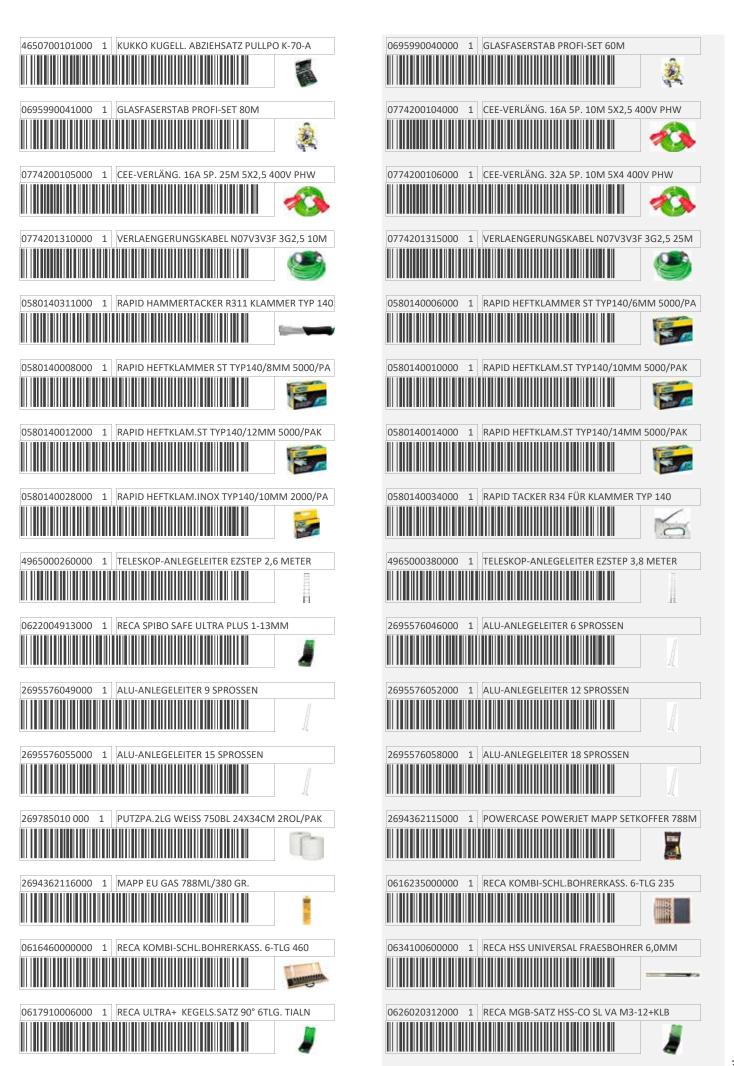

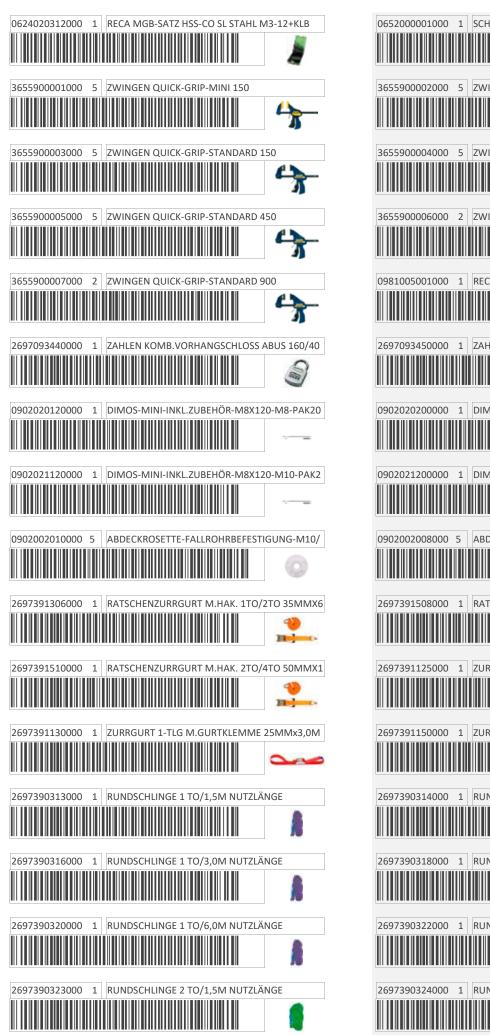





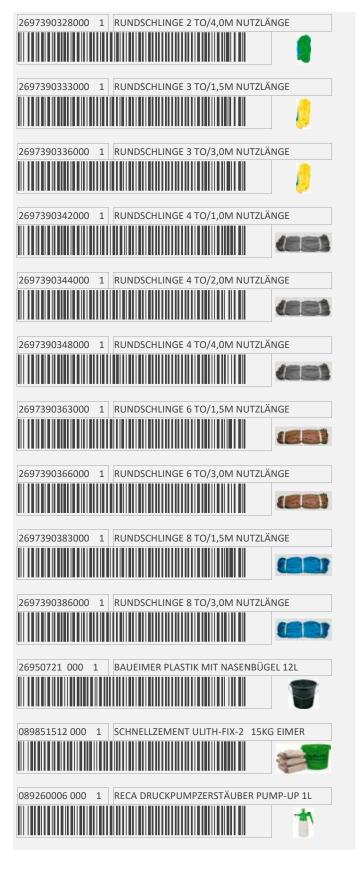

# **Abverkauf**

#### Kegelsenker

HSS TiAIN 90°, Ø 6,3 mm, Länge: 45 mm Artikelnummer: 0692 000 063 | € 14.99



### Haltemagnet 2er Set

M6, Ø 42 mm, Höhe: 38,8 mm

Artikelnummer: 0981 300 051 | € 13,39





#### Zapfenfräser

Ø 30 mm, Außen-Ø: 42 mm, Schaft-Ø: 13 x 50 mm,

Länge: 140 mm

Artikelnummer: 0650 506 030 | € 49,99

### Schaftfräser, kurz

Schlichtfräser-N, HSS-E ALUNIT, 40 mm Artikelnummer: 2612 004 0 | € 399,99





RECA Magnet-Hammer 1000 g Artikelnummer: 0708 000 100 | € 29,99

## RECA Varius Doppelratschenschlüssel Set 11 in 1 Artikelnummer: 0700 336 001 | € 67,99



#### KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung de Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohn vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen erge wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigu der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!







