

Химично-технически продукти		
Продукти за смазване и омасляване	стр. 1.1	
Продукти за почистване и грижа	стр. 1.7	
Продукти за защита	стр. 1.14	
Акcesoари	стр. 1.20	
Лепене и уплътняване	стр. 1.22	
Преси за картуши	стр. 1.30	
Грижа за кожата и почистване	стр. 1.33	
ergo.® Осигурява - уплътнява - лепи	стр. 1.35	

Спрей за смазване ULTRA

ULTRA Lubricant Spray



Предимства:

4 различни приложения - 1 продукт:

Почистващ спрей, ръждопреобразувател, контактен спрей, спрей-смазка

Характеристики:

- трайна защита от корозия
- смазващ, ръждопреобразуващ
- почистващ и поддържащ

Област на приложение:

- смазва болтове, федерки, шарнири, ключалки, вериги и др.
- приложим като контактен спрей благодарение на водоотблъскващото си действие
- почиства и поддържа замърсени инструменти, пластмасови части
- за отстраняване на петна от катран и смола

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 110 400	еднократна опаковка	400 ml	12
0896 620 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 621 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Смазващ спрей NIX

NIX Lubricant Spray



Предимства:

4 различни приложения - 1 продукт:

Почистващ спрей, ръждопреобразувател, контактен спрей, смазващ спрей.

Свойства:

- дълготрайна защита от корозия
- смазващ, разграждащ ръждата
- почистващ и поддържащ

Области на приложение:

- смазва болтове, федерки, шарнири, ключалки, вериги и др.
- приложим като контактен спрей благодарение на водоотблъскващото си действие.
- почиства и поддържа замърсени инструменти, пластмасови части
- за отстраняване на петна от катрани и смоли

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 113 400	400	15



Смазващ спрей PTFE

PTFE Lubricant Spray



Алтернативното смазващо средство, когато употребата на масла или мазнини не е препоръчителна поради замърсяване.

Свойства:

- образуване на сух разделящ филм
- образува бързо изсъхващ слой
- на смазаната повърхност не остават полепнали частици мръсотия

Области на приложение:

- за смазване на плъзгачи и водачи, панти, мебелни шарнири, чекмеджета, шибедарелси и др.
- благодарение на 25% PTFE-съдържание е също така подходящ и за разделящо средство при формуването на пластмаси.

Техническа информация:

- време за изсъхване: около 5 минути.
- време за втвърдяване: около 30 минути.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 710 300	300	12





Дълбокопроникваща смазка

High-Pressure Adhesive Lubricant

Предоставя много дълготрайно смазване.

Свойства:

- много добра способност за захващане
- на базата на минерални масла и без разтворители
- може да се нанася върху пластмаси, устойчив на влага
- тънкоструен и дълбоко проникващ
- труднодостъпните части биват достигнати и освен смазването получават допълнителна защита срещу ръжда

Области на приложение:

- трайно смазва всички метални части
- ролки, лагери, зъбни колела и червячни предавки, всички видове свързки и куплунги, както и машини и прецизни детайли биват покрити с дълготраен смазващ филм.
- може да се използва като верижен спрей
- не се разпръсква встрани, поради което е приложим и при включени машини
- приложим и като защита за снегочистващи машини
- напръсканите труднозавиващи се болтове могат значително по-лесно да бъдат завити



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 210 400	400	15



Смазващ спрей THERMOGLEIT

THERMOGLIDE Lubricant Spray

Специална смазка на алуминиево-медна база, устойчива на високи температури и изтриване.

Свойства:

- много добра защита срещу корозия
- устойчива на високо налягане
- уплътняваща и заглушаваща
- устойчива на слаби киселини и основи, газове и изпарения, масло, бензин и солена вода

Области на приложение:

- смазващ спрей за захвати за ударни свредла
- благодарение на големия температурен диапазон от -180°C до +1200°C може да се прилага като средство за защита от корозия при мотори, оси, задвижващи механизми и ауслуси
- сигурна защита срещу износване, изхабяване и изгаряне
- противодействия на скърцане и тракане, както и на образуването на корозия при болтове и фитинги



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 510 400	400	15

Дълбокопроникваща смазка

Copper Paste

Предотвратява износването, смазва и уплътнява, без графит.

Свойства:

- устойчива на корозия при вода, основи и киселини
- изключително устойчива на високо налягане
- устойчива на вибрации

Области на приложение:

- болтови свързки, които са третирани с медна паста, могат да бъдат развити без усилие дори и след по-дълго време.

Техническа информация:

- устойчива на високи температури до 1.200°C.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0898 001 000	кутия	1 kg	1
0898 001	туба	100 g	10



Ръждопреобразувател ROSTSHOCK

ROSTSHOCK Rust Penetrating Agent



Предимства:

Отпада използването на специален инструмент.

Свойства:

Базиран на свиването при студ.

Области на приложение:

- използва се предимно при корозиращи болтови съединения,
- много подходящ за залепнали болове, шплентове, износени шарнири, ...
- третираният материал не се поврежда и получава защитен маслен слой

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 311 400	400	12



Спрей преобразувател на ръжда

Super Rust Penetrating Agent



Превъзходно средство за разграждане на ръжда и поддръжка, произведено на база висококачествени минерални масла.

Свойства:

- ръждопреобразувател с много високо съдържание на активно вещество от 98%
- без силикон, не съдържа PCB, диоксин, нито кадмий или олово
- предотвратяващ корозията, отблъскващ водата, гарантиращ контакт.

Области на приложение:

- развиване на износени болтови свързки, поддръжка и защита за хромираните детайли
- отстраняване на скърцащи звуци

Употреба:

Чрез специален вентил може да се пръска на всякакви места.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 010 300	еднократна опаковка	300 ml	24
0896 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



WD-40

WD-40



Свойства:

Без силикон, тефлон, смоли.

Области на приложение:

- отстранява скръзания
- премахва влага
- почиства и защитава
- разхлабва ръждясали детайли, заяля механика

Приложение:

Smart Straw флакон: при прегъната тръбичка вентилът пръска дифузно, при непрегъната тръбичка- насочено в точка. Досадното търсене и поставяне на допълнителен накрайник отпада.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
2697 192 001	еднократна опаковка	400 ml	24
2697 192 002	кутия	5 l	1
2697 192 003	Smart Straw Dose	500 ml	12



Концентрат охлаждаща смазка

Cooling Lubricant Concentrate

Водоразтворима охлаждаща смазка за получаването на емулсия.

Свойства:

- без хлор и нитрил

Области на приложение:

Стругове, фрези и бормашини, NC- и CNC-машини, както и за циркуляри, лентови и дъговидни триони.

Употреба:

Смесва се с вода в съотношение 1:20 (= 5%), при високолегирани стомани до 1:10 (= 10%).



арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0896 600 5	5	1



Студена смазка щифт

Cooling Lubricant Pen

Висококачествена вакса за рязане.

Области на приложение:

- резбонарязване и охлаждане
- смазване на листове за триони



арт. номер	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0896 600 350	350	10

Препарат за нарязване на резби

Thread-Cutting Agent

RUBINOL 2000

Препарат за нарязване на резби без минерални масла.

Свойства:

- огромна смазваща сила
- без залепване
- изплаква се с вода

Области на приложение:

- специално за водопроводи за питейна вода

Техническа информация:

напълно разтворим във вода, оцветен в червено, за да може да се контролира измиването, в съответствие с изискванията на ÖVGW-Prüf.-Nr. W 1.303.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0890 000 5	кутия	5 l	1
0890 000 4	флакон за пръскане	500 ml	1



Помощ при пробиване и рязане BIO CUT

BIO CUT Drilling and Cutting Aid



био-продукт

Висококачествен препарат при пробиване и рязане.

Свойства:

- Удължава живота на инструментите, охлажда и смазва.
- Предотвратява наслагванията като не позволява полепването на стружки.
- Защитата от корозия.
- Без съставки на минерални масла, съставните вещества са напълно био-разградими.
- Продуктът е базиран на възобновяеми суровини,

основната съставна част е напълно рафинирано рапично масло в качество като в хранително - вкусовата промишленост.

Области на приложение:

- пробиване, струговане, нарязване на резби, фрезозане на всякакви стомани, инокс, титан и други NE-метали.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 410 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0896 630 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 631 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1





Масло за пробиване и рязане

Cutting and Drilling Oil



препарат за резби

Области на приложение:

- специално за водопроводи на питейна вода
- незаменим помощник при санитарни и отоплителни инсталации

Техническа информация:

DVGW тестван (DIN-DVGW-Reg-Nr.: DW-0201 AU 2306).

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 411 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0896 411 10	кутия	10 l	1



Спрей за намиране на цепнатини LEAKFINDER

LEAKFINDER Seal Testing Agent

Спрей за откриване на цепнатини, приложим за всякакви въздухо- и газопроводи.

Свойства:

- защита срещу корозия
- не е запалим

Области на приложение:

- универсално приложим за откриването и на най- малките неплътни пролуки
- заварки, болтови свързки, вентили или плъзгачи на места под налягане, неплътни места при газопроводи, контролни часовници, гуми и вентили.

Техническа информация:

След напръскване показва течове чрез образуването на балончета.

Приложим при температури между 0° C и +50° C.

DVGW тестван (DIN-DVGW-Reg-Nr.: NG-5170 AO 0659).



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0894 010 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0894 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0894 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Спрей за почистване на стъкло

Glass Cleaner

Универсална почистваща пена за отстраняване на упорити замърсявания от почти всякакви видове стъкла, както и от лакирани повърхности, порцелан и кахли.

Свойства:

- отстранява мръсотия, полепнали насекоми, мазнина, силикон и следи от гума
- не засяга гумените и лакирани части

Области на приложение:

- стъклени повърхности(автостъкла, фарове, огледала)
- плексиглас, кахли и порцелан

Употреба:

Преди употреба разклати добре.

Засегнатите части да се пръскат от разстояние 20 - 30 см и да се избърсват с чиста кърпа.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 210 400	400	15



Въздушен спрей POW AIR

POW AIR Compressed Air Spray

за почистване и обезпрашяване

Области на приложение:

- за електронни модули, клавиатури, оптика, камери, лещи, проектори
- за продухване на отвори
- за поддръжка на компютърна техника, копирни машини, принтери
- за медицинска и измервателна техника, макетно строителство, авто- електроника, магнитни ленти и глави
- подходящ за ел.- табла.

Идеален за труднодостъпните места.

Начин на употреба:

Опаковката да се държи винаги изправена при пръскане.

Да не се обръща на 180 градуса (надолу с главата) - има охлаждащ ефект, който може да изстуди материалите до -30°C !!!

Оптималното налягане се запазва, когато дюзата се натиска през кратки интервали.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 910 400	400	12





Универсален почистващ препарат NOVA

NOVA CLEAN Brake and Universal Cleaner

с 43% съдържание на ацетон!

Характеристики:

- чиста обработка, бързо изпаряващ се, неподдаващ се на корозия
- с високо съдържание на ацетон, бързо действие

Области на приложение:

- обезмасляване на всякакви метали, стъкло и керамика
- отстраняване на силиконови остатъци от метали

Начин на употреба:

Да не се пръска върху горещи повърхности!

При лакове и текстили да се тества първо устойчивостта на цветовете!

Засегнатите участъци се напръскват и след това се избърсват с чиста кърпа.

Поради бързото изпаряване на разтворителя, при кратковременно излагане на действието му, човешката кожа и гумените повърхности не биват засегнати.

Гума, пластмаси, както и лакирани повърхности първо да бъдат тествани за

търпимост.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 013 500	еднократна опаковка	500 ml	15
0895 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 613 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Универсален почистващ препарат CLEAN

CLEAN Brake and Universal Cleaner

без ацетон!

Области на приложение:

Почиства всякакви видове метал.

Много икономичен.

Техническа информация:

На бензинова основа.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 014 500	еднократна опаковка	500 ml	24
0895 630 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1

*може да бъде поръчан само в кашон!

флакон за многократна употреба Art.-Nr. 0895 613 500

Кърпи за почистване Clean

Clean Cleaning Cloths

За почистване на ръце, повърхности, уреди, машини, инструменти, превозни средства, двуколки, пластмаса, текстил, керамика.

Отстранява основно и бързо, щадейки кожата, силно замърсени повърхности като мазнина, смола, асфалт, лепило, вакса и т.н. без вода и други почистващи допълнителни съставки.

80 кърпи 300 x 270 мм



арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр. кърпи/опаковка
0892 300 80	300	270	80

Нитроразредител

Cellulose Thinner

Използваем както за разредител, така и като средство за почистване и отстраняване на мазнини.

арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0893 901	1	1
0893 900	5	1



обезмаслител OIL-CLEAN

OIL-CLEAN Oil Cleaning Agent

разтваря замърсявания от масла, мазнини, смоли...

Отстранява без остатък петна от замърсени с масла повърхности, като машини и индустриални подови настилки.

Свойства:

отстранява масло, мазнина, смола.

Употреба:

Разрежда се 1 : 10 с вода.

Замърсените участъци се напръскват и евентуално се дообработват с четка.

Физичното, химично и биологично състояние на бетон и вода не се повличват негативно.

Използва се с агесал пулветизатор Pimpur.

Внимание: да не се използва върху алуминий!

арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0893 5	5	1



обезмаслител OIL-FREE

OIL-FREE Oil Cleaning Agent

специално почистващо средство отделящо маслата

Отстранява маслени замърсявания от почти всякакви повърхности и материали.

Свойства:

щадящ околната среда и разтворим във вода,

без фосфати и разтворители на масла,

не е корозионен, нито запалим или избухлив,

не се отделят отровни изпарения.

арт. номер	h1 = h2	съдържание l	опаковъчна единица БР.
2697 750 1	спрей	0,75	6
2697 750 5	кутия	5	1





Почистващо средство за неръждаема стомана

INOX CLEANER Stainless Steel Cleaner



Свойства:

Мощно премахва замърсявания, мазни и маслени следи.

Области на приложение:

За почистване на повърхности от неръждаема стомана, елоксирани и емайлирани метални повърхности, както и за леки и цветни метали.

Начин на употреба:

1. Замърсената повърхност се напръсква, оставя се да действа за кратко време.
2. Почиства се много добре с кърпа.
3. Почистването може евентуално да се подсили с гъба или мека четка.
4. Най-накрая почистената повърхност се обработва със спрей-грижа за ИНОКС (напр. арт. No 0895 110 400 oder 0895 112 400).

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 112 500	500	15



Препарат за полиране на неръждаема стомана

INOX POLISH Stainless Steel Polish



Начин на употреба:

1. Нанася се тънък слой и с мека кърпа се полира с кръгообразни движения, докато се отдели черна маса.
 2. Накрая се полира с чиста кърпа до блясък.
- За отстраняване на остатъци от полирането препоръчваме arecal инокс CLEANER (арт. No. 0895 112 500).
За дълготраен гланц да се поддържа с arecal инокс CARE (арт. No. 0895 112 400).

арт. номер	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 113 500	флакон	500	15
0895 113 075	туба	75	15



Грижа за неръждаема стомана H1

Stainless Steel Care H1



за хранително-вкусовата промишленост

Отстранява леки замърсявания

Подходящ за предприятия от хранително-вкусовата промишленост

Измиваният се защитен филм предотвратява допълнително замърсяване

Без силикон и АОХ

Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 115 400	400	1/6

Грижа за неръждаема стомана

Stainless Steel Care



маслена основа

Специална защита и грижа за хром и конструкции от неръждаема стомана.

Свойства:

- отстранява прах и замърсявания
- не оставя следи
- образува водоотблъскващ защитен филм
- повърхността е чиста и блестяща!

Области на приложение:

- поддържа и защитава хромирани и иноксови повърхности, хром, месинг, алуминий, елоксирани, емайлирани повърхности и винилови плоскости.
- температуроустойчив до +200°C.

Подходящ за по-големи повърхности.

Начин на употреба:

1. Да се пръска само върху сухи повърхности от разстояние около 20см.
2. Да се остави да подейства за кратко и да се избърше със суха и мека кърпа.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 110 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 631 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1

Грижа за неръждаема стомана INOX CARE

INOX CARE Stainless Steel Care



вакс- основа

Свойства:

- придава дълготраен гланц
- отстранява прах и замърсявания, не оставя следи
- образува водоотблъскващ защитен филм.
- повърхността е чиста и блестяща, без остатъчни следи.

Области на приложение:

Върху хром, месинг, алуминий, елоксирани, емайлирани повърхности и винилови плоскости.

Поддръжка и грижа за хромирани и иноксови повърхности.

Подходящ за по-малки площи (напр. асансьорни кабинки).

Начин на употреба:

1. Да се пръска само върху сухи повърхности от разстояние от около 20 см.
2. Да се остави да подейства за кратко и да се избърше със суха и мека кърпа.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 112 400	400	6

Кърпа за почистване на неръждаема стомана

Stainless-Steel Cleaning Cloth

Почиства бързо и лесно материали като месинг, мед, хром, алуминий и др.

За употреба най-вече върху неръждаема стомана

Защитава гланца на неръждаемата стомана

Почистване с грубата страна - с меката част се полира.

Няма допълнителни пръски, както при използване на аерозоли.

30 почистващи кърпи в практичен шпеднер



арт. номер	опаковъчна единица Бр. кърпи/опаковка
0895 111 30	30



Силиконов спрей

Silicone Spray

Свойства:

- защитава, поддържа, смазва и изолира
- действа импрегиращо и антистатично, т.е. отблъсква праха

Области на приложение:

Гумените, пластмасовите и металните части биват защитени, поддържани и смазани. Поддържа гумени елементи като напр. охладителни маркучи, авто гуми. Служи като помощник при монтажни дейности напр. свързване на маркучи. Електроконтактите биват защитени от влага - внимание: действа изолиращо! Намалява тракащи и скърцащи звуци, особено между части от различни материали.

Начин на употреба:

Предварително почистената повърхност се пръска от разстояние около 20 см и се избърсва със суха и мека кърпа.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 310 500	еднократна опаковка	500 ml	15
0895 620 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 621 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Сокспит почистващ спрей

Cockpit Cleaner

почистващ авто спрей без силикон

За поддържане и освежаване на вътрешността на автомобила.

Свойства:

Действа антистатично (отблъсква праха) и освежава цветовете. С аромат на лимон.

Начин на употреба:

Пръска се върху RECA микрофазерна кърпа (без власинки, арт. No. 0892 046 004) и се втрива в повърхността.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 011 400	400	15

Лепило

High-Strength Adhesive

Свойства:

Температууроустойчив до 110°C.

Може да се продължи с работата веднага след нанасяне.

Области на приложение:

Идеално уплътняване на кантове за защита срещу влага.

Технически съвет:

Не е подходящ за лепене на стиропор!

арт. номер	h1 = h2	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0984 000 001	туба	50	1 / 12
0984 000 002	туба	125	1 / 12
0984 000 003	кутия	650	1 / 6



Спрей помощ при заваряване ECO

ECO Welding Aid

био- продукт без силикон

Свойства:

- образува сух разделящ филм
- не се разтича по вертикални повърхности
- без увреждащи здравето съставки
- без разтворители, незапалим и без мирис

Области на приложение:

Защитава машинни части, апарати и роботи от пръски при заваряване с газ и електроди, особено при MIG / MAG-заваряване.

Начин на употреба:

Пръска се върху чисти повърхности.

При последваща обработка на елементите (напр. галванизирание, топло поцинковане, лакиране, ...) трябва да бъдат предварително добре почистени.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 011 300	300	12



Помощно средство при заваряване

Welding Aid

био- продукт без силикон

Щадящ околната среда, високоефективен препарат за употреба при заваряване.

Свойства:

- рецепта на водна основа, поради което е незапалим
- изцяло без силикон и не съдържа разтворители
- продуктът няма мирис и е физиологично напълно безвреден

Области на приложение:

Разделително и защитно средство при газ- и електро заваряване.

Предотвратява запалването на пръски от заваряване.

Техническа информация:

При запитване можете да получите сертификати за тестване на заваръчни шевове, за липса на вредни медицински и токсикологични въздействия, както и за микробиологично разграждане на продукта.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0897 010 400	еднократна опаковка	400 ml	12
0897 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0897 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1





Цинков спрей GALVA ZINC PREMIUM

GALVA ZINC PREMIUM Zinc Spray



цинков спрей

Свойства:

- оптически напаснат на топлото поцинковане
- защита срещу корозия и хубава визия
- може да се нанася лак върху нагръскалата повърхност

Области на приложение:

За корективно обработване, най- вече след заваряване особено при топлопоцинковани конструкции.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 110 400	400	15



Цинков спрей GALVA ZINC BASIC

GALVA ZINC BASIC Zinc Spray



цинков спрей

Ценово изгоден вариант на цинков спрей.

Свойства:

- устойчив на температури до +300 °C
- може да се нанася лак върху него
- светъл сребрист цвят

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 115 400	400	24



Цинков спрей устойчив на изтриване

Abrasion-Resistant Zinc Spray



Тъмносив вариант цинков спрей.

Свойства:

- оптимално грундиране
- върху него може да се нанася лак

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 111 400	400	15

Иноксов спрей

Stainless Steel Spray



Свойства:

- съдържа 18% хром, 8% никел и 2% манган
- създава иноксов слой, защитаващ от корозия

Области на приложение:

- топло- въздухопроводи, стомано- и машиностроене, производство на уреди
- за корекция на повредени места и за изравняване на цвета при заваряване

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 130 400	400	15



Преобразувател на ръжда

Rust Converter



Stoppt den Rost

Свойства:

- неутрализира ръжда и я преобразува в неразградима синьо-черна металоорганична връзка
- стабилизира флугръждата
- служи като стабилизатор за лакиране

Техническа информация:

Цвят: бежов, а след реакция с железен оксид - синьо-черен.

Използване при минимална външна/ вътрешна температура 5 °C до максимална 35°C.

Предимства:

Опазваща околната среда версия на основата на дисперсия.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 500	500	6



Алуминиев спрей

Aluminium Spray



99,5% чист алуминий

Свойства:

- устойчив на температури до +800°C
- екстремна защита срещу влага
- устойчив ма много киселини и основи

Области на приложение:

За оптично подобряване на авто джанти, ауспуси, алуминиеви елементи, галванизирани повърхности, климатици, охладителни и проветрителни инсталации, авто конструкции, уреди и корпуси, изложени на високи температури.

За оптично подобряване на поцинковани повърхности.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 120 400	400	15





Грундиращ спрей светло сив

Primer Spray, Light Gray



Области на приложение:

Бързо изсъхваща защита срещу корозия и основа за лакиране на метални повърхности.

Начин на употреба:

След изсъхване могат да бъдат нанесени всякакви покриващи лакове.

Цвят: светло сив.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 250 400	400	6



Лак- спрей

Paint Spray

Свойства:

- устойчив на климатични влияния; нитро- комби- лак
- висока запълваща способност

Области на приложение:

Повърхностите изглеждат по-добре и са защитени от климатични влияния и корозия.

Употреба:

Време за изсъхване: около 20 мин.



арт. номер	цвет	RAL цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 210 400	матово черен	9005	400	6
0897 220 400	черен гланц	9005	400	6
0897 230 400	матово бял	9010	400	6
0897 261 400	Roststop Primer	8012	400	6
0897 271 400	оранж гланц	2011	400	6
0897 281 400	прозрачен лак, матов	-	400	6



Спрей- лак сребрист металик

Metallic Silver Lacquer Spray

Свойства:

Спрей на база изкуствена смола, устойчив на изтриване.

Области на приложение:

За защита на джанти.

Употреба:

Изсъхва след около 20 мин.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 240 400	сребрист металик	400	15

Спрей за смазване MFO H1

Lubricant Spray MULTI FOOD OIL H1

за хранително-вкусовата промишленост

Синтетично олио с мултифункционална адитивна комбинация
За използване в предприятия в хранително-вкусовата промишленост
Не е квалифицирано като опасно вещество
Добра възможност за втриване
Добра защита от оксидация и остаряване
Безцветен, неочветяващ
Не съдържа бяло или минерално олио
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 216 400	400	1/6



Спрей за смазване LONG LUB H1

Lubricant Spray LONG LUB H1

за хранително-вкусовата промишленост

Висококачествена дълго издръжлива смазка
За използване в предприятия в хранително-вкусовата промишленост
Създава шприцовиден и устойчив на солена вода филм
Тиксотропични свойства предпазват от изтичане
Минимизиращ търкане
Без разградими средства, нетоксичен
Сертифициран NSF-H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 215 400	400	1/6



Многофункционална смаз H1

Multipurpose Grease H1

за хранително-вкусовата промишленост

Прозрачна смазка с многофункционална адитивна комбинация
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост
Добра издръжливост, стабилност
Поддържа уплътнението
Отстраняваща прах и вода
Без смола, киселина или силикон
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 800 400	400	1/6





Почистващ спрей H1

Cleaning Spray H1

за хранително-вкусовата промишленост

Висока способност за премахване и почистване на масла и смазваци субстанции

Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

Премахва образувания от смола, мазнини и остатъци от силикон

Сигурна работа

Без ацетон, силикон и АОХ

Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 015 500	500	1/6



Грижа за неръждаема стомана H1

Stainless Steel Care H1

за хранително-вкусовата промишленост

Отстранява леки замърсявания

Подходящ за предприятия от хранително-вкусовата промишленост

Измиваният се защитен филм предотвратява допълнително замърсяване

Без силикон и АОХ

Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 115 400	400	1/6



Силиконов спрей H1

Silicone Spray H1

за хранително-вкусовата промишленост

Съдържа концентрирано, висококачествено силиконово олио

Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

Много добра издръжливост при температури от -50°C до +250°C

Безцветен, неочвявящ и с добра преносимост на материала

Възможност за нанасяне върху светли повърхности

Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 313 400	400	1/6

Маркировъчен спрей

UpSideDown Marking Spray

UpSideDown класическия маркировъчен спрей за строителни дейности

Свойства:

- може да маркира в изправено и обърнато положение на флакона
- със специална дюза

Области на приложение:

Много добро действие върху асфалт, бетон, камък, почва, дърво.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 353 500	бял	500	12
0897 363 500	жълт	500	12
0897 373 500	розов	500	12
0897 383 500	син	500	12
0897 393 500	зелен	500	12
0897 395 500	червен	500	12
0897 396 500	оранж	500	12



Маркираща щанга/ пистолет

Marker Rod and Marker pistol

подходящ за маркировъчен спрей UpSideDown

Свойства:

- стабилен, почти нечуплив материал
- много лек и ергономичен, приятен за употреба
- може да се настройва
- сигурен захват на флакона
- към всеки маркировъчен пистолет/ щанга има инструкции за употреба

арт. номер	описание
0897 399 1	маркировъчна щанга
0897 399 2	маркировъчен пистолет



Маркировъчен спрей

Marking Spray

прецизна, фина струя 360°;

Употреба:

Може да се пръска във всяко положение, благодарение на специален вентил. С пишеща глава за по-чисто обозначаване, напр. при маркиране на дървета.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 312 500	жълт	500	12
0897 322 500	розов	500	12
0897 332 500	син	500	12
0897 342 500	бял	500	12
0897 352 500	червен	500	12
0897 362 500	зелен	500	12





Fillup - аксесоари

Fillup - Accessories

Предимства:

С arecal Fillup отпада грижата за празните флакони. Повече няма полупразни, дефектни флакони. Пръскането на чист въздух не поврежда озоновия слой на Земята.

Свойства:

Не е експлозивен, презареждащ е и има голям, удобен флакон.

Налягане при употреба - 12 bar. Налягане, при което флаконът се пръсва - 50 bar.

Комплект резервни части: вентил, 2 дюзи с удължения.

Канелка 0892 600 007 за 10l контейнер: 0894 610 10, 0896 610 10, 0896 620 10.

Канелка 0892 600 008 за 10l контейнер: 0895 110 10, 0895 410 10, 0896 630 10, 0897 610 10.



арт. номер	h1 = h2	фиг.
0892 700 001	въздушен адаптор	1
0892 700 002	въздушна станция	2
0892 600 007	канелка за пластмасов контейнер	3
0892 600 008	канелка за пластмасов контейнер за 51mm	3
0892 600 005	канелка за метален контейнер	4
0892 700 003	комплект резервни части	5



Спрей- флакон

Spray Bottle

Свойства:

- не е подходящ за течности, съдържащи ацетон!
- затваря се плътно
- без опасност от разливане при транспортиране

Употреба:

Възможност за настройване от силна струя до фина мъгла.



арт. номер	съдържание
0897 441 2	0,5

Пулверизатор с помпа

Pressure Pump Atomizer

Pump-up

Свойства:

Не е подходящ за течности, съдържащи ацетон!

Начин на употреба:

1. Създава се налягане в контейнера чрез помпата.
2. Един натиск с палеца е достатъчен за равномерно, постоянно пръскане.
3. Фиността може да се регулира чрез завъртане на гайката на дюзата.



арт. номер	съдържание
0892 600 06	1

Пулверизатор с помпа

Pressure Pump Atomizer

с FPM-уплътнения

Свойства:

- контейнер: пластмасов със скала
- дюза: пластмаса, регулируема
- особености на продукта: заключващ вентил
- EPDM-уплътнение: може да се използва ограничено и с ацетон!

арт. номер	съдържание	h1 = h2
2697 166 31	1,5	с EPDM-уплътнение
2697 166 30	1,5	с FPM-уплътнение



Професионално фугиране за работилница

Joint Pro Trade

Фугирайте като професионалист!

RECA Професионално фугиране за работилница се състои от 3 специални инструмента за различно фугиране.

Свойства:

- устойчив на киселини, на изтриване и е много гъвкав

Области на приложение:

Благодарение на острите му кантове отлично могат да се отстраняват остатъци от силикон и замърсявания.

Употреба:

След употреба трябва само да се изплакне. Силиконът не остава върху инструмента.

арт. номер	описание
0891 703	Fugenprofi за работилница- 3 части



Принадлежности за силиконов картуш

Silicone Cartridge Accessories

Ъглов адаптор, капачка

Области на приложение:

Улеснява фугирането и лепенето на труднодостъпни места.

Употреба:

Капачката уплътнява картуша и предотвратява изсъхването му.

Подходящ за всички 310 мл картуши!

арт. номер	описание	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0891 730	20 бр. капачки и 10бр. 45° ъглови адаптори	für Standardkartuschen bis 310ml	20
0891 731	1 бр. дюза за картуш	für Standardkartuschen bis 310ml	1
0891 732	Kartuschendüse mit Kappe	für Standardkartuschen bis 310ml	1



Кръгла корда

Cord Seal

Затворени линии

Кръгла корда със затворени линии за запълване на разтегливи и съединителни фуги, стъкло, за дименсиониране на дълбочината на фугите и за да се избегне задържането на три повърхности.

- без омекотител
- непромукаемост
- подходящ спрямо ДИН 1845
- за разтегливи фуги в строителството на сгради
- без ограничение в срока за съхранение в склад



арт. номер	Ø mm	опаковъчна единица м/ОПАКОВКА
0898 999 006	6	10
0898 999 106	6	1500
0898 999 010	10	5
0898 999 110	10	600
0898 999 015	15	5
0898 999 115	15	250
0898 999 020	20	5
0898 999 120	20	150
0898 999 125	25	100
0898 999 130	30	80



Аcryл-уплътнител S 10

S 10 Acrylic Sealant

подходящ предимно за вътрешни фуги

Свойства:

Съвместим с боядисване.

Области на приложение:

Действа върху дърво, бетон, газобетон, хоросан и азбестов цимент.


Употреба:

Фугите трябва да са почистени от масла, прах, скреж и да са сухи.

При силно попиващи повърхности (напр. газобетон) фугите да се обработят с разреден с вода акрилен уплътнител и да се оставят да съхнат минимум 30мин.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 112	сив	310	25
0898 110	бял	310	25



Аcryл-уплътнител S 11

S 11 Acrylic Sealant Texture

с подобна на хоросан повърхност

Свойства:

- устойчив на външни климатични влияния и на светлина
- съвместим с боядисване, без мирис
- без разтворители

Готова за употреба еднокомпонентна уплътняваща маса на акрилна основа със структурирана текстура, подобна на хоросан.

Области на приложение:

За вътрешни и външни дейности.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 011	бял	310	20

Maleracryl S20

S 20 Acrylic Sealant Premium

Изключително качество

Еднокомпонентно, водоустойчиво акрилно, уплътняващо вещество за вътрешни и външни дейности. Абсорбира движението до 20%. За уплътнение на връзки и фуги с масивно натоварване и които не са изложени на постоянна влажност (например между бетон, зидария, почиствени повърхности, фиброцимент, гипскартон, дърво, ПВХ и др.). Да не се използва в санитарната област, върху естествени камъни, битуминозни подпочвени пластове и фуги, които са в постоянен контакт с влага! Да се има предвид техническия информационен лист!

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 120	бял	310	25
0898 122	сив	310	25



Silikon Acetat S 17

S 17 Silicone Acetate

еднокомпонентен уплътнител

Свойства:

- дълготраен и устойчив на външни климатични влияния.

Има противоогъбично действие.

UV-устойчив.

Области на приложение:

за външно и вътрешно фугиране.

Разнообразни приложения в работилници, индустрия и домакинство, подходящ за уплътняването на свързващи фуги при санитарни инсталации, прозорци, врати.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 311 4	прозрачен	310	25
0898 311 5	бял	310	25
0898 311 6	сив	310	25
0898 311 7	черен	310	25
0898 311 8	кафяв	310	25
0898 311 9	светло сив	310	25



Silikon Нейтрален S 18

S 18 Silicone Neutral

за уплътняване на фуги на външни стени

Свойства:

- устойчив на външни климатични условия и най-разпространените химикали
- еластичен, дълготраен и UV-устойчив

Области на приложение:

Във високото строителство, при остъкляване и фугиране в металоостроенето.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 312 1	прозрачен	310	25
0898 312 2	бял	310	25
0898 312 3	сив	310	25
0898 312 4	кафяв	310	25
0898 312 5	светло сив	310	25
0898 312 7	черен	310	25



Силикон стъкло и камък

Silicone Glass & Stone



За покриване на естествен камък, стъклени фасади, изолиращо стъкло
Предназначен предимно за мрамор, гранит и естествен камък, тъй като е без омекотител.

Чрез високата си способност за лепене е особено подходящ за строеж на фасади и за уплътнения в областта на басейни и покриви на басейни.

Изпробван в чисти помещения.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 910 001	бял	310	12
0898 910 002	прозрачен	300	12
0898 910 003	сив	300	12

Силикон строеж и прозорец

Silicone Construction & Windows



За прозоречни връзки, зидария, фасадни fugи и др.

Този силикон е неутрално уплътняващо вещество за професионално fugиране вкъщи и на строежа. За fugи на прозорци, както и такива в банята и кухнята.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 910 004	прозрачен	300	12



Високотемпературен силикон S 300

S 300 High-Temperature Silicone

еднокомпонентен, ацетатна репетка

Свойства:

- дълготраен и устойчив на външни климатични влияния
- добра UV-устойчивост
- много добро действие върху стъкло и глазирани повърхности
- вулканизиран до трайно еластична червена маса

Области на приложение:

За уплътняване на fugи и свързващи fugи в индустриалния и строителен сектор, изискващо устойчивост на високи температури.

Особено подходящ за топло- и санитарни инсталации, за уплътняване на комини(замества кита).

Техническа информация:

Допустима обща деформация: 25%.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 313	червен	310	12

Лепи и уплътнява MS S 78

MS S 78 Bond & Seal



универсален- без мирис- без силикон

Свойства:

- UV-устойчив, неутрален, почти без мирис, без силикон
- може да се лакира (не с лакове на основа акрилна смола!)

Области на приложение:

- действа отлично върху много повърхности като стъкло, глазирани повърхности, емайл, епоксид, полиестер, твърдо PVC, неръждаема стомана и лакирано дърво
- приложим за работа в закрити помещения и на открито
- за залепяне и уплътняване на метал, дърво, вътрешни и външни дейности
- за залепяне на панели, дървени лайстни, первази, прагове, подови лайстни, ...
- приложим като моделираща маса за каросерии и метални свързки
- подходящ за залепяне и уплътняване в корабостроенето
- шпакловъчна маса за порести и неравни повърхности

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 511 1	бял	290	12
0898 511 2	сив	290	12
0898 511 3	черен	290	12
0898 511 16	тъмно кафяв	290	12



Лепи и уплътнява S77 Clearfix

MS S77 Clearfix



Еднокомпонентно лепящо и уплътняващо вещество

- Еднокомпонентно лепящо и уплътняващо вещество на водна основа за всички начини на захващане.
- За всякакви материали, за използване само на закрити помещения.
- След засъхване остава разтеглив.
- Разполага с висока механична устойчивост и изпробвано за залепяне на високо натоварване.
- Отлична издръжливост върху най-често срещаните материали в строителната промишленост като дърво, стъкло, метал, алуминий, месинг, мед, твърд ПВХ материал.
- Висока якост на опън, здрав на вибрации, дълготрайно еластичен, може да се лакира върху него.
- Не е устойчив на UV.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 511 9	прозрачен	300	12



Primer

Primer Spray, Light Gray

Haftprimer NP2

Области на приложение:

За подобряване на действието на MS-полимерни и силиконови уплътняващи средства върху порести повърхности.

арт. номер	съдържание ml
0898 913	250





Лепило Fix-it ultra S 80

S 80 Power Adhesive

универсално- без мирис- без силикон

Еднокомпонентно лепило с много силно начално действие.

Свойства:

- екстремно силно начално действие, не се разпенва
- запазва дълго еластичността си
- подходящо за бърза обработка
- устойчиво на климатични влияния
- UV-устойчиво, без мирис

Области на приложение:

Действа отлично върху много повърхности като стъкло, глазирани повърхности, емайл, порцелан, епоксид, полиестер, твърдо PVC, PU, неръждаема стомана, анодизиран алуминий, мед, цинк, олово, лакирано дърво, HPL-панели, дървени лайстни, первази, естествени камъни, мрамор, огледала и много други.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 480	290	12



Монтажно лепило (PU) S 21

S 21 Assembly Adhesive (PU)

еднокомпонентно, изпълващо фуги

Свойства:

- силно начално действие, много бързо втвърдяване
- висока якост, неутрален мирис
- изпълва фуги
- еластично лепило
- може да бъде шлайфано и лакирано
- висока устойчивост на климатични влияния

Области на приложение:

- широк спектър на действие върху много материали
- лесна работа
- дуропластично лепило
- подходящо за залепване на естествени камъни

Употреба:

- лесно се разпенва по време на втвърдяване
- топлоустойчиво до +110°C.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 421	беж	310	12



2- компонентна пена за монтиране на врати

2-Component Door Installation Foam without Propellant Gas

Области на приложение:

- идеална при монтаж на каси на врати

Употреба:

- количеството е достатъчно точно за една каса и така не се трупат полупразни картуши

Съвет при монтаж:

Монтажните ленти се прегъват V- образно с върха нагоре, нанася се при всички точки на монтиране. След втвърдяване излишните ленти и пена се изрязват.



арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0898 228 1	Пена за монтаж на врати 210ml	16
0891 153	пистолет за монтаж	1

Пяна за врати SPRINT S28

SPRINT S28 Door Foam



2- компонентна-PU-пяна

Свойства:

- с ускорена реакция и товароподемност!
- не е UV-устойчива

Области на приложение:

- монтаж на всякакви видове каси на врати, както и прозоръчни первази
- за запълване на кухи пространства
- екстремно бързо втвърдяване независимо от наличието на влага
- действа върху всички строителни материали, с изключение на PE, силикон
- превъзходна изолираща способност

Употреба:

- не е необходимо предварително овлажняване
- не е необходим натиск след нанасяне
- не се свива

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 228 2	зелен	mit Röhrchen	400	12



Монтажна пяна S 27 1K

S 27 1K Installation Foam



1- компонентна универсална строителна и запълваща пяна

Свойства:

- не съдържа (H)FKW-газ

Техническа информация:

- отговаря на клас строителни материали В3 съгласно DIN 4102-част 1
- отговаря на клас F съгласно DIN-EN13501-1

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 227 001	беж	mit Röhrchen	750	12



Пяна за пистолет S 29 1K

S 29 1K Gun Foam



1- компонентна- полиуретанова пяна

Свойства:

- не променя размера си
- не съдържа (H)FKW-газ

Употреба:

- препоръчителни инструменти: пистолет за монтаж
- за чиста и икономична работа
- количеството пяна може да се дозира
- пистолетът трябва редовно да се почиства (с универсалното почистващо средство арт. No. 0898 225)
- върху пистолета винаги трябва да има една опаковка пяна

Техническа информация:

- отговаря на клас F съгласно DIN-EN13501-1
- строителен клас В3 съгласно DIN 4102-част 1

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 994	сив	für Schaumpistole	750	12
0898 229 001	беж	für Schaumpistole	750	12





Лепило за изолация S30 1K

S 30 Insulant Adhesive



Еднокомпонентно Polyurethan лепило

Готово за използване, еднокомпонентно саморазширяващо се PU лепило за рационално, чисто, икономично и дълготрайно, сигурно залепване на топлоизолиращи платки и такива, използвани в строителството.

Предназначено за залепване на топлоизолиращи платки на базата на Полистрол (EPS + XPS), Polyurethan-(PUR/PIR) и Phenolharz-Hartschaum.

арт. номер	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 230	für Schaumpistole	800	12



Монтаж на чешми-, пена за монтаж на чешми за

Well Installation and Well Gun Foam



1- компонентна- полиуретанова пена

Свойства:

- голяма залепваща сила

Области на приложение:

- действа отлично върху бетон, хоросан, зидария, дърво и много пластмаси
- при монтаж на чешми и тръбни елементи от бетон с фалцови връзки или свързки гайка + федерка,

тръбни връзки от глина и керамика

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 990	беж	с тръбичка	750	12
0898 991	беж	за пистолет за пена	750	12

PU Пяна, аксесоар

PU Foam, Accessories



Тръбичка за адаптер на пена

от пластмаса, външен диаметър Ø 5мм

арт. номер	Ø mm	дължина mm	опаковъчна единица Бр./опакровка
0898 999 001	5	180	5

Универсално почистващо средство (и за PU

S25 PU Foam and Universal Cleaner



Свойства:

- подходящ за всички стандартни пистолети
- благодарение на дюзата може да се използва и като спрей
- отстранява бързо и надеждно течни PU-остатъци

Области на приложение:

- за отстраняване на пресни пръски от PU-пяна
- за почистване на монтажни пистолети
- също така подходящ за отстраняване на остатъци от бои и лепила, мазнини, масла и восък

Употреба:

- монтира се върху пистолет за пяна

Техническа информация:

- пистолетът за пяна се почиства след всяка употреба
- пистолетът никога да не се почиства с вода

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 225	500	12



Монтажен пистолет

Cartridge Gun

Монтажен пистолет за PU пяна

Професионален еднокомпонентен PU пистолет за пяна особено лесен за използване дизайн от пластмаса

Предимства:

- Вътрешен материал от метал
- Изключително лек

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0891 151	Метал	1
0891 154	Пластмаса	1



Професионална преса за картуши Profi

Pro Cartridge Gun

Стандартна

Професионална преса за картуши със затворена тръба.

Характеристики:

- дълъг и мек ход
- изключително здрава изработка, за нормални картуши до 310 мл



арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 02	стандартен	800	1
0891 020	прозрачен	830	1

Пистолет с пълнител за силикон

Silicone Cartridge Gun

За торбичка

Пистолет с пълнител за силикон с прозрачна тръба за торбичка 600 мл, със затворено пространство за пълнителя.

Предимства:

- Пластмасова тръба, през която може винаги да се вижда какъв продукт се намира в пресата
- Без изтичане на уплътняващото вещество
- Огъната дръжка - така пистолета може да се закачи на много места
- Завъртаща се тръбна част на пълнителя



арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 021	Standard	920	1

Преса за картуши Standard

Standard Cartridge Gun

Стандартна

Характеристики:

- износващите се части са с усилена изработка
- подходяща за нормални картуши до 310 мл



арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 0	Standard	600	1

Преса за картуши Skelett


Skeleton Cartridge Gun

Стандартна

Характеристики:

- лакирана стандартна изработка за стандартни картуши до 310 мл
- Skelett- пистолет с гладка 6-стенна щанга

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 00	Skelett	500	1

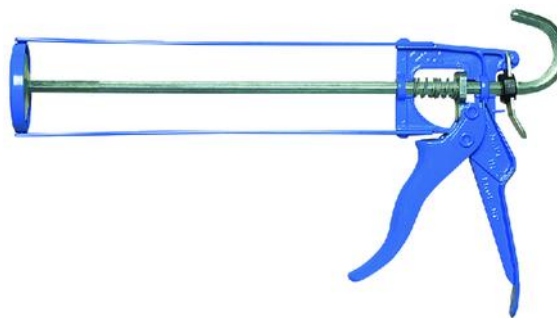

Преса за картуши пневматична

Pneumatic Cartridge Gun

Характеристики:

- за бърза и рационална обработка на уплътняващи материали от нормални картуши със съдържание 310 мл
- резба 1/4", 2-4 bar

арт. номер	пневматично налягане bar	опаковъчна единица БР.
0891 01	2 - 4	1



Прес пистолет

Cartridge Gun

коaxial

Професионална преса с пълнител с минимален откат чрез специален превод
Изключително стабилен за стандартни пълнители от 310мл и коаксиални
двукомпонентни пълнители
Предназначен и за VM-Multi-2K

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 022 912	за всички RECA свързващи системи	1



Прес пистолет

Cartridge Gun

коаксиален

С минимален откат

Механично показание на съдържанието

Изключително стабилна поставка за стандартни пълнители и коаксиални
двукомпонентни пълнители

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 021 912	предназначен за VM-multi plus, както и за силиконови пълнители (изключение е S78)	1
0912 102 420	предназначен за VM-multi plus 420 ml	1



Прес пистолет

Cartridge Gun



коaxial

Лакирано стандартно изпълнение за нормирани пълнители със съдържание до 310 мл
Пистолет с гладък шестостенен спусък
Коаксиално място за поставяне на нормирани пълнители и предназначен за VM свързвания

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 023 912	предназначен за VM-multi plus, както и за силиконови пълнители (изключение S78)	1

Прес пистолет

Cartridge Gun



коaxial

Професионална преса с пълнители с минимален откат
Механично показване на съдържанието
Изключително стабилно изпълнение чрез стандартен пълнител 290мл/ 310 мл и коаксиални двукомпонентни пълнители
Предназначен особено за VMW и VM-Multi

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0911 001 297	за всички RECA свързващи системи (както и zugelassene)	1

Бърз за монтиране цимент

Quick Cement



Ulith-Fix 5

Бързо свързващ монтажен хоросан за вътрешни и външни места за приложение.
Използване преди всичко за санитарни и електрически инсталации за закрепяване, анкиране, подсилване, поправка и покриване. Време за обработка около 5-7 минути, готовност за натоварване след около 15 минути. Температура за преработка над +5°C.
От 1 КГ Ulith-Fix се получават около 1,1л мокър хоросан. Устойчив на климатични промени и студ, непромокаем, но пропускащ водни изпарения.

арт. номер	съдържание kg	опаковъчна единица БР.
0898 515 15	15	1 / 44

Почистващо средство за ръце Cleanhand Liqui-

Cleanhand Liquid Hand Cleaner



течен сапун

Свойства:

- защита за кожата
- специално средство за изтриване
- голяма почистваща сила
- рН-неутрален
- без пясък
- дерматологично тестван

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0892 101 101	250 ml	20
0892 101 110	начален комплект: 2500 ml, поставка за стена, помпа	1
0892 101 100	2500 ml	1
0892 101 102	помпа за бутилка 2500 ml	1
0892 101 103	поставка за стена	1
0892 101 104	контейнер 10 l	1
0892 101 105	помпа за 10 l контейнер	1



Паста за миене на ръце

Hand Washing Paste



Свойства:

- оптимална почистваща сила
 - подходяща за чувствителна кожа, неалкална
 - без твърди частици; без блокиране
- Клинично тествана и оценена положително от кожната клиника в Аугсбург.

арт. номер	описание	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0892 100	паста за миене на ръце	1	1
0892 101	паста за миене на ръце	10	1



Диспенсер за паста за миене на ръце

Hand Washing Paste Dispenser



Диспенсер за паста за миене на ръце, неизискващ поддръжка.

Характеристики:

- твърд прозрачен контейнер
- нивото на съдържание е видимо
- хигиенично съхранение
- Лесна употреба: лесно и икономично
- със стойка за стена

арт. номер	описание	съдържание ml	h2 g	опаковъчна единица БР.
0892 000	диспенсер за паста за миене на ръце	2500	500	1





Пакет за почистване на ръцете

Hand Washing Paste Package

Паста за почистване на ръце + Хартия

Паста за почистване на ръцете:

Оптимална сила за почистване, клинично тествана, предназначена за чувствителни ръце, без алкали и пясък.

Хартия за почистване:

Целулоза, изключително здрава, двупластова, синя, всяка ролка с 1000 маркирани за откъсване места, 38x36 мм.

арт. номер	съдържание
0892 999 101	10л паста за почистване на ръце + 2 ролки хартия



Защитен дерматологичен крем DERMAPRO

DERMAPRO Skin Protection Salve

Защита за кожата срещу химични субстанции в работна среда.

Свойства: без силикони

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0892 103	100	1



Дерматологична защитна пяна DERMATOP

DERMATOP Hand Protection Foam

Свойства:

- устойчив на вода и сапун
- предотвратява кожни раздразнения
- нетоксичен
- без силикон
- позволява на кожата да диша нормално
- предотвратява изсушаването на кожата
- много икономичен

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 912 400	400	12

С ниска якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, low strength

нискоякостно

Ниска якост, демонтиращо уплътняване на повърхности. За покриване на фланци и повърхности с малки процепи. Просто и бързо нанасяне чрез цветна ролка или в ситопечат. Предназначен най-вече при серийно производство на сложни алуминиеви отливки.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 425 24	-55 bis +150	24	50	1
0987 425 26	-55 bis +150	24	250	1



Средна якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, medium strength

универсално, средноякостно

Бързо втвърдяващо, за уплътняване на повърхности при пасивни метали и високи температури. Тиксотропното нанасяне спомага за лесно дозиране, като същевременно има добра стабилност при нанасянето върху продукта.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 425 34	-55 bis +150	24	50	1
0987 425 36	-55 bis +150	24	250	1



С висока якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, high strength

топлинно и високоякостно

Предназначен като заместител на уплътняване на твърди материали при фланшови връзки с помпи, скоростни кутии и др. Продуктът се отличава с висока устойчивост на вода, газ, LPG, масла и технически химикали. Уплътнява надеждно и е устойчив на удари и вибрации.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 428 04	-55 bis +200	12	50	1
0987 428 06	-55 bis +200	12	250	1



С ниска якост за уплътняване на тръбни резби

ergo.® pipe sealant, low strength

с PTFE нискоякостно

Обогатеното с PTFE средство за уплътняване на тръбни резби с ниска стойност на триене, спомага за лесно монтиране и след втвърдяването гарантира висока устойчивост на химикали. Бавно втвърдяване. Специално за уплътняване на конични/цилиндрични тръбни системи.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 54	-55 bis +200	12	50	1
0987 420 56	-55 bis +200	12	250	1



Средна якост за уплътняване на тръбни резби

ergo.® pipe sealant, medium strength

универсално средноякостно

Надеждно уплътнява всякакви тръбни резбови връзки конични/ цилиндрични до R 3". Бързо втвърдяване дори при температури под 0° C. Устойчиво на природен газ, сертифициран по DVGW (DIN EN 751-1).



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 74	-55 bis +150	6	50	1
0987 420 76	-55 bis +150	6	250	1

С висока якост за уплътняване на тръбни

ergo.® pipe sealant, high strength

високоякостно

Високоякостно уплътняване на тръбни резби с много добра междинна устойчивост. Запълва добре празнини. Бавно втвърдяване. Предназначен и за закрепване на дистанционни (раздалечителни) болтове. Сертифициран по DVGW (DIN EN 751-1).



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 94	-55 bis +150	24	50	1

Със средна якост за уплътняване на тръбни

ergo.® pipe sealant, medium strength

топлинно и средноякостно

Средноякостно, с висок вискозитет средство за уплътняване на тръбни резби с резби до R 2". Специално разработено да изолира резби със съдържание на мед от гореща вода.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 421 16	-55 bis +175	24	250	1

Уплътняващо средство за много малки

ergo.® sealant for capillary cracks

универсално средноякостно

Капилярен продукт за уплътняване на много малки пукнатини и микропорестост в ляти детайли. След втвърдяване уплътнява изключително надеждно. Предназначен и за допълнително осигуряване и уплътняване на връзки на малки болтове и цилиндрични части.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 430 14	-55 bis +150	6	50	1

Със средна якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, medium strength

средноякостно

Специално за укрепване на цилиндрични части, позволява укрепване на плътно плъзгаща сглобка. Предотвратява натрупване на ръжда. За скрепяване на лагери в букси и дисково сито върху валове.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 440 14	-55 bis +150	3	50	1
0987 440 16	-55 bis +150	3	250	1



С висока якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, high strength

високоякостно

За закрепване на лагерни втулки, зъбни колела, втулки и др. Много добри свойства на втвърдяване и на пасивни метални повърхности. Предпазва от корозия.

арт. номер	температура на приложение	LA h	съдържание g	мах. цепка	опаковъчна единица БР.
0987 445 14	-55 bis +150	4	50	0,2	1
0987 445 16	-55 bis +150	4	250	0,2	1
0987 443 04	-55 bis +150	6	50	0,15	1
0987 443 06	-55 bis +150	6	250	0,15	1



С висока якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, high strength

високоякостно, устойчиво на топлина

Устойчив на топлина продукт за укрепване на цилиндрични свързки с пресовани и свиващи се сглобки.

арт. номер	свойства	температура на приложение	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 445 24	бавно втвърдяване	-55 bis +175	24	50	1
0987 445 34	бързо втвърдяване	-55 bis +175	3	50	1
0987 445 36	бързо втвърдяване	-55 bis +175	3	250	1



Със средна якост за уплътняване на

ergo.® hydraulic sealant, medium strength

средноякостно

Средноякостен продукт за уплътняване на цилиндрични и конични резбови връзки до R 3/4". Много добра устойчивост на хидравлични течности. За уплътнение на всякакви пневматични и хидравлични свързки.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 24	-55 bis +150	6	50	1
0987 420 26	-55 bis +150	6	250	1



Секундно лепило SmartPen®

instant adhesive SmartPen®

за прецизно лепене

Предимствата на ergo SmartPen®:

- много прецизно, дозирано и точно нанасяне с въртящия се дозирач ergo® накрайник
- безпроблемно нанасяне и неизморителна работа благодарение на практичната му форма
- лесна употреба



арт. номер	подходящ за	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 14	универсален-бърз	30	1
0983 501 44	универсален-пори	30	1
0983 530 04	еластомер-еластомер	30	1
0983 540 04	пластмаса-пластмаса	30	1
0983 571 34	еластомер-пластмаса	30	1
0983 592 54	метал-еластомер	30	1

Секундно лепило универсално

instant adhesive universal

Универсално, бързо

Бързо втвърдяващо стандартно лепило със средна вискозност за различна употреба.

Материали: пластмаса, гума, метал, кожа, дърво, керамика.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 21	-30 до +80	5	1
0983 501 13	-30 до +80	20	1

Секундно лепило, универсално

instant adhesive universal

универсално, поресто/ шуплесто

Универсален продукт с добра възможност за запълване на празноти и на порести, неравни и груби повърхности: дърво, корк, MTF, кожа, ферит, агломерирани материали, керамика и др.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 43	-30 до +80	20	1

Секундно лепило гел

instant adhesive gel

универсално, гел

Цианоакрилен гел. Лепилото не се оттича, с което е много подходящ за вертикални повърхности и по-големи изделия. Отлично лепене на неравни и порести части.

Материали: дърво, талашит, корк, кожа, пластмаса, метал, камък, керамика.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 503 90	-30 до +80	3	1
0983 503 93	-30 до +80	20	1

Активатор

activator

активатор

Специално при трудно обработваеми повърхности, много големи празнини и порести повърхности ergo.® цианоакрилните лепила ускоряват втвърдяването. Активаторът може да бъде нанесен преди залепването (едностранно) или след дозирането с лепило (двустранно).

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 510 05	150	1



Primer

primer

Primer

Primer служи за предварително третиране на неполярни и труднозалепящи се пластмаси като полиетилен, полипропилен, PTFE или силикон, така че да могат да бъдат залепени с цианоакрил.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 515 030	10	1



Секундно лепило метал

instant adhesive metal

метал върху метал

Стандартно лепило със среден вискозитет за най-висока якостност на чисти метал-метал връзки. Продуктът издържа на по-грубо струговане, на температурни промени и вибрации.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 521 03	-55 до +105	20	1



Секундно лепило еластомер

instant adhesive elastomer

еластомер върху еластомер

Бързо втвърдяващо се лепило. Чрез отличните си свойства за използване е подходящ за гъвкави места за залепване. Дълготрайно действие. Стандартен тип за всички еластомерни качества (SBR, EPDM, CR, CM, изцяло гума и др.)

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 530 03	-30 до +80	20	1



Секундно лепило пластмаса

instant adhesive plastic



пластмаса върху пластмаса

Бързо втвърдяващо се, с рядка консистенция и слаб мирис лепило за пластмасови свързки една с друга или една под друга. Отлични свойства благодарение на еластичен филм. Идеален при температурни промени.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 540 03	-30 до +80	20	1

Секундно лепило метал

instant adhesive metal



метал върху пластмаса, удароустойчив

Бавно втвърдяващ се тип лепило с висока резистентност на лющене и добра ударна якост. За метал-метал връзки с високо натоварване.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 563 43	-30 до +120	20	1

Секундно лепило пластмаса

instant adhesive plastic



еластомер върху пластмаса, шуплест

Отличен за материали с различни коефициенти на разширение. Дори при лепене на порести части (кожа, корк, дърво) продуктът постига добри стойности на якост на удара благодарение на високата си вискозност. Идеален за пластмасови свързки.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 571 33	-30 до +80	20	1

Секундно лепило еластомер

instant adhesive elastomer



метал върху еластомер

Бързо втвърдяващо се, с ниска вискозност универсално лепило за почти всички стандартни приложения в областите на пластмаса, еластомер и метал.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 592 53	-30 до +80	20	1

Секундно лепило гел

structural adhesive gel

стъкло върху метал

Залепва материали със силно вариращи коефициенти на разширение. Отличните му физически свойства правят възможно приложението му дори при трудни условия, като например смяна на климата.

арт. номер	съдържание g	температура на приложение °C	опаковъчна единица БР.
0983 145 100	50	-55 до +120	1



Активатор

activator

активатор

Приложението на течния активатор ergo.® 1093 прави възможно втвърдяването на ergo.® 1451 в рамките на 20 секунди при стайни температури (около 23°C). Продуктът е препоръчителен и за магнитни материали (ферити).

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 109 300	10	1



Епоксидно лепило

epoxy glue

Високо качество, универсално лепило за конструкции с добро слепване на метали, керамика, стъкло, гума, твърди пластмаси и много други материали.

арт. номер	съдържание ml	сила h	опаковъчна единица БР.
0983 721 230	50	0,3	1
0983 721 130	50	7,0	1



Стикове за поправка

repair-sticks

Специално предназначен за стомана, алуминий. Също така подходящ за други метали, дърво, бетон, керамика, стъкло, както и различни пластмаси. Преди всичко е устойчив на масла, бензин, дизел и киселина от батерии.

арт. номер	подходящ за	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 781 00	алуминий	114	1
0983 780 00	стомана	114	1



Почистващо лепилото средство - метал

metal - cleaner



почистващо средство

За универсално почистване без остатъци и предварителна обработка на повърхности, покрити с лепило. Приложението на ergo.®-Cleaner при всяко положение подобрява лялящото свойство на продукта.

При пластмаси са необходими предварителни опити!

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 919 09	500	1

Почистващо лепилото средство - пластмаса

cleaner



за пластмаса

Чиста повърхност без остатъци е основата на всяко лепене, тъй като остатъци например от смазващи средства могат да действат като разделящ слой между частта за лепене и лепилото.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 919 59	500	1

Дозиращ апликатор

applying spike



пластмаса, фина

За точно позициониране на лепилото, предназначен за всички ergo.® секундни лепила (с изключение на туби).

арт. номер	свойства	опаковъчна единица БР.
0983 920	пропускане 0,5мм	1

Прес пистолет за двукомпонентни лепила

ergo.® dispenser guns



арт. номер	h1 = h2
0983 447 210	Прес пистолет за 50-мл картуши, съотношение за смесване 1:1 и 1:2

Смесител за двукомпонентни лепила

ergo.® mixing nozzles

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0983 447 201	смесител за картуши от 50 мл, 10 бр.	1



Фиксиране на болтове, нискоякостно

ergo.® threadlocker, low strength

нискоякостен, кафяв

Идеален продукт за от слаби до добре фиксирани болтови връзки (прецизни, шлиц и щифтови болтове). Възможност за последващо демантиране, за регулиране на болтове. Ниска вискозност.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 400 14	-55 до +150	12	50	1
0987 400 16	-55 до +150	12	250	1



Фиксиране на болтове, нискоякостно

ergo.® threadlocker, low strength

нискоякостен, пурпурен

Продукт с средна вискозност за лесно демантиращи се болтови връзки. Идеален за регулиране на болтове с фина резба.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 400 34	-55 до +150	10	50	1
0987 400 36	-55 до +150	10	250	1



Фиксиране на болтове, средноякостно

ergo.® threadlocker, medium strength

средноякостен

Универсален продукт със средна якост и отлична устойчивост на топлина. Запълва цепнатини благодарение на високата си вискозност. Бързо втвърдяване както и на неръждаема стомана и пасивирани повърхности. DVGW изпробван (DIN EN 751-1)

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 405 24	-55 до +150	3	50	1
0987 405 26	-55 до +150	3	250	1



Фиксиране на болтове, високоякостно

ergo.® threadlocker, high strength

високоякостен, червен

За много стабилно фиксиране на болтови връзки, надеждно укрепва дистанционни болтове. Затруднен демонтаж с обикновени инструменти. Трудно развиване.



арт. номер	температура на приложение °С	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 410 04	-55 до +150	3	50	1
0987 410 06	-55 до +150	3	250	1

Фиксиране на болтове, високоякостно

ergo.® threadlocker, high strength

високоякостен, зелен

Осигурява дистанционни болтове, сачмени и ролкови лагери, които по принцип не би трябвало да бъдат повече развентвани. Особено подходящ за болтови връзки с голямо натоварване.



арт. номер	температура на приложение °С	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 410 14	-55 до +150	10	50	1
0987 410 16	-55 до +150	10	250	1

Сол за премахване на лед

Auftausalz

Сол за премахване на лед 0-5 мм
21 пакета/ палети



арт. номер	шурка	опаковъчна единица кг/ОПАКОВКА
2697 902 050	0 - 5	50

Препарат против замръзване на стъклата

Scheibenfrostschutz

Готова за използване смес или концентрат

арт. номер	описание	TW °C	съдържание l	опаковъчна единица БР.
2697 900 005	смес	-30	5	1/4
2697 900 025	смес	-25	25	1
2697 901 001	концентрат	-60	1	1/12
2697 901 005	концентрат	-70	5	1/4





Спрей за смазване ULTRA

ULTRA Lubricant Spray

Предимства:

4 различни приложения - 1 продукт:

Почистващ спрей, ръждопреобразувател, контактен спрей, спрей-смазка

Характеристики:

- трайна защита от корозия
- смазващ, ръждопреобразуващ
- почистващ и поддържащ

Област на приложение:

- смазва болтове, федерки, шарнири, ключалки, вериги и др.
- приложим като контактен спрей благодарение на водоотблъскващото си действие
- почиства и поддържа замърсени инструменти, пластмасови части
- за отстраняване на петна от катран и смола



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 110 400	еднократна опаковка	400 ml	12
0896 620 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 621 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Смазващ спрей NIX

NIX Lubricant Spray

Предимства:

4 различни приложения - 1 продукт:

Почистващ спрей, ръждопреобразувател, контактен спрей, смазващ спрей.

Свойства:

- дълготрайна защита от корозия
- смазващ, разграждащ ръждата
- почистващ и поддържащ

Области на приложение:

- смазва болтове, федерки, шарнири, ключалки, вериги и др.
- приложим като контактен спрей благодарение на водоотблъскващото си действие.
- почиства и поддържа замърсени инструменти, пластмасови части
- за отстраняване на петна от катрани и смоли



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 113 400	400	15

Смазващ спрей PTFE

PTFE Lubricant Spray



Алтернативното смазващо средство, когато употребата на масла или мазнини не е препоръчителна поради замърсяване.

Свойства:

- образуване на сух разделящ филм
- образува бързо изсъхващ слой
- на смазаната повърхност не остават полепнали частици мръсотия

Области на приложение:

- за смазване на плъзгачи и водачи, панти, мебелни шарнири, чекмеджета, шибедарелси и др.
- благодарение на 25% PTFE-съдържание е също така подходящ и за разделящо средство при формуването на пластмаси.

Техническа информация:

- време за изсъхване: около 5 минути.
- време за втвърдяване: около 30 минути.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 710 300	300	12



Дълбокопроникваща смазка

High-Pressure Adhesive Lubricant



Предоставя много дълготрайно смазване.

Свойства:

- много добра способност за захващане
- на базата на минерални масла и без разтворители
- може да се нанася върху пластмаси, устойчив на влага
- тънкоструен и дълбоко проникващ
- труднодостъпните части биват достигнати и освен смазването получават допълнителна защита срещу ръжда

Области на приложение:

- трайно смазва всички метални части
- ролки, лагери, зъбни колела и червячни предавки, всички видове свързки и куплунги, както и машини и прецизни детайли биват покрити с дълготраен смазващ филм.
- може да се използва като верижен спрей
- не се разпръсква встрани, поради което е приложим и при включени машини
- приложим и като защита за снегочистващи машини
- напръсканите труднозавиващи се болтове могат значително по-лесно да бъдат завити

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 210 400	400	15





Смазващ спрей THERMOGLEIT

THERMOGLIDE Lubricant Spray

Специална смазка на алуминиево-медна база, устойчива на високи температури и изтриване.

Свойства:

- много добра защита срещу корозия
- устойчива на високо налягане
- уплътняваща и заглушаваща
- устойчива на слаби киселини и основи, газове и изпарения, масло, бензин и солена вода

Области на приложение:

- смазващ спрей за захвати за ударни свредла
- благодарение на големия температурен диапазон от -180°C до +1200°C може да се прилага като средство за защита от корозия при мотори, оси, задвижващи механизми и ауспуси
- сигурна защита срещу износване, изхабяване и изгаряне
- противодейства на скърцане и тракане, както и на образуването на корозия при болтове и фитинги



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 510 400	400	15

Дълбокопроникваща смазка

Copper Paste

Предотвратява износването, смазва и уплътнява, без графит.

Свойства:

- устойчива на корозия при вода, основи и киселини
- изключително устойчива на високо налягане
- устойчива на вибрации

Области на приложение:

- болтови свръзки, които са третираны с медна паста, могат да бъдат развити без усилие дори и след по-дълго време.

Техническа информация:

- устойчива на високи температури до 1.200°C.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0898 001 000	кутия	1 kg	1
0898 001	туба	100 g	10

Ръждопреобразувател ROSTSHOCK

ROSTSHOCK Rust Penetrating Agent



Предимства:

Отпада използването на специален инструмент.

Свойства:

Базиран на свиването при студ.

Области на приложение:

- използва се предимно при корозиращи болтови съединения,
- много подходящ за залепнали болове, шплентове, износени шарнири, ...
- третираният материал не се поврежда и получава защитен маслен слой

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 311 400	400	12



Спрей преобразувател на ръжда

Super Rust Penetrating Agent



Превъзходно средство за разграждане на ръжда и поддръжка, произведено на база висококачествени минерални масла.

Свойства:

- ръждопреобразувател с много високо съдържание на активно вещество от 98%
- без силикон, не съдържа PCB, диоксин, нито кадмий или олово
- предотвратяващ корозията, отблъскващ водата, гарантиращ контакт.

Области на приложение:

- развиване на износени болтови свързки, поддръжка и защита за хромираните детайли
- отстраняване на скърцащи звуци

Употреба:

Чрез специален вентил може да се пръска на всякакви места.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 010 300	еднократна опаковка	300 ml	24
0896 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



WD-40

WD-40



Свойства:

Без силикон, тефлон, смоли.

Области на приложение:

- отстранява скърцания
- премахва влага
- почиства и защитава
- разхлабва ръждясали детайли, заяля механика

Приложение:

Smart Straw флакон: при прегънатата тръбичка вентилът пръска дифузно, при непрегънатата тръбичка- насочено в точка. Досадното търсене и поставяне на допълнителен крайник отпада.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
2697 192 001	еднократна опаковка	400 ml	24
2697 192 002	кутия	5 l	1
2697 192 003	Smart Straw Dose	500 ml	12



Концентрат охлаждаща смазка

Cooling Lubricant Concentrate

Водоразтворима охлаждаща смазка за получаването на емулсия.

Свойства:

- без хлор и нитрил

Области на приложение:

Стругове, фрези и бормашини, NC- и CNC-машини, както и за циркуляри, лентови и дъговидни триони.

Употреба:

Смесва се с вода в съотношение 1:20 (= 5%), при високолегирани стомани до 1:10 (= 10%).



арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0896 600 5	5	1



Студена смазка щифт

Cooling Lubricant Pen

Висококачествена вакса за рязане.

Области на приложение:

- резбонарязване и охлаждане
- смазване на листове за триони



арт. номер	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0896 600 350	350	10

Препарат за нарязване на резби

Thread-Cutting Agent

RUBINOL 2000

Препарат за нарязване на резби без минерални масла.

Свойства:

- огромна смазваща сила
- без залепване
- изплаква се с вода

Области на приложение:

- специално за водопроводи за питейна вода

Техническа информация:

напълно разтворим във вода, оцветен в червено, за да може да се контролира измиването, в съответствие с изискванията на ÖVGW-Prüf.-Nr. W 1.303.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0890 000 5	кутия	5 l	1
0890 000 4	флакон за пръскане	500 ml	1



Помощ при пробиване и рязане BIO CUT

BIO CUT Drilling and Cutting Aid



био-продукт

Висококачествен препарат при пробиване и рязане.

Свойства:

- Удължава живота на инструментите, охлажда и смазва.
- Предотвратява наслагванията като не позволява полепването на стружки.
- Защитава от корозия.
- Без съставки на минерални масла, съставните вещества са напълно био-разградими.
- Продуктът е базиран на възобновяеми суровини,

основната съставна част е напълно рафинирано рапично масло в качество като в хранително - вкусовата промишленост.

Области на приложение:

- пробиване, струговане, нарязване на резби, фрезоване на всякакви стомани, инокс, титан и други NE-метали.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 410 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0896 630 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0896 631 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1





Масло за пробиване и рязане

Cutting and Drilling Oil

препарат за резби

Области на приложение:

- специално за водопроводи на питейна вода
- незаменим помощник при санитарни и отоплителни инсталации

Техническа информация:

DVGW тестван (DIN-DVGW-Reg-Nr.: DW-0201 AU 2306).



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0896 411 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0896 411 10	кутия	10 l	1



Спрей за намиране на цепнатини LEAKFINDER

LEAKFINDER Seal Testing Agent

Спрей за откриване на цепнатини, приложим за всякакви въздухо- и газопроводи.

Свойства:

- защита срещу корозия
- не е запалим

Области на приложение:

- универсално приложим за откриването и на най- малките неплътни пролуки
- заварки, болтови свръзки, вентили или плъзгачи на места под налягане, неплътни места при газопроводи, контролни часовници, гуми и вентили.

Техническа информация:

След напръскване показва течове чрез образуването на балончета.

Приложим при температури между 0° C и +50° C.

DVGW тестван (DIN-DVGW-Reg-Nr.: NG-5170 AO 0659).



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0894 010 400	еднократна опаковка	400 ml	15
0894 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0894 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Спрей за почистване на стъкло

Glass Cleaner



Универсална почистваща пяна за отстраняване на упорити замърсявания от почти всякакви видове стъкла, както и от лакирани повърхности, порцелан и кахли.

Свойства:

- отстранява мръсотия, полепнали насекоми, мазнина, силикон и следи от гума
- не засяга гумените и лакирани части

Области на приложение:

- стъклени повърхности(автостъкла, фарове, огледала)
- плексиглас, кахли и порцелан

Употреба:

Преди употреба разклати добре.

Засегнатите части да се пръска от разстояние 20 - 30 см и да се избърсват с чиста кърпа.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 210 400	400	15

Въздушен спрей POW AIR

POW AIR Compressed Air Spray



за почистване и обезпрашяване

Области на приложение:

- за електронни модули, клавиатури, оптика, камери, лещи, проектори
- за продухване на отвори
- за поддръжка на компютърна техника, копирни машини, принтери
- за медицинска и измервателна техника, макетно строителство, авто- електроника, магнитни ленти и глави
- подходящ за ел.- табла.

Идеален за труднодостъпните места.

Начин на употреба:

Опаковката да се държи винаги изправена при пръскане.

Да не се обръща на 180 градуса (надолу с главата) - има охлаждащ ефект, който може да изстуди материалите до -30°C !!!

Оптималното налягане се запазва, когато дюзата се натиска през кратки интервали.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 910 400	400	12



Почистващ спрей TOP CLEAN

TOP CLEAN Cleaning Spray

Ултимативният почистващ препарат за индустрията и работилницата.

Свойства:

- рН-неутрален
- аромат на лимон

Приложение:

Отстраняване на остатъци от лепило, стари етикети, разтваря силиконови остатъци.

Разтваря стари етикети, без да наранява повърхността (напр. мивки, лакирани повърхности, както кахли и плочки).

Техническа информация:

При проблемни повърхности като текстил и килими препоръчваме предварителна проба.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 410 500	еднократна опаковка	500 ml	15
0895 410 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 612 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Универсален почистващ препарат NOVA

NOVA CLEAN Brake and Universal Cleaner

с 43% съдържание на ацетон!

Характеристики:

- чиста обработка, бързо изпаряващ се, неподдаващ се на корозия
- с високо съдържание на ацетон, бързо действие

Области на приложение:

- обезмасляване на всякакви метали, стъкло и керамика
- отстраняване на силиконови остатъци от метали

Начин на употреба:

Да не се пръска върху горещи повърхности!

При лакове и текстили да се тества първо устойчивостта на цветовете!

Засегнатите участъци се напръскват и след това се избърсват с чиста кърпа.

Поради бързото изпаряване на разтворителя, при кратковременно излагане на действието му, човешката кожа и гумените повърхности не биват засегнати.

Гума, пластмаси, както и лакирани повърхности първо да бъдат тествани за търпимост.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 013 500	еднократна опаковка	500 ml	15
0895 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 613 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1

Универсален почистващ препарат CLEAN

CLEAN Brake and Universal Cleaner



без ацетон!

Области на приложение:

Почиства всякакви видове метал.
Много икономичен.

Техническа информация:

На бензинова основа.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 014 500	еднократна опаковка	500 ml	24
0895 630 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1

*може да бъде поръчан само в кашон!
флакон за многократна употреба Art.-Nr. 0895 613 500



Кърпи за почистване Clean

Clean Cleaning Cloths

За почистване на ръце, повърхности, уреди, машини, инструменти, превозни средства, двуколки, пластмаса, текстил, керамика.

Отстранява основно и бързо, щадейки кожата, силно замърсени повърхности като мазнина, смола, асфалт, лепило, вакса и т.н. без вода и други почистващи допълнителни съставки.

80 кърпи 300 x 270 мм

арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр. кърпи/опаковка
0892 300 80	300	270	80



Microfasertücher

Microfiber Cloths

Universell einsetzbares fusselfreies Mikrofaser Tuch zur Maschinenreinigung.

Innenreinigung von Betriebsfahrzeugen, streifenfreie Glasreinigung u.v.m.

Anwendung: Tuch mit Wasser befeuchten, auswinden, wischen.

арт. номер	опаковъчна единица Бр./опаковка	дължина mm	ширина mm
0892 046 004	4	300	320



Нитроазредител

Cellulose Thinner



Използваем както за разредител, така и като средство за почистване и отстраняване на мазнини.

арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0893 901	1	1
0893 900	5	1

обезмаслител OIL-CLEAN

OIL-CLEAN Oil Cleaning Agent

разтваря замърсявания от масла, мазнини, смоли...

Отстранява без остатък петна от замърсени с масла повърхности, като машини и индустриални подови настилки.

Свойства:

отстранява масло, мазнина, смола.

Употреба:

Разрежда се 1 : 10 с вода.

Замърсените участъци се напръскват и евентуално се дообработват с четка. Физичното, химично и биологично състояние на бетон и вода не се повличват негативно.

Използва се с агесал пулветизатор Рупрур.

Внимание: да не се използва върху алуминий!



арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0893 5	5	1

обезмаслител OIL-FREE

OIL-FREE Oil Cleaning Agent

специално почистващо средство отделящо маслата

Отстранява маслени замърсявания от почти всякакви повърхности и материали.

Свойства:

щадящ околната среда и разтворим във вода,

без фосфати и разтворители на масла,

не е корозионен, нито запалим или избухлив,

не се отделят отровни изпарения.



арт. номер	h1 = h2	съдържание l	опаковъчна единица БР.
2697 750 1	спрей	0,75	6
2697 750 5	кутия	5	1

Почистващо средство за неръждаема стомана

INOX CLEANER Stainless Steel Cleaner



Свойства:

Мощно премахва замърсявания, мазни и маслени следи.

Области на приложение:

За почистване на повърхности от неръждаема стомана, елоксирани и емайлирани метални повърхности, както и за леки и цветни метали.

Начин на употреба:

1. Замърсената повърхност се напръсква, оставя се да подейства за кратко време.
2. Почиства се много добре с кърпа.
3. Почистването може евентуално да се подсили с гъба или мека четка.
4. Най-накрая почистената повърхност се обработва със спрей-грижа за ИНОКС (напр. арт. No 0895 110 400 oder 0895 112 400).



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 112 500	500	15

Препарат за полиране на неръждаема стомана

INOX POLISH Stainless Steel Polish



Начин на употреба:

1. Нанася се тънък слой и с мека кърпа се полира с кръгообразни движения, докато се отдели черна маса.
2. Накрая се полира с чиста кърпа до блясък.

За отстраняване на остатъци от полирането препоръчваме arecal инокс CLEANER (арт. No. 0895 112 500).

За дълготраен гланц да се поддържа с arecal инокс CARE (арт. No. 0895 112 400).



арт. номер	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 113 500	флакон	500	15
0895 113 075	туба	75	15

Грижа за неръждаема стомана H1

Stainless Steel Care H1



за хранително-вкусовата промишленост

Отстранява леки замърсявания

Подходящ за предприятия от хранително-вкусовата промишленост

Измиваният се защитен филм предотвратява допълнително замърсяване

Без силикон и AOX

Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 115 400	400	1/6





Грижа за неръждаема стомана

Stainless Steel Care

маслена основа

Специална защита и грижа за хром и конструкции от неръждаема стомана.

Свойства:

- отстранява прах и замърсявания
- не оставя следи
- образува водоотблъскващ защитен филм
- повърхността е чиста и блестяща!

Области на приложение:

- поддържа и защитава хромирани и иноксови повърхности, хром, месинг, алуминий, елоксирани, емайлирани повърхности и винилови плоскости.
- температуроустойчив до +200°C.

Подходящ за по-големи повърхности.

Начин на употреба:

1. Да се пръска само върху сухи повърхности от разстояние около 20см.
2. Да се остави да действа за кратко и да се избърше със суха и мека кърпа.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 110 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 631 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Грижа за неръждаема стомана INOX CARE

INOX CARE Stainless Steel Care

вакс- основа

Свойства:

- придава дълготраен гланц
- отстранява прах и замърсявания, не оставя следи
- образува водоотблъскващ защитен филм.
- повърхността е чиста и блестяща, без остатъчни следи.

Области на приложение:

Върху хром, месинг, алуминий, елоксирани, емайлирани повърхности и винилови плоскости.

Поддръжка и грижа за хромирани и иноксови повърхности.

Подходящ за по-малки площи (напр. асансьорни кабинки).

Начин на употреба:

1. Да се пръска само върху сухи повърхности от разстояние от около 20 см.
2. Да се остави да действа за кратко и да се избърше със суха и мека кърпа.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 112 400	400	6

Кърпа за почистване на неръждаема стомана

Stainless-Steel Cleaning Cloth

Почиства бързо и лесно материали като месинг, мед, хром, алуминий и др.
За употреба най-вече върху неръждаема стомана
Защитава гланца на неръждаемата стомана
Почистване с грубата страна - с меката част се полира.
Няма допълнителни пръски, както при използване на аерозоли.
30 почистващи кърпи в практичен шпеднер

арт. номер	опаковъчна единица Бр. кърпи/опаковка
0895 111 30	30



Силиконов спрей

Silicone Spray



Свойства:

- защитава, поддържа, смазва и изолира
- действа импрегиращо и антистатично, т.е. отблъсква праха

Области на приложение:

Гумените, пластмасовите и металните части биват защитени, поддържани и смазани.
Поддържа гумени елементи като напр. охладителни маркучи, авто гуми.
Служи като помощник при монтажни дейности напр. свързване на маркучи.
Електроконтактите биват защитени от влага - внимание: действа изолиращо!
Намалява тракаци и скърцащи звуци, особено между части от различни материали.

Начин на употреба:

Предварително почистената повърхност се пръска от разстояние около 20 см и се избърсва със суха и мека кърпа.

арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0895 310 500	еднократна опаковка	500 ml	15
0895 620 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0895 621 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Сокпит почистващ спрей

Cockpit Cleaner



почистващ авто спрей без силикон

За поддържане и освежаване на вътрешността на автомобила.

Свойства:

Действа антистатично (отблъсква праха) и освежава цветовете.
С аромат на лимон.

Начин на употреба:

Пръска се върху RECA микрофазерна кърпа (без власинки, арт. No. 0892 046 004) и се втрива в повърхността.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 011 400	400	15





Спрей- лепило

Spray Adhesive

със специална дюза за прецизно нанасяне

Свойства:

не съдържа хлориращи разтворители.

Области на приложение:

Бързо и трайно залепя повечето пластмаси, дунапрени, стиропор, тъкани, филц, корк, фолио, дърво, хартия, текстил или кожа.

При лепене на стиропори да се проведе предварителен тест - ако след 60мин. не се установят промени при обработваните материали, то съвместимостта е доказана.

Начин на употреба:

Преди употреба флаконът трябва да се разклати добре и след употреба да се съхранява с капачката надолу.

Най- доброто разстояние, от което да се пръска е 30см.

Да се напръскат повърхностите и на двата елемента и да се притиснат един към друг.

Последващи корекции не са възможни.

Време за проветряване 5- 10 мин. в зависимост от материалите.

Напълно втвърдяване след около 24 ч.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0894 040 500	500	15

Лепило

High-Strength Adhesive

Свойства:

Температууроустойчив до 110°C.

Може да се продължи с работата веднага след нанасяне.

Области на приложение:

Идеално уплътняване на кантове за защита срещу влага.

Технически съвет:

Не е подходящ за лепене на стиропор!



арт. номер	h1 = h2	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0984 000 001	туба	50	1 / 12
0984 000 002	туба	125	1 / 12
0984 000 003	кутия	650	1 / 6

Спрей помощ при заваряване ECO

ECO Welding Aid



био- продукт без силикон

Свойства:

- образува сух разделящ филм
- не се разтича по вертикални повърхности
- без увреждащи здравето съставки
- без разтворители, незапалим и без мирис

Области на приложение:

Защитава машинни части, апарати и работи от пръски при заваряване с газ и електроди, особено при MIG / MAG-заваряване.

Начин на употреба:

Пръска се върху чисти повърхности.

При последваща обработка на елементите (напр. галванизирани, топло поцинковани, лакиране, ...) трябва да бъдат предварително добре почистени.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 011 300	300	12

Помощно средство при заваряване

Welding Aid



био- продукт без силикон

Щадящ околната среда, високоефективен препарат за употреба при заваряване.

Свойства:

- рецепта на водна основа, поради което е незапалим
- изцяло без силикон и не съдържа разтворители
- продуктът няма мирис и е физиологично напълно безвреден

Области на приложение:

Разделително и защитно средство при газ- и електро заваряване.

Предотвратява запалването на пръски от заваряване.

Техническа информация:

При запитване можете да получите сертификати за тестване на заваръчни шевове, за липса на вредни медицински и токсикологични въздействия, както и за микробиологично разграждане на продукта.



арт. номер	h1 = h2	съдържание	опаковъчна единица БР.
0897 010 400	еднократна опаковка	400 ml	12
0897 610 10	Fillup- контейнер за многократна употреба	10 l	1
0897 611 500	Fillup- флакон за многократна употреба	500 ml	1



Цинков спрей GALVA ZINC PREMIUM

GALVA ZINC PREMIUM Zinc Spray

цинков спрей

Свойства:

- оптически напаснат на топлото поцинковане
- защита срещу корозия и хубава визия
- може да се нанася лак върху напръсканата повърхност

Области на приложение:

За корективно обработване, най- вече след заваряване особено при топлопоцинковани конструкции.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 110 400	400	15



Цинков спрей GALVA ZINC BASIC

GALVA ZINC BASIC Zinc Spray

цинков спрей

Ценово изгоден вариант на цинков спрей.

Свойства:

- устойчив на температури до +300 °C
- може да се нанася лак върху него
- светъл сребрист цвят



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 115 400	400	24



Цинков спрей устойчив на изтриване

Abrasion-Resistant Zinc Spray

Тъмносив вариант цинков спрей.

Свойства:

- оптимално грундиране
- върху него може да се нанася лак



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 111 400	400	15

Иноксов спрей

Stainless Steel Spray



Свойства:

- съдържа 18% хром, 8% никел и 2% манган
- създава иноксов слой, защитаващ от корозия

Области на приложение:

- топло- въздухопроводи, стомано- и машиностроене, производство на уреди
- за корекция на повредени места и за изравняване на цвета при заваряване

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 130 400	400	15



Преобразувател на ръжда

Rust Converter



Stoppt den Rost

Свойства:

- неутрализира ръжда и я преобразува в неразградима синьо-черна металоорганична връзка
- стабилизира флугръждата
- служи като стабилизатор за лакиране

Техническа информация:

Цвят: бежов, а след реакция с железен оксид - синьо-черен.

Използване при минимална външна/ вътрешна температура 5 °С до максимална 35°С.

Предимства:

Опазваща околната среда версия на основата на дисперсия.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 500	500	6



Алуминиев спрей

Aluminium Spray



99,5% чист алуминий

Свойства:

- устойчив на температури до +800°С
- екстремна защита срещу влага
- устойчив ма много киселини и основи

Области на приложение:

За оптично подобряване на авто джанти, ауспуси, алуминиеви елементи, галванизирани повърхности, климатици, охладителни и проветрителни инсталации, авто конструкции, уреди и корпуси, изложени на високи температури.

За оптично подобряване на поцинковани повърхности.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 120 400	400	15





Грундиращ спрей светло сив

Primer Spray, Light Gray



Области на приложение:

Бързо изсъхваща защита срещу корозия и основа за лакиране на метални повърхности.

Начин на употреба:

След изсъхване могат да бъдат нанесени всякакви покриващи лакове.

Цвят: светло сив.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 250 400	400	6



Лак-спрей

Paint Spray

Свойства:

- устойчив на климатични влияния; нитро-комби-лак
- висока запълваща способност

Области на приложение:

Повърхностите изглеждат по-добре и са защитени от климатични влияния и корозия.

Употреба:

Време за изсъхване: около 20 мин.



арт. номер	цвет	RAL цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 210 400	матово черен	9005	400	6
0897 220 400	черен гланц	9005	400	6
0897 230 400	матово бял	9010	400	6
0897 261 400	Roststop Primer	8012	400	6
0897 271 400	оранж гланц	2011	400	6
0897 281 400	прозрачен лак, матов	-	400	6



Спрей-лак сребрист металик

Metallic Silver Lacquer Spray



Свойства:

Спрей на база изкуствена смола, устойчив на изтриване.

Области на приложение:

За защита на джанти.

Употреба:

Изсъхва след около 20 мин.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 240 400	сребрист металик	400	15

Спрей за смазване MFO H1

Lubricant Spray MULTI FOOD OIL H1

за хранително-вкусовата промишленост

Синтетично олио с мултифункционална адитивна комбинация
За използване в предприятия в хранително-вкусовата промишленост
Не е квалифицирано като опасно вещество
Добра възможност за втриване
Добра защита от оксидация и остаряване
Безцветен, неосветяващ
Не съдържа бяло или минерално олио
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 216 400	400	1/6



Спрей за смазване LONG LUB H1

Lubricant Spray LONG LUB H1

за хранително-вкусовата промишленост

Висококачествена дълго издръжлива смазка
За използване в предприятия в хранително-вкусовата промишленост
Създава шприцовиден и устойчив на солена вода филм
Тиксотропични свойства предпазват от изтичане
Минимизиращ търкане
Без разградими средства, нетоксичен
Сертифициран NSF-H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 215 400	400	1/6



Многофункционална смаз H1

Multipurpose Grease H1

за хранително-вкусовата промишленост

Прозрачна смазка с многофункционална адитивна комбинация
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост
Добра издръжливост, стабилност
Поддържа уплътнението
Отстраняваща прах и вода
Без смола, киселина или силикон
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 800 400	400	1/6





Почистващ спрей H1

Cleaning Spray H1

за хранително-вкусовата промишленост

Висока способност за премахване и почистване на масла и смазващи субстанции
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост
Премахва образувания от смола, мазнини и остатъци от силикон
Сигурна работа
Без ацетон, силикон и АОХ
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 015 500	500	1/6



Грижа за неръждаема стомана H1

Stainless Steel Care H1

за хранително-вкусовата промишленост

Отстранява леки замърсявания
Подходящ за предприятия от хранително-вкусовата промишленост
Измиващият се защитен филм предотвратява допълнително замърсяване
Без силикон и АОХ
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 115 400	400	1/6



Силиконов спрей H1

Silicone Spray H1

за хранително-вкусовата промишленост

Съдържа концентрирано, висококачествено силиконово олио
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост
Много добра издръжливост при температури от -50°C до +250°C
Безцветен, неочвявящ и с добра преносимост на материала
Възможност за нанасяне върху светли повърхности
Сертифициран NSF - H1

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 313 400	400	1/6

Маркировъчен спрей

UpSideDown Marking Spray



UpSideDown класическия маркировъчен спрей за строителни дейности

Свойства:

- може да маркира в изправено и обърнато положение на флакона
- със специална дюза

Области на приложение:

Много добро действие върху асфалт, бетон, камък, почва, дърво.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 353 500	бял	500	12
0897 363 500	жълт	500	12
0897 373 500	розов	500	12
0897 383 500	син	500	12
0897 393 500	зелен	500	12
0897 395 500	червен	500	12
0897 396 500	оранж	500	12



Маркираща щанга/ пистолет

Marker Rod and Marker pistol

подходящ за маркировъчен спрей UpSideDown

Свойства:

- стабилен, почти нечуплив материал
- много лек и ергономичен, приятен за употреба
- може да се настройва
- сигурен захват на флакона
- към всеки маркировъчен пистолет/ щанга има инструкции за употреба

арт. номер	описание
0897 399 1	маркировъчна щанга
0897 399 2	маркировъчен пистолет



Маркировъчен спрей

Marking Spray



прецизна, фина струя 360°;

Употреба:

Може да се пръска във всяко положение, благодарение на специален вентил. С пишеща глава за по-чисто обозначаване, напр. при маркиране на дървета.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 312 500	жълт	500	12
0897 322 500	розов	500	12
0897 332 500	син	500	12





Маркировъчен спрей

Marking Spray

прецизна, фина струя 360°;

Употреба:

Може да се пръска във всяко положение, благодарение на специален вентил.
С пишеща глава за по-чисто обозначаване, напр. при маркиране на дървета.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0897 342 500	бял	500	12
0897 352 500	червен	500	12
0897 362 500	зелен	500	12



Fillup - аксесоари

Fillup - Accessories

Предимства:

С areca Fillup отпада грижата за празните флакони. Повече няма полупразни, дефектни флакони. Пръскането на чист въздух не поврежда озоновия слой на Земята.

Свойства:


Не е експлозивен, презареждащ е и има голям, удобен флакон.

Налягане при употреба - 12 bar. Налягане, при което флаконът се пръсва - 50 bar.

Комплект резервни части: вентил, 2 дюзи с удължения.

Канелка 0892 600 007 за 10l контейнер: 0894 610 10, 0896 610 10, 0896 620 10.

Канелка 0892 600 008 за 10l контейнер: 0895 110 10, 0895 410 10, 0896 630 10, 0897 610 10.

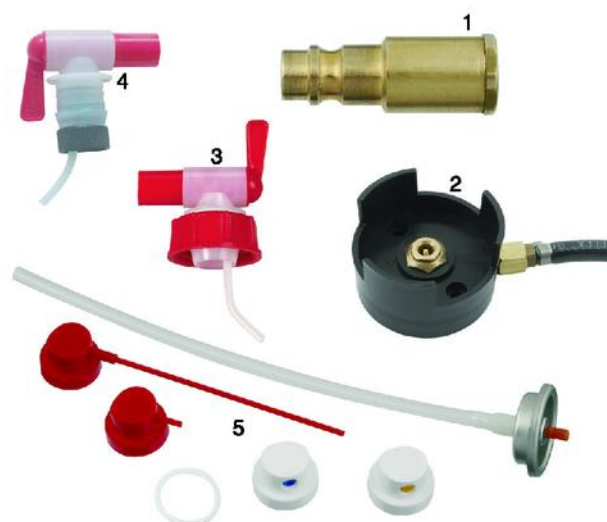

арт. номер	h1 = h2	фиг.
0892 700 001	въздушен адаптор	1
0892 700 002	въздушна станция	2
0892 600 007	канелка за пластмасов контейнер	3
0892 600 008	канелка за пластмасов контейнер за 51mm	3
0892 600 005	канелка за метален контейнер	4
0892 700 003	комплект резервни части	5



Спрей- флакон

Spray Bottle

Свойства:

- не е подходящ за течности, съдържащи ацетон!
- затваря се плътно
- без опасност от разливане при транспортиране

Употреба:

Възможност за настройване от силна струя до фина мъгла.

арт. номер	съдържание l
0897 441 2	0,5



Пулверизатор с помпа

Pressure Pump Atomizer

Pump-up

Свойства:

Не е подходящ за течности, съдържащи ацетон!

Начин на употреба:

1. Създава се налягане в контейнера чрез помпата.
2. Един натиск с палеца е достатъчен за равномерно, постоянно пръскане.
3. Фиността може да се регулира чрез завъртане на гайката на дюзата.

арт. номер	съдържание l
0892 600 06	1



Пулверизатор с помпа

Pressure Pump Atomizer

с FPM-уплътнения

Свойства:

- контейнер: пластмасов със скала
- дюза: пластмаса, регулируема
- особености на продукта: заключващ вентил
- EPDM-уплътнение: може да се използва ограничено и с ацетон!

арт. номер	съдържание l	h1 = h2
2697 166 31	1,5	с EPDM-уплътнение
2697 166 30	1,5	с FPM-уплътнение





Професионално фугиране за работилница

Joint Pro Trade

Фугирайте като професионалист!

RECA Професионално фугиране за работилница се състои от 3 специални инструмента за различно фугиране.

Свойства:

- устойчив на киселини, на изтриване и е много гъвкав

Области на приложение:

Благодарение на острите му кантове отлично могат да се отстраняват остатъци от силикон и замърсявания.

Употреба:

След употреба трябва само да се изплакне. Силиконът не остава върху инструмента.



арт. номер	описание
0891 703	Fugenprofi за работилница- 3 части



Принадлежности за силиконов картуш

Silicone Cartridge Accessories

Ъглов адаптор, капачка

Области на приложение:

Улеснява фугирането и лепенето на труднодостъпни места.

Употреба:

Капачката уплътнява картуша и предотвратява изсъхването му.

Подходящ за всички 310 мл картуши!



арт. номер	описание	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0891 730	20 бр. капачки и 10бр. 45° ъглови адаптори	für Standardkartuschen bis 310ml	20
0891 731	1 бр. дюза за картуш	für Standardkartuschen bis 310ml	1
0891 732	Kartuschendüse mit Kappe	für Standardkartuschen bis 310ml	1

Кръгла корда

Cord Seal

Затворени линии

Кръгла корда със затворени линии за запълване на разтегливи и съединителни фуги, стъкло, за дименсиониране на дълбочината на фугите и за да се избегне задържането на три повърхности.

- без омекотител
- непродукаемост
- подходящ спрямо ДИН 1845
- за разтегливи фуги в строителството на сгради
- без ограничение в срока за съхранение в склад



арт. номер	Ø mm	опаковъчна единица м/ОПАКОВКА
0898 999 006	6	10
0898 999 106	6	1500
0898 999 010	10	5
0898 999 110	10	600
0898 999 015	15	5
0898 999 115	15	250

Кръгла корда

Cord Seal

Затворени линии

Кръгла корда със затворени линии за запълване на разтегливи и съединителни фуги, стъкло, за dimensiониране на дълбочината на фугите и за да се избегне задържането на три повърхности.

- без омекотител
- непродукаемост
- подходящ спрямо ДИН 1845
- за разтегливи фуги в строителството на сгради
- без ограничение в срока за съхранение в склад

арт. номер	Ø mm	опаковъчна единица м/ОПАКОВКА
0898 999 020	20	5
0898 999 120	20	150
0898 999 125	25	100
0898 999 130	30	80



Асгул-уплътнител S 10

S 10 Acrylic Sealant



подходящ предимно за вътрешни фуги

Свойства:

Съвместим с боядисване.

Области на приложение:

Действа върху дърво, бетон, газобетон, хоросан и азбестов цимент.

Употреба:

Фугите трябва да са почистени от масла, прах, скреж и да са сухи.


При силно попиващи повърхности (напр. газобетон) фугите да се обработят с разреден с вода акрилен уплътнител и да се оставят да съхнат минимум 30мин.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 112	сив	310	25
0898 110	бял	310	25



Асгул-уплътнител S 11

S 11 Acrylic Sealant Texture



с подобна на хоросан повърхност

Свойства:

- устойчив на външни климатични влияния и на светлина
- съвместим с боядисване, без мирис
- без разтворители

Готова за употреба еднокомпонентна уплътняваща маса на акрилна основа със структурирана текстура, подобна на хоросан.

Области на приложение:

За вътрешни и външни дейности.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 011	бял	310	20



Maleracryl S20

S 20 Acrylic Sealant Premium

Изключително качество

Еднокомпонентно, водоустойчиво акрилно, уплътняващо вещество за вътрешни и външни дейности. Абсорбира движението до 20%. За уплътнение на връзки и fugи с масивно натоварване и които не са изложени на постоянна влажност (например между бетон, зидария, почиствени повърхности, фиброцимент, гипскартон, дърво, ПВХ и др.). Да не се използва в санитарната област, върху естествени камъни, битуминозни подпочвени пластове и fugи, които са в постоянен контакт с влага! Да се има предвид техническия информационен лист!



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 120	бял	310	25



Silikon Acetat S 17

S 17 Silicone Acetate

еднокомпонентен уплътнител

Свойства:

- дълготраен и устойчив на външни климатични влияния.

Има противогъбично действие.

UV-устойчив.

Области на приложение:

за външно и вътрешно fugиране.

Разнообразни приложения в работилници, индустрия и домакинство,

подходящ за уплътняването на свързващи fugи при санитарни инсталации, прозорци, врати.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 311 4	прозрачен	310	25
0898 311 5	бял	310	25
0898 311 6	сив	310	25
0898 311 7	черен	310	25
0898 311 8	кафяв	310	25
0898 311 9	светло сив	310	25



Silikon Нейтрален S 18

S 18 Silicone Neutral

за уплътняване на fugи на външни стени

Свойства:

- устойчив на външни климатични условия и най-разпространените химикали
- еластичен, дълготраен и UV-устойчив

Области на приложение:

Във високото строителство, при остъкляване и fugиране в металоостроенето.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 312 1	прозрачен	310	25
0898 312 2	бял	310	25
0898 312 3	сив	310	25
0898 312 4	кафяв	310	25
0898 312 5	светло сив	310	25

Силикон Нейтрален S 18

S 18 Silicone Neutral

за уплътняване на фуги на външни стени

Свойства:

- устойчив на външни климатични условия и най- разпространените химикали
- еластичен, дълготраен и UV-устойчив

Области на приложение:

Във високото строителство, при остъкляване и фугиране в металоостроенето.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 312 7	черен	310	25



Силикон стъкло и камък

Silicone Glass & Stone

За покриване на естествен камък, стъклени фасади, изолиращо стъкло

Предназначен предимно за мрамор, гранит и естествен камък, тъй като е без омекотител.

Чрез високата си способност за лепене е особено подходящ за строеж на фасади и за уплътнения в областта на басейни и покриви на басейни.

Изпробван в чисти помещения.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 910 001	бял	310	12
0898 910 002	прозрачен	300	12
0898 910 003	сив	300	12



Силикон строеж и прозорец

Silicone Construction & Windows

За прозоречни връзки, зидария, фасадни фуги и др.

Този силикон е неутрално уплътняващо вещество за професионално фугиране вкъщи и на строежа. За фуги на прозорци, както и такива в банята и кухнята.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 910 004	прозрачен	300	12





Високотемпературен силикон S 300

S 300 High-Temperature Silicone

еднокомпонентен, ацетатна репетка

Свойства:

- дълготраен и устойчив на външни климатични влияния
- добра UV-устойчивост
- много добро действие върху стъкло и глазирани повърхности
- вулканизиран до трайно еластична червена маса

Области на приложение:

За уплътняване на фуги и свързващи фуги в индустриалния и строителен сектор, изискващо устойчивост на високи температури.

Особено подходящ за топло- и санитарни инсталации, за уплътняване на комини(замества кита).

Техническа информация:

Допустима обща деформация: 25%.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 313	червен	310	12



Лепи и уплътнява MS S 78

MS S 78 Bond & Seal

универсален- без мирис- без силикон

Свойства:

- UV-устойчив, неутрален, почти без мирис, без силикон
- може да се лакира (не с лакове на основа акрилна смола!)

Области на приложение:

- действа отлично върху много повърхности като стъкло, глазирани повърхности, емайл, епоксид, полиестер, твърдо PVC, неръждаема стомана и лакирано дърво
- приложим за работа в закрити помещения и на открито
- за залепяне и уплътняване на метал, дърво, вътрешни и външни дейности
- за залепяне на панели, дървени лайстни, первази, прагове, подови лайстни, ...
- приложим като моделираща маса за каросерии и метални свързки
- подходящ за залепяне и уплътняване в корабостроенето
- шпакловъчна маса за порести и неравни повърхности



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 511 1	бял	290	12
0898 511 2	сив	290	12
0898 511 3	черен	290	12
0898 511 16	тъмно кафяв	290	12

Лепи и уплътнява S77 Clearfix

MS S77 Clearfix



Еднокомпонентно лепящо и уплътняващо вещество

- Еднокомпонентно лепящо и уплътняващо вещество на водна основа за всички начини на захващане.
- За всякакви материали, за използване само на закрити помещения.
- След засъхване остава разтеглив.
- Разполага с висока механична устойчивост и изпробвано за залепяне на високо натоварване.
- Отлична издръжливост върху най-често срещаните материали в строителната промишленост като дърво, стъкло, метал, алуминий, месинг, мед, твърд ПВЦ материал.
- Висока якост на опън, здрав на вибрации, дълготрайно еластичен, може да се лакира върху него.
- Не е устойчив на UV.

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 511 9	прозрачен	300	12



Klebt & Dichtet S79 SealFix

Klebt & Dichtet S79 SealFix



1K-Klebe- & Dichtstoff

Eigenschaften:

- Neutral vernetzender 1K-Silikon Kleb- und Dichtstoff
- ideal für den Glasbau
- sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, zum Teil in Verbindung mit Primer
- nicht korrosiv

Anwendungsgebiete:

- Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen im Hochbau
- wetterbeständiges Abdichten (water sealing) an Glasfassaden, Schrägverglasungen, Holz-Glas-Verbundelementen, Dachverglasungen und Wintergärten
- Verfugungen an Glaselementen

Verarbeitungstemperatur:

- +5° C bis +40° C
- Temperaturbeständig von -40° C bis +180° C

арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 513 1	прозрачен	310	20



Primer

Primer Spray, Light Gray

Haftprimer NP2

Области на приложение:

За подобряване на действието на MS-полимерни и силиконови уплътняващи средства върху порести повърхности.

арт. номер	съдържание ml
0898 913	250





Лепило Fix-it ultra S 80

S 80 Power Adhesive

универсално- без мирис- без силикон

Еднокомпонентно лепило с много силно начално действие.

Свойства:

- екстремно силно начално действие, не се разпенва
- запазва дълго еластичността си
- подходящо за бърза обработка
- устойчиво на климатични влияния
- UV-устойчиво, без мирис

Области на приложение:

Действа отлично върху много повърхности като стъкло, глазирани повърхности, email, порцелан, епоксид, полиестер, твърдо PVC, PU, неръждаема стомана, анодизиран алуминий, мед, цинк, олово, лакирано дърво, HPL-панели, дървени лайстни, первази, естествени камъни, мрамор, огледала и много други.



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 480	290	12



Монтажно лепило (PU) S 21

S 21 Assembly Adhesive (PU)

еднокомпонентно, изпълващо фуги

Свойства:

- силно начално действие, много бързо втвърдяване
- висока якост, неутрален мирис
- изпълва фуги
- еластично лепило
- може да бъде шлайфано и лакирано
- висока устойчивост на климатични влияния

Области на приложение:

- широк спектър на действие върху много материали
- лесна работа
- дуропластично лепило
- подходящо за залепване на естествени камъни

Употреба:

- лесно се разпенва по време на втвърдяване
- топлоустойчиво до +110°C.



арт. номер	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 421	беж	310	12

2- компонентна пяна за монтиране на врати

2-Component Door Installation Foam without Propellant Gas



Области на приложение:

- идеална при монтаж на каси на врати

Употреба:

- количеството е достатъчно точно за една каса и така не се трупат полупразни картуши

Съвет при монтаж:

Монтажните ленти се прегъват V- образно с върха нагоре, нанася се при всички точки на монтиране. След втвърдяване излишните ленти и пяна се изрязват.

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0898 228 1	Пяна за монтаж на врати 210ml	16
0891 153	пистолет за монтаж	1



Пяна за врати SPRINT S28

SPRINT S28 Door Foam



2- компонентна-PU-пяна

Свойства:

- с ускорена реакция и товаропдемност!
- не е UV-устойчива

Области на приложение:

- монтаж на всякакви видове каси на врати, както и прозоръчни первази
- за запълване на кухи пространства
- екстремно бързо втвърдяване независимо от наличието на влага
- действа върху всички строителни материали, с изключение на PE, силикон
- превъзходна изолираща способност

Употреба:

- не е необходимо предварително овлажняване
- не е необходим натиск след нанасяне
- не се свива

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 228 2	зелен	mit Röhrchen	400	12



Монтажна пяна S 27 1K

S 27 1K Installation Foam



1- компонентна универсална строителна и запълваща пяна

Свойства:

- не съдържа (H)FKW-газ

Техническа информация:

- отговаря на клас строителни материали В3 съгласно DIN 4102-част 1
- отговаря на клас F съгласно DIN-EN13501-1

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 227 001	беж	mit Röhrchen	750	12





Пяна за пистолет S 29 1K

S 29 1K Gun Foam

1- компонентна- полиуретанова пяна

Свойства:

- не променя размера си
- не съдържа (H)FKW-газ

Употреба:

- препоръчителни инструменти: пистолет за монтаж
- за чиста и икономична работа
- количеството пяна може да се дозира
- пистолетът трябва редовно да се почиства (с универсалното почистващо средство арт. No. 0898 225)
- върху пистолета винаги трябва да има една опаковка пяна

Техническа информация:

- отговаря на клас F съгласно DIN-EN13501-1
- строителен клас B3 съгласно DIN 4102-част 1



арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 994	сив	für Schaumpistole	750	12
0898 229 001	беж	für Schaumpistole	750	12



Лепило за изолация S30 1K

S 30 Insulant Adhesive

Еднокомпонентно Polyurethan лепило

Готово за използване, еднокомпонентно саморазширяващо се PU лепило за рационално, чисто, икономично и дълготрайно, сигурно залепване на топлоизолиращи платки и такива, използвани в строителството.

Предназначено за залепване на топлоизолиращи платки на базата на Полистрол (EPS + XPS), Polyurethan-(PUR/PIR) и Phenolharz-Hartschaum.



арт. номер	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 230	für Schaumpistole	800	12



Монтаж на чешми-, пяна за монтаж на чешми за

Well Installation and Well Gun Foam

1- компонентна- полиуретанова пяна

Свойства:

- голяма залепяща сила

Области на приложение:

- действа отлично върху бетон, хоросан, зидария, дърво и много пластмаси
- при монтаж на чешми и тръбни елементи от бетон с фалцови връзки или свързки гайка + федерка,
- тръбни връзки от глина и керамика



арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 990	беж	с тръбичка	750	12
0898 991	беж	за пистолет за пяна	750	12

Brandschutz-Pistolenschaum

Brandschutz-Pistolenschaum

1K - Polyurethanschaum

Eigenschaften:

- Verschäumungen an Bauteilen mit erhöhten Brandschutzanforderungen in Wärmedämmverbundsystemen zwischen EPS (Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol) in einer Dicke von 70 mm und einer Breite von 20 mm, mit mineralischem Putz beschichtet
- Schwer entflammbar zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen
- Fugentiefe und -breite bis 40 mm
- B1 geprüft
- HFKW-frei
- Nicht UV-beständig


Anwendungen:

- Elektroinstallationen
- Montage von Brandschutztüren

Technische Informationen:

- Verarbeitungstemperatur +5 bis +35°C
- Klebefrei nach ca. 10 - 14 min
- Schneidbar nach ca. 40 - 60 min
- Belastbar nach ca. 6 - 8 Std.
- Schaumausbeute ca. 45 l
- Geprüft von der MPA Bau Hannover ABP-Nr. P-NDS04-349

арт. номер	цвет	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 995	червен	für Schaumpistole	750	12



PU Пяна, аксесоар

PU Foam, Accessories

Тръбичка за адаптер на пяна

от пластмаса, външен диаметър Ø 5мм

арт. номер	Ø mm	дължина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
0898 999 001	5	180	5





Универсално почистващо средство (и за PU)

S25 PU Foam and Universal Cleaner



Свойства:

- подходящ за всички стандартни пистолети
- благодарение на дюзата може да се използва и като спрей
- отстранява бързо и надеждно течни PU-остатъци

Области на приложение:

- за отстраняване на пресни пръски от PU-пяна
- за почистване на монтажни пистолети
- също така подходящ за отстраняване на остатъци от бои и лепила, мазнини, масла и восък

Употреба:

- монтира се върху пистолет за пяна

Техническа информация:

- пистолетът за пяна се почиства след всяка употреба
- пистолетът никога да не се почиства с вода

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0898 225	500	12

Монтажен пистолет

Cartridge Gun

Монтажен пистолет за PU пяна

Професионален еднокомпонентен PU пистолет за пяна особено лесен за използване дизайн от пластмаса

Предимства:

- Вътрешен материал от метал
- Изключително лек



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0891 151	Метал	1
0891 154	Пластмаса	1

Професионална преса за картуши Profi

Pro Cartridge Gun

Стандартна

Професионална преса за картуши със затворена тръба.

Характеристики:

- дълъг и мек ход
- изключително здрава изработка, за нормални картуши до 310 мл

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 02	стандартен	800	1
0891 020	прозрачен	830	1



Пистолет с пълнител за силикон

Silicone Cartridge Gun

За торбичка

Пистолет с пълнител за силикон с прозрачна тръба за торбичка 600 мл, със затворено пространство за пълнителя.

Предимства:

- Пластмасова тръба, през която може винаги да се вижда какъв продукт се намира в пресата
- Без изтичане на уплътняващото вещество
- Огъната дръжка - така пистолета може да се закачи на много места
- Завъртаща се тръбна част на пълнителя

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 021	Standard	920	1



Преса за картуши Standard

Standard Cartridge Gun

Стандартна

Характеристики:

- износващите се части са с усилена изработка
- подходяща за нормални картуши до 310 мл

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 0	Standard	600	1



Преса за картуши Skelett

Skeleton Cartridge Gun



Стандартна

Характеристики:

- лакирана стандартна изработка за стандартни картуши до 310 мл
- Skelett- пистолет с гладка 6-стенна щанга

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0891 00	Skelett	500	1

Преса за картуши пневматична

Pneumatic Cartridge Gun



Характеристики:

- за бърза и рационална обработка на уплътняващи материали от нормални картуши със съдържание 310 мл
- резба 1/4", 2-4 bar

арт. номер	пневматично налягане bar	опаковъчна единица БР.
0891 01	2 - 4	1

Прес пистолет

Cartridge Gun



коаксиал

Професионална преса с пълнител с минимален откат чрез специален превод
Изключително стабилен за стандартни пълнители от 310мл и коаксиални
двуконпонентни пълнители
Предназначен и за VM-Multi-2K

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 022 912	за всички RECA свързващи системи	1

Прес пистолет

Cartridge Gun



коаксиален

С минимален откат

Механично показание на съдържанието

Изключително стабилна поставка за стандартни пълнители и коаксиални
двуконпонентни пълнители

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 021 912	предназначен за VM-multi plus, както и за силиконови пълнители (изключение е S78)	1
0912 102 420	предназначен за VM-multi plus 420 ml	1

Прес пистолет

Cartridge Gun

koaxial

Лакирано стандартно изпълнение за нормирани пълнители със съдържание до 310 мл
Пистолет с гладък шестостенен спусък
Коаксиално място за поставяне на нормирани пълнители и предназначен за VM свързвания

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0891 023 912	предназначен за VM-multi plus, както и за силиконови пълнители (изключение S78)	1



Прес пистолет

Cartridge Gun

koaxial

Професионална преса с пълнители с минимален откат
Механично показване на съдържанието
Изключително стабилно изпълнение чрез стандартен пълнител 290мл/ 310 мл и коаксиални двукомпонентни пълнители
Предназначен особено за VMW и VM-Multi

арт. номер	описание	опаковъчна единица БР.
0911 001 297	за всички RECA свързващи системи (както и zugelassene)	1



Бърз за монтиране цимент

Quick Cement

Ulith-Fix 5

Бързо свързващ монтаж хорсан за вътрешни и външни места за приложение.
Използване преди всичко за санитарни и електрически инсталации за закрепяване, анкране, подсилване, поправяне и покриване. Време за обработка около 5-7 минути, готовност за натоварване след около 15 минути. Температура за преработка над +5°C.
От 1 КГ Ulith-Fix се получават около 1,1л мокър хорсан. Устойчив на климатични промени и студ, непромокаем, но пропускащ водни изпарения.

арт. номер	съдържание kg	опаковъчна единица БР.
0898 515 15	15	1 / 44



Сnellmontagezement

Quick Cement



Ulith-Fix 2

Сnellлабндндер Монтaгемртел фър Инен и Аушен. Анвeндунг у.а. фър санитре и елктршче Исталлатионен zum Befestigen, Verankern, Ausbessern, Reparieren, Einsetzen und Abdichten... Verarbeitungszeit ca. 2 - 4 min., belastbar nach ca. 10 Minuten, Verarbeitungstemperatur über +5°C Luft- und Objekttemperatur. 1 kg Ulith-Fix ergibt ca. 1,2 Liter Nassmörtel. Witterungs- und frostbeständig, wasserfest aber wasserdampfdurchlässig.

арт. номер	съдържание kg	опаковъчна единица БР.
0898 515 12	15	1 / 44



Почистващо средство за ръце Cleanhand Liqui-

Cleanhand Liquid Hand Cleaner

течен сапун

Свойства:

- защита за кожата
- специално средство за изтриване
- голяма почистваща сила
- рН-неутрален
- без пясък
- дерматологично тестван



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0892 101 101	250 ml	20
0892 101 110	начален комплект: 2500 ml, поставка за стена, помпа	1
0892 101 100	2500 ml	1
0892 101 102	помпа за бутилка 2500 ml	1
0892 101 103	поставка за стена	1
0892 101 104	контейнер 10 l	1
0892 101 105	помпа за 10 l контейнер	1



Паста за миене на ръце

Hand Washing Paste

Свойства:

- оптимална почистваща сила
- подходяща за чувствителна кожа, неалкална
- без твърди частици; без блокиране

Клинично тествана и оценена положително от кожната клиника в Аугсбург.



арт. номер	описание	съдържание l	опаковъчна единица БР.
0892 100	паста за миене на ръце	1	1
0892 101	паста за миене на ръце	10	1

Диспенсер за паста за миене на ръце

Hand Washing Paste Dispenser



Диспенсер за паста за миене на ръце, неизискващ поддръжка.

Характеристики:

- твърд прозрачен контейнер
- нивото на съдържание е видимо
- хигиенично съхранение
- Лесна употреба: лесно и икономично
- със стойка за стена



арт. номер	описание	съдържание ml	h2 g	опаковъчна единица БР.
0892 000	диспенсер за паста за миене на ръце	2500	500	1

Пакет за почистване на ръцете

Hand Washing Paste Package



Паста за почистване на ръце + Хартия

Паста за почистване на ръцете:

Оптимална сила за почистване, клинично тествана, предназначена за чувствителни ръце, без алкали и пясък.

Хартия за почистване:

Целулоза, изключително здрава, двупластова, синя, всяка ролка с 1000 маркирани за откъсване места, 38x36 мм.



арт. номер	съдържание
0892 999 101	10л паста за почистване на ръце + 2 ролки хартия

Спрей за дезинфекция

Desinfection Spray



За дезинфекция на повърхности и на ръцете

Притежава задържащо влияние срещу вирусен грип А на типа H1N1

Идеален при пътуване и за след монтажни дейности

Вирусите се деактивират чрез продукта

Изпарява се, като не оставя след себе си почти никакъв остатък

Пръскащ накрайник без напорен газ



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 915 075	75	6



Защитен дерматологичен крем DERMAPRO

DERMAPRO Skin Protection Salve



Защита за кожата срещу химични субстанции в работна среда.
Свойства: без силикони

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0892 103	100	1



Дерматологична защитна пяна DERMATOP

DERMATOP Hand Protection Foam



Свойства:

- устойчив на вода и сапун
- предотвратява кожни раздразнения
- нетоксичен
- без силикон
- позволява на кожата да диша нормално
- предотвратява изсушаването на кожата
- много икономичен

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0895 912 400	400	12

С ниска якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, low strength

НИСКОЯКОСТНО

Ниска якост, демонтиращо уплътняване на повърхности. За покриване на фланци и повърхности с малки процепи. Просто и бързо нанасяне чрез цветна ролка или в ситопечат. Предназначен най-вече при серийно производство на сложни алуминиеви отливки.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 425 24	-55 bis +150	24	50	1
0987 425 26	-55 bis +150	24	250	1

Средна якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, medium strength

универсално, средноякостно

Бързо втвърдяващо, за уплътняване на повърхности при пасивни метали и високи температури. Тиксотропното нанасяне спомага за лесно дозиране, като същевременно има добра стабилност при нанасянето върху продукта.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 425 34	-55 bis +150	24	50	1
0987 425 36	-55 bis +150	24	250	1



С висока якост за уплътняване на повърхности

ergo.® surface seal, high strength

топлинно и високоякостно

Предназначен като заместител на уплътняване на твърди материали при фланшови връзки с помпи, скоростни кутии и др. Продуктът се отличава с висока устойчивост на вода, газ, LPG, масла и технически химикали. Уплътнява надеждно и е устойчив на удари и вибрации.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 428 04	-55 bis +200	12	50	1
0987 428 06	-55 bis +200	12	250	1



С ниска якост за уплътняване на тръбни резби

ergo.® pipe sealant, low strength

с PTFE нискоякостно

Обогатеното с PTFE средство за уплътняване на тръбни резби с ниска стойност на триене, спомага за лесно монтиране и след втвърдяването гарантира висока устойчивост на химикали. Бавно втвърдяване. Специално за уплътняване на конични/цилиндрични тръбни системи.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 54	-55 bis +200	12	50	1
0987 420 56	-55 bis +200	12	250	1



Средна якост за уплътняване на тръбни резби

ergo.® pipe sealant, medium strength

универсално средноякостно

Надеждно уплътнява всякакви тръбни резбови връзки конични/цилиндрични до R 3". Бързо втвърдяване дори при температури под 0° C. Устойчиво на природен газ, сертифициран по DVGW (DIN EN 751-1).

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 74	-55 bis +150	6	50	1
0987 420 76	-55 bis +150	6	250	1



С висока якост за уплътняване на тръбни

ergo.® pipe sealant, high strength

високоякостно

Високо якостно уплътняване на тръбни резби с много добра междинна устойчивост. Запълва добре празнини. Бавно втвърдяване. Предназначен и за закрепване на дистанционни (раздалечителни) болтове. Сертифициран по DVGW (DIN EN 751-1).



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 94	-55 bis +150	24	50	1

Със средна якост за уплътняване на тръбни

ergo.® pipe sealant, medium strength

топлинно и средноякостно

Средно якостно, с висок вискозитет средство за уплътняване на тръбни резби с резби до R 2". Специално разработено да изолира резби със съдържание на мед от гореща вода.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 421 16	-55 bis +175	24	250	1

Уплътняващо средство за много малки

ergo.® sealant for capillary cracks

универсално средноякостно

Капилярен продукт за уплътняване на много малки пукнатини и микропорестост в лятни детайли. След втвърдяване уплътнява изключително надеждно. Предназначен и за допълнително осигуряване и уплътняване на връзки на малки болтове и цилиндрични части.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 430 14	-55 bis +150	6	50	1

Със средна якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, medium strength

средноякостно

Специално за укрепване на цилиндрични части, позволява укрепване на плътно плъзгаща сглобка. Предотвратява натрупване на ръжда. За скрепяване на лагери в букси и дисково сито върху валове.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 440 14	-55 bis +150	3	50	1
0987 440 16	-55 bis +150	3	250	1

С висока якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, high strength

високоякостно

За закрепване на лагерни втулки, зъбни колела, втулки и др. Много добри свойства на втвърдяване и на пасивни метални повърхности. Предпазва от корозия.

арт. номер	температура на приложение	LA h	съдържание g	мах. цепка	опаковъчна единица БР.
0987 445 14	-55 bis +150	4	50	0,2	1
0987 445 16	-55 bis +150	4	250	0,2	1
0987 443 04	-55 bis +150	6	50	0,15	1
0987 443 06	-55 bis +150	6	250	0,15	1



С висока якост за свързване на фуги

ergo.® retaining compound, high strength

високоякостно, устойчиво на топлина

Устойчив на топлина продукт за укрепване на цилиндрични свързки с пресовани и свиващи се сглобки.

арт. номер	свойства	температура на приложение	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 445 24	бавно втвърдяване	-55 bis +175	24	50	1
0987 445 34	бързо втвърдяване	-55 bis +175	3	50	1
0987 445 36	бързо втвърдяване	-55 bis +175	3	250	1



Със средна якост за уплътняване на

ergo.® hydraulic sealant, medium strength

средноякостно

Средно якостен продукт за уплътняване на цилиндрични и конични резбови връзки до R 3/4". Много добра устойчивост на хидравлични течности. За уплътнение на всякакви пневматични и хидравлични свързки.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 420 24	-55 bis +150	6	50	1
0987 420 26	-55 bis +150	6	250	1



Секундно лепило SmartPen®

instant adhesive SmartPen®

за прецизно лепене

Предимствата на ergo.SmartPen®:

- много прецизно, дозирано и точно нанасяне с въртящия се дозирач ergo.® накрайник
- безпроблемно нанасяне и неизморителна работа благодарение на практичната му форма
- лесна употреба



арт. номер	подходящ за	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 14	универсален-бърз	30	1
0983 501 44	универсален-пори	30	1
0983 530 04	еластомер-еластомер	30	1
0983 540 04	пластмаса-пластмаса	30	1
0983 571 34	еластомер-пластмаса	30	1
0983 592 54	метал-еластомер	30	1

Секундно лепило универсално

instant adhesive universal

Универсално, бързо

Бързо втвърдяващо стандартно лепило със средна вискозност за различна употреба.

Материали: пластмаса, гума, метал, кожа, дърво, керамика.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 21	-30 до +80	5	1
0983 501 13	-30 до +80	20	1

Секундно лепило, универсално

instant adhesive universal

универсално, поресто/ шуплесто

Универсален продукт с добра възможност за запълване на празноти и на порести, неравни и груби повърхности: дърво, корк, MTF, кожа, ферит, агломерирани материали, керамика и др.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 501 43	-30 до +80	20	1

Секундно лепило гел

instant adhesive gel

универсално, гел

Цианоакрилен гел. Лепилото не се оттича, с което е много подходящо за вертикални повърхности и по-големи изделия. Отлично лепене на неравни и порести части.

Материали: дърво, талашит, корк, кожа, пластмаса, метал, камък, керамика.



арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 503 90	-30 до +80	3	1
0983 503 93	-30 до +80	20	1

Активатор

activator

активатор

Специално при трудно обработваеми повърхности, много големи празнини и порести повърхности ergo.® цианоакрилните лепила ускоряват втвърдяването. Активаторът може да бъде нанесен преди залепването (едностранно) или след дозирането с лепило (двустранно).

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 510 05	150	1



Primer

primer

Primer

Primer служи за предварително третиране на неполярни и труднозалепящи се пластмаси като полиетилен, полипропилен, PTFE или силикон, така че да могат да бъдат залепени с цианоакрил.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 515 030	10	1



Секундно лепило метал

instant adhesive metal

метал върху метал

Стандартно лепило със среден вискозитет за най-висока якостност на чисти метал-метал връзки. Продуктът издържа на по-грубо струговане, на температурни промени и вибрации.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 521 03	-55 до +105	20	1



Секундно лепило еластомер

instant adhesive elastomer

еластомер върху еластомер

Бързо втвърдяващо се лепило. Чрез отличните си свойства за използване е подходящ за гъвкави места за залепване. Дълготрайно действие. Стандартен тип за всички еластомерни качества (SBR, EPDM, CR, CM, изцяло гума и др.)

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 530 03	-30 до +80	20	1



Секундно лепило пластмаса

instant adhesive plastic



пластмаса върху пластмаса

Бързо втвърдяващо се, с рядка консистенция и слаб мирис лепило за пластмасови свързки една с друга или една под друга. Отлични свойства благодарение на еластичен филм. Идеален при температурни промени.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 540 03	-30 до +80	20	1

Секундно лепило метал

instant adhesive metal



метал върху пластмаса, удароустойчив

Бавно втвърдяващ се тип лепило с висока резистентност на лющене и добра ударна якост. За метал-метал връзки с високо натоварване.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 563 43	-30 до +120	20	1

Секундно лепило пластмаса

instant adhesive plastic



еластомер върху пластмаса, шуплест

Отличен за материали с различни коефициенти на разширение. Дори при лепене на порести части (кожа, корк, дърво) продуктът постига добри стойности на якост на удара благодарение на високата си вискозност. Идеален за пластмасови свързки.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 571 33	-30 до +80	20	1

Секундно лепило еластомер

instant adhesive elastomer



метал върху еластомер

Бързо втвърдяващо се, с ниска вискозност универсално лепило за почти всички стандартни приложения в областите на пластмаса, еластомер и метал.

арт. номер	температура на приложение °C	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 592 53	-30 до +80	20	1

Секундно лепило гел

structural adhesive gel

стъкло върху метал

Залепва материали със силно вариращи коефициенти на разширение. Отличните му физически свойства правят възможно приложението му дори при трудни условия, като например смяна на климата.

арт. номер	съдържание g	температура на приложение °C	опаковъчна единица БР.
0983 145 100	50	-55 до +120	1



Активатор

activator

активатор

Приложението на течния активатор ergo.® 1093 прави възможно втвърдяването на ergo.® 1451 в рамките на 20 секунди при стайни температури (около 23°C). Продуктът е препоръчителен и за магнитни материали (ферити).

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 109 300	10	1



Епоксидно лепило

epoxy glue

Високо качество, универсално лепило за конструкции с добро сцепване на метали, керамика, стъкло, гума, твърди пластмаси и много други материали.

арт. номер	съдържание ml	сила h	опаковъчна единица БР.
0983 721 230	50	0,3	1
0983 721 130	50	7,0	1



Стикове за поправка

repair-sticks

Специално предназначен за стомана, алуминий. Също така подходящ за други метали, дърво, бетон, керамика, стъкло, както и различни пластмаси. Преди всичко е устойчив на масла, бензин, дизел и киселина от батерии.

арт. номер	подходящ за	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0983 781 00	алуминий	114	1
0983 780 00	стомана	114	1



Почистващо лепилото средство - метал

metal - cleaner



почистващо средство

За универсално почистване без остатъци и предварителна обработка на повърхности, покрити с лепило. Приложението на ergo.®-Cleaner при всяко положение подобрява лялящото свойство на продукта.

При пластмаси са необходими предварителни опити!

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 919 09	500	1

Почистващо лепилото средство - пластмаса

cleaner



за пластмаса

Чиста повърхност без остатъци е основата на всяко лепене, тъй като остатъци например от смазващи средства могат да действат като разделящ слой между частта за лепене и лепилото.

арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0983 919 59	500	1

Дозиращ апликатор

applying spike



пластмаса, фина

За точно позициониране на лепилото, предназначен за всички ergo.® секундни лепила (с изключение на туби).

арт. номер	свойства	опаковъчна единица БР.
0983 920	пропускане 0,5мм	1

Прес пистолет за двукомпонентни лепила

ergo.® dispenser guns



арт. номер	h1 = h2
0983 447 210	Прес пистолет за 50-мл картуши, съотношение за смесване 1:1 и 1:2

Смесител за двукомпонентни лепила

ergo.® mixing nozzles

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0983 447 201	смесител за картуши от 50 мл, 10 бр.	1



Фиксиране на болтове, нискоякостно

ergo.® threadlocker, low strength

нискоякостен, кафяв

Идеален продукт за от слаби до добре фиксирани болтови връзки (прецизни, шлиц и щифтови болтове). Възможност за последващо демониране, за регулиране на болтове. Ниска вискозност.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 400 14	-55 до +150	12	50	1
0987 400 16	-55 до +150	12	250	1



Фиксиране на болтове, нискоякостно

ergo.® threadlocker, low strength

нискоякостен, пурпурен

Продукт с средна вискозност за лесно демониращи се болтови връзки. Идеален за регулиране на болтове с фина резба.

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 400 34	-55 до +150	10	50	1
0987 400 36	-55 до +150	10	250	1



Фиксиране на болтове, средноякостно

ergo.® threadlocker, medium strength

средноякостен

Универсален продукт със средна якост и отлична устойчивост на топлина. Запълва цепнатини благодарение на високата си вискозност. Бързо втвърдяване както и на неръждаема стомана и пасивирани повърхности. DVGW изпробван (DIN EN 751-1)

арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 405 24	-55 до +150	3	50	1
0987 405 26	-55 до +150	3	250	1



Фиксиране на болтове, високоякостно

ergo.® threadlocker, high strength

високоякостен, червен

За много стабилно фиксиране на болтови връзки, надеждно укрепва дистанционни болтове. Затруднен демонтаж с обикновени инструменти. Трудно развиване.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 410 04	-55 до +150	3	50	1
0987 410 06	-55 до +150	3	250	1

Фиксиране на болтове, високоякостно

ergo.® threadlocker, high strength

високоякостен, зелен

Осигурява дистанционни болтове, сачмени и ролкови лагери, които по принцип не би трябвало да бъдат повечо развентвани. Особено подходящ за болтови връзки с голямо натоварване.



арт. номер	температура на приложение °C	LA h	съдържание g	опаковъчна единица БР.
0987 410 14	-55 до +150	10	50	1
0987 410 16	-55 до +150	10	250	1

Сол за премахване на лед

Auftausalz

Сол за премахване на лед 0-5 мм
21 пакета/ палети



арт. номер	шкурка	опаковъчна единица кг/ОПАКОВКА
2697 902 050	0 - 5	50

Препарат против замръзване на стъклата

Scheibenfrostschutz

Готова за използване смес или концентрат

арт. номер	описание	TW °C	съдържание l	опаковъчна единица БР.
2697 900 005	смес	-30	5	1/4
2697 900 025	смес	-25	25	1
2697 901 001	концентрат	-60	1	1/12
2697 901 005	концентрат	-70	5	1/4

