

За нуждите на строителната площадка и цеха

Лопати, метли, резачки

стр. 9.1



Стълби

стр. 9.14



Ножове, маркети, длета

стр. 9.20



Инструменти за строеж и боядисване

стр. 9.35



Осветит. тела, кабели, макари

стр. 9.60



Ел. инструменти, санитарни аксесоари

стр. 9.77



Изолирбанд, тиксо

стр. 9.86



Уреди за смазване и аксесоари

стр. 9.103



Почистващи кърпи и хартия

стр. 9.115



Пневматични уреди и аксесоари

стр. 9.122



Лопата от листова стомана

Sheet Steel Shovel

Лопата за подхвърляне

Изработена от листова стомана, лакирана, без пружина, без дръжка

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 976	280	300	1,2	38

Дървена дръжка за лопата от бук извита 2695 031 001. Дървена дръжка за лопата от ясен извита 2695 031.



Лопата от листова стомана

Sheet Steel Shovel

Крива лопата

Изработена от листова стомана, лакирана, без пружина, без дръжка

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 971	280	340	1,65	38
2695 972	250	310	1,30	38
2695 973	300	370	2,05	38

Дървена дръжка за лопата от бук извита 2695 031 001. Дървена дръжка за лопата от ясен извита 2695 031.



Лопата от листова стомана

Sheet Steel Shovel

Универсална лопата

Изработена от листова стомана, лакирана, без пружина, без дръжка

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 975	260	320	1,3	38
2695 981	240	300	1,0	38

Дървена дръжка за лопата от бук извита 2695 031 001. Дървена дръжка за лопата от ясен извита 2695 031.



Алуминиева лопата с дръжка

Aluminum Shovel with Handle

Универсална лопата

От специален алуминий, 2x по-добро качество, висококачествено покритие, 140 cm твърда дървена дръжка в сигнален цвят, извита.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm
2695 977	330	390



Алуминиева лопата с дръжка

Schaufel Aluminium mit Stiel

Универсална лопата

Алуминиева лопата за сняг и градинска работа, с 130 cm твърда дървена дръжка.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm
2695 975 12	330	390

Пластмасова лопата с дръжка

Plastic Shovel with Stick

Универсална лопата

Професионална, универсална пластмасова лопата, с 120 cm твърда дървена дръжка.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm
2695 975 10	340	500



Кована лопата

Shovel (Round or Pointed)

Лопата подострена или кръгла с пружина

Кована, с пружина, с или без дръжка.



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 984 301	Остра, с дръжка	280	290	1,3	38
2695 984 300	Остра, без дръжка	280	290	1,3	38
2695 982 300	Кръгла, без дръжка	280	280	1,3	38

Дървена дръжка за лопата от бук извита 2695 031 001. Дървена дръжка за лопата от ясен извита 2695 031.

Кована лопата

Shovel (Pointed), Basic Quality

Лопата подострена с пружина

Кована, с пружина, с дръжка.



арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 984 311	280	290	1,3	38

Дървена дръжка за лопата от бук извита 2695 031 001. Дървена дръжка за лопата от ясен извита 2695 031.

Права лопата

Spade

Обикновена права лопата

Наточени остриета, със стъпенка. Кована от специална стомана, закалена. С ръбеста форма, Т-образна дръжка.

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm	h2 kg	Ø mm
2695 985	180	280	1,80	35

Дръжка за права лопата с Т-образна дръжка 2695 046.



Лопата за въглища

Coal Shovel

Поцинкована

арт. номер	ширина mm	TX-TR mm
2695 985 003	100	200



Скрепер

Scraper

Със сменяем стоманен лист-стъргалка.

арт. номер	ширина mm	дебелина mm	h1 = h2
2695 986 150	150	1,0	С дръжка, без подпора
2695 986 300	300	1,0	Без дръжка, с подпора
2695 986 301	300	1,0	С дръжка и подпора
2695 986 500	500	1,2	С дръжка и подпора

Дръжка за скрепер 2695 048 070.



Метла

Rice Straw Broom

Метла оризова слама

С дървена дръжка, с 5 шева.

арт. номер	дължина гарнитура mm
2695 159 3	410





Метла

Universal Broom

Универсална метла

Метла с косъм пластмаса, с дръжка.

арт. номер	дължина гарнитура mm
2695 159 4	250



Метла

Broom with Horsehair

Домакинска метла с конски косъм

Без дръжка, с резба 24 mm.

арт. номер	ширина mm
2695 159 5	280

Дръжка за метла: 2695 058 281.



Метла

Broom with Bassine Bristles

Метла с естествен косъм

Подходяща за индустрията, с плътен естествен косъм, 4 реда, с дръжка.

арт. номер	описание	Ø mm
2695 159 6	Метла с естествен косъм	24

Дръжка за метла: 2695 058 282.



Метла

Street Broom

Улична метла

Червен косъм, с подсилен метален държач за дръжката. С високо качество за строителни площадки.

арт. номер	размер дърво mm	Ø mm
2695 161 400	400 x 80	28
2695 161 600	600 x 80	28

Права дръжка: 2695 058 28.

Метла

Piassava Broom

Метла Piassava

Кафяв косъм, с подсилен метален държач за дръжката. С високо качество за строителни площадки.

арт. номер	размер дърво mm	Ø mm
2695 160 400	400 x 80	28

Права дръжка: 2695 058 28.



Метла

Hall Broom

Метла за вътрешни помещения

Конски косъм, с подсилен метален държач за дръжката.

арт. номер	размер дърво mm	Ø mm
2695 161 504	400 x 80	23
2695 161 505	500 x 80	23
2695 161 506	600 x 80	23
2695 161 508	800 x 80	23
2695 161 510	1000 x 80	23

Дръжка за метла: 2695 058 282.



Четка

Tar Broom

Четка

Дървено тяло, с почистващи косми-влакна.

арт. номер	размер дърво mm	Ø mm
2695 162 201	220 x 70	24

Дръжка за метла: 2695 058 282.



Четка за търкане на дъски

Scrubber

Четка за търкане на дъски

synth. Reisswurzeln

арт. номер	ширина mm
2695 159 700	225

Дръжка за метла: 2695 058 282.



Чистачка за вода

Water Wiper

Чистачка за вода

От пеногума, без дръжка.



арт. номер	ширина mm	Ø mm
2695 162 300	600	23

Дръжка за чистачка на вода: 2695 058 282.

Четка

Hand Brush

Ръчна четка

С дървено тяло.



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	дължина mm
2695 159 1	Конски косъм	40	390
2695 159 2	Кокосова четка	40	390

Лопатка за смет

Dustrpan Shovel

С отвор за окачване



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	TX-TR mm
2695 980	Лакирана	230	270
2695 985 001	Пластмасова	240	230
2695 985 002	Поцинкована	240	240

Чистачка за лед

Ice Scraper

с метла за сняг

Висококачествена стъргалка за лед с телескопична дръжка, издърпваща се до 1400мм. Идеална за SUV, малки транспортни средства и автобуси.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm
2697 977 020	mit Teleskopstiel	1000 - 1400

Гребло

Rake

Градинско гребло

Изработено от качествена стомана, закалено и лакирано, с кован дюбел. Без дръжка.

арт. номер	f min зъбци	ширина mm
2695 001 12	12	300
2695 001 14	14	350

Дръжка права: 2695 058 251.



Гребло

Rake

Гребло за чакъл, баластра

Изработено от качествена стомана, закалено и лакирано, с кован дюбел. Без дръжка.

арт. номер	f min зъбци	ширина mm
2695 002 12	12	390
2695 002 14	14	460

Дръжка права: 2695 058 28.



Вила

Stone and Coke Forks

Изработена от качествена стомана, лакирана. Без дръжка.

арт. номер	f min зъбци	ширина mm	дължина mm
2695 003 09	9	250	340

Дръжка извита: 2695 031



Дръжки

Implement Handles

За лопати, прави лопати, гребла, метли ...



арт. номер	h1 = h2	P	дължина mm	Ø mm
2695 031	Дръжка за лопата извита	Ясен	1300	38
2695 031 001	Дръжка за лопата извита	Бук	1300	41
2695 033	Дръжка за лопата права	Бук	1300	38
2695 046	Дръжка за права лопата права	Ясен	850	38
2695 058 251	Права дръжка с конус	Трепетлика	1700	28
2695 058 28	Права дръжка с конус	Ясен	2000	28
2695 058 281	Дръжка за метла с резба	Трепетлика	1400	23,5
2695 058 282	Дръжка за метла без конус	Трепетлика	1400	23,5
2695 048 012	Дръжка бетон с конус	Ясен	2000	32
2695 048 020	Дръжка с конус	Ясен	2000	30
2695 048 060	Дръжка за стъргалка с конус	Ясен	1600	28
2695 048 070	Дръжка за стъргалка с конус	Бук	1200	36
2695 058 290	Телескопична дръжка с конус	Метал	1700 - 3000	-

Далта

Mortise Axe

Заглаждане.



арт. номер	ширина mm	дължина mm	h2 kg
2696 442 000	50	440	1,20

Дърводелска брадва

Carpenter's Hatchet

Горноавстрийска форма. От качествена стомана, ръчно кована. Наточена и готова за използване. С извита дървена дръжка от ясен.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm	h2 g
2695 016 090	Дясно	380	900
2695 016 100	Дясно	400	1000
2695 017 090	Ляво	380	900
2695 017 100	Ляво	400	1000

Дръжка извита отдясно: 2695 053 038 Дръжка извита отляво: 2695 053 38

Брадва-кози крак

Framing Hatchet

От качествена стомана, ръчно кована, наточена и готова за използване. С кози крак за вадене на пирони и права дървена дръжка от ясен.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	h2 g
2695 019 090	С дървена дръжка от ясен	380	900
2695 019 100	С дървена дръжка от ясен	400	1000

Дръжка за 900 g: 2695 052 35 Дръжка за 1000 g: 2695 052 40



Горска брадва

Axe Hatchet

От специална стомана, ръчно кована, наточена и готова за използване. С дълга дъгообразна дръжка.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	h2 g
2695 021 120	С дървена дръжка от ясен	700	1200
2695 021 140	С дървена дръжка от ясен	750	1400

Дръжка за 1,2 kg: 2695 051 70 Дръжка за 1,4 kg: 2695 051 80



Кирка

Stone Pickaxe

Кирка без дръжка Krenhof

Конична, кована, закалена. Норма М 4515 без дръжка.

арт. номер	дължина mm	h2 kg	размер корпус mm
2695 990 20	490	2,00	Конична, 60 x 34
2695 990 25	540	2,50	Конична, 72 x 40

Дръжка за кирка за 2,0 kg: 2695 042 000. Дръжка за кирка за 2,5 kg: 2695 040.



Дръжки

Tool Handles

За кирки, брадви, секири, горски брадви



2695 04. ...



2695 051 ...



2695 052 ...



2695 053 ...

арт. номер	h1 = h2	P	дължина mm	l2 kg
2695 042 000	Дръжка за кирка конична	Бук	950	до 2,0
2695 040	Дръжка за кирка конична	Бук	950	от 2,5
2695 041	Дръжка за кирка конична	Ясен	950	до 2,0
2695 051 70	Дръжка за брадва	Ясен	700	1,2
2695 051 80	Дръжка за брадва	Ясен	800	1,4
2695 052 35	Дръжка за брадва-кози крак права	Ясен	380	0,9
2695 052 40	Дръжка за брадва-кози крак права	Ясен	400	1,0
2695 053 038	Дръжка за дърводелска брадва	Ясен	380	0,9
2695 053 38	Дръжка за дърводелска брадва	Ясен	380	0,9

Кози крак

Crate Opener

S-образна форма

Ковано от стомана, лакирано.



арт. номер	дължина mm	Ø mm	h2 kg
2697 247 320	320	14	0,50



Кози крак

Crowbar

С извит зъбец за гвоздеи

Кован от качествена стомана, закален, лакиран.



арт. номер	дължина mm	Ø mm	h2 kg
2697 248 500	500	18	1,00
2697 248 600	600	18	1,40
2697 248 800	800	18	1,80
2697 248 100	1000	18	2,30

Стоманен лост

Crowbar (Small)

Малък

Кован от качествена стомана, закален, лакиран, със зъбец.

арт. номер	дължина mm	h2 kg
2695 093 060	600	1,40
2695 093 080	800	1,80
2695 093 100	1000	2,30



Стоманен лост

Crowbar (Large)



С/без кози крак

Кован от качествена стомана, закален, лакиран.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	h2 kg
2695 091 120	Без кози крак	1300	7,00
2695 092 120	С кози крак	1200	6,00
2695 092 150	С кози крак	1500	9,00



Клещи резачки за болтове

Bolt Cutters



Режеща и тръбна глава от специална стомана

Ковани. Редуцирана приложена сила чрез оптимална геометрия. Ограничител с изключително голяма буферна зона. Прецизно и лесно регулиране на ножовете чрез винтове.

арт. номер	стойности отрязване, 19 HRC mm	стойности отрязване, 40 HRC mm	дължина mm
0703 500 000	8	6	460
0703 500 001	9	8	620
0703 500 002	11	9	780
0703 500 003	13	10	900
0703 500 005	Резервна режеща глава за 460 mm	-	-
0703 500 006	Резервна режеща глава за 620 mm	-	-
0703 500 007	Резервна режеща глава за 780 mm	-	-
0703 500 008	Резервна режеща глава за 900 mm	-	-





Клеши резачки за болтове

Bolt Cutters

Допълнително маслено закалени режещи ръбове 62 HRC, добра достъпност поради плоските области, устойчиво и многокомпонентно покритие на ръкохватките. Режеща глава с винтове, лесно нагласяне на ножовете.



арт. номер	дължина mm	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC
4695 290 046	460	8	6	5
4695 290 061	610	9	8	7
4695 290 076	760	11	9	8
4695 290 091	910	13	10	9



Клеши резачки за болтове

Bolt Cutters Replacement Cutter Head

Резервна режеща глава

Подходяща за клеши резачки за болтове Кнiрeк.



арт. номер	дължина mm
4695 290 146	460
4695 290 161	610
4695 290 176	760
4695 290 191	910



Арматурни клеши

Welded Wire Mesh Cutter

Мощност на рязане до 48 HRC, допълнително маслено закалени режещи ръбове 62 HRC, добра достъпност поради плоските области, устойчиво и многокомпонентно покритие на ръкохватките. Режеща глава с винтове, лесно нагласяне на ножовете.



арт. номер	дължина mm	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC
4695 290 095	950	11	9	6
4695 290 195	Резервна режеща глава			

Клеши резачки за болтове

Bolt Cutters

Редуциране на необходимата приложена сила с до 15%. Ограничител с изключително голяма буферна зона. За стандартна бетонна стомана III + IV според DIN 488 - якост, издръжливост около 550 N/mm² - както и за стомани за предварително налягане и подобрена стоманена тел с якост до 1570 N/mm² (HRC 48).



арт. номер	дължина mm	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC
4695 286 810	1050	15	12	10
4695 286 847	470	8	6	5
4695 286 865	630	9	8	7
4695 286 875	750	11	9	8
4695 286 888	880	13	11	9

Клещи резачки за болтове

Bolt Cutters Replacement Cutter Head

Резервна режеща глава

арт. номер	l2 mm
4695 286 010	1050
4695 286 047	470
4695 286 063	630
4695 286 075	750
4695 286 088	880



Арматурни клещи

Welded Wire Mesh Cutter

Режеща и тръбна глава от специална стомана

Ковани. Малка необходимост от приложена сила. Ограничител с изключително голяма буферна зона. Лесно захващане. Регулируеми ножове.



арт. номер	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC	дължина mm
0703 500 004	11	9, 2x 8	6	950
0703 500 009	Резервна режеща глава	-	-	-



Арматурни клещи

Welded Wire Mesh Cutter

Режещ ръб 90°

Регулиране без степени. Ограничител с изключително голяма буферна зона. За стандартна бетонна стомана III + IV според DIN 488 - якост, издръжливост около 550 N/mm² - както и за стомани за предварително налягане и подобрена стоманена тел с якост до 1570 N/mm² (HRC 48).

арт. номер	дължина mm	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC
4695 289 800	800	9	8	5
4695 289 801	-	Резервна режеща глава	-	-



Клещи резачки за болтове

"Krenn" Bolt Cutters

Топ качество. Със сменяем тристранен нож от хромова стомана.

арт. номер	дължина mm	стойности отрязване, 19 HRC	стойности отрязване, 40 HRC	стойности отрязване, 48 HRC	тип
4695 287 010	800	13	12	10	К 10
4695 287 012	900	14	13	12	К 12
4695 287 014	1100	16	14	14	К 14
4695 287 08	700	10	10	8	К 8
4695 287 004	-	-	-	-	Тристранен нож за К 8 - К 14





Единична стълба

Standard Ladder

Алуминиева

Широчина на стълбата 420 mm за удобно изкачване. Профилирани стъпала, неплъзгащи се, с дълбочина 30 mm. Надлъжните рамена са изработени от алуминиев профил, имат допълнително подсилване по краищата и осигуряват голяма стабилност. Неплъзгащи се тапи. Стъпалата са свързани с носещите рамена посредством многократна пресова сглобка.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 580 006	6	1,85	3,00
2695 580 009	9	2,70	4,50
2695 580 012	12	3,55	6,00
2695 580 015	15	4,35	7,50
2695 580 018	18	5,20	9,00
2695 580 020	20	5,75	10,30
2695 580 022	22	6,35	11,70
2695 580 024	24	6,90	13,00

Единична стълба

Aluminum Standard Ladder

Отговаряща на нормите на стандарт EN 131. Пластмасови крачета против приплъзване отдолу и отгоре. Разстояние между стъпалата 28 cm. Широчина на стълбата отвън 36 cm.



арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 550 006	6	1,95	3,50
2695 550 008	8	2,51	4,50
2695 550 010	10	3,07	5,50
2695 550 012	12	3,61	8,00
2695 550 014	14	4,17	9,30
2695 550 016	16	4,73	10,50
2695 550 018	18	5,29	13,10

Сгъваема стълба

Stepladder

STABILO®
Professional

Алуминиева двойна стълба

С шарнирни съединения и предпазни колани на винтове. Профилирани стъпала, неплъзгащи се, с дълбочина 30 mm. Неплъзгащи се тапи. Стъпалата са свързани с носещите рамена посредством многократна пресова сглобка. Укрепващи елементи по четирите края на стълбата за по-голяма стабилност. Осигурителни планки за безопасно транспортиране.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 581 206	2 x 6	1,80	6,30
2695 581 207	2 x 7	2,05	7,50
2695 581 208	2 x 8	2,35	8,50
2695 581 210	2 x 10	2,90	10,70
2695 581 212	2 x 12	3,45	13,50
2695 581 214	2 x 14	4,05	16,50
2695 581 216	2 x 16	4,60	19,50
2695 581 218	2 x 18	5,15	22,50



Сгъваема стълба

Aluminum Stepladder

Изработена по - и отговаряща на стандартите ÖNORM EN 131 съотв. ÖNORM Z 1501. Отговаряща на стандартите ÖNORM EN 131. Сгъваема стълба с универсално приложение в ежедневието и индустрията. Здрави алуминиеви шарнирни съединения. Разстояние между стъпалата 30 cm. Удобни стъпала за качване от двете страни.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 513 005	5	1,67	6,00
2695 513 006	6	1,97	7,00
2695 513 007	7	2,27	8,00
2695 513 008	8	2,57	9,50
2695 513 010	10	3,17	14,00
2695 513 012	12	3,77	17,00



Единична стълба

Leaning Ladder

Дървена

Отговаряща на нормите на стандарт EN 131. Максимална товарносимост: 150 kg.



арт. номер	f min стъпала	дължина m
2695 510 009	10	3
2695 510 012	14	4
2695 510 016	17	5
2695 510 019	21	6

Сгъваема стълба

Wooden Stepladder

Дървена

Изработена по - и отговаряща на стандартите ÖNORM EN 131 съотв. ÖNORM Z 1501. С пластмасови крачета. Разстояние между стъпалата: 30 cm. Разстоянието между двете горни стъпала, на които не се стъпва, е 32 cm, което позволява удобно стоене.



арт. номер	f min стъпала	дължина m
2695 512 004	2 x 4	1,4
2695 512 005	2 x 5	1,7
2695 512 006	2 x 6	2,0
2695 512 007	2 x 7	2,3
2695 512 008	2 x 8	2,6
2695 512 009	2 x 9	2,9
2695 512 010	2 x 10	3,2
2695 512 012	2 x 12	3,8

Сгъваема стълба, стъпало

Stepladder

STABILO®
Professional

Алуминиева

Високо предпазно рамо с приспособление за закрепване на инструменти и кука-държач за кофа. Стабилно високотехнологично шарнирно съединение с винтове. Интегрирана защита от заяждане в областта на шарнирите чрез предпазни тапи. Алуминиева платформа с рифелована повърхност против приплъзване. Предпазни колани, устойчиви на всякакви атмосферни условия. Стъпалата са свързани с носещите рамена посредством многократна пресова сглобка. Двукомпонентни тапи гарантират сигурност при работа.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 581 303	3	1,45	5,50
2695 581 304	4	1,70	6,40
2695 581 305	5	1,95	7,30
2695 581 306	6	2,20	8,40
2695 581 307	7	2,45	9,50
2695 581 308	8	2,70	10,50
2695 581 310	10	3,20	13,00
2695 581 312	12	3,70	15,60



Алуминиева стълба с платформа

Aluminum Platform Ladder

Отговаряща на нормите на стандарт ÖNORM EN 131. Изключително здрава и стабилна изработка за приложение в занаятчийството и индустрията. Стъпала за качване от едната страна. Високо предпазно рамо. Подсигуряване от разтваряне посредством голямо, заключващо се плато. Стълбите с повече от 6 стъпала са оборудвани допълнително и с предпазни колани.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 573 004	4	1,68	6,00
2695 573 006	6	2,19	8,00
2695 573 007	7	2,4	9,00
2695 573 008	8	2,69	10,00
2695 573 010	10	3,19	12,50





Алуминиева стълба

Aluminum Stepladder

Многофункционална, трираменна

Може да се използва като единична, двойна и изтегляща се стълба с избутваща се част. Устойчив алуминиев профил и интегрирани разтягащи и притискащи предпазители за висока стабилност и сигурност. Надлъжни рамена от алуминиев профил с допълнително подсилване по краищата. Автоматично заключващ се механизъм срещу неволно разтваряне. Широка напречна траверса за сигурна основа. Профилирани, неплъзгащи се стъпала, с дълбочина 30 mm.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 583 108	3 x 8	2,40 / 3,80 / 5,25	16,00
2695 583 109	3 x 9	2,70 / 4,40 / 6,05	17,00
2695 583 110	3 x 10	3,00 / 4,95 / 6,90	18,50
2695 583 112	3 x 12	3,55 / 6,05 / 8,60	27,50
2695 583 114	3 x 14	4,10 / 7,20 / 10,25	31,00

Многофункционална алуминиева стълба

Aluminum Multi-Purpose Ladder

Трираменна стълба, отговаряща на нормите на стандарт EN 131. Може да се използва като двойна стояща стълба, двойна стълба с избутваща се част, единична стълба, както и като двураменна и трираменна изтегляща се стълба. Стоманени куки с пластмасово покритие на долна и горна секция. Алуминиеви захващащи приспособления. Изключително здрава изработка. Напречна основа на долна секция. Поцинковани възлови вериги за защита от разтваряне.



арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 575 336	3x 6	1,95 - 2,70 - 4,49	14,00
2695 575 337	3x 7	2,23 - 3,26 - 5,05	16,00
2695 575 338	3x 8	2,51 - 3,82 - 5,62	18,00
2695 575 339	3x 9	2,79 - 4,38 - 6,18	19,00

Изтегляща се стълба, алуминиева

Extension Ladder

Двураменна

Висока стабилност. Автоматичен заключващ механизъм за сигурно и безопасно транспортиране. Надлъжни рамена от алуминиев профил с допълнително подсилване по краищата. Профилирани стъпала, неплъзгащи се, с дълбочина 30 mm, осигуряват сигурно и удобно стоене. Отделните части на стълбата могат да се използват и самостоятелно. Тапи против приплъзване.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 580 109	2 x 9	2,70 / 4,35	9,00
2695 580 112	2 x 12	3,55 / 6,05	13,50
2695 580 115	2 x 15	4,35 / 7,75	18,00
2695 580 118	2 x 18	5,20 / 9,15	25,50

STABILO®
Professional



Изтегляща се стълба с въже, алуминиева

Rope Operated Ladder

Двураменна

Изтегляща се стълба с въже, двураменна. Висока стабилност. Профилирани, неплъзгащи се стъпала, с дълбочина 30 mm за безопасно стоене. Лесно регулиране на височината стъпало по стъпало, чрез въже и ролка. Без опасност от замърсяване и перманентно закрепване на въжето. Вкл. колела на горния край на стълбата за полесно придвижване по стената/фасадата. Надлъжни рамена от устойчив алуминиев профил с допълнително подсилване по краищата. Тапи против приплъзване.

арт. номер	f min стъпала	дължина m	h2 kg
2695 580 215	2 x 15	4,35 / 7,70	20,00
2695 580 218	2 x 18	5,20 / 9,10	27,00
2695 580 220	2 x 20	5,80 / 10,55	33,00
2695 580 224	2 x 24	6,90 / 12,70	39,50

STABILO®
Professional



Нож за кабели

Cable Knife

Стандартен

С фиксирано острие от специална стомана, дървена дръжка.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm
2691 968 1	Без жлеб	185
2691 968 2	С жлеб	185

Нож за кабели

Cable Knife

Сгъваем

Сгъваем. Дръжката е с дървено покритие.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm
2691 968 3	1 част	90
2691 968 5	3 части	90

Нож за кабели

Cable Knife

С пластмасова дръжка

Нож за сваляне на изолация от кабел с жлеб и пластмасова ръкохватка.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm
2691 968 6	С жлеб	170
2691 968 61	Резервен нож	-

Нож за кабели

Cable Knife

VDE изолиран

Ергономична предпазна дръжка, фиксирано острие, VDE изолиран.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm
2691 968 7	Право острие	180
2691 968 9	Извито острие	180

Макетен нож

Cutter Knife

Предпазно заключване

Ергономично оформен макетен нож със здрава дръжка, предпазващ механизъм на избутване и неравно гравирано тяло за удобен и безопасен захват.

арт. номер	описание	ширина mm	опаковъчна единица БР.
0710 410 090	Макетен нож	9	1
0710 410 091	Резервни остриета	9	10
0710 410 180	Макетен нож	18	1
0710 410 181	Резервни остриета	18	10
0710 410 185	Резервни остриета	18	50
2696 628 302	TiN остриета	18	10
2696 628 303	Остриета	18	10



Макетен нож

Cutter Knife

Без приплъзване

Двуконтактна дръжка за сигурна работа, без приплъзване. Острие с широчина 18 mm. За особено бързи и чисти разрези. В дръжката има 2 резервни остриета.

арт. номер	описание	ширина mm	опаковъчна единица БР.
0710 411 180	Макетен нож	18	1
0710 411 181	Резервни остриета	18	10



Макетен нож

Cutter Knife

Удароустойчив корпус

Изработен от много здрава и удароустойчива пластмаса еластомер. Изключително подходящ за рязане на изолационни материали, покривни картони и др.

арт. номер	описание	ширина mm	опаковъчна единица БР.
0710 411 250	Макетен нож	25	1
0710 411 251	Резервни остриета	25	10





Универсален нож

Universal Knife

В калъф

Тяло от стабилна цинкова отливка. По-голяма стабилност и сигурност при работа. Двуконтактна дръжка, леко извита, гумирана за удобен захват. 5 резервни остриета (трапецовидни) в тялото. Доставка с висококачествен пластмасов калъф с закопчалка за колан.

арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0710 401 61	200	С калъф	1



Нож за подови настилки

Carpet Knife

Универсален

Тяло от стабилна цинкова отливка. С 5 резервни остриета (трапецовидни) в тялото. Изключително здрава изработка. Приятна форма и повърхност.

арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0710 401 60	160	С 5 остриета	1

Универсален нож

Universal Knife

С фиксирано острие

Здраво тяло от лят цинк, неръждаващо. Ергономичен дизайн - сигурен захват дори при силови приложения. Резервни остриета в дръжката.



арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
2696 627 9	140	С 1 острие 1992	1

Универсален нож

Universal Knife

С подвижно острие

Здраво тяло от лят цинк, неръждаващо. Ергономичен дизайн - сигурен захват дори при силови приложения. Лесна смяна на острието. Острието може да се фиксира в 5 позиции.



арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
2696 627 8	155	С 1 острие	1

Резервни остриета

Spare Blades for Knives

арт. номер	h1 = h2	височина mm	дължина mm	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
2696 627 3	Трапецовидни остриета	19,0	50	0,43	10 / 100
2696 627 2	Трапецовидни остриета	19,0	60	0,63	10 / 100
2696 627 4	Остриета кукообразни	18,8	50	0,61	10 / 100



Безопасен нож

Safety Cutter

С автоматичен обратен ход. Лесна смяна на острието без инструменти. Блокираща система. 4 резервни остриета. Ергономичен дизайн.

арт. номер	дължина mm	h1 = h2	P	опаковъчна единица БР.
2696 627 95	170	С 5 остриета 1992	Metall	1



Безопасен нож

Safety Cutter

Secumax 350

Идеален за рязане и надраскване. Покрито острие. Резервно острие в дръжката. Ергономична форма. Изпитан съгласно TÜV.

арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
2696 627 951	154	Kunststoff	1 / 10
2696 627 952	38,9	Ersatzklingen	10



Безопасен нож

Safety Cutter

Secunorm Mizar

С ергономична дръжка. Автоматично прибиране на острието. Голяма режеща дълбочина. Устойчива на износване пластмаса. Изпитан съгласно TÜV.

арт. номер	дължина mm	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
2696 627 953	139	Kunststoff	1 / 10
2696 627 954	53	Ersatzklingen	10





Нож за изолационни материали

Knife for Insulating Material

Неръждаем, може да се използва и от двете страни. Ергономична дръжка. За оптимална обработка на изолационни материали.



арт. номер	дължина острие mm	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
2696 624 500	280	2	1

Стъргалка за стъкло

Glass Scraper

От неръждаема благородна стомана. Острието може лесно да се избута навън и да се фиксира в желаното положение. Лесна смяна на острието. Служи за премахване на остатъци от боя и хартия от стъкла, врати, облицовки и др.



арт. номер	описание	ширина mm	дължина mm	опаковъчна единица БР.
2696 627 010	Стъргалка за стъкло	40	95	1
2696 627 011	Резервни остриета	39	19	10
2696 627 013	Резервни остриета	39	19	5

Стъргалка

Glass Scraper

Голямата, заоблена дръжка осигурява удобна работа без убиване на ръката.



арт. номер	описание	ширина mm	дължина mm	опаковъчна единица БР.
2696 627 012	Стъргалка	39	165	1
2696 627 011	Резервни остриета	39	19	10
2696 627 013	Резервни остриета	39	19	5

Елмаз за стъкло

Glass Cutter

Елмаз за рязане на стъкло с 2 НМ-Longlife режещи колела.



арт. номер	h1 = h2
2697 260 200	С 2 НМ-колелца

Такер

Staple Guns

Ударен такер

За прикрепване на подови настилки, изолационни материали и др. Състои се само от 4 части, изцяло от стомана.

арт. номер	описание	за дължина mm
0580 011	Rapid R11	6 - 10
0580 019	Rapid R19	4 - 6



R11



R19

Такер

Staple Guns

Ръчен такер

Ергономична конструкция, удобна работа. Възможност за настройка силата на удара. Никакви разхлабени части. Без обратен откат.

арт. номер	описание	за дължина mm
0580 033	Rapid R33, метал	6 - 14
0580 063	Rapid R83, пластмаса	6 - 14



R 33



R 83

Скоби за такер

Industrial Staples

арт. номер	описание	дължина mm	l2	опаковъчна единица Бр./опаковка
0580 011 06	Скоби от плоска тел	6	Rapid 11	5000
0580 011 08	Скоби от плоска тел	8	Rapid 11	5000
0580 011 10	Скоби от плоска тел	10	Rapid 11	5000
0580 037 04	Скоби от тънка тел	4	Rapid 19	5000
0580 037 06	Скоби от тънка тел	6	Rapid 19, 33, 83	5000
0580 037 08	Скоби от тънка тел	8	Rapid 33, 83	5000
0580 037 10	Скоби от тънка тел	10	Rapid 33, 83	5000
0580 037 14	Скоби от тънка тел	14	Rapid 33, 83	5000



Секач прав

Straight Single Welt Iron

Кована и заварена. Материал: инструментална стомана.

арт. номер	ширина mm
2691 083 140	140



Секач кръгъл

Round Single Welt Iron



Кована и подобрена. Височина на призмата: 25 mm. Материал: инструментална стомана.

арт. номер	ширина mm
2691 083 145	120

Наковалня

Anvils



С един рог, кована от висококачествена стомана, с квадратен отвор.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	h2 kg
2691 257 050	470	110	50,00
2691 257 075	575	125	75,00

Дърводелски моливи

Carpenter's Pencils

Ъглово-овални за строителството и горската промишленост.



арт. номер	h1 = h2	дължина mm	цвят
2696 902 142	Средни	240	бял
2696 902 144	Твърди	240	бял
2696 902 145	Много твърди	240	бял
2696 902 146	Средни	300	бял
2696 902 240	Меки	240	зелен

Цветен молив

Colored Pencils

За почти всички повърхности (напр. стъкло, пластмаса, метал). Графит с висококачествени пигменти, в бял цвят.



арт. номер	цвят
2696 903	бял

Маркиращи креди

Crayons

Кръгли, обвити, с диаметър 18 mm.

арт. номер	цвет	дължина mm	Ø mm	опаковъчна единица БР.
2696 901 181	син	110	18	1 / 12
2696 901 182	червен	110	18	1 / 12
2696 901 183	жълт	110	18	1 / 12



Маркер

Marker

Pica Dry

Може да се използва върху всякакви повърхности независимо дали са прашни, грапави, мазни или влажни. Вградена острилка в капачката.

арт. номер	цвет
0695 900 001	графит



Маркер

Marker

Pica Ink

За трудно достъпни места. За използване върху всякакви сухи повърхности. С перманентно мастило. Ширина 1-2 mm. Предпазна капачка. Със специален клипс за боравене с една ръка. Мастилото се маха единствено с алкохол или спирт.

арт. номер	цвет
0695 900 002	черен
0695 900 003	син
0695 900 004	червен



Маркер

Marker

Резервни пълнители Pica Dry

Резервни пълнители Ø 2,8 mm, почистват се с влажна кърпа. Червеният и жълтият цвят предпазват от високи температури.

арт. номер	съдържание
0695 900 010	2x червен и жълт, 4x графит
0695 900 012	10x графит





Маркер

Marker

Резервни пълнители Pica Dry
Водоустойчиви, Ø 2,8 mm.

арт. номер	съдържание
0695 900 011	3x зелен и син, 2x бял



Маркер гел

Gel Marker

За дълготрайно и впечатлящо маркиране на открито и закрито. Устойчивост на атмосферни влияния и всякакви температури, използване дори и под вода. За писане върху грапави, ръждиви, неравни, мокри, тъмни и еластични повърхности. Предпазна капачка с вградена острилка за фино маркиране, дебелина 2-8 mm. Прибиране на мастилото чрез просто завъртане. Маркерът може да се използва при температури от -20°C до +70°C, маркировките до 800°C са все още видими. Необходимост от цветен гел в зависимост от атмосферните условия, основата за маркиране и интензивността на нанасяне. Изсъхване за няколко минути.

арт. номер	цвет	опаковъчна единица БР.
0695 900 005	черен	1
0695 900 006	бял	1
0695 900 007	син	1
0695 900 008	червен	1
0695 900 009	жълт	1

Тебешир

Board Chalk

Бял тебешир, без обвивка, ъглест.



арт. номер	цвет	опаковъчна единица БР.
2696 900 900	бял	1 / 50

Маркер в тубичка

Market Pen, Tube Pen

За металообработващата индустрия. Покриващ цвят, не може да се избърше, бързо изсъхващ. За използване върху всякакъв материал: метал, стъкло, дърво, каучук, пластмаса, бетон и т.н., както и върху всякакви повърхности: ръждясали, влажни, мазни и др. Устойчивост при обикновени ратворители. Цветен пигмент без тежки метали (олово, живак, кадмий). Издържа при температури от +200°C. Да се използва при температури между -20°C и +70°C. За да може да пише, маркерът трябва да се държи вертикално.

арт. номер	цвет	дебелина mm	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
2696 904 303	зелен	3	50	10
2696 904 304	жълт	3	50	10
2696 904 308	бял	3	50	10



Шаблони за маркиране

Marking Templates

От цинкова ламарина

арт. номер	h1 = h2	височина mm
2697 242 100	0-9	100
2697 242 50	0-9	50
2697 242 60	0-9	60
2697 242 80	0-9	80
2697 243 100	A-Z	100
2697 243 50	A-Z	50
2697 243 60	A-Z	60
2697 243 80	A-Z	80



Щемпели за цифри

Hand Impact Tool Numbers

DIN 1451

Изработени са от специална, кована инструментална стомана. Те осигуряват щамповането на цифри върху стомана с устойчивост 1000 N/mm². Включват цифрите от 0 до 9. Опаковани в пластмасови кутии.

арт. номер	височина mm
2697 238 100	10
2697 238 30	3
2697 238 40	4
2697 238 50	5
2697 238 60	6
2697 238 70	7
2697 238 80	8



Щемпели за букви

Hand Impact Tool Letters

DIN 1451

Изработени са от специална, кована инструментална стомана. Те осигуряват щамповането на букви върху стомана с устойчивост 1000 N/mm². Включват буквите от А до Z. Опаковани в пластмасови кутии.



арт. номер	височина mm
2697 240 100	10
2697 240 30	3
2697 240 40	4
2697 240 50	5
2697 240 60	6
2697 240 80	8

Щемпели

Hand Impact Tool Stamps

С държач

Железните щемпели са прецизно изработени и лесно се сменят в държача. Използват се на едно и също разстояние и в една линия. Cr-Mo специална стомана, която позволява маркирането на стомана до 1300 N/mm². Комплектът се състои от държач, 100 железни щемпела и разделители, всичко в пластмасова кутия.



арт. номер	h1 = h2	височина mm
2697 241 30	За макс. 9 щемпела/държач	3
2697 241 50	За макс. 8 щемпела/държач	5
2697 241 60	За макс. 6 щемпела/държач	6

Уред за гравирание

Engraving Device

За променлив ток 230V, 50 Hz. Необходима мощност: 9 W. 6000 об./мин. Дължина на кабела: 1,50 м.



арт. номер	описание	h2 g
2697 300 105	Уред за гравирание	400
2697 300 110	Резервен щихел	-

Електрограф за метал

Electric Engraver for Metal

Надписване на ръка

Уред за ръчно надписване на метални изделия като инструменти, машини, шаблони и др. Със специален трансформатор, калем за писане, отвертка и малка платка, всичко в стабилна дървена кутия.

арт. номер	описание	Ø W	P2 V
2697 301 105	Електрограф комплект	40	230
2697 301 110	3 волфрамови електроди Ø 1,4 x 25 mm	-	-



Щамповачо устройство

Embossing

DYMO 1540

Със сменяеми ролки със знаци за щамповане на хоризонтални или вертикални етикети. Автоматично изрязване на етикетите. Работи с DYMO 3D етикети с широчина 9 mm. Пластмасов дизайн.

арт. номер	размер mm	h2 g
1962 154 0	240 x 90 x 80	175



Щамповачо устройство, 3D етикети

Embossing Ribbons

Щамповачите устройства DYMO разполагат с функция рязане за лесно отделяне на покритието на пластмасови етикети.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m
1962 524 709	черен	9	3



Принтер за етикети

Embosser (Electric)

LabelManager 210D

Принтерът предлага 6 големина на шрифта, 7 стила на шрифта, 8 различни рамки, за да може всеки да създаде своя индивидуален етикет. Автоматично изключване на уреда за по-дълъг живот на батерията. Директни бутони за препинателни знаци, валутни символи и диакритични знаци. Печата едноредови и двуредови етикети (9 и 12 mm). Подравняване на текста отляво, центрирано или отляво. Съхранява до 9 етикета. Работи с 6 AA батерии или със захранващ от мрежата блок (батериите/захранващият блок не са включени в комплекта при доставка). Работи с етикети DYMO D1 с ширина 6, 9 и 12 mm.



арт. номер	Dmin V	12 mm
1962 250 000	Labelmanager 210D	6, 9, 12

0981 000 002 - батерии 1,5V AA по 4 бр. в блистер

Машинка за етикети

Embosser (Electric), Ribbons

Стандартни етикети

Етикетите се отделят лесно, без остатък от лепило. За различни повърхности: могат да се залепват върху почти всички чисти и гладки повърхности като пластмаса, хартия, метал, дърво и стъкло. Лесно отделяне на обратната страна на етикетите. Устойчиви са на масла, мазнини и на повечето по-меки разтворители. UV-устойчивост: устойчиви на слънчева светлина - не избледняват. Чувствителност на температури: приложение при температури от -18° до 90°C.



арт. номер	цвет	височина mm	дължина m
1962 250 011	прозрачен	6	7
1962 250 012	бял	6	7
1962 250 013	жълт	6	7
1962 250 021	прозрачен	9	7
1962 250 022	бял	9	7
1962 250 023	жълт	9	7
1962 250 031	прозрачен	12	7
1962 250 032	бял	12	7
1962 250 033	жълт	12	7

Дърводелско ренде

Plane

Ренде копач, DIN 7310

Обработка на много груби, неравни или замърсени повърхности като подготовка за изравняването съотв. изглаждането на повърхността на силно деформирани дървесини. С основа от дървесина на бял бук. Ъгъл на рязане: 45°. Ъгъл на клин: 25°. Нож DIN 5146.



арт. номер	описание	h1 = h2	ширина mm	дължина mm
2696 690 001	Ренде копач	С обикновено острие/нож	49	240
2696 690 002	Ренде копач	С двойно острие/нож	49	240
2696 690 010	Обикновен нож	Без клапа	33	180
2696 690 012	Двоен нож	С клапа	33	180

Дърводелско ренде

Plane

Ренде гладик, DIN 7311

Както за първоначална и цялостна обработка, така и за завършваща обработка след рендосване с ренде копач. Изключително подходящо за заглаждане на груби и грапави дъски, както и за дялане на челната повърхност на дърва. С основа от дървесина на бял бук. Ъгъл на рязане: 45°. Ъгъл на клин: 25°. Нож DIN 5145.

арт. номер	описание	h1 = h2	ширина mm	дължина mm
2696 690 003	Ренде гладик	С обикновено острие/нож	64	240
2696 690 011	Обикновено острие/нож	Без клапа	48	190



Длето плоско

Chisel

За дърво

С изключително силно и дълго острие (остро като бръснач) с ъгъл на рязане 25°. Ковано. Дръжка от дървесина на бял бук, подсилена със стоманен пръстен.

арт. номер	ширина острие mm	дължина острие mm	SW2 mm
2696 635 030	30	176	301
2696 635 035	35	180	305
2696 635 040	40	184	309



Длето плоско

Chisel

С лакирана дървена дръжка от бук

Изключително дълго острие, ковано, от високо легирана инструментална стомана, със специална термична обработка, фино шлифовано. Дръжка от дървесина на червенолист бук.

арт. номер	ширина острие mm	дължина острие mm	SW2 mm
2696 631 06	6	122	239
2696 631 08	8	143	260
2696 631 10	10	147	264
2696 631 13	14	147	266
2696 631 16	16	147	266
2696 631 18	18	144	269
2696 631 20	20	144	269
2696 631 24	24	144	277
2696 631 26	26	144	277
2696 631 30	30	144	282
2696 631 35	35	144	282



Длето

Chisel

С удароустойчива пластмасова дръжка

Ковано от висококачествена специална стомана. Острието е закалено, отгрято и шлифовано по цялата дължина. Удароустойчива пластмасова дръжка, без приплъзване от ръката при работа.



арт. номер	ширина острие mm	дължина острие mm	SW2 mm
2696 633 04	4	120	237
2696 633 06	6	120	237
2696 633 08	8	120	237
2696 633 10	10	122	239
2696 633 12	12	125	244
2696 633 14	14	125	244
2696 633 16	16	125	244
2696 633 18	18	129	254
2696 633 20	20	131	256
2696 633 25	25	135	268
2696 633 28	28	139	272
2696 633 32	32	142	280

Длето

Chisel

Шведска форма, 2К

Удароустойчива двукомпонентна дръжка, ергономична форма за удобен захват и прецизна работа. Острието е изработено от висококачествена, легирана инструментална стомана, полирано с гланц.



арт. номер	ширина острие mm	дължина острие mm	SW2 mm
2696 634 004	4	120	250
2696 634 006	6	120	250
2696 634 008	8	120	250
2696 634 010	10	122	252
2696 634 012	12	125	255
2696 634 013	13	125	255
2696 634 014	14	125	255
2696 634 016	16	126	256
2696 634 018	18	129	259
2696 634 020	20	131	261
2696 634 022	22	132	262
2696 634 024	24	134	264
2696 634 026	26	136	266
2696 634 028	28	139	269
2696 634 030	30	141	271
2696 634 032	32	142	272
2696 634 035	35	149	279

Комплект длета

Chisel Set

Шведска форма, 2К

Удароустойчива двукомпонентна дръжка, ергономична форма за удобен захват и прецизна работа. Острието е изработено от висококачествена, легирана инструментална стомана, полирано с гланц.

арт. номер	съдържание	ширина острие mm
2696 635 000	4 части	12, 16, 20, 24
2696 635 001	6 части	6, 10, 14, 18, 22, 26



Длето

Chisel

SDS plus

Длето SDS plus подходящо за дърводелци. Възможна е работата със стандартни пробивни чукове без други допълнителни приспособления.



арт. номер	ширина острие mm
2696 640 010	10
2696 640 014	14
2696 640 016	16
2696 640 020	20
2696 640 026	26
2696 640 030	30



Маламашка

Smoothing Trowel

Неръждаема

С извита дръжка и алуминиева основа.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm
2695 921 130	280	130	0,7
2695 921 136	280	130	1,0



Маламашка

Smoothing Trowel

Гребен, неръждаема

С извита дръжка и алуминиева основа.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm	зъбци
2695 921 144	280	130	0,7	4 x 4
2695 921 131	280	130	0,7	6 x 6
2695 921 146	280	130	0,7	8 x 8
2695 921 133	280	130	0,7	10 x 10

Маламашка

Smoothing Trowel

Пластмасова

Устойчива срещу познатите киселини, които могат да се съдържат в строителните материали.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm
2695 921 140	280	140	3

Маламашка

Application Trowel

Неръждаема

Маламашка от благородна стомана, дръжка пресована.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm
2695 920 500	480	130	0,7

Мистрия за замазка

Flooring Trowel

От електростомана



арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm
2695 923 500	500	120	1,2
2695 923 600	600	120	1,2
2695 923 700	700	120	1,2
2695 923 800	800	120	1,2

Мистрия зидарска

Bricklayer's Trowel

Стоманена

Шлифована. Високо качество за домашния майстор. С права дръжка.

арт. номер	дължина mm
2695 904 180	180



Мистрия зидарска

Bricklayer's Trowel

Неръждаема

С права дръжка.

арт. номер	дължина mm
2695 905 180	180




Мистрия за вътрешни ъгли

Trowel for Inside Corners

Неръждаема

За перфектни вътрешни ъгли.

арт. номер	ширина mm	дължина mm
2695 921 134	75 x 75	110

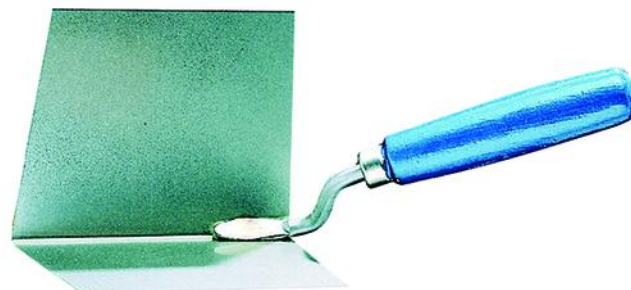

Мистрия правоъгълна

Plasterer's Trowel

Неръждаема

С права дръжка.

арт. номер	ширина mm
2695 907 040	40
2695 907 050	50
2695 907 060	60
2695 907 070	70
2695 907 80	80
2695 907 090	120
2695 907 100	100



Инструмент за щукатура

Ornamental Tool

Остър/ъглест
Оптимален уред при щукатура.



арт. номер	ширина mm
2695 904 001	15
2695 904 002	20
2695 904 003	25

Инструмент за щукатура

Ornamental Tool

Ъглест и от двете страни
Оптимален уред при мозачна работа.



арт. номер	ширина mm
2695 904 010	12 / 15
2695 904 011	15 / 20
2695 904 012	20 / 25
2695 904 013	25 / 30

Мистрия котешко езиче

Gauging Trowels

Неръждаема, с дървена дръжка.



арт. номер	дължина mm
2695 904 181	160

Шпакла

Paint Scrapers

С дървена дръжка
Пружинна електростомана с дървена дръжка.



арт. номер	ширина mm
2695 934 020	20
2695 934 030	30
2695 934 040	40
2695 934 050	50
2695 934 060	60
2695 934 070	70
2695 934 080	80
2695 934 100	100
2695 934 120	120

Шпакла

Paint Scrapers

С мека дръжка

Неръждаема, електростомана, пружинна, дръжка с меко покритие.

арт. номер	ширина mm
2695 935 032	32
2695 935 050	50
2695 935 075	75
2695 935 100	100



Шпакла за фуги заоблена

Joint Knife

Шпакла за фугиране на гипсокартон, неръждаема, с вграден бит Phillips размер 2

арт. номер	ширина mm
2695 935 001	150




Универсална шпакла

Universal Scraper

Универсална шпакла с едно монтирано острие и 4 резервни остриета. Острието може да се наглася на радиус.

арт. номер	описание
0710 003 000	Универсална шпакла с 5 остриета
0710 003 001	Резервни остриета





Плоска шпакла

Taping Knives

С дървена дръжка
С гладък стоманен лист.

арт. номер	ширина mm
2695 937 200	200
2695 937 250	250
2695 937 300	300




Плоска шпакла

Taping Knives

С дървена дръжка, назъбена
С гладък стоманен лист, назъбен.

арт. номер	ширина mm
2695 938 200	200
2695 938 300	300

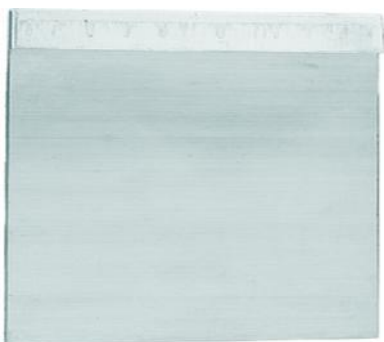

Плоска шпакла

Taping Knives

С алуминиева дръжка
С гладък стоманен лист и алуминиева дръжка.

арт. номер	ширина mm
2695 925 100	100
2695 925 140	140
2695 925 50	50
2695 925 60	60
2695 925 70	70
2695 936 160	160



Пердашка

Floats

Полиуретанова

Много лека, със стабилна форма, трудно се изтърква и изхабява, не задържа влага, много добри фрикционни свойства, лесна за почистване.

арт. номер	ширина mm	дължина mm
2695 916 240	120	240
2695 916 280	140	280
2695 916 320	180	320
2695 916 360	200	360
2695 916 420	220	420
2695 916 480	240	480

Пердашка

Floats with Cover

С гумена гъба
В червен цвят.

арт. номер	дължина mm	ширина mm
2695 917 230	240	150
2695 917 280	280	140



Пердашка

Floats with Cover

С пеногума
В черен цвят.

арт. номер	дължина mm	ширина mm
2695 918 230	240	150
2695 918 280	280	140



Пердашка за шлифване

Grinding Float

За шлифване на Styropor® и Ytong®
С едрозърнеста страна за шлифване.

арт. номер	описание	дължина mm	ширина mm
2695 916 500	Пердашка за шлифване	500	240
2695 916 501	Резервен лист за шлифване	500	240




Стъргало за мазилка

Finishing Scraper

С дървено тяло и закалени стоманени щифтове.

арт. номер	ширина mm	дължина mm
2695 163 190	97	190

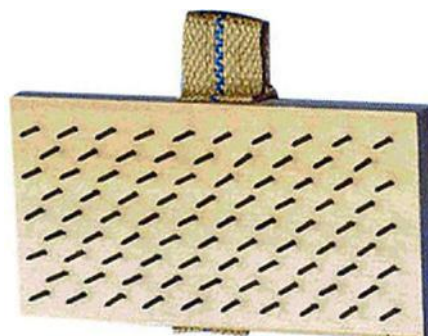



Отвес

Plumb Bobs

Крушовидна форма

Изработен от стомана, фино полиран, с отвиващ се месингов винт.

арт. номер	дължина mm	h2 g
2692 001 200	65	200
2692 001 300	75	300



Отвес

Plumb Bobs

Цилиндрична форма

Изработен от стомана, фино полиран, с отвиващ се месингов винт.

арт. номер	дължина mm	h2 g
2692 002 100	100	150
2692 002 140	140	320
2692 002 200	200	430



Зидарски шнур

Masonry Cord

Много разтеглив и еластичен.

арт. номер	дължина m	Ø mm
2692 003 1	50	1,0
2692 003 105	50	1,7
2692 003 106	100	2,0
2692 003 107	100	3,0
2692 003 103	100	1,7



Комплект с маркиращ шнур

Marking Cord Reel Set

Рулетка с маркиращ шнур, маркираща пудра синя и червена всяка по 250 g.

арт. номер	дължина m
0705 310 15	30

Рулетка с маркиращ шнур

Marking Cord Reel

Метален корпус с ръчка за завъртане.

арт. номер	дължина m	h2 g
2692 003 2	30	295



Устройство с маркиращ шнур

Marking Cord Device

С 2 дръжки

Пластмасов, с 2 корпуса и 2 дръжки. Подходящ уред за дърводелци и майстори по покриви.

арт. номер	дължина m
2692 003 210	30



Цветен прах

Colored Powder for Marking Cord Reel

За устройства с маркиращ шнур
За вътрешна и външна употреба.

арт. номер	цвет	h2 g
2692 003 3	червен	100
0705 312 250	червен	250
2692 003 310	червен	1000
0705 311 250	син	250
2692 003 320	син	1000
0705 313 250	неоново оранжев	200
0705 314 250	неоново зелен	250
2692 003 330	черен	1000
2692 003 340	жълт	1000



Четка за боядисване

Brush

Радиаторна четка

С метални щипци и дървена дръжка, чист косъм.

арт. номер	ширина цол
2695 156 001	1
2695 156 015	1 1/2
2695 156 200	2
2695 156 212	2 1/2



Четка за боядисване

Brush

Радиаторна четка

С метални щипци и дървена дръжка, чист косъм.



арт. номер	ширина цол
2695 156 300	3

Четка за боядисване

Brush

Плоска четка

Чист косъм, с дървена дръжка.



арт. номер	ширина цол
2695 154 001	1
2695 154 005	1/2
2695 154 015	1 1/2
2695 154 02	2
2695 154 025	2 1/2
2695 154 030	3

Четка за боядисване

Brush

Четка за лепило

Къс косъм.



арт. номер	ширина mm
2695 150 003	30
2695 150 004	40
2695 150 005	50

Четка за боядисване

Brush

Четка за лакиране

Светъл косъм, зелена пластмасова дръжка. За бои и лакове с разтворители.



арт. номер	ширина mm
2695 153 020	20
2695 153 030	30
2695 153 040	40
2695 153 050	50
2695 153 060	60
2695 153 070	70
2695 153 080	80
2695 153 100	100

Четка

Brush

Lyoner

Плоска, със светъл косъм. Универсална четка за лакиране, подходяща за гъсти бои и лакове.

арт. номер	k mm	дебелина mm
2695 150 108	8	9,5
2695 150 110	10	10,5
2695 150 112	12	11,5



Четка

Brush

Плоска четка

Светъл косъм китайски.

арт. номер	ширина цол
2695 154 110	1
2695 154 120	2
2695 154 130	3



Четка

Brush

Кръгла четка

С метални щипци и дървена дръжка. Бояджийска - съотв. почистваща четка.

арт. номер	Ø mm	k
2695 155 004	9	4
2695 155 006	11	6
2695 155 008	15	8
2695 155 010	18	10
2695 155 012	20	12
2695 155 014	24	14
2695 155 016	27	16
2695 155 018	30	18



Четка

Brush

Зидарска, кръгла

Дървен корпус, качество 1-А.

арт. номер	h1 = h2	Ø mm
2695 157 100	Сив косъм	100
2695 157 101	PVC бяла	80





Четка

Brush

Изкуствен косъм. Сив пластмасов корпус, черна пластмасова дръжка. Особено подходяща за боядисване на стени, фасади и тавани.

арт. номер	ширина mm	дължина mm
2695 157 170	70	170
2695 157 180	80	180



Четка

Brush

Кръгла
С дървена дръжка.

арт. номер	h1 = h2	Ø mm
2695 158 100	Фибър	80



Ролка за валяк

Fine Paint Roller

Фин валяк за лакиране
Валяк фин дунапрен, порест, с прави краища и от двете страни. Подходящ за лакиране.

арт. номер	ширина mm
2695 157 007	110



Валяк за боядисване

Texalon Radiator Roller

Валяк радиаторен с дръжка Texalon
С дръжка 40 см. Валяк полиестер с влакна 12 mm, устойчив на разтворители, полива добре, не пуска власинки. Подходящ за дисперсионни бои, бои на водна основа, латекс и акрилни лакове.

арт. номер	ширина mm
2695 157 008	100

Ролка за бояджийски валяк

Texalon Radiator Roller Head

Валяк радиаторен Texalon

Валяк полиестер с влакна 12 mm, устойчив на разтворители, попива добре, не пуска власинки. Подходящ за дисперсионни бои, бои на водна основа, латекс и акрилни лакове.

арт. номер	ширина mm
2695 157 006	100



Ролка за бояджийски валяк

Gold-Embroidered Radiator Roller

Валяк радиаторен Gold-Line

Валяк полиамид с влакна с дължина 12 mm, устойчив на разтворители. Особено подходящ за нанасяне на грундове, дисперсионни бои, туткалени и латексови бои.

арт. номер	ширина mm
2695 157 013	100



Ролка за валяк

"Blue-Line" Paint Roller

Валяк за лакиране Blue-Line

Валяк полиестер с влакна с дължина 12 mm, устойчив на разтворители, попива добре, не пуска власинки. Подходящ за дисперсионни бои, бои на водна основа, латекс и акрилни лакове.

арт. номер	ширина mm
2695 157 015	180



Ролка за бояджийски валяк

Vestan Paint Roller

Бояджийски валяк Vestan

Валяк полиестер с влакна с дължина 18 mm, мъхест. Подходящ за обикновени бояджийски дейности. С твърда сърцевина.

арт. номер	ширина mm
2695 157 003	250



Ролка за бояджийски валяк

Lambskin Paint Roller

От агнешка кожа

Валяк с дължина на влакната 20 mm. Майсторско качество, натурален продукт. Попива много добре, бърза работа, лесен за почистване. Подходящ за равномерно нанасяне на фасадни, дисперсионни и латексови бои.



арт. номер	ширина mm
2695 157 004	230

Валяк за боядисване

"Vestan" Paint Roller Set

Валяк с бояджийска решетка Vestan

Качество Vestan. Диаметър на металната дръжка 6 mm. С бояджийска решетка. За обикновени бояджийски дейности.



арт. номер	ширина mm
2695 157 012	250

Валяк за боядисване

Paint Roller

От агнешка кожа, с дръжка

Валяк с дължина на влакната 22 mm, подходящ за равномерно нанасяне на фасадни, дисперсионни и латексови бои.



арт. номер	ширина mm	Ø mm
2695 157 005	250	56


Дръжка за валяк

Push-In Rod Paint Roller

За валяк радиаторен

Диаметър на металната дръжка 6 mm, поцинкована, подходяща за всички радиаторни валяци и валяци за лакиране. Ергономична ръкохватка.

арт. номер	дължина mm
2695 157 009	270
2695 157 010	420



Дръжка за валяк

Push-In Rod Paint Roller

Дръжка

8 mm, ергономична ръкохватка, поцинкована дръжка с блясък, за валяци 18 и 25 cm.

арт. номер	ширина mm
2695 157 011	250
2695 157 014	180




Бояджийска решетка

Stripping Grid

Метална, поцинкована, с куки.

арт. номер	дължина mm	ширина mm
2695 157 002	300	260

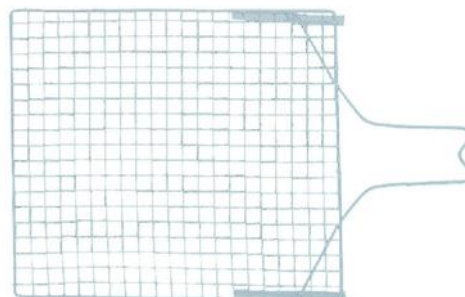

Ваничка за валяк

Paint Tray

Пластмасова, синя.

арт. номер	дължина mm	ширина mm
2695 157 001	290	260





Кофа

Bucket

Специално за строителството

Изработена от висококачествен полиетилен, стабилна.

арт. номер	h1 = h2	обем l	Ø cm
2695 072	С дръжка с отвор	12	30
2695 072 1	С обикновена дръжка	12	30
2695 072 200	С дръжка с отвор подсилена	12	30



Кофа

Bucket

Кофа за течности

Изработена от горещо цинкувана стомана. Конична форма. Вместимост: 11 л.

арт. номер	Ø cm
2695 082 28	30



Кутия за разтвори

Mortar Trough

Пластмасова

От висококачествен полиетилен, с 2 вградени дръжки.

арт. номер	обем l	дължина mm	ширина mm	височина mm
2695 070	65	740	420	295
2695 070 001	90	790	470	310



Чаша за гипс

Plaster Pot

Гумена, конична форма.

арт. номер	Ø mm
2695 932 130	130

Канчок зидарски

Mortar Pans

Пластмасов, за гипс

арт. номер	Ø mm
2695 901 200	180



Канчок зидарски

Mortar Pans

Стандартен

От листова стомана с дървена дръжка.

арт. номер	Ø mm
2695 900 180	180



Канчок зидарски

Mortar Scoop

С кована наставка.

арт. номер	Ø mm
2695 902 230	230

Права дръжка: 2695 033



Бъркалка за мазилка

Mortar Hoes

От метал.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm
2695 898 231	С дръжка	210
2695 898 250	Без дръжка	210

Дръжка: 2695 048 060





Бъркалка

Steering Staff

Спирала плоска

Поцинкована. Подходяща за стенни покрития, дисперсионни бои, лакове, лазурни лакове, бои с цинков прах, минерални бои, циментови бои, силикатни бои, химикали, битумни бои и материали за заливане.



арт. номер	Ø mm	дължина mm	задвижване
2695 890 068	120	600	M 14
2695 890 60	70	400	SW 8



Бъркалка

Steering Staff

Зидарска

Поцинкована. Подходяща за мазилки, гранулати, кит за шпакловане, лепила, лепила за плочки, бетон, разтвори, гипс и вар.



арт. номер	Ø mm	дължина mm	задвижване
2695 890 084	120	600	M 14
2695 890 086	140	600	M 14
2695 890 088	160	600	M 14



Бъркалка

Steering Staff

Спирала

Поцинкована. Подходяща за лепила, разтвори, мазилки, лепила за плочки, кит за шпакловане, гранулати.



арт. номер	Ø mm	дължина mm	задвижване
2695 890 90	85	400	SW 8
2695 890 092	100	600	SW 10
2695 890 094	120	600	SW 10
2695 890 096	120	600	M 14
2695 890 098	140	600	M 14



Бъркалка

Steering Staff

Преходник за бъркалка SDS+

За захващане на бъркалата към съответните машини, за бъркалки със захват SDS+ към вътрешна резба M 14.



арт. номер	описание
2695 890 030	SDS+ към вътрешна резба M 14

Маркуч

Water Hose

PVC маркуч, армиран с полиестерни влакна, в жълт цвят. Температури от -10°C до +40°C. Работно налягане: 10 bar, при +20°C. Висококачествен маркуч, гъвкав, устойчив на изкълчване, не е чувствителен на натиск, UV-устойчив. Без образуване на водорасли в маркуча, без кадмий.

арт. номер	Ø цол	дебелина mm	дължина m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,2	25	13
2695 891 125	1/2	2,2	50	13
2695 891 198	3/4	2,5	25	19
2695 891 190	3/4	2,5	50	19
2695 891 194	1	3,0	25	25



Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

Разпръсквател с бърза връзка
GEKA От месинг CW617N

арт. номер	Ø цол
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4
2695 891 207	1



Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

Разпръсквател с втулка
GEKA От месинг CW617N

арт. номер	Ø цол
2695 891 203	1/2
2695 891 208	3/4
2695 891 204	1



Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

Накрайник с 2 части, развинтващи се
GEKA Zplus. От месинг CW617N. Затягащ пръстен от PP пластмаса

арт. номер	Ø цол
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4



Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

Накрайник с втулка
GEKA От месинг CW617N



арт. номер	Ø цол
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

С външна резба
GEKA От месинг CW617N



арт. номер	Ø цол
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Накрайник за маркуч

Water Hose Fittings

С вътрешна резба
GEKA От месинг CW617N



арт. номер	Ø цол
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Накрайници за маркуч

Water Hose Fittings

Разпределителен накрайник с палцова връзка
GEKA От месинг CW617N



арт. номер	Ø цол
2695 891 200	1/2

Уплътнение GEKA

Water Hose Fittings

Гумено уплътнение пръстеновидно.

арт. номер	описание
2695 891 202	Гумено уплътнение пръстеновидно NBR



Съединител за маркучи

Water Hose Fittings

арт. номер	Ø цол
2695 891 127	1/2
2695 891 192	3/4



Ръчна количка

Wheel Barrows

Austria 100

Укрепена отпред и отзад. Овална тръба с размери 35 x 20 mm. Колело на сачмени лагери. Горещо цинкувана.

арт. номер	обем l	h2 kg
2695 085 100	100	16,00



Ръчна количка

Wheel Barrows

Fort 116

Укрепена отпред и отзад. Овална тръба, напречно усилване, плъзгачи със защита от износване, лакирана.

арт. номер	обем l	h2 kg
2695 085 116	100	17,00





Ръчна количка

Wheel Barrows

Подсилена изработка

Двойна основа, подсилени краища на коритото чрез заварена кръгла стоманена тръба. Укрепена отпред и отзад. Овална тръба, напречно усилване и укрепване, плъзгачи със защита срещу износване. Желязна джанта с помпеща гума, ролкови лагери с грес, 4-пластова външна гума. Лакирана и подсилена изработка.

арт. номер	обем l	h2 kg
2695 085 128	100	22,00



Ръчна количка

Wheel Barrows

Принадлежности

арт. номер	описание	h1 = h2	k
2695 085 901	Резервно колело за Austria 100	2-пластово	16 x 4"
2695 085 902	Резервно колело за Fort 116 / 116Z	2-пластово	16 x 4"
2695 085 903	Външна гума	4-пластово	16 x 4"
2695 085 904	Вътрешна гума	Прав вентил	16 x 4"

Покривно фолио, брезент

Cover Films, Tarpaulins



арт. номер	описание	ширина m	дебелина µm	група продукт	дължина m
2695 140 001	Брезент	4	50	2	5
2695 140 002	Фолио/ найлон	2	8	50	

Покривно фолио

Abdeckfolie

със самозалепваща лента

Комбинация от фолио и хартиено тиксо за бързо покриване на големи площи, подходящо при боядисване и лакиране.

арт. номер	описание	дължина m	ширина cm	дебелина µm	опаковъчна единица ролка
2695 140 005	покривно фолио	33	55	8	60
2695 140 006	покривно фолио	33	140	8	30



Врата за защита от прах

Staubschutztür

За всички врати до 2,1 x 1 м. Може да се използва многократно. Изработена от прахонепропусклив полипропилен. Цип от двете страни. Лесно закрепване с тиксо. Идеално и изгодно решение за отделяне на прашното работно помещение от чистите части на дома.

арт. номер	дължина m	ширина m	опаковъчна единица БР.
2695 140 010	2,1	1	20

Платнище, брезент

Tarpaulin


От полиетилен. С метални халки, разстояние между халките: 100 cm. Устойчив. Тегло: 180 g/m².

арт. номер	дължина m	ширина m	h2 g/m ²
2695 140 011	3	4	180
2695 140 013	5	6	180
2695 140 015	6	10	180



Дървени клинове

Hardwood Wedges

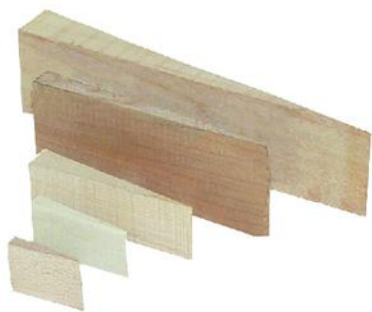

За кофражи, скелета ...

арт. номер	височина mm	дължина mm	ширина mm
2695 987 054	10	50	40
2695 987 074	10	70	40
2695 987 124	20	120	40
2695 987 187	20	180	70
2695 987 287	40	280	70

Ограничителна лента

Boundary Tapes

От устойчива на късане пластмаса

С червено-бели вертикални ивици и от двете страни.



арт. номер	ширина mm	дължина m
2695 891 80	80	500

Кука за мазилка

Plastering Hooks

Кована и закалена.



арт. номер	дължина mm
2695 278	160

Строителни скоби обли

Round Staples

Кована и закалена.



арт. номер	дължина mm	Ø mm
2695 282 300	300	12

Строителни скоби плоски

Flat Staples

Кована и закалена.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	дебелина mm
2695 283 250	250	25	8



Тел за връзване

Core Iron Tie Wire

От temperирана стоманена тел, с два отвора от страни.

арт. номер	дължина mm	Ø mm	опаковъчна единица БР.
2695 100 100	100	1	5000
2695 100 120	120	1	5000
2695 100 140	140	1	5000
2695 100 160	160	1	5000
2695 100 180	180	1	5000
2695 100 200	200	1	5000



Апарат връзв. арматурна тел

Wire Twister

С фрезовано вретено и пружина за отскок. Черна PVC ръкохватка.

арт. номер	дължина mm
1613 574	310



Работна лампа-фенер

Werkstattleuchte

Werkstattleuchte R350

Ръчна работна лампа с най-новата LED технология. Гъвкаво приложение, сгъваема дръжка, силни магнити и закрепващи куки. С индикатор за зареждане на батерията и количество оставаща батерия.

Осигурява оптимално осветление. Здрав и устойчив на водни пръски пластмасов корпус с гумирана повърхност.

5 W основна LED светлина + 1,5 W допълнителна LED светлина

Вкл. магнит и куки. Защита IP 54. Необходимо време за зареждане: около 4 h.

Продължителност на осветяване: основна светлина около 3 h, допълнителна светлина около 10 h. Доставка с 230 V храняващ блок, микро USB кабел, KFZ адаптер и указания за работа.

арт. номер	описание	Ch лумена	mm/U h	дължина mm	h2 g
0981 200 350	R350	385	ca. 3	267	340



Фенерче с COB-LED

LED Lights



Професионално фенерче с най-новата 3 W LED технология. Малко допълнително фенерче в предната част с размери 7x5 mm LED. Пластмасов корпус с гумено покритие. Дръжка, въртяща се на 180°, с 8 степени, за многостранно насочване на светлината. 2 куки, въртящи се на 360°. 2 задържащи електромагнита на задната страна и един върху долната страна на дръжката. Пакет акумулаторен 3,6 V / 1600 mAh. Зареждане със зареждащи устройства (230V AC и адаптер 12-24 V DC). Вградени индикатори за зареждане и показания за оставаща батерия. Сила на осветяване: 480 Lux / 0,5 m разстояние. Продължителност на светене: около 2 часа основна светлина, около 13 часа допълнителна светлина. Време за зареждане: пригл. 3,5 ч.

арт. номер	Ch лумена
0981 603 107	250



Фенерче тип писалка 7+1

LED Pen-Light

Работно фенерче LED със задържащ електромагнит. LED сила: 130 Lux, LED сила на прожекторната светлина: 250 Lux. Клас на защита: IP20. Време за зареждане: 3 часа. Вкл. 230V уред за зареждане в мрежата.



арт. номер	дължина m	Dmin V	h2 g	mm/U h
0981 101 030	170	3,7 V / 750 mAh L-ion	55	Основна светлина: 4 Прожекторна светлина: 15

LED фенери

LED Lights

Multi LED

Алуминиев LED фенер с 9 LED. Прекъсвач. Водоустойчив. Вкл. батерии и каишка за ръка. Яркост: 35 лумена. Обхват на осветяване: 30 m.



арт. номер	Ch лумена	mm/U h	дължина mm	Dmin V	h2 g
0981 300 103	35	около 45	97	1,5 - 3xAAA	69

0981 000 001 -батерия 1,5V AAA по 4 бр. в блистер

LED фенери

LED Lights

3 вида

За приложение при екстремни условия, водо- и прахоустойчиви (IP67). Вкл. батерии и каишка за ръка. Мини фенерче: с закопчалка за колан. Фенерче 1,4: с универсален кобур от найлон.



арт. номер	описание	Ch лумена	mm/U h	дължина mm	Dmin V
0981 100 000	Мини	50	около 3	106	1,5 - 1xAA
0981 100 001	Вид 1	120	около 4	121	1,5 - 3xAAA
0981 100 004	Вид 4	220	около 5	130	1,5 - 4xAAA

LED фенери

LED Lights

LED Фенерче тип писалка

Практично фенерче, може да се носи навсякъде. Ултра светла LED светлина. Корпус от благородна стомана. Много ниска консумация на енергия. Доставка с 2 батерии AAA.

арт. номер	дължина mm	h2 g
0981 300 104	140	21



Джобен фенер обезопасен

Explosion-Resistant Flashlights

MityLite 1900 C

Водоустойчиво. От удароустойчива поликарбонатна смола. Фокусиран лъч светлина. XENON-светлина.

арт. номер	дължина mm	Ø mm	mm/U h	Dmin V
0981 30	121	15	около 2	1,5-2x AAA
0981 30 001	-	-	Резервна лампа	-

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA по 4 бр. в блистер



Джобен фенер обезопасен

Explosion-Resistant Flashlights

Инспекционен фенер

Предварително фокусирано фенерче за незабавен и силен светлинен лъч. Копче за включване и изключване на фенерчето, както и моментна светлина. Тялото не е елетропроводимо. С клипс за джоб. Здрава конструкция, изработена от пластмаса LEXAN™. Водоустойчиво до 1 м дълбочина. С 12 лумена, 1,1 W Xenon. Доставка с батерии!

арт. номер	дължина mm	Ø mm	mm/U h	Dmin V
0981 200 001	122	17	2 - 3	1,5 - 2xAAA
0981 200 002	-	-	-	Резервна лампа
0981 200 003	-	-	-	Накрайник за нишкова оптика

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA по 4 бр. в блистер



Джобно фенерче и фенерче за каска

Flashlights and Head Lamps

обезопасени

Главата на фенерчето е подсилена с гума, намалява заслепяването и предпазва фенерчето. 2 вида: нов прекъсвач или превключвател. Предварително фокусиран, интензивен лъч светлина. Ново отделение за батериите. Минимизиран риск, обезопасени. Здрава, неръждаваща конструкция, изработена от поликарбонат и ABS. Водоустойчив до 10 м дълбочина. 38 лумен, 2,1 W Xenon. Доставка с батерии!

арт. номер	дължина mm	mm/U h	Dmin V	h2 g
0981 200 004	155	4 - 5	1,5-4x AA	156
0981 200 005	Резервна лампа	-	-	-

0981 000 002 - батерия 1,5V AA по 4 бр. в блистер



Джобно фенерче

Flashlights

Плоско

Интензивност на светене чрез специален рефлектор, за обикновени батерии.



арт. номер	описание	височина mm	ширина mm
0981 60	Джобно фенерче	125	60
0981 601	4,5 V батерия	-	-
0981 602	2 резервни лампички	-	-

Доставка без батерия!

Цилиндрична лампа-фенер луминисцентна

Flashlight with Fluorescent Tube

Хубава, мека светлина, незаслепяща. Най-високо качество. Красива и удобна за работа изработка. Дръжката и горната част на фенера са изработени от мека, неразрушима пластмаса. Въртяща се метална кука за окачване. Луминисцентната тръба може лесно да се сменя. Устойчив на киселини, масла и бензин.



арт. номер	m W	дължина mm	Ø mm	h2 g
0981 68	8	555	50	525
0981 69	Резервни луминисцентни лампи	-	-	-

Работна лампа със защитно тяло

Hand-Held Lamps with Protective Cage

230V за лампи с нажежаема жичка макс. 60W, фасунга E27, предпазно стъкло 92, с телен пръстен за усилване на ръбовете, PVC кабел с дължина 5м. Kabel H05VV-F 2x0,75 mm и щепсел. IP 20, TÜV-GS изпитан по EN 60598-2-8/A2:2008, клас на защита II.



арт. номер	m W
2691 976	60

Ръчен прожектор

Hand-Held Lamps

Много дълъг живот. 8 LED, изключително сила светлина, малка консумация на енергия, с каишка за ръката, без батерия, подходящ за батерии 4R25.



арт. номер	h1 = h2	m V
0981 300 150	8 LED's	6

4700 310 030: батерия 4R25 6V

Работна лампа LED

LED Flood Light with Battery

С акумулатор

С удобна дръжка за носене и разглобяема основа. 1 LED с много силна интензивност на осветяване. Здрав корпус. IP 65 - за външно и вътрешно приложение. Уред за зареждане в мрежата и 12 V KFZ зареждащо устройство в комплекта. Продължителност на осветяване: около 3 часа, време за зареждане: около 5 часа.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	h2 kg	височина mm	K K	Ch лумена	TX-TR mm
0981 301 810	10W	160	1,4	240	4000	900	145



Работна лампа LED

LED Flood Light

Преносим прожектор

Прожекторът е монтиран върху здрава и стабилна конструкция от стоманени тръби. 1 LED с изключителна интензивност на осветяване. IP 65 - за вътрешно и външно приложение. Захранващ кабел с дължина 5 м (1,0 mm², H05RN-F).

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	h2 kg	височина mm	K K	Ch лумена	TX-TR mm
0981 301 830	30W	302	2,5	370	4000	2500	230
0981 301 850	50W	362	3,8	380	4000	4000	235



Ръчен прожектор

Hand-Held Spotlight

AccuLux SL 5 Set

Защитен от прах и водни пръски IP 54. Здрав пластмасов корпус. Позицията на осветителното тяло може да се регулира според нуждите. Изключително лек, ергономичен дизайн. Може да се използва като аварийна лампа VDE 0108. Функция за включване при спиране на тока - резервен източник. Автоматично превключване от основната халогенна лампа при нейното изгаряне. 4-степенно показание за нивото на зареждане. Продължителност на осветяване: основна лампа около 4 часа, мигане около 8 часа, контролна лампа около 75 часа контролна лампа LED 5 mm. Зарядно напрежение 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC клас на защита II.

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm	h2 kg
0981 40	104	245	120	1,1
0981 400 4	Резервна лампа	-	-	-



Ръчен прожектор

Explosion-Resistant Hand-Held Spotlight



AccuLux EX SLE 15 Set

Защитен от прах и водни пръски IP 54. Здрав пластмасов корпус. Позицията на осветителното тяло може да се регулира според нуждите. Изключително лек, ергономичен дизайн. Може да се използва като аварийна лампа VDE 0108. Функция за включване при спиране на тока - резервен източник. Автоматично превключване от лампата с нажежаема жичка към контролната лампа LED при нейното изгаряне. 4-степенно показание за нивото на зареждане. С акумулатор, който не изисква обслужване. Продължителност на осветяване: основна лампа около 4 часа, контролна лампа около 85 часа. Зарядно напрежение 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC Ex-Zone 1, 2, 21 und 22, II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C ATEX-Nr. TÜV-A 07 ATEX 0001X

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm	h2 kg
0981 41	104	245	120	1,1
0981 410 1	Резервна лампа			

Халогенни лампи

Halogen Light Bulb

Халогенни лампи с фасунга R7s - керамична.



арт. номер	m W	дължина mm
0981 301 201	400	117
0981 301 202	1000	189
0981 301 203	1500	254

Работна лампа LED

LED Flood Light

Mini-Lumen

Работна лампа с 90 SMD-LED. Неразрушимо тяло, изработено от удароустойчив поликарбонат. Гумена облицовка с дръжка за носене, гъвкав захранващ кабел гумиран. Вграден контакт 230V/16A с капаче. IP 54, клас на защита I. Ъгъл на излъчване на светлина 120°. Захранващ кабел H07RN-F 3G1,5 / дължина 5 м. Размери на работната лампа: 423x215x139 mm (височина x широчин x дълбочина).



арт. номер	m W	K K	Ch лумена
0981 130	30	4000	3360

Работна лампа Super-Lumen

Super-Lumen Working Lamp

С луминисцентни лампи. Неразрушимо тяло, изработено от удароустойчив поликарбонат. Гумена облицовка, гумиран кабел и гумирана дръжка за носене. Мрежово напрежение 230 V, IP 54.

арт. номер	m W	Ch лумена	височина mm	ширина mm	TX-TR mm	h1 = h2
0981 50	2x24	3600	445	285	150	с 2 контакта, кабел 5м
0981 510 000	3x36	8700	520	385	165	с 2 контакта, кабел 5м



Работна лампа Super-Lumen

Super-Lumen Working Lamp

Резервни части и аксесоари

арт. номер	описание
0981 50 001	Резервна лампа 24 W
0981 50 002	Предно стъкло за 2x24 W
0981 510 001	Предно стъкло за 3x36 W
0981 510 002	Резервна лампа 36 W
0981 510 003	Статив 1,55 - 2,50 m



Работна лампа

Working Lamp



За бюро

С широк и точков лъч светлина. Вкл. осветително тяло, магнит и скоба за прикрепяне към маса. Покрит метален маркуч с дължина 500 mm. Клас на защита II. IP 20. 230 V / 12 V / 20 W. Кабел 3 m, H05RN-F2X1,0.

арт. номер	описание
0981 80	Работна лампа, широк и точков лъч светлина
0981 83	Резервна лампа

Работна лампа LED

Working Lamp LED



LED куб

Най-модерна LED техника. Тяло с 5 ъгъла на наклон (90° / 35° / 25° / 15° / 0°). Чувствителна на удар, с гумирани краища. Размери: 273 x 256 x 163 mm. Свързващ кабел с дължина 3 m H07RN-F3G1,5. Вградена дръжка за носене. Равномерна, обширна светлина, без сенки и заслепяване. Цвят на светлината: 8.500 Kelvin „Work White“. Клас на енергийна ефективност A. IP 54. Може да се използва за приложение както навън, така и при строежи и монтажни дейности. Среден живот на осветителното тяло: 10.000 часа. Може да се окачва. Копче за включване/изключване на лампата на задната страна, с контакт 230V (16A). S

арт. номер	h1 = h2	P W
0981 302 035	Без функция за аварийна светлина	35 (~ 4.000 Lumen)
0981 302 135	С функция за аварийна светлина	35 (~ 4.000 Lumen)

0981 302 135: свети с до 1 час повече, когато токът спре.

Фенерче челник

Headlamps



2 степени за 60% и 100% ярка светлина. Изключително светла LED светлина (10 пъти по светла от обикновените LED светлини). Живот > 80.000 часа. Ъгълът на наклона може да се регулира. Изключително здраво и стабилно тяло. 3 AAA батерии в комплекта. Защитен от водни пръски.

арт. номер	описание	mm/U h	m W	Ø	h2 g
0981 70	Фенерче челник	около 12	1	LED, 50 m	92

0981 000 001 -батерия 1,5V AAA в блистер по 4бр.

Захранващ кабел

Extension Cable

За малки електроуреди

С щепсел и свободен край с 2 заголени жила.

арт. номер	разрез кабел mm ²	дължина m
0774 300 052	2 x 1,5	5
0774 300 053	3 x 1,5	5



Кабелен удължител

Extension Cable

С 230V щепсел/куплунг шуко

AT-N07V3V3-F, с монтиран гумен щепсел и гумен куплунг 16A 230V.

арт. номер	разрез кабел mm ²	дължина m
0774 201 101	3 x 1,5	10
0774 201 251	3 x 1,5	25
0774 201 315	3 x 2,5	25



Кабелен удължител

Extension Cable

С CEE щепсел и куплунг, 5-полюсни

С щепсел и куплунг CEE, 5-полюсни, 400 V. Кабел AT-N07V3V3-F.

арт. номер	разрез кабел mm ²	дължина m
0774 200 101	16A, 5 x 1,5	10
0774 200 102	16A, 5 x 2,5	10
0774 200 103	32A, 5 x 4,0	10
0774 200 251	16A, 5 x 1,5	25
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25
0774 200 253	32A, 5 x 4,0	25



Кабелен удължител

Extension Cable

CEE - 16 А щепсел и 32 А куплунг
С CEE - 16 А щепсел и 32 А куплунг, до 400V, 5-полюсни.



арт. номер	дължина m
0774 200 001	1

Куплунг шуко

Schuko Mains Connection

Гумиран
За проводници 3 x 2,5 mm², 16A, 230V.



арт. номер	h1 = h2
0774 110 010	IP 44

Щепсел шуко

Schuko Mains Plug

Гумиран
За проводници 3 x 2,5 mm², 16A, 230V, IP 44.



арт. номер	h1 = h2
0774 110 000	IP44



Щепсел CEE

Stecker CEE

Серия "Shark" и "Power Twist"
С клеми за завинтване. Материал: PA6



арт. номер	описание	P2 V	защитна щуфа
0774 110 100	CEE 3 x 16A	230	IP44

Щепсел CEE

CEE Mains Plug

Серия "Shark" и "Power Twist"
С винтови клеми. Материал: PA6.

арт. номер	описание	P2 V	защитна щуфа
0774 110 110	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 120	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 125	CEE 5 x 63A	400	IP67



Куплунг CEE

Kupplung CEE

Serie "Shark" und "Power Twist"
С клеми за завитване. Материал: PA6

арт. номер
0774 110 200



Куплунг CEE

CEE Mains Connection

Серия "Shark" и "Power Twist"
С винтови клеми. Материал: PA6.

арт. номер	описание	P2 V	защитна щуфа
0774 110 210	CEE 5 x 16A	400	IP44
0774 110 220	CEE 5 x 32A	400	IP44
0774 110 225	CEE 5 x 63A	400	IP67





Еврокулпунг

Phase Inverter

CEE, 5-полюсен, 400V

С винтови клеми, никеловани контакти, защита IP44, защитен от водни пръски.

арт. номер	описание
0774 110 130	CEE 5 x 16A
0774 110 140	CEE 5 x 32A



Кулпунг 230 V

CEE Mains Connection

Троен, гумиран, с капак

Идеален за нуждите на строителството IP 44. За кабел 3 G 1,5 и 2,5 mm².

арт. номер	h1 = h2	товароподемност A	P2 V
0774 110 020	3 полюса	16	250




Кабелен удължител с разклонител

Extension Cable with Splitter

Троен

С гумиран щепсел и троен гумиран кулпунг 16 A 230 V.

арт. номер	разрез кабел mm ²	дължина m
0774 101 1	3 x 1,5	5

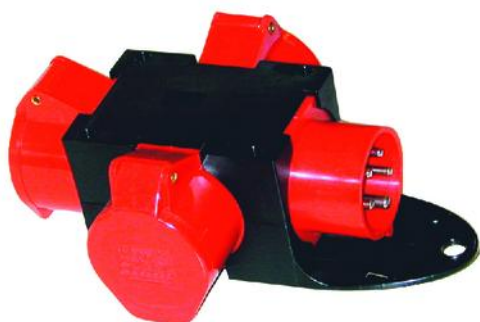

Разклонител CEE, 16 A

CEE Splitter, 16 A

Здрава, 5-полюсна изработка от удароустойчив полиамид. Компактен, сплестява място. С възможност за окачване. Готов за свързване с проводници. Приложение в строителството, работилници, сервиси и др. Защита IP44.

арт. номер	h4
0774 100 1	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A
0774 100 2	2x CEE 16A, 1x Schuko 16A
0774 100 3	3x CEE 16A

Контакт CEE

CEE Plug Wall Mounted

За монтаж на стена

арт. номер	описание
0774 110 030	CEE 5 x 16A
0774 110 031	CEE 5 x 32A



Разпределител преносим

Mobile Splitter CEE

Токоразпределител CEE

Съединителен проводник 2,5 m H07RN-F 5G2,5 с щепсел CEE 5x16 A / 400 V. Изходи: 3 x щепсел шуко 230 V/16 A; 2 x контакт CEE 5x16 A / 400 V. Защита IP44.

арт. номер	h1 = h2	k
0774 115 120	Необезопасен	ш/в/д=227x305x212mm



Разпределително табло висящо

Hanging Splitter

За ток (230 V/400 V) и сгъстен въздух

Изходи: 6 x контакти шуко 230 V/16 A, 1 x контакт CEE 400 V/5x16 A, 2 x сгъстен въздух. Включително 2 м възлова верига с карабина за окачване и 2 м маркуч за сгъстен въздух 9 x 2,2 mm. Защита IP44.

арт. номер	h1 = h2	k
0774 400 101	Необезопасен	ш/в/д=227x305x212mm



Разпределително табло висящо

Hanging Splitter

За ток (230 V) и сгъстен въздух

Изходи: 6 x контакти шуко 230 V/16 A, 2 x сгъстен въздух. Включително 2 м поцинкована възлова верига с карабина за окачване и 2 м маркуч за сгъстен въздух 9 x 2,2 mm. Защита IP44.

арт. номер	h1 = h2	k
0774 400 102	Необезопасен	ш/в/д=227x305x212mm





Макара с кабел

Cable Drum

Макара от специална пластмаса

Изцяло изолиран. Пластмасов корпус със застопоряваща спирачка. Контакти със самостоятелно затварящи се капачета. Изработен съгласно VDE 0620. Защита IP44.

арт. номер	h4	w	L3 m	разрез кабел mm ²
4696 620	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A	20	5 x 2,5
4696 630	3x Schuko 16A	Шуко 16A	30	3 x 2,5
4696 633	3x Schuko 16A	Шуко 16A	33	3 x 1,5

Макара с кабел

Cable Drum

С щепсели шуко и CEE

Допустим за приложение в изправено положение навън (IP44). Самозатварящи се капаци върху контактите за защита от водни пръски според VDE 0620. Щепсел CEE 400 V / 16 A. 3 контакта: 1 контакт CEE 400 V / 16 A и 2 предпазни контакта 230 V / 16A. 3-полюсно изключване на термо защитата. Оборудван с тежък кабел от гума и неопрен H07RN-F, устойчив срещу масла, бензин и UV-лъчи. С H07RN проводник според BGI 608.



арт. номер	h4	w	L3 m	разрез кабел mm ²
4696 607 25	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A	25	5 x 1,5

Макара с кабел

Cable Drum

Изработка от поцинкована листова стомана

Стабилна рамка от стоманена тръба. Ергономична дръжка с пластмасов профил против приплъзване. Място за щепсели. Копче за спиране на ротацията. Стоманен барабан. Може да се използва в изправено и легнало положение. Изключително стабилен. Барабан от листова стомана с H05VV-F3G1,5 проводник (напречно сечение 1,5 mm²) според BGI 608.



арт. номер	h1 = h2	L3 m
4696 602 5	IP20 с PVC	25
4696 605 0	IP20 с PVC	50

Макара с кабел

Cable Drum

Защитен от водни пръски

Стабилна рамка от стоманена тръба. Ергономична дръжка с пластмасов профил против приплъзване. Място за щепсели. Копче за спиране на ротацията. Контакти с капачета. Може да се използва в изправено и легнато положение. Изключително стабилен. Барабан от листов стомана с H05VV-F3G1,5 проводник (напречно сечение 1,5 mm²) според BGI 608.

арт. номер	h1 = h2	L3 m
4696 600 0	IP44 без кабел	für 50
4696 606 25	IP44 с гумиран кабел	25
4696 606 50	IP44 с гумиран кабел	50



Макара за навиване на кабел

Cable Winder

TÜV- и GS-изпитан. С щепсел шуко и контакт. Модерен, функционален дизайн. Удароустойчив корпус. Може да се окачи на стена или таван. Изработен от стомана. Приспособление за блокиране и заключване. Силни пружини за обратен ход, изработени от специална стомана. Равномерен и пълен обратен ход на кабела.

арт. номер	разрез кабел mm ²	L3 m	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
4696 581 010	3 x 1,5	10	280	280	190	5



Макара за кабел затворена

Cable Box

За използване само в сухи пространства. 230 V 16 A.

арт. номер	L3 m
4696 602 10	10





Ел. разклонител

Mains Socket Splitter

За 230 V AC, 16 A

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0774 400 001	С 6 гнезда и кабел 1,5 м	1
0774 400 002	С 3 гнезда и кабел 5,0 м	1
0774 400 003	С 3 гнезда и кабел 1,4 м. Копче за включване/изключване.	1
0774 400 004	С 5 гнезда и кабел 1,4 м. Копче за включване/изключване.	1

Ел. разклонител

Mains Socket Splitter

С копче за включване/изключване, 6 гнезда.

Алуминиев. Защита от свръхнапрежение и пренатоварване за всички гнезда. С ъгъл от 45°. Със защита от деца и светещ индикатор за включване/изключване. 2 отвора за окачване и 4 халки за закрепване. Захранващ проводник 1,5 м (H05VV-F 3G1,5). Технически данни: за 230 V/макс. 16 A/макс. 3500 W.



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0774 400 005	С 6 гнезда и кабел 1,5 м. Копче за включване/изключване.	1

Ел. разклонител

Mains Socket Splitter

С копче за включване/изключване, 5 гнезда

Със защитни капачета за всички гнезда и светещ индикатор за включване/изключване. Съединителен кабел с монтирано устройство на щепсела, което предпазва от утечка. Много здрава и стабилна изработка. Тежък гумиран кабел с дължина 4,5 м (H07RN-F 3G1,5). Технически данни: за 230 V/макс. 16 A/макс. 3500 W/утечен ток 30 mA. Защита IP44.



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0774 400 006	5-fach Verteiler mit FI	1

Междинен прекъсвач

Mains Socket Splitter with FI

С кабел

Щепсел шуко и куплунг с предпазен капак. Вкл. електронно устройство за измерване, светлинен индикатор и контролна схема. Гумиран кабел с дължина 3 м (H07RN-F 3G1, 5). Технически данни: за 230 V/макс. 16 A/макс. 3500 W/утечен ток 30 mA. Защита IP44, допустим за приложение навън.

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0774 400 007	Междинен прекъсвач с кабел	1



Междинен прекъсвач предпазен

Mains Socket Splitter with FI

Без кабел

Надеждна защита от опасни токови удари. Утечният ток се разпознава за секунди и се прекъсва подаването на ток. Вкл. електронно устройство за измерване, показание за функцията и контролна схема. Технически данни: за 230 V/макс. 16 A/макс. 3500 W/утечен ток 30 mA. Защита IP44, допустим за приложение навън.

арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0774 400 008	Междинен прекъсвач предпазен	1



Устройство за изтегляне на кабели

Draw-In Spring

Speedy Spinner преносимо

Издърпваща лента стъклоплакно Ø3 mm с дължина 20 m съотв. 30 m. Еластична пружина за бързо изваждане и прибиране обратно. Развиването е възможно и от земята, борави се с две ръце. Вкл. комплект с принадлежности. Съдържание: напътстващ накрайник с ухо M5, напътстваща глава M5 - 10 и напътстваща глава M5 - 13, 3 жила в началото и в края M5, 3 съединителни жила, инструмент за бързо изтегляне Ø 3-6 mm, лепило.

арт. номер	описание	Ø mm	дължина m
2691 967 320	Устройство за изтегляне на кабели	3	20
2691 967 330	Устройство за изтегляне на кабели	3	30
2691 967 350	Комплект за ремонт	-	-
2691 967 321	Лента	-	20
2691 967 331	Лента	-	30



Жило (сонда) за изтегляне на кабели

Cable Pullers

Perlon

За изтегляне на кабели и електрически проводници.



арт. номер	дължина m	Ø mm
2691 967 010	10	3
2691 967 015	15	3
2691 967 020	20	3
2691 967 025	25	3

Жило (сонда) за изтегляне на кабели

Cable Pullers

Стоманено

За изтегляне на кабели и електрически проводници.



арт. номер	дължина m	Ø mm
2691 967 10	10	4
2691 967 15	15	4
2691 967 20	20	4
2691 967 25	25	4

Смазка за изтегляне на кабели

Cable Glide

Clear Glide™

За бързо изтегляне на кабели и последващи сложни съединявания с кабели. За всички видове кабели. 100 % полимерно базирана формула. Екологично, нетоксично, незапалимо средство, без киселини. Гел-формула, без повече капки.



арт. номер	съдържание l	опаковъчна единица БР.
2691 967 900	0,95	1/12
2691 967 905	Врѝх с капаче	1

Контролна лампа

Test Lamp

Патентована

Контролна лампа за електротехници. Област на напрежение: 100 - 400 V AC; 0 - 60 Hz. Максимално време за включване 2 минути.



арт. номер	описание	P2 V
2691 975	Контролна лампа	100 - 400
2691 975 1	Резервна лампа	-

Автомобилна пробна лампа

Car Light Tester

Месингово тяло с предпазно капаче и контакти щипки, никеловани с блясък, 6-24 V.

арт. номер	описание	дължина mm
0701 569	Автомобилен тестер	120
0701 569 1	Резервна лампа	-



Тестер на напрежение, без контакт

Voltage Tester, Non-Contact

При наличие на промеливо напрежение свети червена LED светлина и има звуков сигнал. Здрав корпус, с функция за самостоятелна проверка, с интегрирано джобно фенерче LED. Подходящ за изпитване на светлинни вериги. Категория на измерване CAT III 1000 V. Размери (Ø x дължина) 26 mm x 175 mm. С батерия.

арт. номер	P2 V	Dmin V	h2 g
2691 975 200	90 - 1000	2x 1,5V AAA	30

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.



Тестер на напрежение

Voltage Tester, Continuity Tester

С индикатор за непрекъснатост, фаза и посока на въртене на ел. поле

Изпитва на напрежение от 12 до 750 V AC/DC. Тест за проводимост (звучна/светлинна индикация) до 200 kΩ. Индикация за посока на въртене на ел. поле. Индикация на поляритета. Еднополюсно изпитване за определяне на фаза. RCD тест (RCD=приспособления за предпазване от утечен ток). Съвместим с шуко (19 mm). Измервателни върхове 2 mm и 4 mm. Защита IP65. Сигурност: тестван съгласно EN 61243-3.

арт. номер	P2 V	защитна щуфа
2691 975 206	12 - 750	IP 65

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.



Двуполюсен тестер на напрежение

Voltage Tester

COMBI CHECK с LED индикатор

Основната задача на тестера е да установи къде има и къде няма електрическо напрежение. Двуполюсният тестер за напрежение е единственият надежден инструмент. Съгласно норма VDE. Висока електрическа здравина на измервателните върхове.

арт. номер	P2 V	защитна щуфа	Dmin V	h2 g
2691 975 5	6 - 690	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.



Двуполюсен тестер на напрежение

Voltage Tester

MASTER CHECK с LED индикатор

Основната задача на тестера е да установи къде има и къде няма електрическо напрежение. Двуполюсният тестер за напрежение е единственият надежден инструмент. Съгласно норма VDE. Висока електрическа здравина на измервателните върхове.



арт. номер	P2 V	защитна щуфа	Dmin V	h2 g
2691 975 8	6 - 400	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.

Двуполюсен тестер на напрежение

Voltage Tester

DIGI CHECK PRO с LCD дисплей

Основната задача на тестера е да установи къде има и къде няма електрическо напрежение. Двуполюсният тестер за напрежение е единственият надежден инструмент. Съгласно норма VDE. Висока електрическа здравина на измервателните върхове.



арт. номер	P2 V	защитна щуфа	Dmin V	h2 g
2691 975 6	5 - 690	IP 65	2x 1,5V AAA	290

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.

Мултиметър

Multimeter

Дигитален

Относителна функция и функция за запазване на текуща стойност. Автоматично изключване. Защита от пренатоварване. Автоматичен и ръчен избор на обхвата. Точност 0,6%. CAT III/600 V. С измервателни сонди, батерии и указания за работа. Показание: LCD, 4000 Digit. Напрежение AC/DC: 0,1m V - 600 V. Ток AC+DC: 0,1 μ A - 10 A. Съпротивление: 0,1 Ω - 40 M Ω .



арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2691 975 202	155	75	33

0981 000 002 - батерия 1,5 V AA в блистер по 4 бр.

Мултиметър

Multimeter

Дигитален, TRMS

Предназначен за измерване на напрежение, ток и съпротивление. Измерване на капацитет и честота. Проверка на диоди и тест за непрекъснатост на верига. Измерване на температура. MIN/MAX-измерване. Автоматично изключване. Защита от пренатоварване. Осветление и аналогови показания. Автоматичен и ръчен избор на обхвата. CAT IV/600 V. Показание: LCD, 4000 Digit. Напрежение AC+DC: 0,1m V - 1000 V. Ток AC+DC: 0,1 μ A - 10 A. Съпротивление: 0,1 Ω - 40 M Ω .

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2691 975 203	182	82	55

0981 000 005 - батерия 9 V блок



Клещи на Дитце

Clamp-on Ammeters

AC/DC, дигитални

Измерване на променливо и постоянно напрежение, както и съпротивление. Измерване на променлив ток до 400 A. Тест за проводимост и непрекъснатост на веригата (звукова индикация). 3 3/4-цифрено LC-показание. Запазване на измерените стойности, което позволява измерването на трудни достъпни места. Отваряне на клещите: 30 mm. Автоматично изключване. С чанта, батерии и измервателни сонди. LCD показание, 3999 Digit. Измервателен обхват: ток AC+DC: 0,01 - 400,0 A напрежение: AC+DC: 0,1 mV - 600 V съпротивление: 0,1 Ω - 40 M Ω .

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm
2691 975 204	195	64	30

0981 000 001 - батерия 1,5V AAA в блистер по 4 бр.



Термометър

Thermometer

Дигитален, инфрачервен

3 установяване на температурни разлики и пренагряване на контакти, шалтери, прекъсвачи и проводници. С двоен лазер. Съотношение на разстоянието към диаметъра 12:1. Осветен дисплей. Запазване на максимума. Доставка с батерии.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	дължина на измерване градуса	Dmin V
2691 975 7	145	104	43	от -50 до +550	9V батерия

0981 000 005 - батерия 9 V блок



Ключ за калибровани болтове

Fitting Screw Wrench

От пластмаса.

арт. номер	дължина mm
2691 974	110



Батерии тип копче

Button Cells

SR44, CR2032



арт. номер	описание	P2 V	височина mm	Ø mm
2680 990	SR44	1,55	5,4	11,6
2680 991	CR2032	3	3,2	20

Батерии

Batteries

AAA, AA, C, D, 9 V-блок

Мощни батерии за много приложения, с до 5 пъти по-дълъг живот от обикновените цинково-въглеродни батерии.



арт. номер	описание	P2 V	опаковъчна единица Бр./опаковка
0981 000 001	Micro AAA	1,5	4
0981 000 002	Mignon AA	1,5	4
0981 000 003	Baby C	1,5	2
0981 000 004	Mono D	1,5	2
0981 000 005	9V-Block	9	1

Батерии

Batterie

AAA, AA, опаковка 40 бр.



арт. номер	описание	P2 V	капацитет mAh	опаковъчна единица Бр./опаковка
0981 000 011	Micro AAA	1,5	1200	40
0981 000 012	Mignon AA	1,5	2700	40

Акумулаторни батерии

Rechargeable Batteries

AAA, AA, C, D, 9 V-блок

Зареждащи се батерии, 100% рециклиращи се, висок капацитет и дълъг живот.



арт. номер	описание	P2 V	капацитет Ah	опаковъчна единица Бр./опаковка
0981 001 001	Micro AAA	1,2	800	4
0981 001 002	Mignon AA	1,2	2500	4
0981 001 003	Baby C	1,2	4500	2
0981 001 004	Mono D	1,2	8500	2
0981 001 005	9V-Block	8,4	300	1

Зарядно устройство за батерии

Battery Charger

За зареждане на до 6x Micro AAA, Mignon AA, до 4x Baby C, Mono D, до 2x 9 V Е-блок. При необходимост автоматичен старт на процес за освежаване. Индивидуален контрол. LED индикатор за статуса на всяка батерия. Разпознаване на грешки и дефекти.

арт. номер	ширина m	дължина mm	височина mm	h2 kg
0981 003 000	172	191	57	880



Инструмент за почистване на тръби

Pipe Cleaning Springs

Ръчен

Гъвкав, еластичен, с манивела, захващащо приспособление, сондюор и 2 съединителни втулки.

арт. номер	дължина m	Ø mm
2691 978 605	5	6
2691 978 810	10	8



Уред за почистване на тръби

Pipe Cleaning Device

Ръчно-електрически уред за почистване на тръби, за тръби Ø 20–50 (75) mm, за спирала Ø 6, 8, 10 mm. за отпушване на мивки и умивалници. Лесно фиксиране на спиралата чрез бързозатягащ патронник. Спирала Ø 8 mm x 7,5 m, насочваща.

арт. номер	описание	дължина m	Ø mm
2691 979 1	Уред за почистване на тръби	7,5	8
2691 979 208	Спирала за почистване на тръби	7,5	8
2691 979 210	Спирала за почистване на тръби	10	10



Помпа за почистване на тръби

Pipe Cleaning Device

Засмукваща, вакуумираща

Уред за почистване и засмукване за бързо отстраняване на запушвания в мивки, вани, тоалетни и др. Голям натиск посредством предна преместваема дръжка. Оптимално приспособяване за почистване посредством два маншета: къс и дълъг.



арт. номер	h1 = h2	опаковъчна единица БР.
0699 701 030	Уред за почистване на тръби	1

Помпа за изпитване на налягане

Pressure Test Unit

За изпитване на налягане до 60 бара

Доказана и надеждна ръчна контролна помпа за изпитване на налягане и плътност на тръбни системи и др., обхват на тестване и налягане до 60 бара. Вода, масло, гликол. Резервоар от неръждаема стомана и с прахово покритие с обем 12 л. Бутала от месинг. Система за двоен вентил. Ръчна помпа за изпитване на налягане, манометър до 60 бара, маркуч за високо налягане 1,5 м с 1/2"-връзка.



арт. номер	h1 = h2	h2 kg	опаковъчна единица БР.
0699 701 010	Ръчна помпа за изпитване на налягане	12	1



Смазка

Lubricant

За тръбни съединения

Смазващо вещество за всички тръбни съединения, особено за пластмасови тръби. Без киселини и алкални вещества, не дразни кожата, биоразградимо, не замръзва до -5°C, използва се неразредено, подходящо и за тръби с питейна вода.



арт. номер	съдържание ml
0982 998 250	250

Смазка

Cable glide

За системи с муфи

За HT-тръбни съединения и пластмасови системи с муфи. Изпитан съгласно KTW на BGA.

арт. номер	h1 = h2	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0982 997 250	Тубичка	250	1
0982 997 500	Тубичка	500	1



Конопени кълчища

Sealing Hemp

За уплътняване на резбови съединения. Газ: температура от -20 до +80°C, налягане 4 бара, за всички видове газ вкл. природен газ и втечен газ. Вода: питейна вода топла и студена, температура до 95°C, налягане 16 бара. Отоплителни инсталации: температура до 130°C, налягане 6 бара.

арт. номер	h1 = h2	h2 g	опаковъчна единица БР.
0982 990 200	Кълчища	200	1
0982 990 80	Кълчища	80	1 / 12



Конопени кълчища

Sealing Hemp

Чист коноп

За уплътняване на резбови съединения. Газ: температура от -20 до +80°C, налягане 4 бара, за всички видове газ вкл. природен газ и втечен газ. Вода: питейна вода топла и студена, температура до 95°C, налягане 16 бара. Отоплителни инсталации: температура до 130°C, налягане 6 бара.

арт. номер	h1 = h2	h2 kg	опаковъчна единица БР.
0982 990 201	Кълчища	0,2	1



Уплътнителни тефлонови ленти

Thread Sealing Tapes



Изработени от ПТФЕ, служат за уплътняване на тръбни резби и се използват вместо коноп и маджун.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина µm
0985 200 00	12	12	80

Корда за уплътняване TWINEFLON®

TWINEFLON® Thread Sealing Fibers



Без срок на годност и без изсъхване на продукта. Устойчив срещу разтворители, киселини, силно агресивни химикали, зарязаване с гъбички, плесен и бактерии, ензимни и микробиологични атаки. Незапалим. Прилага се незабавно, без помощни средства, предварителни знания и указания за употреба. За всякакви видове резба. Приложим с почти всички течности и газове. Необходимото количество конец се отрязва лесно с вградения в капачката нож. В удобна опаковка, предпазваща от замърсяване.

арт. номер	дължина m	TW °C
0982 990 90	175	от -200 до +240

Корда за уплътняване

Thread Sealing Tapes



Loctite® 55

Допустим от DVGW (DV-5142 AU0166; EN 751-2; DIN 30660). Области на приложение: ВиК, отоплителни инсталации, радиатори, строителство на тръбо- и газопроводи, домакинството.

арт. номер	съдържание m	опаковъчна единица БР.
0982 998 55	150	1

Конец за уплътняване

Thread Sealing Tapes

Tangit UNI-Lock

Винаги чист, безпроблемно дозиране на необходимото количество. Не са необходими допълнителни пасти. Замества конолите и уплътнителните ленти от ПТФЕ. Незабавно уплътняване на водопроводи и газопроводи. Подходящ и за пластмасова резба. Сертифициран от DVGW. Приложение при температури от -50 °C до +130 °C.

арт. номер	съдържание m	опаковъчна единица БР.
0982 998 551	80	1
0982 998 552	160	1



Уплътнителна паста

Locher Paste

Без втвърдяване. Не разяжда PE- и PVC-тръби. Без силикони. Клас на застрашеност на водата 0. Не предизвиква ръжда. Устойчивост срещу газове и газови кондензати, водород, азот, въглероден окис, въглероден двуокис, водна пара, благородни газове; разреден и газообразен амоняк, въгледородни газове: метан, ацетилен и етилен. Приложение до -30 °C, както и - 40 °C.

арт. номер	h1 = h2	съдържание g
0982 994 250	Тубичка	250
0982 994 850	Кутийка	850



Паста-КИТ

Plastic Fermit

Бяла уплътнителна паста на пластмасова база

Предназначена за монтаж на ВиК съоръжения, вани, мивки и т.н. Подходяща за студена и топла вода, добро полепване, устойчива на температури до +100°C. Не е подходяща за предмети от естествен камък и мрамор.

арт. номер	h2 g	опаковъчна единица БР.
0982 996 250	250	1
0982 996 500	500	1



Изолирбанд

Insulating Tape

PVC

Устойчив срещу ръжда, влага, абразивно износване, скъсване. Допустимост съгласно VDE, IMQ, ÖVE, CEVEC, SEMKO, NEMKO, DEMKO, BS 3924. Съответства на ЕС-директива 2000/53 (без олово, хром VI, кадмий и живак).



арт. номер	цвят	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 600 010	черен	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 020	бял	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 030	син	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 040	червен	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 050	сив	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 060	жълт	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 070	зелен	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 080	зелен- жълт	15	10	0,15	1 / 10
0985 600 090	кафяв	15	10	0,15	1 / 10

Изолирбанд

Coroplast® Insulating Tape

Coroplast®

Изолирбанд Coroplast® лента за електроизолация в различни цветове. Еластичен и устойчив на температури от -30 °C до +70 °C, идеална температура +25 °C. Изпитан по VDE, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Тип 10.




арт. номер	цвят	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 19	оранж	15	10	0,1	1 / 20
0985 7	прозрачен	15	10	0,1	1 / 20
0985 9	кафяв	15	10	0,1	1 / 20
0985 8	бял	15	10	0,1	1 / 20
0985 6	черен	15	10	0,1	1 / 20
0985 5	сив	15	10	0,1	1 / 20
0985 4	жълт	15	10	0,1	1 / 20
0985 3	зелен	15	10	0,1	1 / 20
0985 21	зелен- жълт	15	10	0,15	1 / 20
0985 2	син	15	10	0,1	1 / 20
0985 10	виолетов	15	10	0,1	1 / 20
0985 1	червен	15	10	0,1	1 / 20

Изолирбанд PVC

Extra Wide Insulating Tape

Изключително широк

Отлично разтягане. Лентата е много подходяща за приложения на открито благодарение на своята устойчивост на атмосферни влияния и стареене. Устойчива на температури от -10 до +90 °C.

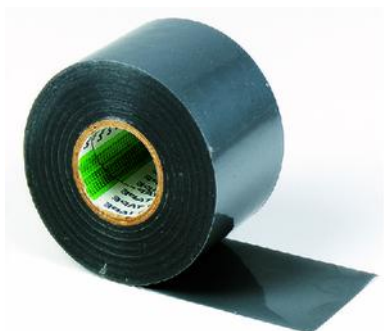

арт. номер	цвят	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 001 051	черен	50	20	0,19	4
0985 002 051	сребрист	50	20	0,19	3
0985 615 051	сребрист	50	10	0,19	4
0985 615 151	черен	50	10	0,19	3
0985 615 251	бял	50	10	0,19	3


Изолирбанд

Insulating Tape

VDE, IEC (5), RoHS

Изолирбанд от PVC съгласно VDE, покрит с чувствително на допир лепило. Лентата е устойчива на вода, абразия и UV. Лесна за използване, с универсално приложение.

арт. номер	ширина mm	цвет	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 616 051	50	черен	10	0,15	5
0985 616 151	50	бял	10	0,15	5
0985 616 251	50	сив	10	0,15	5

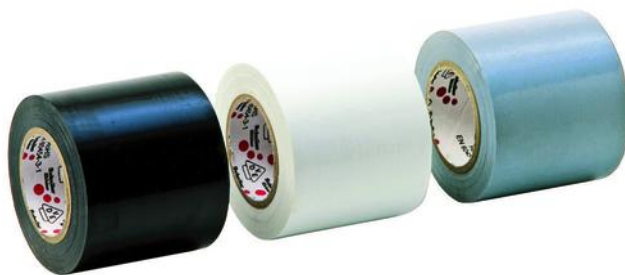

Изолирбанд PVC

Insulating Tape

Премиум лента от PVC за електроизолация. Сертифицирана от IMQ и VDE, съответства на BS3924. Голяма електрическа здравина. При температури от 0 °C до +90 °C.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	цвет
0985 003 001	30	10	0,15	сив



Самозалепваща лента

Self-Fusing Adhesive Tape

Черна лента от полиизобутилен, която се активира чрез разтягане и образува водонепропусклива и херметична маса. Устойчива на температури от -40 до +90 °C. Приложение: за премахване на предпазно фолио и лентата се разтяга върху 2/3 от началната дължина.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 005 019	черен	19	10	0,5	1 / 48



Двужалепващо тиксо

Double-Sided Tape

Универсално

Лента с PP носещ слой и покритие лепило. Устойчивост на температури от -40 до +60 °C.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0985 007 038	бял	38	25	0,18	1 / 24
0985 007 050	бял	50	25	0,18	1 / 18



Двузалепащо тиксо

Double-Sided Tape



Огледално

Черна лента двойнолепяща PE. За закрепване на огледала, лайстни и т.н.
Устойчивост на температури от -30 °C до +70 °C, идеална температура +25 °C.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0985 008 019	черен	19	10	0,8	1 / 12
0985 008 025	черен	25	10	0,8	1 / 9

Строително тиксо

Tape for Construction Applications



Зелено

Добро полепване върху бетон, ломен камък, гипсови плочи, дърво, метал и найлоново фолио. Може да се използва и при ниски температури. Лентата се къса лесно, с ръка.
Подходящо за бояджии, художници, мазачи и строители.

арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0985 009 050	50	25	1/36

Строително тиксо

Adhesive Tape for Construction



От PVC, гладко, устойчиво на UV. Топ качество. Отличн гъвкавост и еластичност.


арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 150	50	33	1 / 18

Самозалепваща лента UV Sun-Tape

Adhesive UV Sun Tape

За художници, бояджии, при лакиране на коли и използване в индустрията. Дори след 5 месеца може да се отстрани без остатъци от лепило. UV-Устойчивост до 4 седмици. За приложение върху всякакви основи. Остри ръбове и фини линии при боядисване и лакиране. Устойчивост на вода и разтворители.

арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0985 009 018	18	50	1 / 48
0985 009 024	24	50	1 / 36
0985 009 036	36	50	1 / 24
0985 009 048	48	50	1 / 24

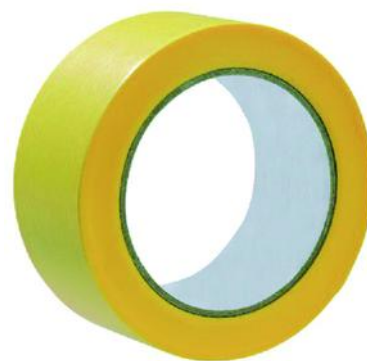

Жълта самозалепваща лента

Cleaner's and Plasterer's Tape

Лента за мазачи

PVC лента, без кадмий, за универсални мазачни работи. Набрздена лента, лесно се отделя с ръка.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 230 000	30	33	0,14	1 / 48
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36



Самозалепваща лента за пароизолация

Tape for Vapor Barrier

Висококачествена самозалепваща лента, лепеща от едната страна, за продължително херметично залепване на изолационни материали на открито и закрито съгласно DIN 4108-7. Носещ слой от специално фолио от полиетилен, а основата на лепещата страна - модифициран акрилатен. Устойчива на температури от -40 °C до +100 °C. Използване при температура над -10 °C. Пълно натоварване: 6 часа. Срок за запазване при правилно съхраняване: 24 месеца в затворена опаковка при нормална температура.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0985 760 025	зелен	60	25	1 / 4



Алуминиево самозалепващо тиксо

Aluminum Adhesive Tape

С пластмасов междинен пласт

Алуминиево фолио, за увиване на изолационни материали, устойчиво на UV, температури и стареене.



арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0985 050 050	50	50	25	1 / 36
0985 075 050	75	50	25	1 / 24
0985 100 050	100	50	25	1 / 12

Алуминиево самозалепващо тиксо

Aluminum Adhesive Tape

С алуминий

За уплътняване на фуги, бандажи и изолационни материали. Устойчивост на температури до +80 °С.



арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.	дължина m
0985 050 052	50	50	0,51	1	50

Работна битумна лента алуминиева

Reparaturband Bituplast Alu

Работна лента за ремонтни дейности. Уплътнително фолио, без необходимост от пропан или горещ въздух. Лепило битум каучук – залепя плътно, не пропуска вода. Предимства: универсално приложение, осигурява пароизолация и водонепропускливост, лесна обработка при температури от +5° + 35°C, UV-устойчивост и висока устойчивост на стареене. Материал клас B2. Приложение: фуги и пукнатини, балкони, контейнери, гаражни и стъклени покриви, оранжерии.



арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0859 901 050	50	10	1,5	16
0859 901 075	75	10	1,5	12
0859 901 100	100	10	1,5	8

Multi Primer

Multi Primer

Грунд за пръскане

Готов грунд за свързване на бутилни и битумни ленти към различни повърхности като мазилка, бетон, газобетон, тухли, силикатни тухли, PVC и листове ламарина.

Приложение: нанася се върху повърхността и се оставя да изсъхне.

Не са необходими допълнителни инструменти като четки или валеци, всичко става чрез спрея

арт. номер	описание	цвет	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0859 901 000	Multi Primer für Reparaturband Bituplast	черен	750	12



Самозалепваща лента с текстилен плат

Adhesive Tape with Fabric

При отоплителни инсталации

За свързване, маркиране и ремонтиране. Подсилена с текстилен плат.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0870 131 385	сив	38	50	1 / 12
0870 131 505	сив	48	50	1 / 12
0870 132 505	черен	48	50	1 / 12



Самозалепваща лента с текстилен плат

Adhesive Tape with Fabric

Универсална

Използва се в работилници, сервиси, градината или при работа в колата. За маркиране, закрепване, ремонтиране ... Изключително устойчива на скъсване лента, с много голяма сила на спелване.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 319 3	зелен	19	2,7	1 / 12
0992 319 5	сив	19	2,7	1 / 12
0992 319 6	черен	19	2,7	1 / 12
0992 338 3	зелен	38	2,7	1 / 12
0992 338 5	сив	38	2,7	1 / 12
0992 338 6	черен	38	2,7	1 / 12





Самозалепващи ленти с текстилен плат

Adhesive Tape with Fabric



Сива, многофункционална

Отлично залепване дори при по-ниски температури. Устойчивост на температури от -15 °C до +50 °C, много добра устойчивост на атмосферни влияния, отлична якост на скъсване. Къса се с ръка. Висококачествена многофункционална самозалепваща лента, подсилена с текстилен плат (дебелина 0,32 мм), LPDE-покритие на повърхностния слой и силно лепило от естествен каучук. Отлично приложение в климатична - и вентилационна техника.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0870 133 050	сив	50	50	0,32	1/4

Самозалепваща лента с текстилен плат

Adhesive Tape with Fabric



Многофункционална лента

Използва се в работилници, сервизи, градината или при работа в колата. За маркиране, закрепване, ремонтиране ... Изключително устойчива на скъсване лента, с много голяма сила на слепване.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 350 503	сребрист	50	50	0,22	1 / 24

Самозалепваща лента със стъклоvlakно

Adhesive Tape with Fiberglass Filament



Полиестерна самозалепваща лента, подсилена със стъклени влакна. Абсолютно яка на скъсване и абразия, устойчива на влага.

арт. номер	ширина mm	опаковъчна единица БР.
0870 131 697	12	1 / 72
0870 131 698	15	1 / 60
0870 131 699	19	1 / 48
0870 131 700	25	1 / 36
0870 131 701	30	1 / 36
0870 131 702	38	1 / 24
0870 131 703	50	1 / 18

Самозалепваща лента

High-Crepe Adhesive Tape



Силно крепирана, разтеглива лента

Силно крепирана и много еластична лента. От едната страна е покрита с каучуково лепило. За груби повърхности.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 400 000	30	50	0,28	1 / 30
0992 400 001	50	50	0,28	1 / 18

Самозалепваща лента

High-Crepe Adhesive Tape

Еластична

За покриване на форми и кръгло оформяне.

арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 438 5	38	50	1 / 24



Покривни ленти

Protective Tapes

Устойчиви на високи температури до 110 °C

За изолиране при боядисване и лакиране.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 019	19	50	0,14	1 / 48
0992 025	25	50	0,14	1 / 36
0992 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 038	38	50	0,14	1 / 24
0992 050	50	50	0,14	1 / 24



Покривни ленти

Protective Tapes

Tesa 4323

Универсална хартиена покривна лента, за изолиране при боядисване и други дейности на закрито.

арт. номер	ширина mm	дължина mm	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 432 309	9	50	0,13	1 / 32
0992 432 315	15	50	0,13	1 / 20
0992 432 325	25	50	0,13	1 / 36
0992 432 330	30	50	0,13	1 / 30
0992 432 338	38	50	0,13	1 / 24
0992 432 350	50	50	0,13	1 / 18



Покривни ленти

Protective Tapes



Стандартни
Универсални, в бежов цвят.

арт. номер	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.
0992 170 030	30	50	0,14	1 / 32
0992 170 050	50	50	0,14	1 / 20

Уплътнително хартиено тиксо

Adhesive Cardboard Box Sealing Tape



Опаковъчно тиксо, еластично, рециклируемо, наситено покритие от обратната страна, без силикони.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина mm	опаковъчна единица БР.	
0992 000 007	кафяв	38	50	0,12	1 / 24	
0992 000 008	кафяв	50	50	0,12	1 / 24	

Опаковъчно тиксо PVC

PVC Adhesive Packaging Tapes



Универсално приложение при опаковане на пакети. Базирано на разтворители акрилно лепило.

арт. номер	цвет	ширина mm		дебелина µm	опаковъчна единица БР.	дължина m
0992 000 023	кафяв	50		33	1 / 36	66

Опаковъчно тиксо PP

PP Adhesive Packaging Tapes

Универсално приложение при опаковане на пакети. Базирано на разтворители акрилно лепило.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0992 000 004	прозрачен	48	66	28	1 / 36
0992 000 005	прозрачен	38	66	28	1 / 48



Опаковъчно тиксо PP

PP Adhesive Packaging Tapes

Безшумно

Много тихо при развиване. Приложение при опаковане на пакети. Базирано на разтворители акрилно лепило.

арт. номер	цвет	ширина mm	дължина m	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0992 000 002	кафяв	50	66	28	1 / 36



Тиксо жълто/черно

Hatched Yellow/Black Adhesive Tape

За изолиране и маркиране

Носещ слой от материал PVC, лепило на основата на естествен каучук за силно и устойчиво залепване, полепва здраво върху всички картонени и хартиени повърхности. Може да се постави в диспенсер за тиксо.

арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 000 003	50	66	1 / 36



Машинка за тиксо

Dispenser for Adhesive Tapes

С 2 PP ленти

За всички видове опаковъчни самозалепващи ленти, с регулируема спирачка за ролката с тиксото.



арт. номер	описание
0992 000 001	Машинка с 2 PP ленти, 48 mm x 50 m

Машинка за тиксо

Dispenser for Adhesive Tapes

Метална

С отвор по средата за удобен захват.



арт. номер	12 mm
0992 000 010	50
0992 000 011	38
0992 000 012	25

Вътрешни обложки/пликове (с аерофолио)

Padded Envelope

Фолието с балончета осигурява оптимална защита. Самозалепващи се.



арт. номер	описание	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица БР.
0992 351 201	1/A-11	100	165	200
0992 351 202	2/B-12	120	215	200
0992 351 203	3/C-13	150	215	100
0992 351 204	4/D-14	180	265	100
0992 351 207	7/G-17	230	340	75
0992 351 208	8/H-18	270	360	100
0992 351 209	9/J-19	300	445	50

Придружаващи пликове

Accompanying Note Envelope

Изчистени или с разписка за сметка/доставка

Самозалепващи се придружаващи пликове, бързо и сигурно се прикрепят към всички видове пратки. Не се отлепят при транспортиране и не се влияят от атмосферни условия. Полиетиленово фолио прозрачно. Затваряне отзад 15 мм.

арт. номер	h1 = h2	описание	k	опаковъчна единица БР.
0992 351 100	с разписка за сметка/доставка	C6	A6	1000
0992 351 102	с разписка за сметка/доставка	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 105	с разписка за сметка/доставка	C5	A5	1000
0992 351 110	обикновени	C6	A6	1000
0992 351 112	обикновени	C5/6 (DL)	1/3 A4	1000
0992 351 115	обикновени	C5	A5	1000
0992 351 117	обикновени	C4	A4	500




Ръчна опаковъчна машина с фолио

Wrapping Dispenser

Самозалепващо се предпазно фолио за пратки, стикери и етикети, указания и ръководства за употреба и т.н. Прозрачно, устойчиво на атмосферни влияния и абразивно износване.

арт. номер	ширина mm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 351 150	Фолио 150	66	1 / 12
0992 351 155	Опаковъчна машина за 150 mm	-	1

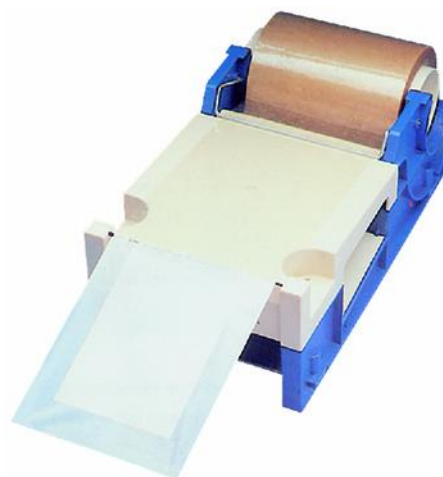

Пликове с цип

Pressure Lock Bag

Полиетиленови пликове от LDPE. Екологични. С универсално приложение, много подходящи за опаковане на храни. Могат да се рециклират след употреба. С възможност за многократно затваряне и отваряне.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	дебелина μm	опаковъчна единица БР.
0992 500 406	Без полета за надписване	40	60	50	1000
0992 500 507	Без полета за надписване	50	70	50	1000
0992 500 608	Без полета за надписване	60	80	50	1000
0992 500 613	Без полета за надписване	60	130	50	1000
0992 500 710	Без полета за надписване	70	100	50	1000
0992 500 812	Без полета за надписване	80	120	50	1000



Пликове с цип

Pressure Lock Bag

Полиетиленови пликове от LDPE. Екологични. С универсално приложение, много подходящи за опаковане на храни. Могат да се рециклират след употреба. С възможност за многократно затваряне и отваряне.



арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0992 501 015	Без полета за надписване	100	150	50	1000
0992 501 217	Без полета за надписване	120	170	50	1000
0992 501 522	Без полета за надписване	150	220	50	1000
0992 501 622	Без полета за надписване	160	220	50	1000
0992 501 825	Без полета за надписване	180	250	50	1000
0992 502 030	Без полета за надписване	200	300	50	1000
0992 502 231	Без полета за надписване	220	310	50	1000
0992 502 535	Без полета за надписване	250	350	50	1000
0992 502 840	Без полета за надписване	280	400	50	1000
0992 503 040	Без полета за надписване	300	400	50	1000
0992 510 406	С 3 реда за надписване	40	60	50	1000
0992 510 710	С 3 реда за надписване	70	100	50	1000
0992 510 812	С 3 реда за надписване	80	120	50	1000
0992 511 015	С 3 реда за надписване	100	150	50	1000
0992 511 217	С 3 реда за надписване	120	170	50	1000
0992 511 622	С 3 реда за надписване	160	220	50	1000
0992 512 030	С 3 реда за надписване	200	300	50	1000

Пликове плоски

Flat Bag

Полиетиленови пликове от LDPE. Екологични. С универсално приложение, много подходящи за опаковане на храни. Могат да се рециклират след употреба.



арт. номер	ширина mm	височина mm	дебелина µm	опаковъчна единица БР.
0992 561 015	100	150	50	4000
0992 561 520	150	200	50	4000
0992 562 030	200	300	50	2000
0992 562 540	250	400	50	2000
0992 563 050	300	500	50	1000
0992 564 060	400	600	50	1000
0992 565 080	500	800	50	500
0992 571 520	180	220	100	2000
0992 572 030	230	300	100	1000
0992 573 050	300	450	100	500

Ръчно стреч фолио

Hand-stretch Film

Много еластично и разтегливо, с якост на скъсване. Слєпващо от едната страна.

арт. номер	цвят	ширина mm	дебелина µm	дължина m	дължина m
0992 351 001	прозрачен	500	17	са. 270	около 270
0992 351 011	прозрачен	500	23	са. 270	около 270
0992 351 002	черен	500	17	са. 270	около 270
0992 351 003	бял	500	17	са. 270	около 270



Диспенсер за стреч фолио

Handwrapper

За ръчно стреч фолио

арт. номер	h1 = h2	за ширина mm
0992 351 020	Стандартен диспенсер	до 500
0992 351 022	Хромиран диспенсер	до 500



Ролка стреч фолио

Wrapping Dispenser

Много еластично и разтегливо фолио, с якост на скъсване. Слєпващо от едната страна.

арт. номер	ширина mm	дебелина µm	дължина m	опаковъчна единица БР.
0992 351 005	100	20	150	1 / 12
0992 351 021	Диспенсер до 150 mm	-	-	-



Аерофолио с балончета

Bubble Wrap

Осигурява безопасност на опакованите стоки, абсорбира удари, защитава от счупване, надраскване, прах и влага.

арт. номер	описание	ширина mm	дебелина µm	дължина m
0992 351 041	Нормални балончета 10 mm	500	45	150
0992 351 043	10 mm	1200	45	150
0992 351 044	10 mm	1500	45	150
0992 351 046	Големи балончета 30 mm	1200	45	50



PE фолио пенопласт

Foam Film PE




Гъвкаво и меко фолио в различна дебелина. Непромокаемо и без пластификатор. Подходящо за защита на лесни за надраскване повърхности.

арт. номер	ширина mm	дебелина mm	дължина m
0992 351 051	500	1	500
0992 351 052	1200	1	500
0992 351 053	1500	1	500
0992 351 056	1200	2	250
0992 351 057	1500	2	250
0992 351 059	1500	3	175

Чембер лента PP

Strapping Band PP



Икономичният избор

Тесен производствен допуск. Отлични качества.

арт. номер	ширина mm	дебелина mm	отвор- Ø mm	допустима сила на опън	дължина m	опаковъчна единица ролка
0992 600 122	12,0	0,55	200	117,7	3000	1 / 2 / 60
0992 600 124	12,7	0,50	406	197,2	2500	1 / 20
0992 600 154	15,0	0,80	406	291,4	1500	1 / 48

Катарами за чембироване

Buckle

За ленти PP

Пластмасови катарами за завръзване на полипропиленови ленти. Леки, изгодни, за многократна употреба, с допълнително опъване и донатягане.



арт. номер	за ширина mm	опаковъчна единица БР.
0992 600 002	до 13,0	1000

Чембер лента PET

Strapping Band PET

Алтернатива на стоманена лента

Голяма здравина и устойчивост. Поемат се шокови удари и натоварвания, а обратното напрежение гарантира сигурността на опакованата стока. Без щети от корозия. Подходяща за съхранение на открито.



арт. номер	ширина mm	дебелина mm	отвор- Ø mm	дължина mm	допустима сила на опън	опаковъчна единица ролка
0992 601 124	12,0	0,70	406	2500	326,7	1 / 44
0992 601 154	15,5	0,90	406	1500	523,9	1 / 44

Метални клипси за чемброване

Buckle

За PP/PET ленти

Метални клипси за ръчен чембер механизъм. Груба, грапава вътрешна повърхност, която осигурява голяма сила на връзване.

арт. номер	за ширина mm	опаковъчна единица БР.
0992 600 008	12 - 13	1000
0992 600 009	15 - 16	1000



Ръчен чембер механизъм

Strapping Unit

Чрез метални клипси

Удобен захват. Безпроблемна работа във вертикални и хоризонтални положения. Здрава, стабилна изработка.

арт. номер	за ширина mm	l mm
0992 600 005	12 - 13	0,4 - 0,7
0992 600 006	15 - 16	0,5 - 1,0



Диспенсер за чембер ленти

Unwinder

Подвижен, за Ø 200-406 mm

Стабилна конструкция с място за принадлежности.

арт. номер	за Ø mm
0992 600 014	200 - 406




Чембер лента полиестерна

Strapping Band Polyester

За тежки, чувствителни товари

От полиестерни влакна. Гъвкава и компактна, изключителна сигурност на опакованата стока.

арт. номер	ширина mm	отвор- Ø mm	дължина m	допустима сила на опън daN	опаковъчна единица ролка
0992 602 013	13,0	76	1100	375	1 / 2
0992 602 016	16,0	76	850	450	1 / 2
0992 602 019	19,0	76	600	550	1 / 2



Метални катарамии

Metal Clamp

За полиестерни чембер ленти

Поцинковани метални катарамии за ръчно връзване на полиестерни ленти.



арт. номер	за ширина mm	опаковъчна единица БР.
0992 602 113	13	1000
0992 602 116	16	1000
0992 602 119	19	1000

Ръчен чембер механизъм

Strap Tightener

Ръчен инструмент за всички пластмасови чембер ленти, използват се метални катарамии.



арт. номер	за ширина mm
0992 600 000	до 19,0

Диспенсер за чембер ленти

Unwinder

Преносим, за Ø 76 mm

Стабилна конструкция с място за принадлежности.



арт. номер	за Ø mm
0992 602 005	76

Метални чембер ленти

Strapping Band Steel

За най-тежки товари

Лъскави, смазани. За ръчни инструменти. Дискава намотка.



арт. номер	ширина mm	дебелина mm	h2 кг/РОЛКА	сила на пречупване kg	опаковъчна единица ролка
0992 603 013	13,0	0,50	са. 19	500	1/30
0992 603 016	16,0	0,50	са. 23	605	1/25

Ръчен чембер механизъм

Strapping Band Unit

Без използване на клипси

Без използване на клипси, предназначен за работа с метална чембер лента. Ръчно опъване на лентата.

арт. номер	за ширина mm	l mm
0992 603 000	13 - 19	0,50 - 0,60



Диспенсер за метални чембер ленти

Unwinder

Подвижен, за дискова намотка

Стабилна конструкция с място за принадлежности.

арт. номер	за ширина mm
0992 603 005	12 - 32



Ъгли

Edge Protection

Пластмасови

За предпазване от прорязване.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица БР.
0992 604 001	-	40	45	1000
0992 604 002	С дорник	40	40	1000



Масльонка

Oiler

От цинкова отливка

От лек метал с двойна помпа с голям дебит. Смазва във всяко положение до изпразване на казанчето. С твърда метална тръба.

арт. номер	съдържание ml	височина mm	ширина mm	дължина mm
2697 128 020	200	270	60	Тръбичка: 135
2697 128 030	300	320	70	Тръбичка: 165
2697 128 050	500	350	80	Тръбичка: 165





Масльонка

Oiler

Метална, с пластмасова помпа

Ергономичен дизайн. Смазване на трудно достъпни места. Пластмасова помпа, здрава помпена станция, дозирано отделяне на капки. Кръгли вентили.

арт. номер	съдържание ml	височина mm	ширина mm	дължина mm
2697 124 050	500	150	85	Тръбичка: 135



Масльонка

Oiler

Метална

Масльонка с месингова нагнетателна помпа и 2 кръгли вентила. Казанче от листовата стомана, лакирано с лак за печене. Смазване и на недостъпни места. Съд за улавяне на маслото. С твърда тръба 135 mm и гъвкава тръба 210 mm.

арт. номер	съдържание ml	височина mm	ширина mm
2697 126 025	250	110	70
2697 126 035	350	120	85
2697 126 050	500	150	85
2697 126 075	750	200	100



Тръбички

Replacement Spouts

За масльонки

Подходящи за стандартни метални масльонки.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	Ø mm
2697 124 1	Алуминиева твърда тръба, огъната	135	6
2697 126 1	Прозрачна гъвкава тръба	210	11



Масльонка

Oiler

От полиетилен

С регулираща се месингова тръбичка. Със затягане на конуса на клапана и с регулираща гайка за направляване на тръбичката. Пластмасово казанче, нечупливо.

арт. номер	съдържание ml	височина mm	Ø mm	
2697 130 012	125	160	45	Тръбичка: 36-115
2697 130 025	250	185	60	Тръбичка: 36-145
2697 130 050	500	230	70	Тръбичка: 36-180

Фуния от бяла ламарина

Tinplate Funnel

Фуния със сменяща се цедка, удобна дръжка, висока наставяща се рамка, без шевове, канали за въздух. С прав отвор за изтичане. Като допълнение може да се достави завинтващ се гъвкав накрайник за недостъпни места.

арт. номер	Ø mm	съдържание l	височина mm	дължина mm
2697 172 160	160 - 22	1,3	220	205
2697 172 200	200 - 22	3,2	280	240



Акcesoари за фунии

Funnel Accessories

Гъвкав метален накрайник за фунии от метал и PE. Месингова фина цедка за фунии от метал и PE, широчина на отвора на ситото: 0,5 мм.

арт. номер	описание	Ø mm	дължина mm
2697 172 1	Гъвкав накрайник	40 - 18	300
2697 172 2	Месингова фина цедка	58	-



Фуния полиетиленова

Polyethylene Funnel

Масло- и киселиннорустойчива, здрава и яка, без цедка.

арт. номер	Ø mm	съдържание ml	височина mm
2697 173 075	75 - 9	90	110
2697 173 100	100 - 10	250	130
2697 173 120	120 - 15	270	160
2697 173 150	150 - 15	700	180



Фуния полиетиленова

Polyethylene Funnel

С накрайник под ъгъл

Фуния със сменяща се цедка, пластмасова. Масло- и киселиннорустойчива, яка дръжка.

арт. номер	Ø mm	съдържание l	височина mm	дължина mm
2697 173 516	160 - 20	1,2	260	Тръбичка: 200



Комплект фунии от полиетилен

Polyethylene Funnel Set



6 броя

Удобни за употреба. Фунии, Ø 160 mm, с подвижна месингова цедка. За масла, киселини и горива. Многогранны възможности за употреба.

арт. номер	съдържание l	Ø mm
2697 173 600	0,05 / 0,09 / 0,25 / 0,27 / 0,7 / 1,2	50 / 75 / 100 / 120 / 150 / 160

Измервателна кана

Measuring Cups



От бяла ламарина

От стабилна бяла ламарина. Без протичане, основата е заварена и с подгънати краища. С пластмасов накрайник.

арт. номер	съдържание l	Ø mm	височина mm
2697 152 105	0,5	70	230
2697 152 110	1	90	270
2697 152 120	2	115	320

Комплект мерителни кани

Measuring Cup Set



3 броя

От полипропилен. Масло- и киселинностойчиви. Подходяща за хранителни стоки. Яки и стабилни. Сигурно изливане. С мастилена, възходяща скала. Ергономична дръжка.

арт. номер	съдържание l
2697 162 300	0,5 / 1 / 2

Кани

Cans



От бяла ламарина

Основа с двойно загънати краища, заварени ръбове, стабилна форма. Със шарниран капак, накрайник под ъгъл, заключваща се. Подсигурена, с дръжка за носене и ръкохватка.

арт. номер	съдържание l	Ø mm	височина mm
2697 150 03	3	170	225
2697 150 05	5	170	310
2697 150 10	10	230	350

Кани

Cans

От поцинкована ламарина

Измервателна скала от вътрешната страна. Дължина на отвора за изтичане: 100 mm. Ръкохватка. Подвижна дръжка за носене.

арт. номер	съдържание l	Ø mm	височина mm
2697 152 405	5	190	435
2697 152 410	10	240	520



Туба за гориво

Fuel Canister

Метална

От стоманена ламарина, лакирана с лак за печене, със специално затваряне и гумено уплътнение.

арт. номер	съдържание l	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
2697 166 10	10	275	165	345	2,9
2697 166 20	20	360	160	480	4,4



Накрайник за туба за гориво

Fuel Canister Pouring Spout

Подходяща за метални туби

Метална, лакирана в маслинозелен цвят (RAL 6003).

арт. номер	дължина mm	Ø mm
2697 170 1	240	12 - 21



Туба за гориво

Fuel Canister

От полиетилен

Без частици ръжда в горивото. По-малко воден кондензат в тубата. Тегло 1,45 кг в сравнение с 4,4 кг при металните туби. Отвор за изтичане вкл. канали за обезвъздушаване. Отворът не се замърсява, смества се във вътрешността на тубата. Съответства на размерите на военните туби. По-малък коефициент на температуропроводимост в сравнение с металните туби. Подходяща за течни горива. Здрав корпус, устойчив на удари. Изпитана TÜV, UN/BAM.

арт. номер	съдържание l	дължина mm	ширина mm	височина mm	h2 kg
2697 166 201	20	350	175	480	1,45



Уред за почистване на малки детайли

Small Parts Cleaner



Безопасен крачен прекъсвач, почистваща четка, засмукваща електропомпа с ключ за топлинна защита. Дълбока тава, която се поставя върху резервоара. Поцинкована перфорирана ламарина за сито. Съединителен кабел с Euro щепсел. За почистващи течности с точка на възпламеняване над 55 °С.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	W3 kg
2697 195 000	800	550	300	30



Такаламът изцяло от стомана

All-Steel Grease Gun



С присъединителна резба М 10 x 1

Степенно фиксиране на буталните пръсти чрез пружинно зареждане, изпитан TÜV, DLG, BLT, съгласно DIN 1283. За грес-пълнители 400 г или 500 г насипна грес.

арт. номер	дължина mm	Ø mm
2697 190	400	75

Такаламът за работа с една ръка

One-Handed Grease Gun



С принадлежности, резба М 10 x 1

С 1 дюза тръба права М 10 x 1, 150 mm и накрайник 4 BA, М 10 x 1. Капацитет на вместимост (cm³): 500. Зареждане с грес-пълнители DIN 1284-400 г, уред за пълнене на грес или насипна грес. Обменен разход (cm³): 0,8. Работно налягане: до 260 bar.

арт. номер	дължина mm	Ø mm
2697 190 01	400	75

Такаламит пневматичен

Automatic Pneumatic Grease Gun

С принадлежности, резба М 10 х 1

С 1 дюза тръба права М 10 х 1, 150 mm и прецизен накрайник 4 ВА, М 10 х 1. Капацитет на вместимост (cm³): 500 мл. Зареждане с грес-пълнители DIN 1284-400 g, уред за пълнене на грес или насипна грес. Обменен разход (cm³): 0,8. Работно налягане: до 260 bar. Работно налягане пневматично задвижване (bar): 6. Минимално налягане пневматично задвижване (bar): 2. Максимално въздушно налягане (bar): 8.

арт. номер	дължина mm	Ø mm
2697 190 02	400	75




Акcesoари

Grease Gun Accessories

Дюзи тръби, армирани маркучи за такаламит, накрайници.

арт. номер	описание
2697 190 1	Дюза тръба, крива, G 1/8" а, 150 mm
2697 190 14	Дюза тръба, М 10 х 1 а, с хидравличен накрайник 4-ВА
2697 190 2	Армиран маркуч М 10 х 1 а, 13 x 300 mm
2697 190 24	Армиран маркуч М 10 х 1 а, 9 x 300 mm, с накрайник
2697 190 3	Армиран маркуч М 10 х 1 а, 9 x 500 mm
2697 190 34	Армиран маркуч, М 10 х 1 а, 9 x 500 mm, с накрайник
2697 190 4	Хидравличен накрайник М10 х 1 i, с SF-Ø 15 mm
2697 190 5	Универсален накрайник М 10 х 1 i
2697 190 6	Конусовиден накрайник М 10 х 1 i
2697 190 7	Накрайник М 10 х 1 i-FA
2697 190 8	Накрайник М 10 х 1 i

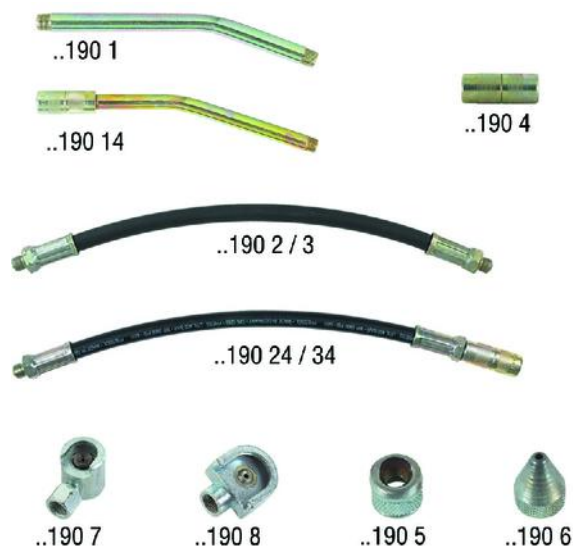

Такаламит

Grease Gun/Rush-Type Grease Gun

От фина стомана

Подходящ за грес с висока консистенция (клас 3). Изваждаща се бутлна тръба. Съдържание: 100 ccm oder 180 ccm. Налягане: 60 - 80 bar.

арт. номер	съдържание ml	h1 = h2
2697 180 110	100	С универсален накрайник
2697 180 118	180	С универсален накрайник
2697 180 310	100	С конусовиден накрайник
2697 180 318	180	С конусовиден накрайник



Мобилна система за гресирание

Grease Supply Systems



Подходяща за 5-кг-варели, \varnothing 180 - 210 mm съотв. 25-кг-варели, \varnothing 310 - 335 mm. Пневматична грес помпа 50:1. Маркуч за високо налягане 2 m, предпазен капак, притискаелна мебрана и фиксираща скоба. Пистолет за гресирание. Клапан за намаляване на налягането (настроен на 8 bar-препоръчително налягане). Накрайник за връзка Rectus, Тип 26, NW 7,2 mm. Накрайник за сачмена масльонка, DIN 71412.

арт. номер	h1 = h2	l2 kg
2697 190 020	Мобилна	25
2697 190 05	Стационарна	5

Грес-пълнители

Grease Cartridges



Съгласно DIN 1284, подходящи за такаламти 500 ссм. Грес: за смазване на машини, уреди и автомобили. Приложение при температури от -30 °C до +50 °C, водоустойчивост. Универсална смазка: за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери при голямо натоварване. Приложение при температури от -30 °C до +120 °C, водоустойчивост (при лагери с дълготрайна смазка от -30 °C до +80 °C).

арт. номер	описание	h2 g
2697 192 205	Грес	400
2697 192 210	Универсална смазка	400



Многофункционална смаз H1

Multipurpose Grease H1

за хранително-вкусовата промишленост

Прозрачна смазка с многофункционална адиктивна комбинация

Подходящ за хранително-вкусовата промишленост

Добра издръжливост, стабилност

Поддържа уплътнението

Отстраняваща прах и вода

Без смола, киселина или силикон

Сертифициран NSF - H1



арт. номер	съдържание ml	опаковъчна единица БР.
0896 800 400	400	1/6

Щприц, 500 ml

Suction Tip and Pressurized Sprayer, 500 ml

С пластмасов капак
С прозрачен гъвкав маркуч 350 mm.

арт. номер	съдържание ml	дължина mm	Ø mm
2697 180	500	365	80



Помпа за химикали, PP

PP Pump for Chemicals

SRL 885, 0,2 l

Подходяща за антифриз, леки киселини, алкални вещества, сапуни. Смукателна тръба от 2 части. Регулиране на височината (G 2" а). Прозрачен маркуч. Смукателна тръба: 885 mm.

арт. номер	h2 l/min
2697 375 300	ca. 20



Ръчна помпа с дръжка

Pump with Lever Cylinder incl. Accessories

SRL 1200, ca. 18 l/min

За масла, до SAE 50, самосмазващи, неагресивни, неразреден антифриз, мазут, дизелово гориво, петрол. Смукателна тръба от 2 части, може да бъде отрязана. Дължина на смукателната тръба: 1200 mm. Завинтване G 2" а и M 64 x 4 а. PVC маркуч 1000 mm, с пластмасов отвор за изтичане.

арт. номер	h2 l/min
2697 377	ca. 18



Ръчна помпа

Double Effect Manually Operated Pump

За пълнене на мерителни кофи, кани, туби и зареждане с гориво. Дървена дръжка. Тялото на помпата е изработено от лята стомана. Мазут, дизелово гориво, петрол. Уплътнения от материал NBR.

арт. номер	h2 l/min	w
2697 380 101	17,25	3/4"
2697 380 102	22,5	1"



Система за подаване на охлаждаща течност

Coolant Supply System



Комплект

Променлив маркуч от отделни пластмасови елементи. Не е електропроводим и не е чувствителен към повечето разтворители и химикали. Гъвкав, може да се използва във всяка желана позиция. Може да се приложи върху всяка металообработваща машина. Работно налягане: макс. 6 bar.

арт. номер	съдържание
2697 700 01	Комплект 1/4": маркуч 2x10 модула, 3 кръгли дюзи ID 1,6 / 3,2 / 6,4 mm, 2 връзки за резба 1/4"+1/8" NPT.
2697 700 02	Комплект 1/2": маркуч 2x10 модула, 2 кръгли дюзи ID 9,5 / 12,7 mm, 2 връзки за резба 3/8"+1/2" NPT.

Система за подаване на охлаждаща течност

Coolant Supply System

Дюзи с плоска струя, разпределители.



Flachdüse

Y-Verteiler

Y-Reduzierung

арт. номер	описание
2697 700 03	1/4: 2 дюзи с плоска струя 24 mm широки
2697 700 04	1/4: 2 Y-разпределители
2697 700 05	1/2: 2 дюзи с плоска струя 32 mm широки
2697 700 07	1/2: 2 Y-разпределители
2697 700 08	1/2: 2 Y-разпределители редуциращи 1/2 на 2x1/4
2697 700 09	1/2: 2 разпределители редуциращи 1/2 на 1/4

Система за подаване на охлаждаща течност

Coolant Supply System

Магнитно подаване на студеноносители

С бутон за включване и изключване на подаването, универсално приложение чрез магнитна обратна страна.



арт. номер	d цол
2697 700 10	1/4
2697 700 11	3/8

Абсорбиращо масло вещество "Allwetter"

All-Weather Oil Binding Agent

В чували

Без прах, не се плъзга, устойчиво. Лесно и бързо отстраняване и обезвреждане на отпадъци. Оптимално приложение при дъжд и влага. Не абсорбира вода, а само замърсявания с масло. Не намалява от поетата вода. Почти без остатъци при минимален остатък пепел от 2 %. Крайният продукт се третира като отровен отпадък, който трябва да се събира отделно и подлежи на унищожаване. Смукателна мощност: около 6 l мазут.

арт. номер	съдържание l	шкурка	насыпно тегло g/l	опаковъчна единица БР.
0893 10	10	0,125 - 4	405	1

1 палет с 45 чувала



Абсорбиращо масло вещество Kerasorb

Oil Binding Agent

С бързо действие, сигурен. Много видове течности (като вода, масло и химикали) върху твърди повърхности се поглъщат веднага от гранулите и се капсуловат в тяхната пореста структура. Притежава немския сертификат MPA-NRW TYP III R и е допустим за използване и върху пътни настилки. Смукателна моюност: около 15 l петрол/масло.

арт. номер	съдържание kg	шкурка	насыпно тегло g/l	опаковъчна единица БР.
0893 11	20	1-3	545	1



Абсорбиращи масло кърпи

Oil Binding Cloths

Полипропилен

За първоначално, бързо абсорбиране на изтекли течности. Не абсорбира вода, само проблемни вещества.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица БР.
0893 20	480	430	20



Смукателен маркуч

Suction Hose



Абсорбира масла, охлаждащи средства и всички неагресивни въглеродородни съединения. Смукателна мощност: около 3 l на маркуч.

арт. номер	Ø mm	дължина mm	опаковъчна единица Бр.
2697 800 10	80	1220	40
2697 800 100	80	1220	1

Засмукваща постелка

Absorbent Mat

На ролка

Абсорбира масла, охлаждащи средства, въглеродородни течности, вода и базирани на вода течности. Смукателна мощност: около 150 l на ролка.




арт. номер	дължина mm	ширина mm
2697 800 20	46	760

Засмукваща постелка

Absorbent Mat

Като отделни подложки

Абсорбира масла, охлаждащи средства, въглеродородни течности, вода и базирани на вода течности. Смукателна мощност: около 0,7 l на постелка.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
2697 800 30	510	380	100

Смукателна вана

Suction Trough

Бързо абсорбация на неагресивни течности. Приложение навсякъде, където има непрекъснато капене. Абсорбира около 2,8 l на вана. Корпус на ваната: непропусклив полипропилен.



арт. номер	дължина mm	ширина mm	височина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
2697 800 40	270	270	80	24

Вакуумен смукател

Suction Lifter

Със засмукващ механизъм и защитно фиксиране. Нечувствителен към масла и киселини.

арт. номер	h1 = h2	W3 kg	дължина mm
2697 389 1	Фиксирани смукателни накрайници	60	325
2697 389 2	Подвижни смукателни накрайници	45	390



Подемник за плочи

Plate Lifter

Улеснява ръчното повдигане на тежки големи плочи като тротоарни плочи. Регулира се от 300 mm до 500 mm, поцинкован.

арт. номер	ширина разтягане mm	h2 kg
2697 389 001	300 - 500	1,07



Микрофибърни кърпи

Microfiber Cloths

Универсално приложими микрофибърни кърпи без власинки, за почистване на машини, стъкла и автомобили. Начин на употреба: навлажняваме кърпата, изцеждаме я и избърсваме.

арт. номер	опаковъчна единица Бр./опаковка	дължина mm	ширина mm
0892 046 004	4	300	320



Почистващи кърпи вискоза

Viscose Fleece Cleaning Cloths

Ярко бели

Текстилни кърпи, бързо и силно попиващи. 100% вискоза естествени влакна. Много меки.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
2697 851 003	360	300	30



Почистващи кърпи Премиум

Cleaning Cloths, Gray



Меки, текстилни, за почистване на повърхности, без надракване. Лесно могат да се съгват и прегъват. Осигуряват почистване на тесни места. Могат да се използват с всякакъв препарат за почистване.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
2697 850 501	428	385	5 x 140

Подходящ диспенсер: 2697 850 502.

Диспенсер за кърпи

Dispenser for Cleaning Cloths



Tork Performance

Лесен монтаж върху стена. Опция за монтаж върху метална повърхност чрез магнити, без нужда от пробиване. Хигиеничен, предпазва кърпите от замърсяване. Лесно допълване с консуматив. Икономичност - дозатор за подаване по една кърпа.

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2697 850 502	427	394	206

Хартиени кърпи/салфетки

Paper Towel



Еднопластови, С-сгъване.

арт. номер	дължина mm	ширина mm	опаковъчна единица Бр./опаковка
2697 850 70	250	310	24 x 192

Подходящ диспенсер: 2697 850 700.

Диспенсер за хартиени салфетки

Dispenser for Paper Towel

Класически
H3 Classic, бял.

арт. номер	ширина mm	височина mm	TX-TR mm
2697 850 700	332	291	135



Хартия за почистване на ролки

Cleaning Tissue Rolls

Замества почистваща кърпа, в цвят екрю. Яка, здрава хартия с много добри попиващи свойства.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	дължина mm	f	опаковъчна единица ролка/
2697 851 002	2-пластова	380	380	1000	2



Хартия за почистване на ролки синя

Cleaning Tissue Rolls, Blue

Замества почистваща кърпа. Яка, здрава хартия с много добри попиващи свойства. За почистване на мотори, инструменти, дори и за почистване на ръцете. В син цвят. Възможност за рециклиране.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	дължина mm	f	опаковъчна единица ролка/
2697 851 000	3-пластова	220	360	1000	2
2697 851 001	2-пластова	380	360	1000	2
2697 851 004	2-пластова	220	360	1000	2



Хартия за почистване целулоза

Wood Pulp Cleaning Tissue



На ролки

Индустриалната хартия е бяла, от целулоза, с високо качество, обемиста, подходяща за хранителната индустрия.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	дължина mm	f	опаковъчна единица ролка/
2697 850 10	2-пластова	235	340	750	2
2697 851 010	3-пластова	265	380	750	2
2697 851 011	3-пластова	265	380	1000	2

Хартия за почистване

Paper towel



Вътрешен диаметър: 50 мм. 100% целулоза.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	f	опаковъчна единица ролка/
2697 851 005	3-пластова	250	250	800	2

Индустриална хартия, синя

Wiping Cloth, Blue



Здрава и обемиста хартия, подходяща за сервиси, работилници и заводи. Бързо отстранява пента от масло и грес. Предпазва ръцете и осигурява по-висока ефективност чрез по-голям обем и повече мекота.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	дължина mm	f	опаковъчна единица ролка
2697 850 503	3-пластова	369	340	750	1

Стойка държач за хартиени ролки

Cleaning Tissue Dispenser

За големи ролки с широчина до 43 см

Здрав корпус от метал и пластмаса. Ергономичен дизайн. Лесно и бързо откъсване на лист хартия. 2 варианта: стойка държач за стена или стояща стойка.

арт. номер	h1 = h2	ширина mm	височина mm	h2 g	опаковъчна единица БР.
2697 850 21	Държач за монтаж на стена	646	463	270	1
2697 850 31	Стояща стойка	646	1006	530	1



Държач за стена

Wall Holder

За хартиени ролки

За хартиени ролки с широчина до 40 см. Размери: 500 x 312 x 230 мм (широчина x дължина x дълбочина).

арт. номер	опаковъчна единица БР.
0892 310 001	1



Стояща стойка

Stand

За хартиени ролки

За хартиени ролки с широчина до 40 см. Размери: 460 x 900 x 440 мм (широчина x дължина x дълбочина).

арт. номер	опаковъчна единица БР.
0892 310 000	1



Тоалетна хартия

Toilet Paper



Бяла.

арт. номер	h1 = h2	дължина mm	ширина mm	f	опаковъчна единица ролка/
2697 850 60	2-пластова	127	97	250	64

Четка за тоалетна + поставка

Toilet Brush, Toilet Set



Бял цвят.

арт. номер	описание
2695 157 194	Четка за тоалетна ø 78 mm
2695 157 195	Поставка

Вафлена кърпа за триене

Washable Dish Cloth



арт. номер	ширина mm	дължина mm
2697 850 900	600	800

Кърпа за прах

Dust Cloth

арт. номер	ширина mm	дължина mm
2697 850 80	500	500



Парцали за почистване

Cleaning Cloths

Икономичната алтернатива на почистващите кърпи.

арт. номер	описание	опаковъчна единица кг/ОПАКОВКА
2697 851 050	Парцали памучно трико	10
2697 851 051	Парцали "Frottee"	5



Чували за боклук

Garbage Bags

Универсално приложими чували за боклук.

арт. номер	съдържание l	ширина mm	височина mm	дебелина µm	опаковъчна единица Бр./ролка
2697 850 041	240	1000	1250	65	10
2697 850 40	100	700	1100	45	100



Пневматичен ударен гайковерт 1/2"

Pneumatic Impact Driver



EPS 101 C

Компактен пневматичен гайковерт 1/2" с професионално качество. Малък и удобен, лесно приложение в тесни пространства. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Дясно/ляво 2-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 434/477 Nm. Размер 1/2". Въздушна консумация 250 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 12.500 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 003	1,6	145	1

Пневматичен ударен гайковерт 1/2"

Pneumatic Impact Driver



EPS 105 Composit

Индустриален пневматичен гайковерт с алуминиев корпус. Изолирана дръжка, не се приплъзва. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Работа с една ръка, десен и ляв ход. Дясно/ляво 3-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 542/813 Nm. Размер 1/2". Въздушна консумация 113 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 7.000 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 005	1,9	183	1

Пневматичен ударен гайковерт 1/2" комплект

Pneumatic Impact Driver

EPS 100 K

Пневматичен гайковерт в куфарче с 10 ударни вложки: 9,10,11,13,14,17,19,22,24 и 27 mm. Вкл. ударен удължител, масльонка и щек нипел 1/4" външна резба. Работа с една ръка, десен и ляв ход. Ударен механизъм чук. Максимален усукващ момент 350/370 Nm. Размер 1/2". Въздушна консумация 250 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 7.000 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 002	2,3	178	1



Пневматичен ударен гайковерт 1/2"

Pneumatic Impact Driver

EPS 102

Подходящ за професионалисти и аматьори. Пневматичен гайковерт 1/2" с двоен ударен механизъм. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Работа с една ръка, десен и ляв ход. Дясно/ляво 5-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 678/746 Nm. Размер 1/2". Въздушна консумация 330 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 7.500 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 004	2,6	185	1



Пневматичен ударен гайковерт 1/2"

Pneumatic Impact Driver



EPS 103 Composit

Индустриален пневматичен гайковерт с висок въртящ момент и голям брой обороти. Здрав корпус, изолирана дръжка, не се приплъзва. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Дясно/ляво 3-/2-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 1085/1352 Nm. Размер 1/2". Въздушна консумация 368 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 10.000 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 006	2,0	185	1

Пневматичен ударен гайковерт 3/4"

Pneumatic Impact Driver



EPS 110

Пневматичен гайковерт 3/4" с много голяма мощност. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 3/8" външна резба. Дясно/ляво 3-/2-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 1566/1492 Nm. Размер 3/4". Въздушна консумация 450 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 4.500 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 007	4,0	216	1

Пневматичен ударен гайковерт 3/4"

Pneumatic Impact Driver



EPS 112 MG

Здрав корпус от магнезиеви сплави, много лек. Изходящ въздух през дръжката надолу. Метален щек нипел с 3/8" външна резба. Работа с една ръка, десен и ляв ход. Дясно/ляво 3-степенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 1200/1627 Nm. Размер 3/4". Въздушна консумация 500 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 4.800 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 008	4,9	225	1

Пневматичен ударен гайковерт 1"

Pneumatic Impact Driver

EPS 120

Здрав стоманен корпус, бърз и висок въртящ момент. Допълнителна дръжка. Метален щек нипел с 1/2" външна резба. Работа с една ръка, десен и ляв ход. Дясно/ляво многостепенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 2170/2441 Nm. Размер 1" . Въздушна консумация 500 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 3.400 УрМ.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 009	9,7	292	1



Пневматичен ударен гайковерт 1"

Pneumatic Impact Driver

EPS 125, с дълъг шпиндел

Много голяма мощност (3.390 Nm). Здрав метален корпус. Допълнителна дръжка. Дължина на шпиндела 8" (200 mm). Изходящ въздух странично през дръжката. Метален щек нипел с 1/2" външна резба. Дясно/ляво многостепенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 2983/3390 Nm. Размер 1" . Въздушна консумация 650 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 3.000 УрМ.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 010	15,5	603	1



Пневматичен ударен гайковерт 1"

Pneumatic Impact Driver

EPS 126, с дълъг шпиндел

Допълнителна дръжка. Дължина на шпиндела 8" (200 mm). Изключително лек. Изходящ въздух странично през дръжката. Метален щек нипел с 1/2" външна резба. Дясно/ляво многостепенно регулиране на ударите. Максимален усукващ момент 1500/2034 Nm. Размер 1" . Въздушна консумация 530 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 4.500 УрМ.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 011	8,4	508	1



Пневматична тресчотка 1/4"

Pneumatic Ratchet Screwdriver

EPS 140

Професионално качество с размер 1/4" и въртящ момент 47 Nm. Къса изработка, подходяща за тесни работни места. Десен/ляв ход чрез превключвател. Предпазен бутон за автоматично спиране. Изходящ въздух през дръжката. Въртящ момент 47/47 Nm. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Консумация на въздух 113 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 200 УрМ.



арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 101	0,5	160	1

Пневматична тресчотка 3/8"

Pneumatic Ratchet Screwdriver

EPS 130 Bit

3/8" за ударни вложки и накрайници за отвертки. Десен/ляв ход чрез превключвател. Предпазен бутон за автоматично спиране. Изходящ въздух през дръжката. Въртящ момент 47/47 Nm. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Консумация на въздух 113 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 200 УрМ. Вкл. накрайници.



арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 102	0,5	165	1

Пневматична тресчотка 1/2"

Pneumatic Ratchet Screwdriver

EPS 135 Bit

1/2" за ударни вложки и накрайници за отвертки. Десен/ляв ход чрез превключвател. Предпазен бутон за автоматично спиране. Изходящ въздух през дръжката. Въртящ момент 108/108 Nm. Метален щек нипел с 1/4" външна резба. Консумация на въздух 150 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 160 УрМ. Обща дължина: 260mm. Тегло: 1,2 kg. Вкл. накрайници.



арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 103	1,2	260	1

Пневматична бормашина

Pneumatic Ratchet Screwdriver

EPS 300 RL

Пневматична бормашина с топ качество. Диаметър на свредлата макс. 10 mm. Вкл. бързозатягащ патронник. Десен и ляв ход чрез превключване. Метален щек нипел с външна резба 1/4". Консумация на въздух около 120 l/min. Работно налягане 6,3 bar. Обороти 2.000 УрМ.



арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 020	1,25	165	1

Пневматичен прав шлайф

Pneumatic Straight Grinder

EPS 426

Прецизни клещи за максимална точност на въртене (0,08 мм). Задната част на машината е изключително тиха, само 73 dB(A). Възможност за регулиране на мощността. Студоизолиращ корпус. Защитен шалтер с автоматичен стоп. Включва стоманен нипел AG1/4". Консумация на въздух около 230 л/мин. Налягане 6,3 bar, обороти 25.000 UрМ.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 201	0,48	195	1



Пневматичен шлайф

Pneumatic Grinder

Извеждане на изходящия въздух през дръжката, 360° ротационен принцип. Изолирана дръжка. Регулатор на скоростта. Ниво на шум: 77 dB(A). Работно налягане: 6,2 bar. Размер на резбата на въздушния вход: 1/4". Вход за накрайници: Ø 6,0 mm.

арт. номер	описание	RHZ 1/min	дължина mm	разход въздух l/s	h2 kg
4696 800 001	пневматичен шлайф	25000	156	1,9	0,57
4696 800 002	резервен мотор	-	-	-	-



Пневматичен шлайф

Pneumatic Grinder

C 90° ъглова глава

Гумирана дръжка, без приплъзване от ръката. Закалена стомана. Ниво на шум: 77 dB. Работно налягане: 6,2 bar. Размер на резбата на въздушния вход: 1/4". Вход: Ø 6,0 mm.

арт. номер	дължина mm	h2 kg	RHZ 1/min	разход въздух l/s	опаковъчна единица БР.
4696 800 003	170	0,6	20.000	1,88	1



Пневматичен ексцентър шлайф

Pneumatic Orbital Sander

EPS 440

Ултра лек професионален модел (само 0,8 kg). Регулиране на оборотите. Универсално приложение за метал и дърво. Ергономична, неплъзгаща се дръжка. Автоматичен стоп. Бърза смяна на шкурката. Изход за прахосмукачка. Шлифовъчен кръг: 5/16", диаметър: 150 mm, 6 отвора. Голяма мощност на шлайфане и полиране: обороти 10.000 UрМ. Орбитален диаметър 5 mm. Вкл. метален щек нипел 1/4". Консумация на въздух: 140 l/min. Работно налягане: 6,3 bar. Малка височина около 85 mm.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 205	0,8	189	1



Пневматичн ъглошлайф

Pneumatic Angle Grinder



EPS 440

Лост за защита срещу случаен, неволен старт. Автоматичен стоп. Вкл. странична дръжка. За дискове за грубо обработване и отрезни абразни дискове. Шпиндел M14. Шлифовъчна шайба 125 mm. Метален щек нипел с външна резба 1/4". Консумация на въздух: около 170 l/min. Работно налягане: 6,3 bar. Обороти: 11.000 UpM.

арт. номер	h2 kg	дължина mm	опаковъчна единица БР.
4696 310 208	1,91	228	1

Пневматичен пистолет

Pneumatic Cartridge Gun

EPS 601

Средно голям размер, професионален пистолет за лесно и полуавтоматично замазване и уплътняване. Подходящ за пълнители до 400 ml и пликове 500 ml. Равномерно, добре дозирано подаване на материала. Чисто изпускане на материала. Вкл. метален щек нипел с външна резба 1/4". Работно налягане: 3-4 bar. Консумация на въздух: 150 l/min.



арт. номер	h2 kg	k	опаковъчна единица БР.
4696 310 301	1,2	Тръба 50,5 x 285mm	1

Пистолет за помпане на гуми пневматичен

Tire Filler, Pneumatic, Calibrated



Професионално качество, манометър с гумен предпазител, приставка клапан, пластмасов предпазен капак.

арт. номер	C	пневматично налягане bar
1696 013 300	- 10 bar	0 - 10

Пистолет бояджийски пневматичен

Paint Spray Gun for Compressed Air

Optima 5001 F - 1,5

Регулиране на струята и количеството боя. Плоска и кръгла струя. Регулиране на количеството въздух.

арт. номер	тип
1696 011 80	Optima 5001 F - 1,5



Пистолет бояджийски пневматичен

Paint Spray Gun for Compressed Air

Optima 3001F-1,5 mm

Регулиране на количеството боя и широчината на струята. Плоска и кръгла струя. Консумация на въздух: 120 l/min. Капацитет на танка: 0,5 l.

арт. номер	тип
1696 011 81	Optima 3001F-1,5



Пистолет бояджийски пневматичен

Paint Spray Gun for Compressed Air

Optima 650 LVLP - 1,5 mm

С приспособление да не капе и цедка за боя, регулиране на струята и количеството боя/въздух. Фина настройка чрез микрометър. Консумация на въздух: 215 l/min. Капацитет на танка: 0,6 l.

арт. номер	тип
1696 011 82	Optima 650 LVLP 1,4



Пулверизатор пневматичен

Compressed Air Spray Gun



Дръжка от лек метал. За разпръскване на почистващи препарати и др.

арт. номер	работно налягане bar	съдържание l
1696 013 433	6 - 10	1

Пясъкоструен пистолет пневматичен

Sand Blasting Gun

Със смукателен маркуч и дюза

Дюза: 6 mm.



арт. номер	разход въздух	w
1696 011 90	400 l/Min	1/4" накрайник

Пясъчно вещество

Blasting Grit

EINECS 2660020, гранули, 0,2-0,8 mm.




арт. номер	съдържание kg
1696 011 95	5
1696 011 96	25

Пистолети за сгъстен въздух

Compressed Air Blow-Out Gun

Професионални. За бързо почистване, дори за трудно достъпни места. Наличен в различни изработки според нуждите на клиента и съответната област на приложение. Работно налягане: 2 - 8 bar. Консумация на въздух: 80 - 300 l/min. Със съединителна бърза връзка.

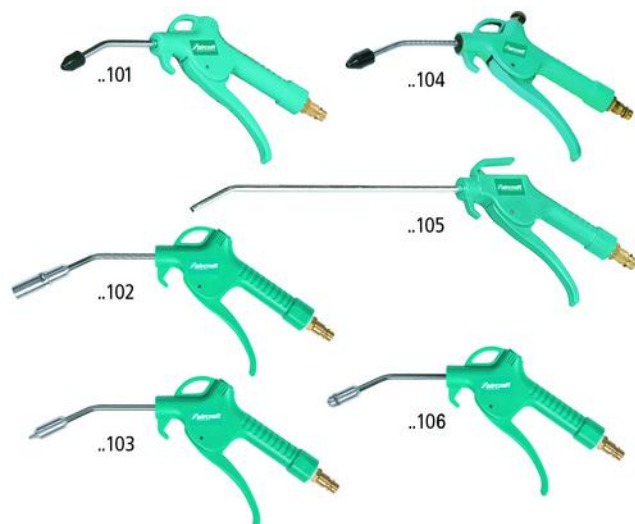

арт. номер	описание
1696 016 101	Професионален с гумена дюза BPP-G
1696 016 102	Професионален с дюза BPP-V
1696 016 103	Професионален с тиха (78 dB) дюза BPP-SIL
1696 016 104	Професионален с дозатор BPP-R
1696 016 105	Професионален дълга версия 250 mm BPP-L
1696 016 106	Професионален с предпазна дюза BPP-SAFE

Пистолети за състен въздух

Compressed Air Blow-Out Gun

От алуминий

С къса и дълга тръба дюза.

арт. номер	работно налягане bar
1696 016	2 - 6



Акcesoари

Pneumatic Accessories

Омаслител за пневматична система

Пневматичните инструменти се смазват винаги с автоматична или вградена масльонка. При по-дълги маркучи 1 - 3 m масльонката се поставя пред инструмента. Макс. дължина 8 m.

арт. номер	h1 = h2
4696 310 501	1/4"



Акcesoари

Pneumatic Accessories

Омаслител за пневматична система LKM

Вкл. евро щек нипел. С отделни куплунги за маслено и немаслено извеждане на състения въздух. Метална защитна клетка с наблюдателно стъкло. Регулируемо количество на маслото. Количеството на капките се настройва според указанията за употреба на съответния инструмент.

арт. номер	h1 = h2
4696 310 502	1/4"



Акcesoари

Pneumatic Accessories

Автоматична масльонка LM

Вход/изход резба 1/4". Метална защитна клетка с наблюдателно стъкло. Регулируемо количество масло. Количеството на капките се настройва според указанията за употреба на съответния инструмент.

арт. номер	h1 = h2
4696 310 503	1/4"





Акcesoари

Pneumatic Accessories

Масло за пневматични инструменти

Специално, много рядко масло за масльонки. За оптимално смазване на пневматични инструменти.

арт. номер	съдържание l
4696 310 510	1



Акcesoари

Pneumatic Accessories

Масло за бутални компресори

Висококачествено масло на синтетична основа за всички бутални компресори. Единствено достатъчното количество масло гарантира дългия живот на буталните компресори. Препоръчителна смяна на маслото: на всеки 1000 работни часа или веднъж в годината.

арт. номер	съдържание l
4696 310 511	1
4696 310 512	5



Пневматичен маркуч с макар

Pneumatic Hose Reel

Метална

Здрава, стабилна изработка с метален корпус. Силни, издръжливи пружини гарантират равномерно и пълно прибиране на маркуча. Приспособление за блокиране/фиксиране, възможност за окачване на стена и таван. Монтирани са щек нипел и съединителна връзка. Маркуч от полиуретан. Работна температура: -5 до +60 °C. Размери: 400 x 330 x 175 mm.

арт. номер	DL m	маркуч-Ø mm	дълго захранване m	PH bar	h2 kg
4696 580 014	15	8 / 12	2	15	8

Пневматичен маркуч с макара

Pneumatic Hose Reel

Пластмасова

Модерен, функционален дизайн. Здрава, стабилна изработка. Приспособление за окачване на стена и таван. Приспособление за блокиране/фиксиране. Силни стоманени пружини за обратния ход на маркуча. Равномерно и пълно прибиране на маркуча.

арт. номер	DL m	маркуч-Ø mm	дълго захранване m	PH bar	h2 kg
4696 580 012	12	8 / 12	2	10	4,4



Пневматичен маркуч с макара

Hose Reel

Автоматична макара

Маркуч от PU. Удароустойчив пластмасов корпус, затворен. Възможност за закрепване на стена и таван.

арт. номер	DL m	маркуч-Ø mm	дълго захранване m	PH bar	h2 kg
4696 580 016	15	10 / 15	2	15	5,9



Пневматичен маркуч с макара

Pneumatic Hose Reel



Здрава, стабилна изработка с метален корпус. Силни, издръжливи пружини гарантират равномерно и пълно прибиране на маркуча. Приспособление за блокиране/ фиксиране, възможност за окачване на стена и таван, вкл. механизъм за завиване. Монтирани са щек нипел и съединителна връзка. Маркуч от полиуретан. Размери: 520 x 380 x 240 mm. Диапазон на температура: -5 °C до +60 °C.

арт. номер	DL m	маркуч-Ø mm	дълго захранване m	PH bar	h2 kg
4696 580 015	15	10 / 15	2	20	15

Пневматични маркучи

Pneumatic Hoses

Силно еластичен, 3-пластов PVC маркуч с външно покритие и полиестер. Малко тегло, UV-устойчив, устойчиво на абразивно износване външно покритие, срещу масла и бензин отвърте и отвън, издръжлив. Области на приложение: индустрия, сгъстен въздух, инструменти, машини. Изпитан по TÜV съгласно TÜV PS PPP 53103 09.96. Температурен диапазон :-25 °C до +60 °C. 60 bar при +23 °C.



арт. номер	дължина m	Ø mm	h1 = h2
1696 014 301	50	6,3 / 11	Без връзки
1696 014 303	20	6,3 / 11	С връзки
1696 014 304	50	9 / 14,5	Без връзки
1696 014 306	20	9 / 14,5	С връзки
1696 014 307	50	12,7 / 19	Без връзки
1696 014 302	10	6,3 / 11	С връзки
1696 014 305	10	9 / 14,5	С връзки
1696 014 308	10	12,7 / 19	С връзки
1696 014 309	20	12,7 / 19	С връзки

Пневматични маркучи комплекти

Pneumatic Hose Sets

С покритие текстилен плат
С 2 накрайника.



арт. номер	дължина m	Ø mm	PH bar
1696 014 10	10	10 / 19	20
1696 014 20	20	10 / 19	20


Маркуч спирала пневматичен

Pneumatic Spiral Hoses

От полиамид

С накрайник и щек нипел.

арт. номер	дължина m	Ø mm	PN bar
1696 015 05	5	6 / 8	10
1696 015 10	10	6 / 8	10
1696 015 15	15	6 / 8	10

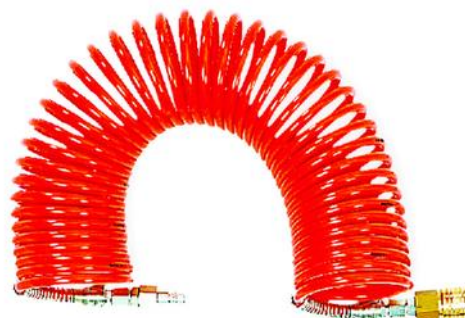

Подложка за поставяне на маркуч

Hose Saddle

От алуминий

За закачане на пневматични маркучи.

арт. номер	h1 = h2
1696 015 900	0,5 kg



Накрайник пневматичен бърза връзка

Pneumatic Quick-Action Coupling

От месинг

Еврокулунг NW 7,2; от месинг, професионално качество, максимално свръхналягане до 15 bar.

арт. номер	h1 = h2	PN mm	Ø цол	Ø mm
1696 017 014	С вътрешна резба	7,2	1/4	-
1696 017 038	С вътрешна резба	7,2	3/8	-
1696 017 012	С вътрешна резба	7,2	1/2	-
1696 017 114	С външна резба	7,2	1/4	-
1696 017 138	С външна резба	7,2	3/8	-
1696 017 112	С външна резба	7,2	1/2	-
1696 017 206	За маркуч	7,2	-	6
1696 017 209	За маркуч	7,2	-	9
1696 017 210	За маркуч	7,2	-	10



Накрайник пневматичен бърза връзка

Pneumatic Quick-Action Coupling

От стомана, никелована

Профил: Евро. Количество: 1800 l/min. Макс. Работно налягане: 35 бар. Диапазон на температурата: -20 °C до +100 °C. Номинален вътрешен диаметър: 7,8 mm.



арт. номер	h1 = h2	РН mm	Ø цол	Ø mm
1696 018 014	С вътрешна резба	7,8	1/4	-
1696 018 038	С вътрешна резба	7,8	3/8	-
1696 018 012	С вътрешна резба	7,8	1/2	-
1696 018 114	С външна резба	7,8	1/4	-
1696 018 138	С външна резба	7,8	3/8	-
1696 018 112	С външна резба	7,8	1/2	-
1696 018 206	За маркуч	7,8	-	6
1696 018 208	За маркуч	7,8	-	8
1696 018 210	За маркуч	7,8	-	10
1696 018 213	За маркуч	7,8	-	13

Пневматичен щек нипел

Pneumatic Plug-In Nipple

От стомана.



арт. номер	h1 = h2	Ø цол
1696 017 314	С вътрешна резба	1/4
1696 017 338	С вътрешна резба	3/8
1696 017 312	С вътрешна резба	1/2
1696 017 414	С външна резба	1/4
1696 017 438	С външна резба	3/8
1696 017 412	С външна резба	1/2

Пневматичен щек щуцер

Pneumatic Push-In Tip

Накрайник за маркуч, от стомана.



арт. номер	Ø mm
1696 017 506	6
1696 017 509	9
1696 017 510	10
1696 017 513	13